版 本	A1
物料编码	200502008555

Z4轴电机线

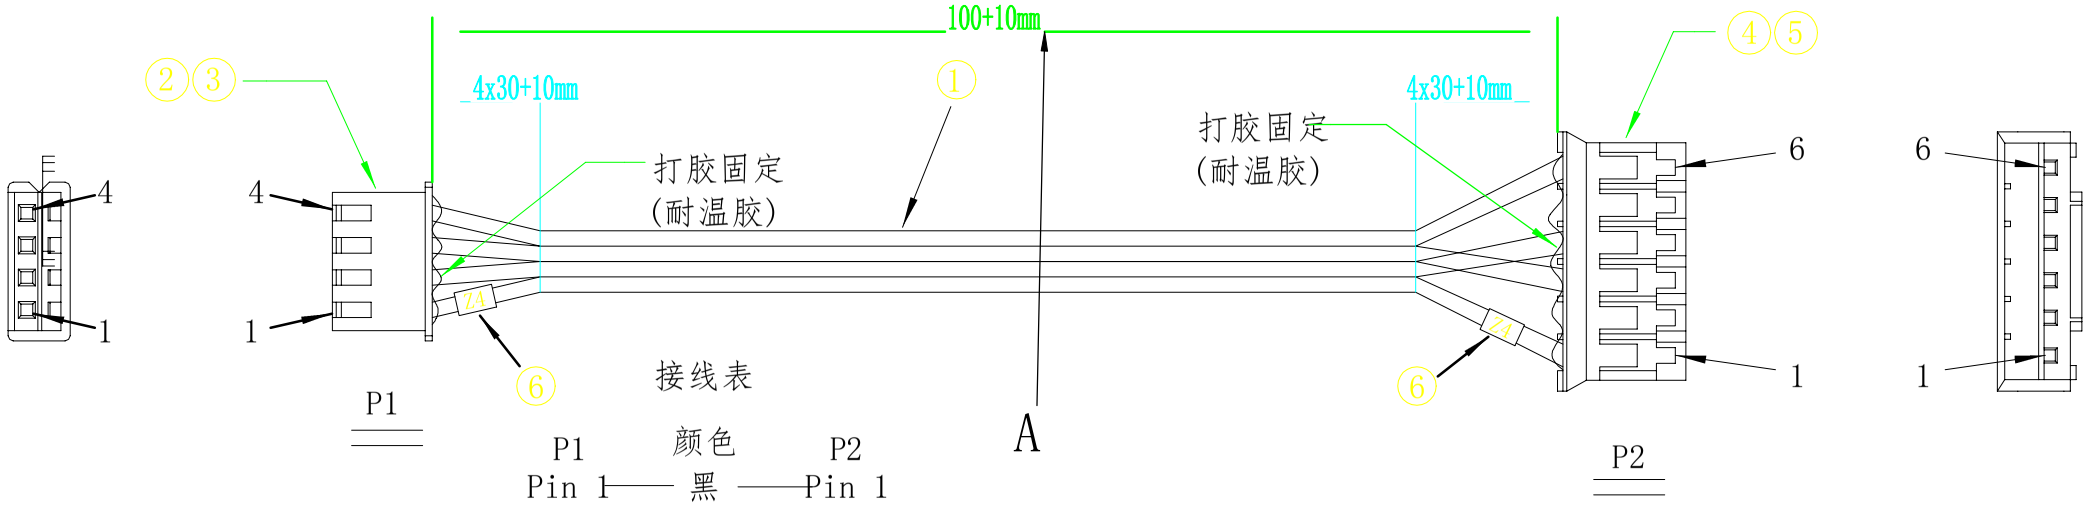

接线表

P1	颜色	P2
Pin 1	黑	Pin 1
Pin 2	黑	Pin 4
Pin 3	黑	Pin 3
Pin 4	黑	Pin 6

序号	描述	型号	数量	单位
6	数码管	标识“Z4”，白色，L=5mm，ROHS	2	PCS
5	胶壳	PH2.0-6Y，白色，NYLON 66，ROHS	1	PCS
4	端子	PH2.0-T，磷青铜镀锡，ROHS	4	PCS
3	胶壳	XH2.54-4Y，白色，NYLON 66，ROHS	1	PCS
2	端子	XH2.54-T，磷青铜镀锡，ROHS	4	PCS
1	线材	UL1007 24AWG(0.8A) 4P并线，黑色，镀锡铜，L=100mm，ROHS	100	mm

注意：

1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均为正公差；
2、引线规格：UL1007 24AWG 4P并线，黑色；
3、导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
4、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
5、摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
7、环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

版本	标记	变更内容	日期
A1	A	原尺寸480mm，改为100mm	2024/01/24

线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行

线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8

设 计	麦康日	2024/01/24	捷鑫华科技有限公司				材料	
审 核							机型	SV05P
批 准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV05P-08004-g
	共1张	第1张	A	1		1:1	名称	Z4轴电机线