


版 本	A0
物料编码	

热保护

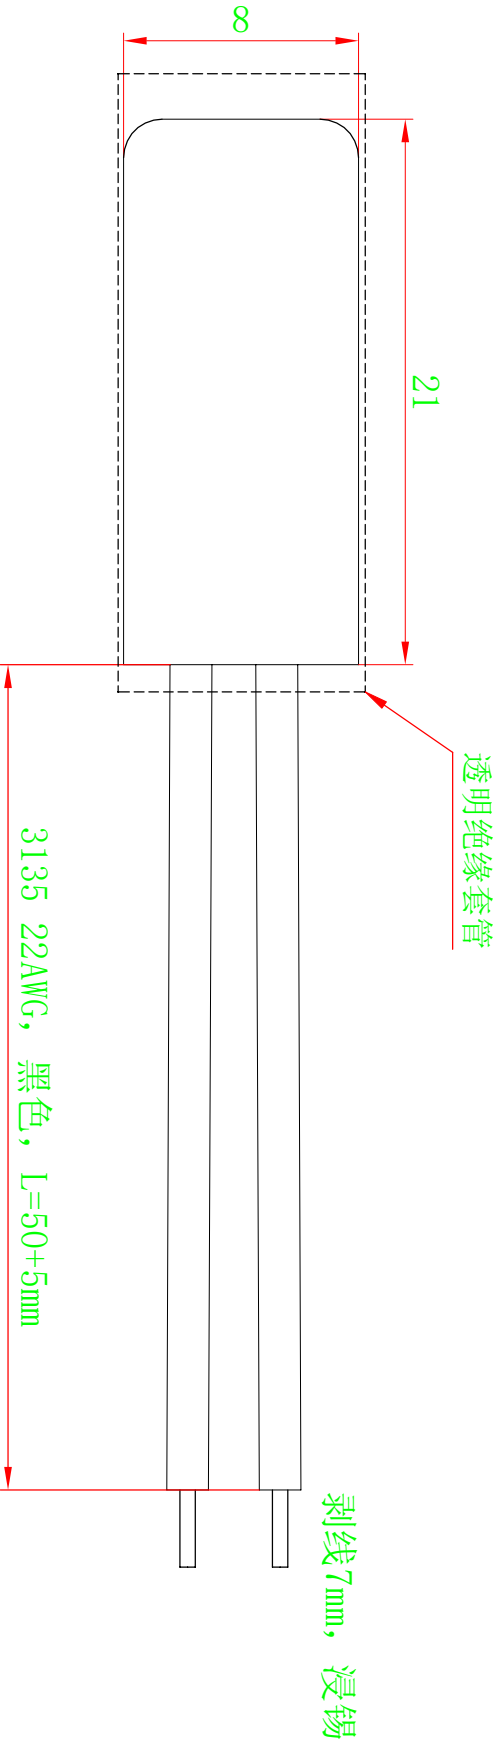

注意：

- 1、图中带“△”的尺寸为重要检验项目，未注尺寸公差按±5mm；
- 2、引线规格：UL3135，20AWG，耐高温特软硅胶线，黑色；
- 3、导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
- 4、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
- 5、摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
- 6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
- 7、环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

			线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行												
			线性基本尺寸 十分段的均值		>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000					
			限制公差数值		±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2					
			直线度和平面度 的备注 公差值		≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000					
					0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8					
版本	标记	变更内容		日期											
<div>设计</div> <div>麦康日</div> <div>2023/11/24</div>															
捷鑫华科技有限公司															
材料		镀锡铜		阶段标记		数量	重量	比例	图号		JXHACOT300-03070-F				
机型		SV05P				1		1:1	名称		热保护				