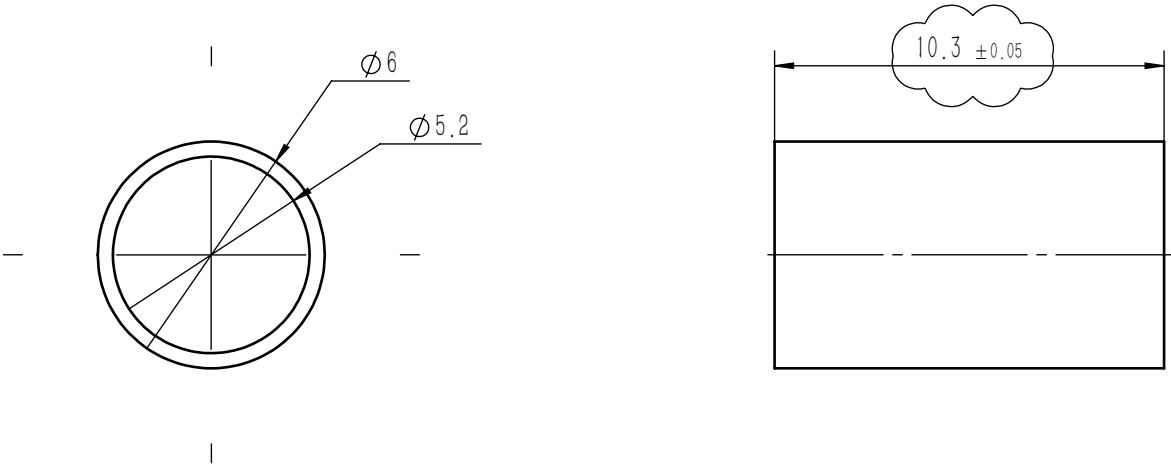




版 本	A1
物料编码	200108008630

其余 



- 技术要求:
- 1.去毛刺，锐角倒钝；
 - 2.未注倒角C0.2；
 - 3.图纸所有孔位公差尺寸 $\pm 0.1\text{mm}$ ；
 - 4.未注尺寸参照3D图；
 - 5.表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。

				线性公差按GB/T1804-m级执行，形位公差按GB/T1184-K级执行							设 计	王思达	2024/4/11	捷鑫华科技有限公司					材料	SUS304
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审 核								机 型	SV05P
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批 准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV05P-02021-a	
A1		修改尺寸1处。	2024.3.18	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	 共1张 第1张					1	0.0	5:1	名称	隔离柱
版本	标记	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8										