


版本	A0
物料编码	200402008586

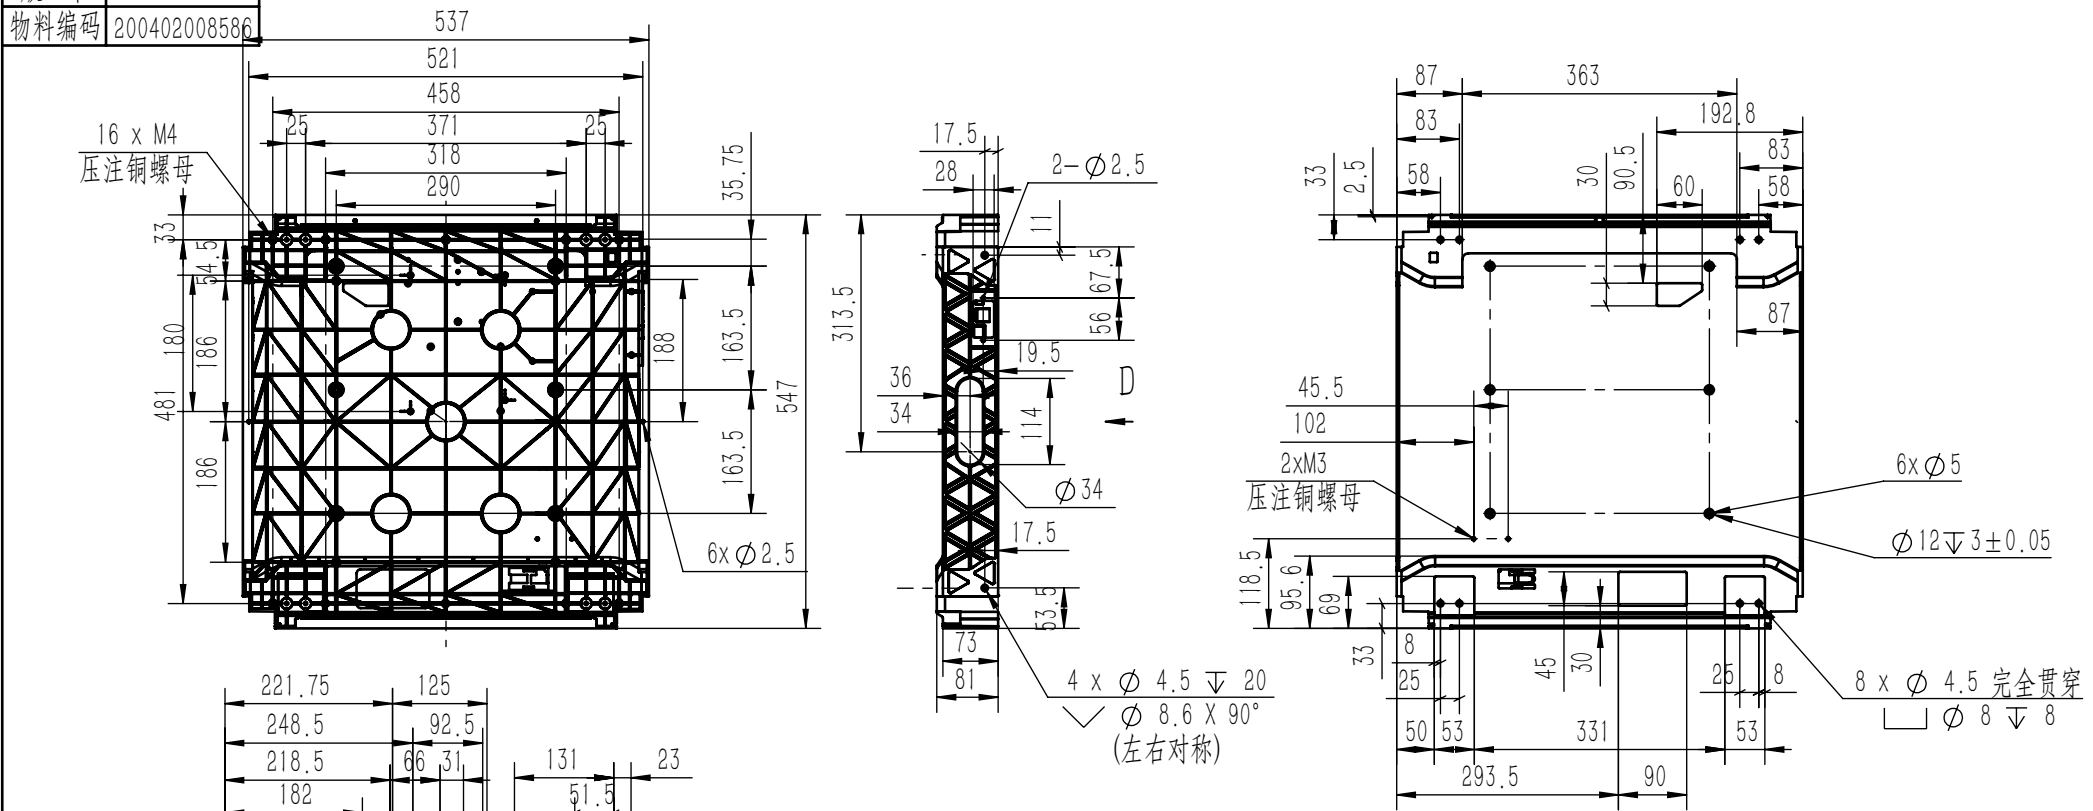

- 技术要求:
- 1、防火等级: 材料阻燃,离开明火后10秒内自动熄灭;
  - 2、所有物料使用100%新料;
  - 3、所有物料必须样品确认后方可生产;
  - 4、外观面磨砂,纹路参照样板;"
  - 5、产品不可变形,不允许有拉伤、缩水及气纹等表面缺陷;
  - 6、零件表面干净,无油污、切屑、灰尘等。
  - 7、表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。"
  - 8、符合RoHS最新法规要求;
  - 9、未注尺寸,参照3D图纸;
  - 10、材料颜色: 灰色;按照色板
  - 11、所有未注孔距公差尺寸 $\pm 0.1\text{mm}$ ;

视图 D

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	肖泽芃	2024/2/27	捷鑫华科技有限公司				材料	ABS
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	SV05P
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV05P-01001-d
版本	标记	变更内容		日期	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	共1张 第1张				1	2.1	1:10	名称	底座整体注塑件(2)