


版本	A1
物料编码	200603008566

2515轴流风扇

ZYT2515H24B 24V 双滚珠轴承 15000r/min

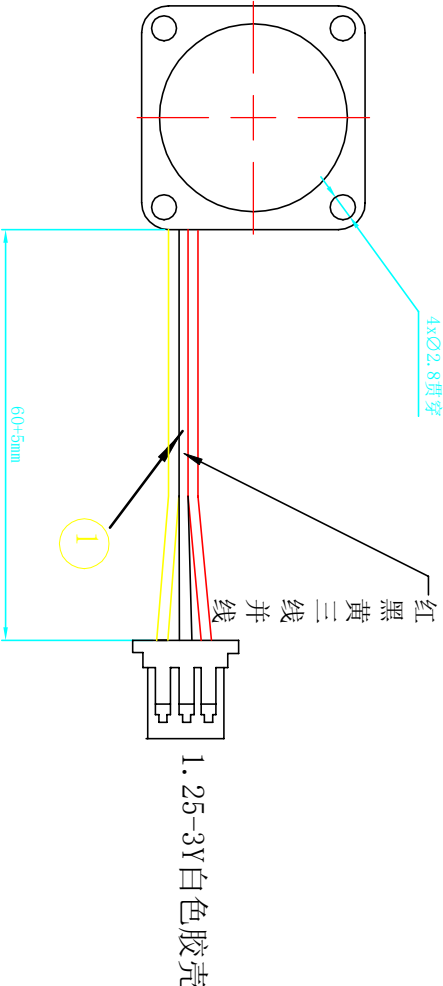

- 技术要求:
- 图中带“△”的尺寸为重要检验项目;
 - 标注尺寸公差均为正公差;
 - 规格: 佐佑时代 ZYT2515H24B 2515 24V 双滚珠轴承 15000r/min 4.3~4.8CFM 32~35.2dB ;
 - 外观表面无脏污破损, 导线内部不能有铜丝折断现象;
 - 接头承受58N/89N不松动;
 - 线材无破损, 端子无变形及生锈;
 - 线材要符合UL认证;
 - 符合公司异味测试标准: 200℃/0.5h无异味;
 - 符合RoHS (欧洲市场同时符合REACH要求) ;
 - 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;

										线性公差按GB/T1804-m级执行； 形位公差按GB/T1184-K级执行																			
										线性基本尺寸 千分段的极限 偏差数值		>6~30		>30~120		>120~400		>400~1000		>1000~2000		>2000~4000							
										±0.2		±0.3		±0.5		±0.8		±1.2		±2									
										直线度和平 面度的标注 公差值		≤10		>10~30		>30~100		>100~300		>300~1000		>1000~3000							
										0.05		0.1		0.2		0.4		0.6		0.8									
												批 准																	
										共 张		第1张																	
										阶段标记		数量		重量		比例		图号		名称									
												1				1:1				2515轴流风扇									
																				JXHSHV05P-06038-f									
																				SV05P									
																						数量 单位							
																						3 PCS							
																						1 线材							
																						描述							
																						28AWG(0.08A) , UL1007							
																						2024/03/21							
																						设计 麦康日							
																						审核							