
灯板_主板连接端

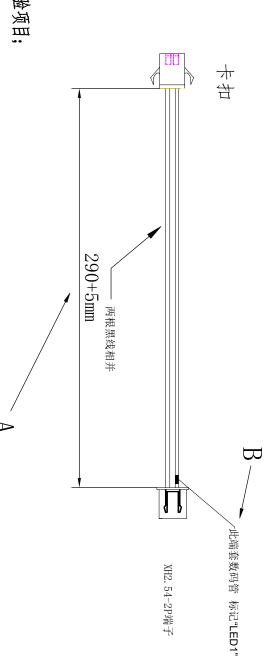

C2501-H02

技术要求:

- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
- △2、标注尺寸公差均为正公差;
- 3、外观表面无脏污破损,导线内部不能有铜丝折断现象;
- 4、线材无破损,端子无变形及生锈;
- 5、线材要符合UL认证;
- 6、符合公司异味测试标准,200°C/0.5h无异味;
- 7、符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求);
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;
- 9、端子卡簧压接紧,不能掉出

	_		_	_		_		,
版本	T T T	Δ1	AL	^				٦
标记	Α		В					言
变更内容	原尺寸为350mm, 改为290mm		标注更改为"LED1"					省 7 下层 仅 次 次 , 个 图 并 只
日期	2024/01/24		2024/03/21					
公差值	直线度和平面度的未注		金を		线性基本尺 >6~30 >30~120 >120~400 >400~1000 >1000~2000 >2000~4000		线性公差按0	
0.05	12	ŝ	±0.2		>6~30		B/T180	
0.1	>10~30		±0.3		>30~120)4-m级	
0.2	>30~100		±0.5		>120~400		数行: 彬	
0.05 0.1 0.2 0.4 0.6	>100~300		±0.8		>400~1000		位公差物	
0.6	≤10 >10~30 >30~100 >100~300 >300~1000 >1000~3000		整数值 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2		>1000~2000	线性公差数GB/T1804-m级执行;形位公差数GB/T1184-K级执行		
8.0	>1000~3000		±2		>2000~400		一大災性	
4	2 1 1 1				田被	۶	计条件	序号
共1张						74	中華	雄、
第1张						2024/03/21		
Α		零						
		阶段标记		捷鑫华科技有限公司				
-		数量			"作权"	7位 井 2	:	
		曹重			H TX XX	で配く		
1:1		比例		<u>'n</u>		11		是不是
名称			各國		机型		本 **	
灯板_主板连		JXHSV05P-080		SV05P				数量
连接端		8_7000	0000		J			单位

线材

1007

26AWG (0.5A)

黑线

PCS