
物料编码 | 200502008561 8 热床转接板控制线(红黑



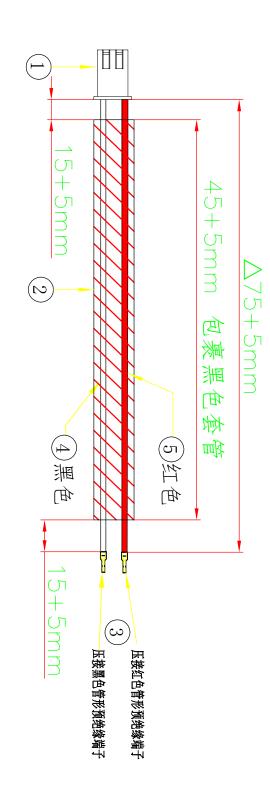

技术要求:

- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
- △2、标注尺寸公差均为正公差;
- 3、外观表面无脏污破损,导线内部不能有铜丝折断现象;
- 4、线材无破损,端子无变形及生锈;
- 5、线材要符合UL认证;
- 6、符合公司异味测试标准,200°C/0.5h无异味;
- 7、符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求);
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;

		_			_			
序号	6	(J)		(4	+		2	0
名称	端子	线材		松		普繼子	热缩套	英兒
描述	XH2.54-T	22AWG(2A), 红线, 镀锡铜, L=75mm		ZZAWG(ZA),素氮,镀物钢,L=75mm	(1) 国海 李五五	管形预始缘端子(红、黑色)	黑色热缩套管。L=45mm	XHZ. 54-ZY, 日笆看寸
数量	2 PCS	1 100	- - - 	I POS		2 PGS	1 PCS	I PW
公差值	直线废布半面废的未注	市场等名中		线性基本尺 寸分段的板 回泊米 # #			线性公差	
0.05	6		±0.2		>6~30		按GB	
0.1	>10~30		±0.3		>30~120		/T1804-m级	
0.2	>30~100	>30~100		±0.5		>190~400 >400~1	执行; 形	
0.4	>100~300	>100~300 >300~1000		±0.8		>ım>ımı	位公差按(
0.6	>300~1000	>300~1000		±1.2		\1000~9000	GB/T1184-K级	
0.8	>1000~3000		±2		/2000 - MOD	\	-K级执行	
<u> </u>	- 1	批准		审核			华	
共1铢	1 1					3	五瀬子	
第1张	kk 1 110						2023/11/24	
Α	. 3	野				<u> </u>	4	
		阶段标记		捷鑫华科技有限公司			:	
1	, }	数量						
	H	重重					£	
	7	比例					l 	
名称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		E E		哲思	72	*	
热床转接板控制线(红黑)		JXHSV05P-08027-g			SV05P		线束	