


AB轴电机线2

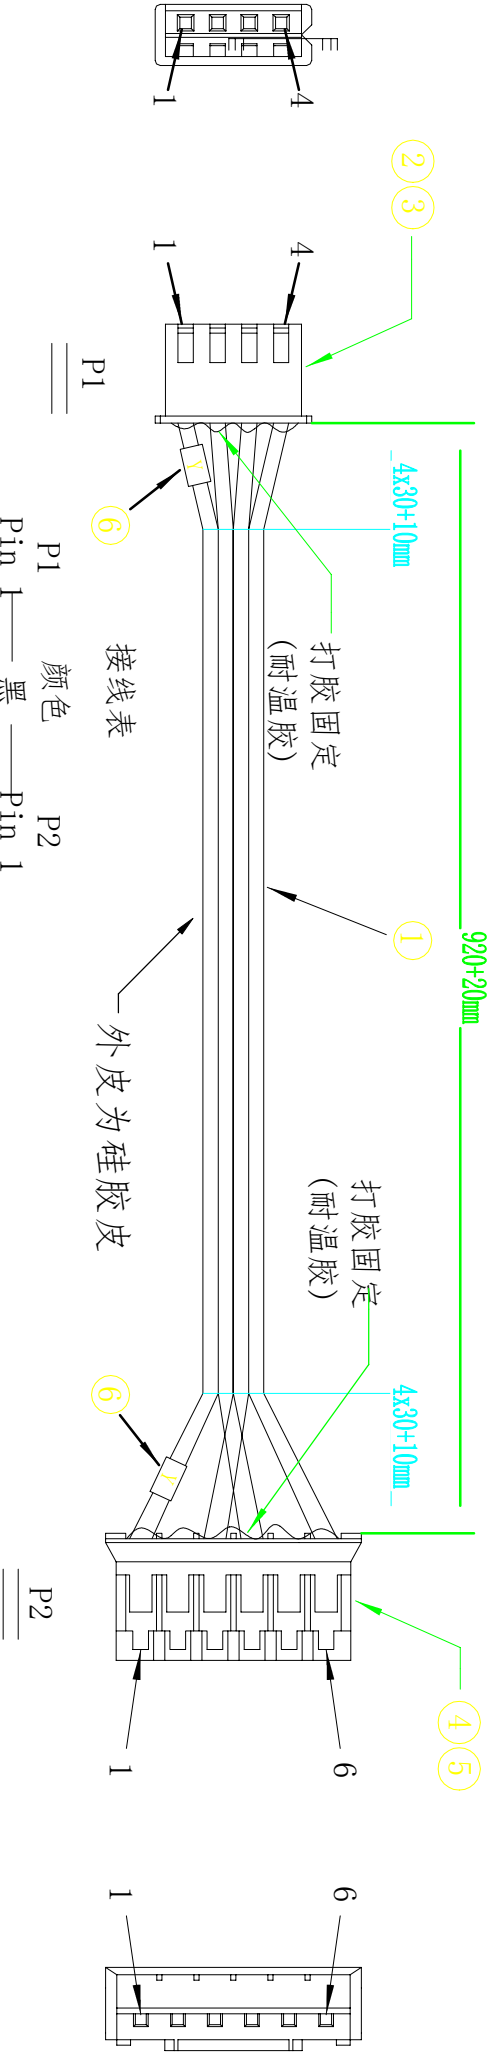

注意:

- 图中带“△”的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均为正公差；
- 引线规格：UL1007 24AWG 4P并线，黑色；
- 导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
- 线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
- 摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
- 符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
- 环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
- 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

序号		描述		型号		数量		单位	
6	数码	标识“Y”，白色，L=15mm，ROHS	2	PCS					
5	胶壳	PH2. 0-6Y，白色，NYLON 66，ROHS	1	PCS					
4	端子	PH2. 0-T，磷青铜镀锡，ROHS	4	PCS					
3	胶壳	XH2. 54-4Y，白色，NYLON 66，ROHS	1	PCS					
2	端子	XH2. 54-T，磷青铜镀锡，ROHS	4	PCS					
1	线材	UL1007 24AWG (1.2A) 4P并线，黑色，镀锡铜，L=920mm，柔性材料，ROHS	920	mm					
捷鑫华科技有限公司									
设计				肖泽苑		2023/10/12		材料	
审核								镀锡铜	
批准								SV05P	
阶段标记				数量		重量		图号	
1				1		1:1		名称	
								AB轴电机线2	