


08摄像头_连接线

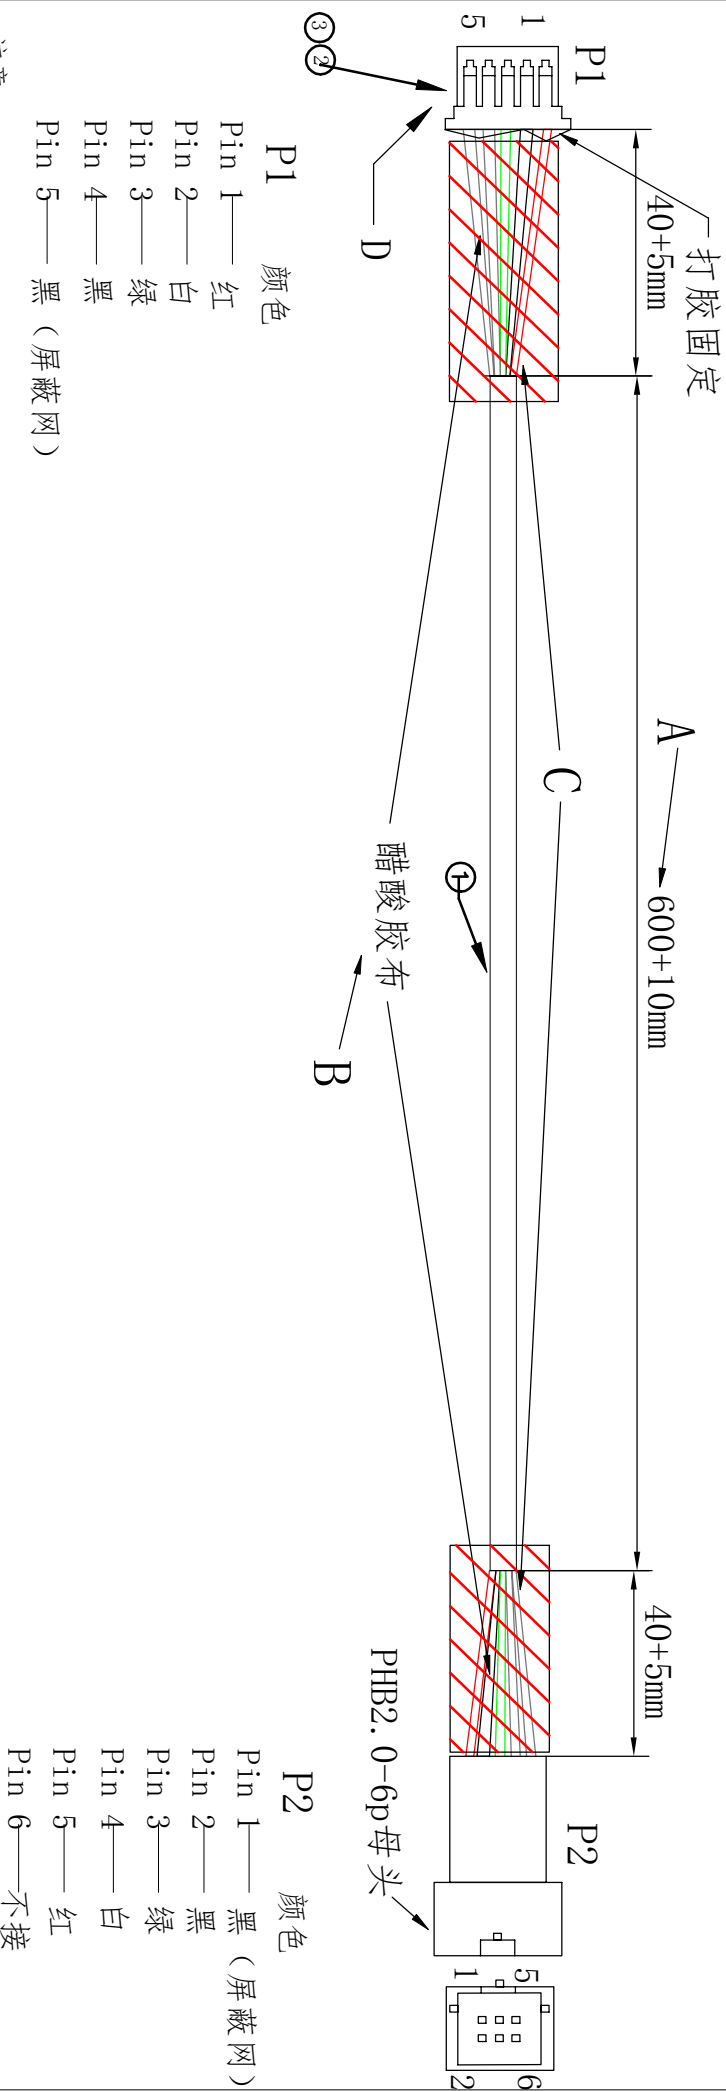

注意:

- 图中带"△"的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均按正公差；
- 引线规格：UL2464，28AWG，4芯，红黑白绿线；
- 导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
- 线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
- 摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
- 符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
- 环保要求：RoHS 2.0、REACH PR065 17P；
- 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

A3	D	端子改为带扣的母端子	2024/04/15	线性公差按GB/T1604-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行					设计	麦康日	2024/04/15	捷鑫华科技有限公司	材料			
A2	C	取消两端热缩管	2024/03/12	线性基本尺寸十分段的极限偏差数值					审核				机型		SV05P	
A2	B	外露线材用醋酸胶布包裹	2024/03/08	极限偏差数值					批准				图号		JXH5V05P-08040-g	
A1	A	原尺寸为520mm，改为600mm	2024/01/24	直线度和平面度的未注公差值							阶段标记		数量	重量	比例	名称
版本	标记	变更信息		日期			共1张	第1张	A	1	1:1		08摄像头_连接线			