


版本	A0
物料编码	700400008847

E-E 其余 $\nabla 3.2$

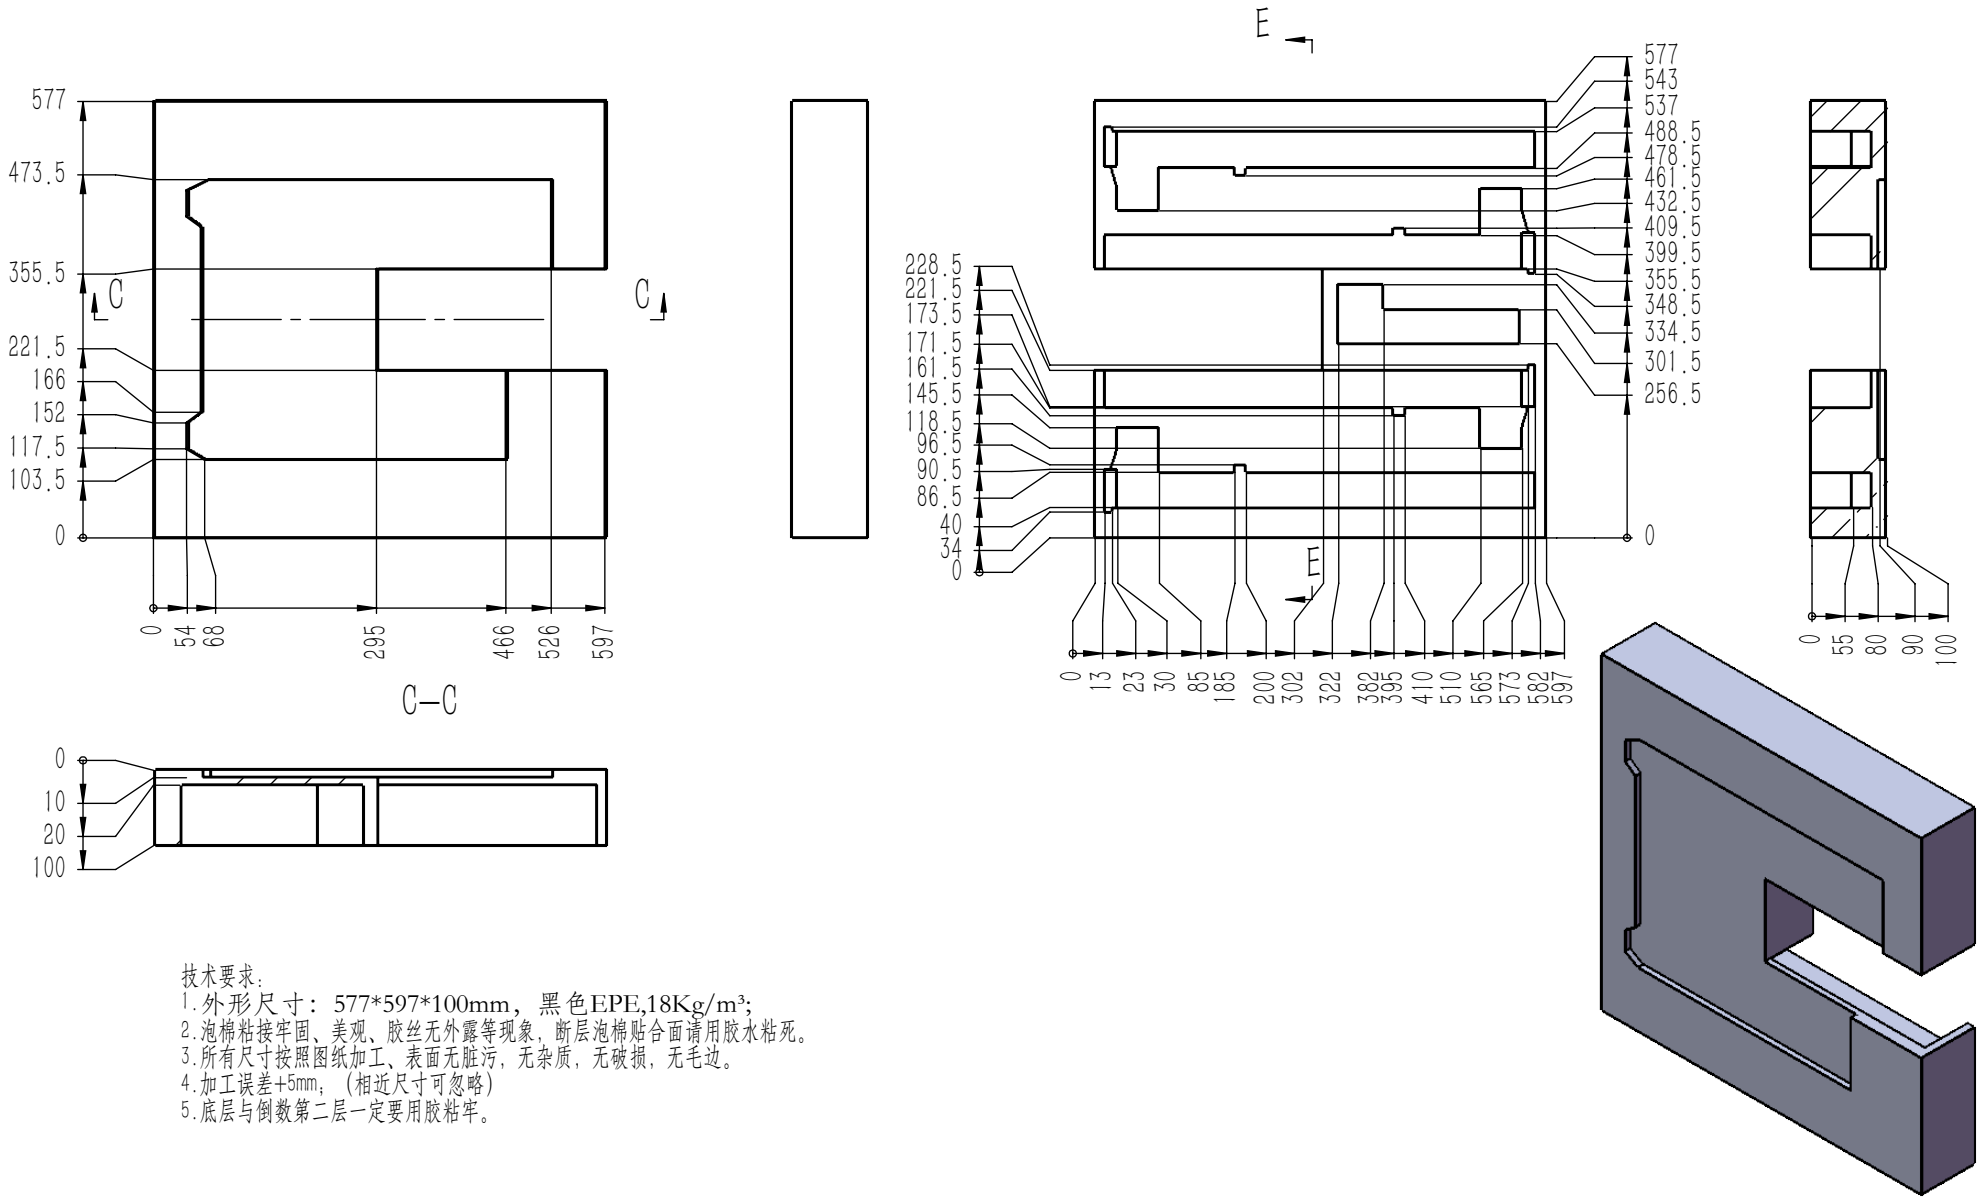

技术要求:
1. 外形尺寸: 577*597*100mm, 黑色EPE, 18Kg/m³;
2. 泡棉粘接牢固、美观、胶丝无外露等现象, 断层泡棉贴合面请用胶水粘死。
3. 所有尺寸按照图纸加工、表面无脏污, 无杂质, 无破损, 无毛边。
4. 加工误差+5mm; (相近尺寸可忽略)
5. 底层与倒数第二层一定要用胶粘牢。

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计		2024/3/11	捷鑫华科技有限公司				材料	珍珠泡棉 (黑色)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	SV05P
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV05P-08102-h
版本	标记	变更内容		日期	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	共1张	第1张			1		1:10	名称	Z轴泡棉