


版 本	A0
物料编码	200603008567


3010涡轮风扇

EFC-03A24M 24V 双滚珠轴承 15000r/min

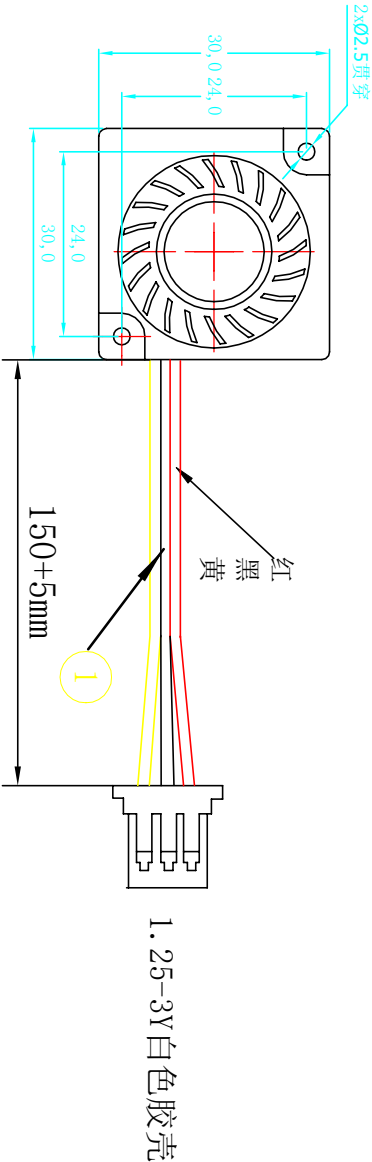

技术要求:

- 1、图中带“△”的尺寸为重要检验项目;
- △2、未注尺寸公差按±5mm;
- 3、规格：华欣来 EFC-03A24M 3010 24V 双滚珠轴承 15000r/min 1.8~2.2CFM 39.2~47.9dB;
- △4、端子要套热缩管护套;
- 5、外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象;
- △6、接头承受58N/89N不松动;
- 7、线材无破损，端子无变形及生锈;
- 8、线材要符合UL认证;
- 9、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味;
- 10、符合RoHS (欧洲市场同时符合REACH要求);
- 11、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;

		线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行																			
		线性基本尺寸 十分段的均值		>6~30		>30~120		>120~400		>400~1000		>1000~2000		>2000~4000		设 计		麦康日		2023/11/24	
		限制公差值		±0.2		±0.3		±0.5		±0.8		±1.2		±2		审 核					
		直线度和平面 度度的未注 公称值		≤10		>10~30		>30~100		>100~300		>300~1000		>1000~3000		批 准					
版本	标记	变更内容		日期														共1张		第1张	
捷鑫华科技有限公司																					
材料																					
机型		SV05P																			
图号		JXH5V05P-06039-f																			
名称		3010涡轮风扇																			