
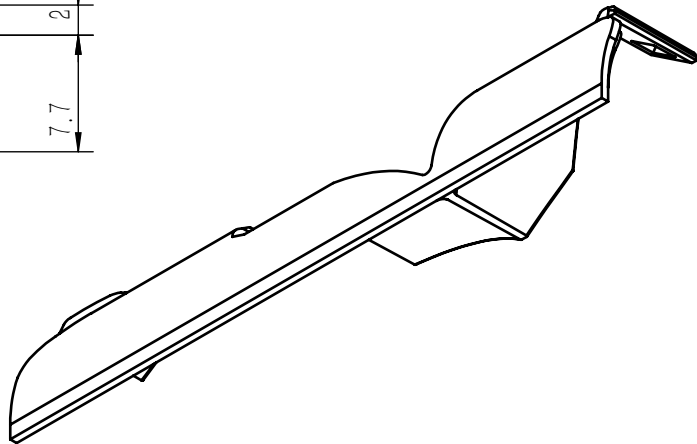
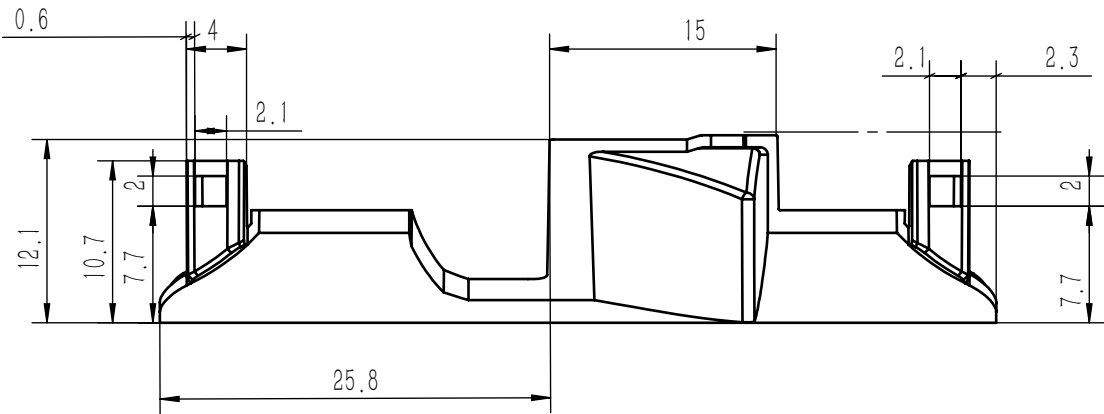



版本	A0
物料编码	200402008609

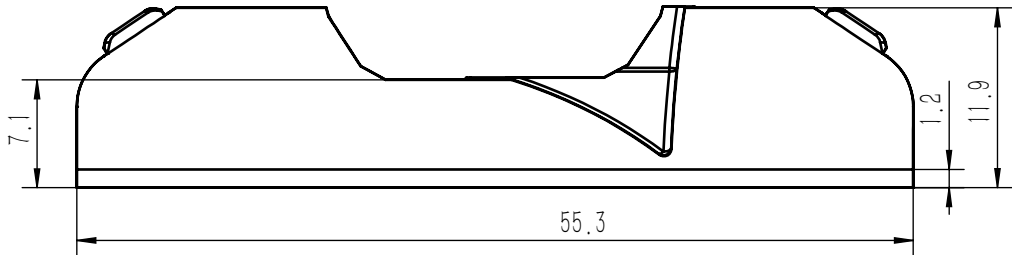

- 技术要求:
- 1、所有物料使用100%新料;
 - 2、所有物料必须样品确认后方可生产;
 - 3、外观面磨砂, 纹路参照样板;
 - 4、产品不可变形、不允许有拉伤、缩水及气纹等表面缺陷;
 - 5、零件表面干净, 无油污、切屑、灰尘等。
 - 6、表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。
 - 7、符合RoHS最新法规要求;
 - 8、未注尺寸, 参照3D图纸;
 - 9、材料颜色: 黑色
 - 10、防火等级: 材料阻燃, 离开明火后10秒内自动熄灭;

				线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	肖泽芃	2024/2/28	捷鑫华科技有限公司				材料	ABS+PC(防火)
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核							机型	SV05P
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV05P-06032-d
版本	标记	变更内容		日期	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	共1张 第1张				1	1:1	名称	导风件盖板3