


# 喷头热敏电阻

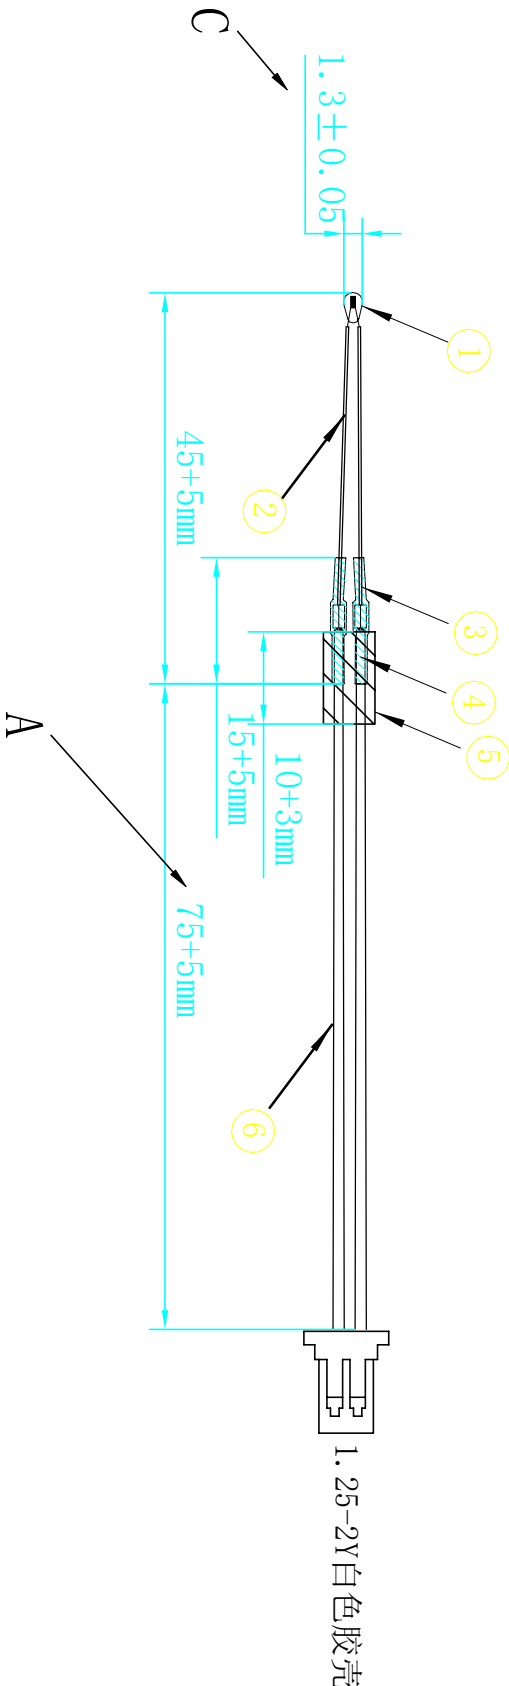

- 注意：
- 图中带“△”的尺寸为重要检验项目；
  - 引线规格：UL1332，28AWG，耐高温特软硅胶线，黑色；
  - 导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
  - 线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
  - 摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
  - 符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
  - 环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
  - 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

			线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行												设计		麦康日		2024/03/08		捷鑫华科技有限公司				材料		
			线性基本尺寸分段/mm		限制公差数值										审核										机型		SV05P
A2	B	公差改成±0.05	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2													图号		JXHSV05P-06033-f				
A1	A	原尺寸为65mm，加长为75mm	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000							批准						数量		1				
版本	标记	变更内容	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8			共1张		第1张								重量		比例	1:1			
																					名称		喷头热敏电阻				