


08旋钮屏EXP1

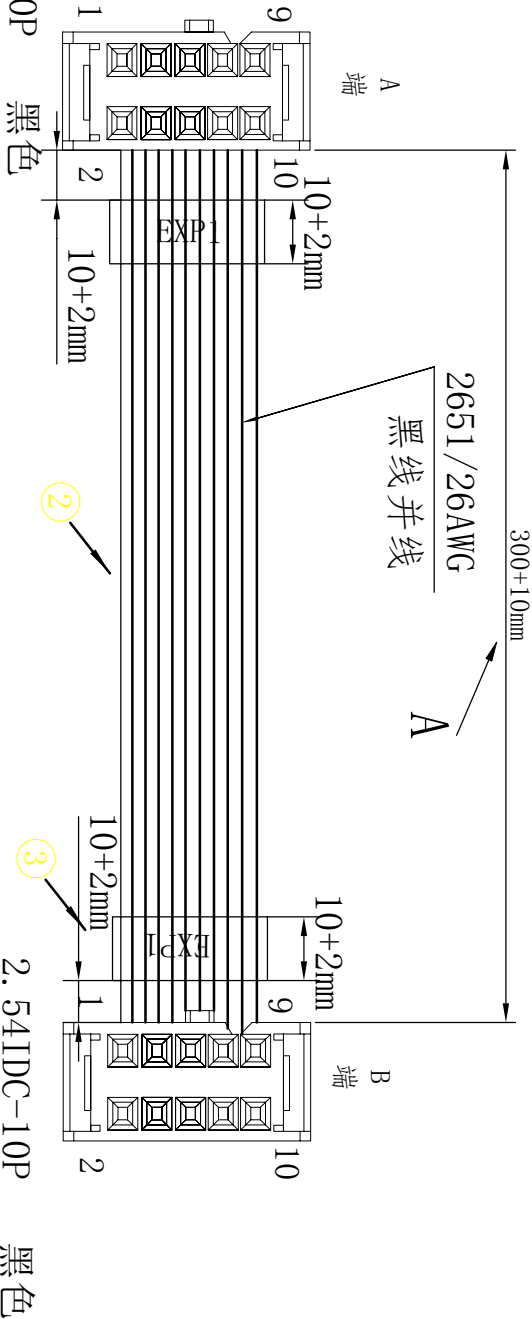


接线表	
A端	B端
10	10
9	9
8	8
●	●
●	●
●	●
3	3
2	2
1	1

技术要求:

- 图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
- 标注尺寸公差均为正公差;
- 外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象;
- 线材无破损,端子无变形及生锈;
- 线材要符合UL认证;
- 符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味;
- 符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求);
- 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;
- 端子卡簧压接紧，不能掉出

3	标签	标识“EXP1”，白色，L=10mm，ROHS	2	PCS
2	线材	26AWG(0.5A)，黑线并线	300	mm
1	胶壳	2. 54IDC-10P 黑色	2	PCS

序号	描述	型号	数量	单位
----	----	----	----	----

			线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行										材料							
			线性基本尺寸分段的角度							设计	麦康日	2024/01/24		机型	SV05P					
			极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核		捷鑫华科技有限公司								
				±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准						阶段标记	数量	重量	比例	图号
A1	A	原尺寸280mm，改为300mm	2024/01/24	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000		共1张					第1张	A	1	1:1	JXHSV05P-08029-g
	版本	变更内容	日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8						名称	08按钮屏EXP1			