
## 断料检测\_主板连接端

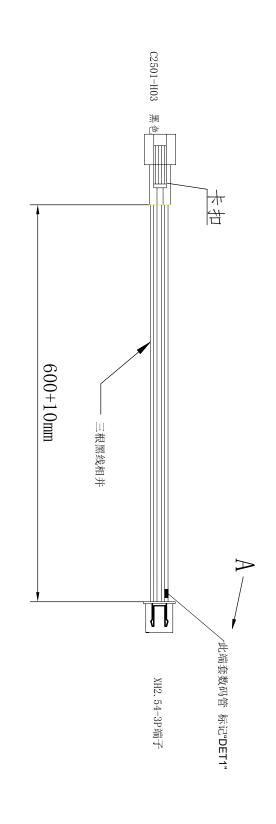

## 技术要求:

- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
- △2、标注尺寸公差均为正公差;
- 3、外观表面无脏污破损,导线内部不能有铜丝折断现象;
- 4、线材无破损,端子无变形及生锈;
- 5、线材要符合UL认证;
- 6、符合公司异味测试标准,200℃/0.5h无异味;
- 7、符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求);
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;
- 9、端子卡簧压接紧,不能掉出

巻 込

标注更改为"DI

<b>麥更內容</b>	物"DET1"			
坦雄	2024/03/21			
<u> </u>	批准	审核	设计	
#1架			麦康日	中年
第1张			2024/03/21	描述
	阶段标记	深圳市捷鑫华科技有限公司		型号
Н	数量			
	重量			
	比例			
名称	和图	机型	材料	
断料检测	JXHSV05	SV05P		
则线_主板连接端	XHSV05P-08030-g	5P		数量

线材

1007 24AWG (0.5A)

XXMM