版　本	A2
物料编码	200504008560

转接板数据线

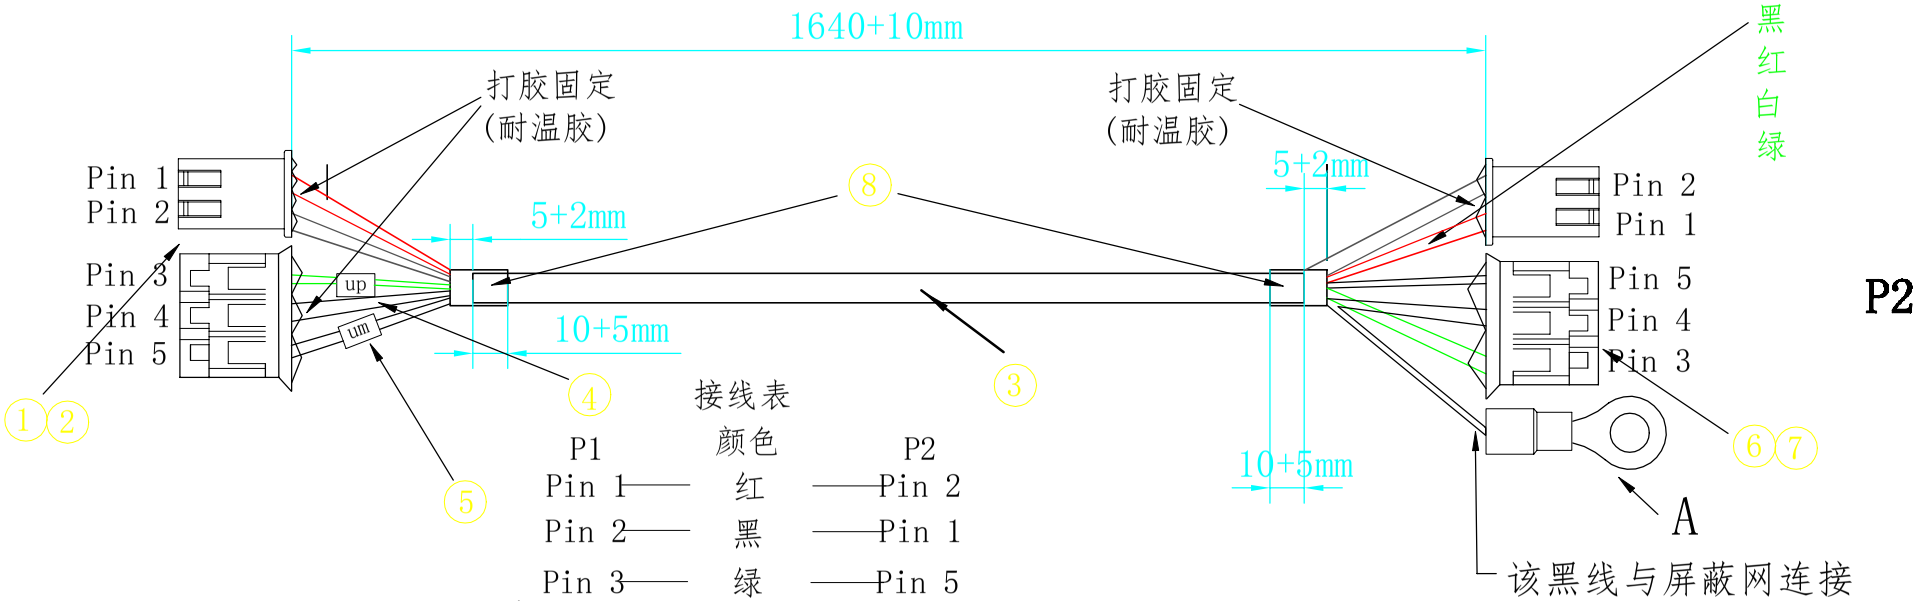

接线表

P1	颜色	P2
Pin 1	红	Pin 2
Pin 2	黑	Pin 1
Pin 3	绿	Pin 5
Pin 4	黑（屏蔽网）	Pin 4
Pin 5	白	Pin 3

B

序 号	描 述	型 号	数 量	单 位
8	胶 套	黑色胶套，10±5mm	2	PCS
7	胶 壳	PH2.0-3Y胶壳，白色，NYLON 66，ROHS，接口处打胶	2	PCS
6	端 子	PH-3Y，白色，NYLON 66，ROHS	4	PCS
5	数码管	标识“um”，白色，L=5mm，ROHS	1	PCS
4	数码管	标识“up”，白色，L=5mm，ROHS	1	PCS
3	线 材	UL2725，22AWG(3A)*4C+ADB,DC:4.6mm，pvc拖链，ROHS	1620	mm
2	胶 壳	XH-2Y胶壳，白色，接口处打胶，ROHS	3	PCS
1	端 子	XH2.54-2P，白色，NYLON 66，ROHS	5	PCS

注意：

1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均为正公差；
2、引线规格：UL2725，22AWG*4C+ADB,DC:4.6mm，pvc拖链，ROHS；
3、导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
4、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
5、摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
7、环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

版本	标记	变更内容	日期
A2	B	线材接线更改	2024/04/15
A1	A	新增加两个端子	2024/01/24

线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行

线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8

设 计	麦康日	2024/04/15	捷鑫华科技有限公司
审核			
批 准			
共4张	第3张		

阶段标记	数量	重量	比例
	1		1:1

材料	铜镀锡
机型	SV05P
图号	JXHSV05P-08019-g
名称	转接板数据线