


版本	A1
物料编码	200104008572

陶瓷加热片

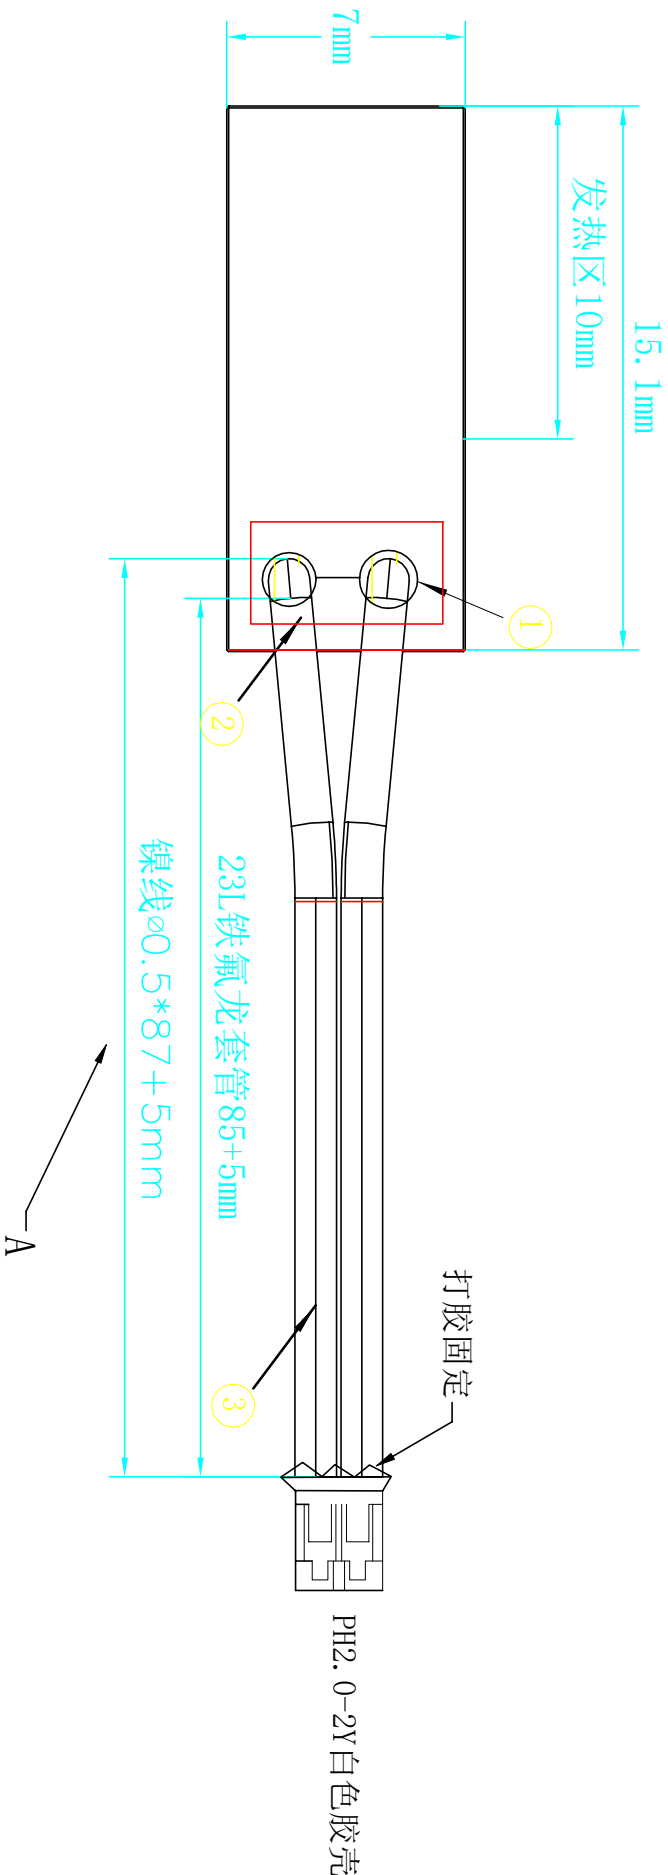

- 技术参数要求:
- 外观: 表面平整、无破损、无裂纹;
 - 型号: 惠友 150712 (B) 常温电阻 ($25\pm 2^{\circ}\text{C}$): $8-9\Omega$, 使用电压: 24V, 功率: $64-72\text{W}$,
 - 绝缘强度: AC3800V, 最大漏电流 0.5mA/S , 无击穿现象;
 - 温度系数: $\text{TCR}=2900\pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$;
 - 未标公差按 $\pm 0.5\text{mm}$ 控制;
 - 电阻测试要求: 测试环境 ($25\pm 2^{\circ}\text{C}$) 范围下放置30分钟以上为准;
 - 电极处引线拉力 $\geq 2\text{Kg}$;

			线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行										设计 麦康日		2024/03/25		捷鑫华科技有限公司					材料		陶瓷 陶瓷加热片					
			线性基本尺寸分段范围		>6~30		>30~120		>120~400		>400~1000											>1000~2000				>2000~4000		机型	
			极限偏差数值		±0.2		±0.3		±0.5		±0.8		±1.2		±2														
A1	A	原尺寸为100mm，改为87mm			≤10		>10~30		>30~100		>100~300		>300~1000		>1000~3000											图号		JXHSV05P-06032-f	
版本	标记	变更内容	日期		直接视和平面的未注公差值		0.05		0.1		0.2		0.4		0.6							0.8							
							共1张		第1张						1		1:1		名称										