


电机特性	
项 目	规 格
额定电压	DC 2.7V
额定电流	DC 1.5A / 相
步 距 角	1.8° ± 0.09°
相 数	2
直流冷态电阻 (25℃)	1.8× (1±15%) Ω / 相
绕组电感 (1kHz & 0.1v)	1.2× (1±20%) mH / 相
保持转矩	≥135mN.m
最大空载起动频率	≥ 1500 PPS (半步)
最大空载运行频率	≥ 2500 PPS (半步)
绝缘电阻	≥ 100 MΩ (DC 500V)
电气强度	AC600V/1mA/1s
绝缘等级	B 级
质 量	

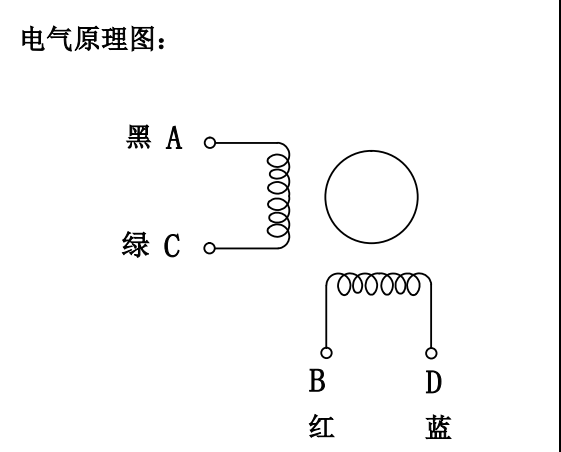

			以图纸标注尺寸为准		尺寸未注公差对照表				<div><div><div><div><div></div></div></div><div>中山市胜洋电机有限公司</div></div><div>标题 36BYG1510-1M-6QT外形图</div><div>设计者/日期</div><div>校对者/日期</div><div>标准化/日期</div><div>批准者/日期</div></div>		
			单位: mm	比例: 1:1	0°	<div></div>	0	±0.2			
			项目编号: N/A		0.0°	<div></div>	0.0	±0.25			
					0.00°	<div></div>	0.00				
B	引线改并线				<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>			设计者/日期		
A	初次发放						校对者/日期				
							标准化/日期				
版本	更改内容	日期					批准者/日期				
					图 号: SY3612-WXT-			第 1 页, 共 1 页		版本号: B	