


主 板 红 黑 线

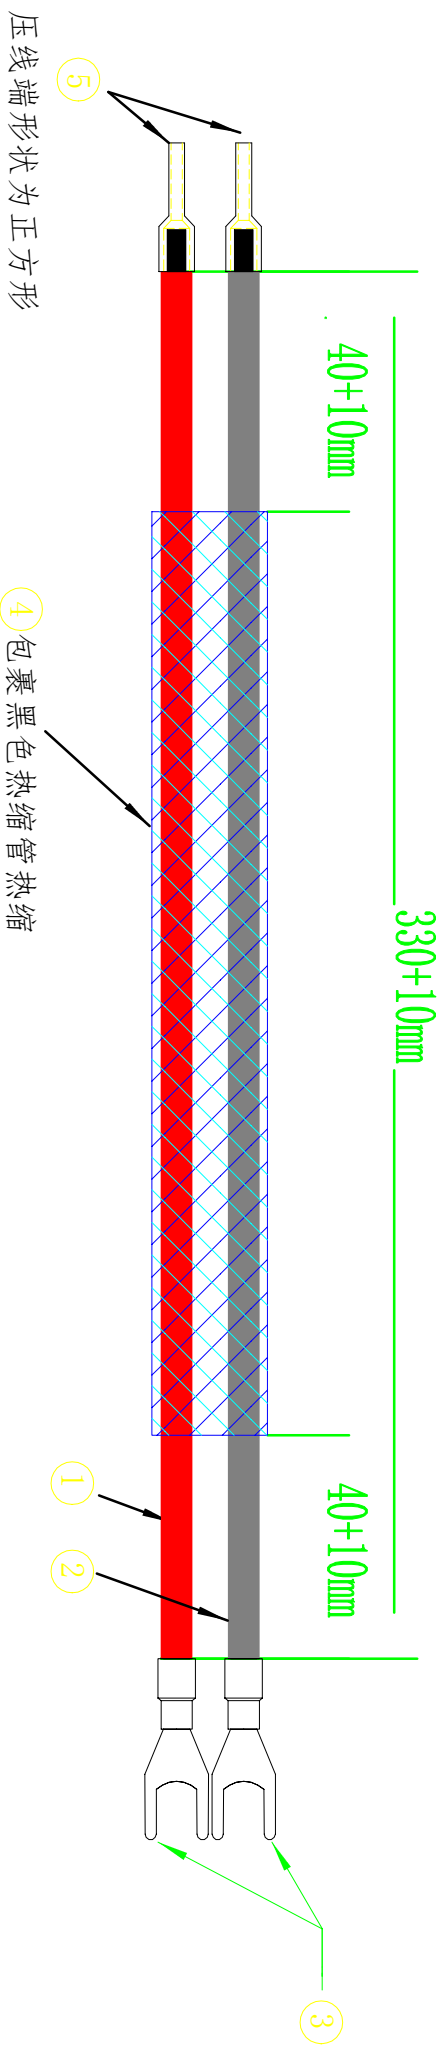

- 注意:
- 1、图中带“△”的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均为正公差；
 - 2、引线规格：UL3135，16AWG，耐高温特软硅胶线，红+黑色；
 - 3、导通测试：要求100%无错位/短路/断路/绝缘不良/误配线等不良；
 - 4、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
 - 5、摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
 - 6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
 - 7、环床要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
 - 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

[illegible]