



| | |
|------|--------------|
| 版本 | A1.1 |
| 物料编码 | 201401008394 |

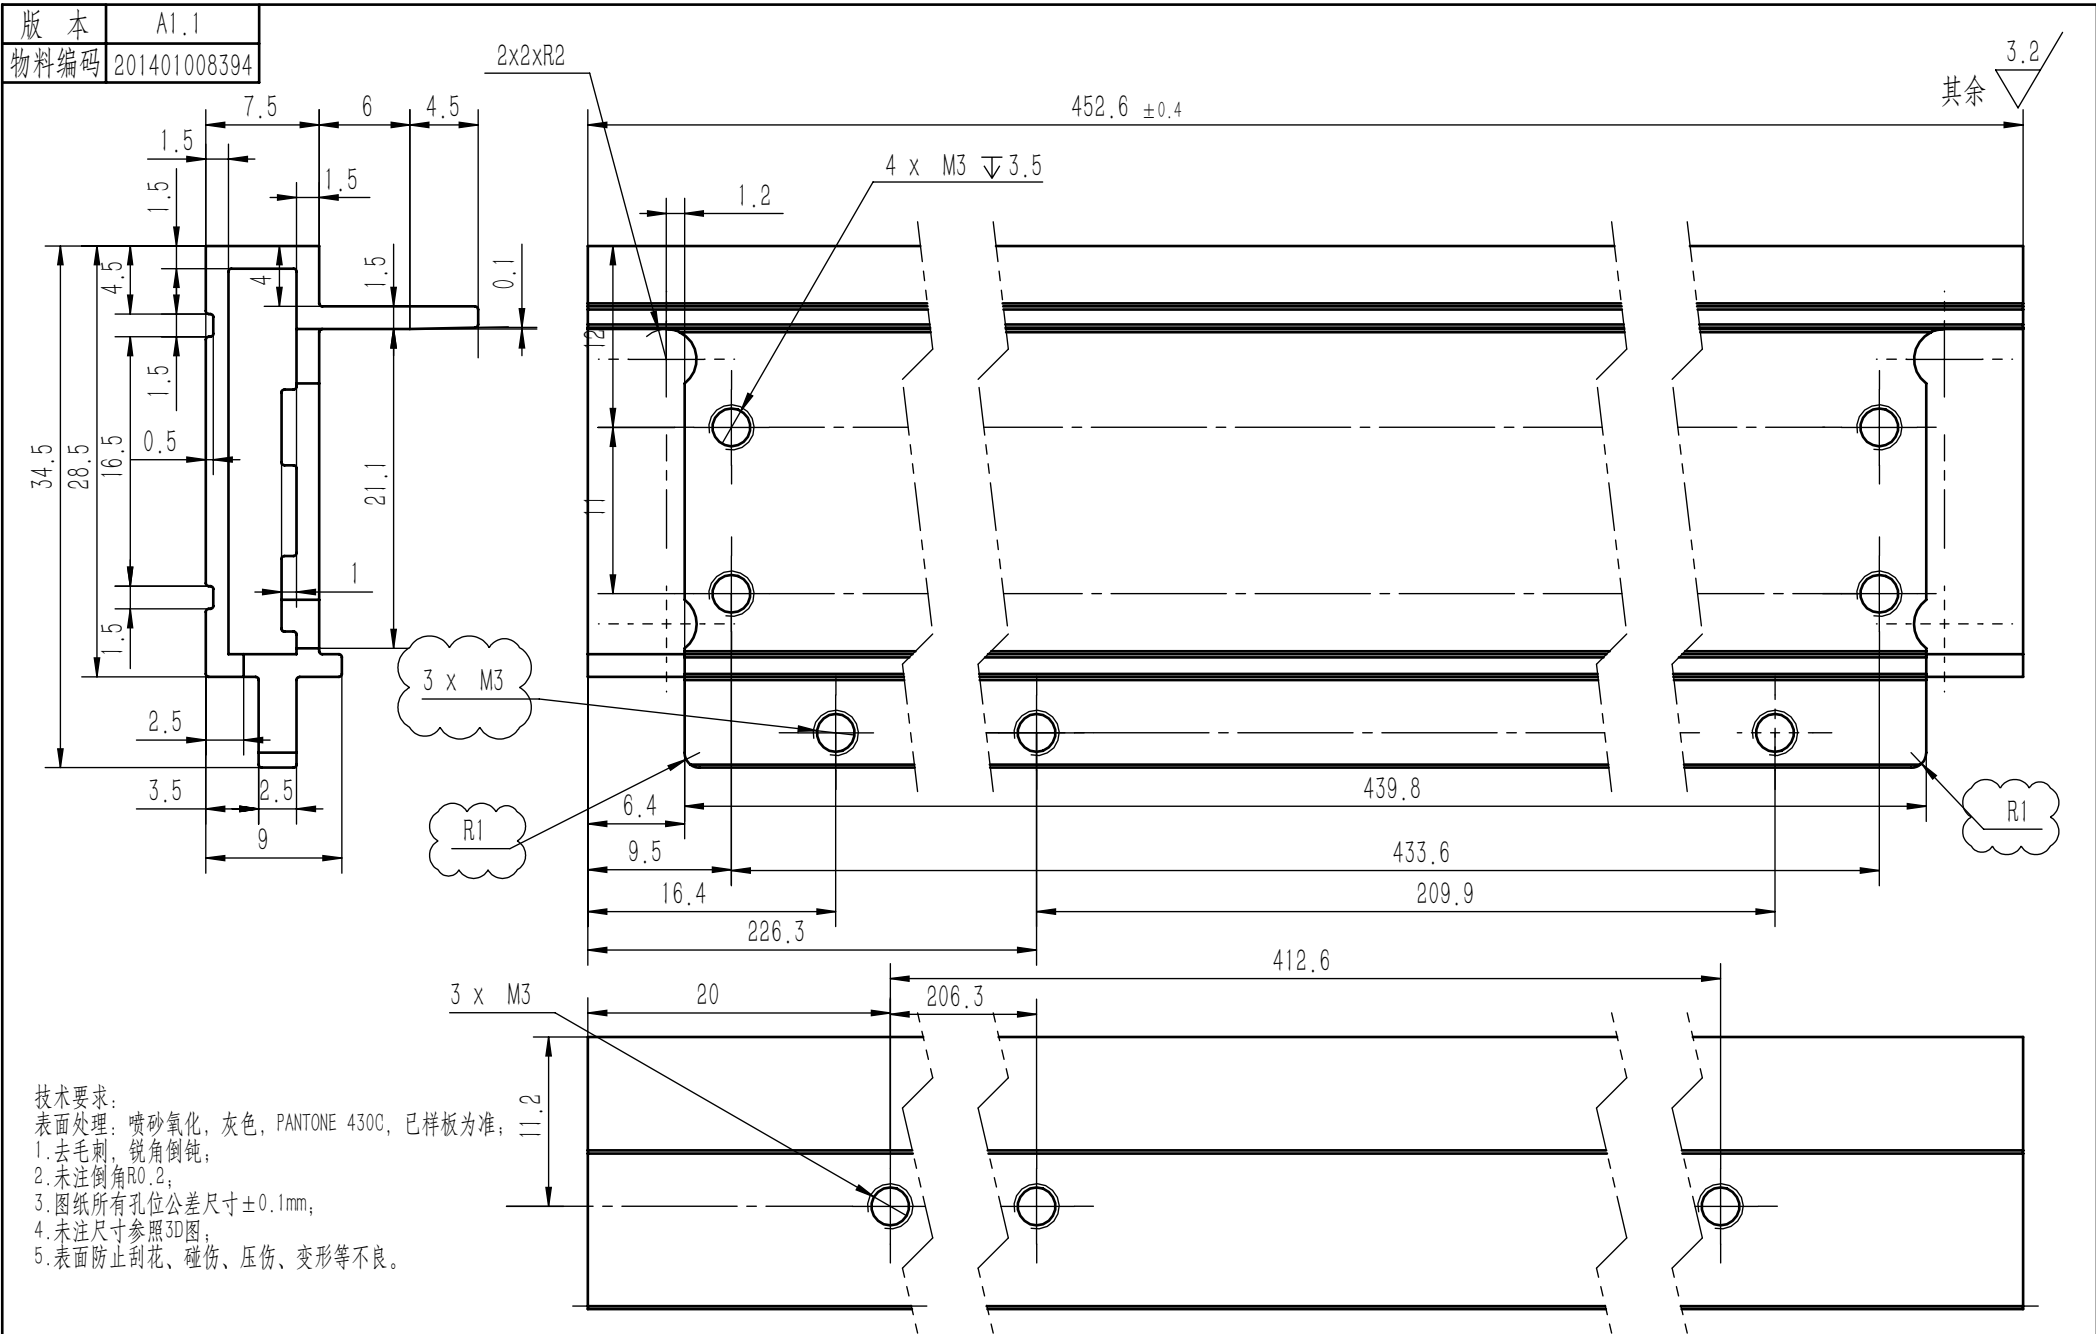

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------------------|----------|--|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---|-----|----------|-----------|----|----|----|-----|------------------|----|-------|
| | | | | 线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行 | | | | | | | 设计 | 王思达 | 2024/3/7 | 捷鑫华科技有限公司 | | | | 材料 | 6061 | | |
| | | | | 线性基本尺寸分段的极限偏差数值 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | 审核 | | | | | | | 机型 | SV05P | | |
| | | | | | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | 批准 | | | 阶段标记 | 数量 | 重量 | 比例 | 图号 | JXHSV05P-05105-a | | |
| A1.1 | 修订线 | 1、螺孔改成M3; 2、增加倒圆角共2处; | 2024.1.6 | 直线度和平面度的未注公差值 | ≤10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | | | | | | | | | | | |
| 版本 | 标记 | 变更内容 | 日期 | | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |  | | 共1张 | 第1张 | | | 1 | 0.2 | 2:1 | 名称 | 顶部型材3 |