


08主板_摄像头连接线

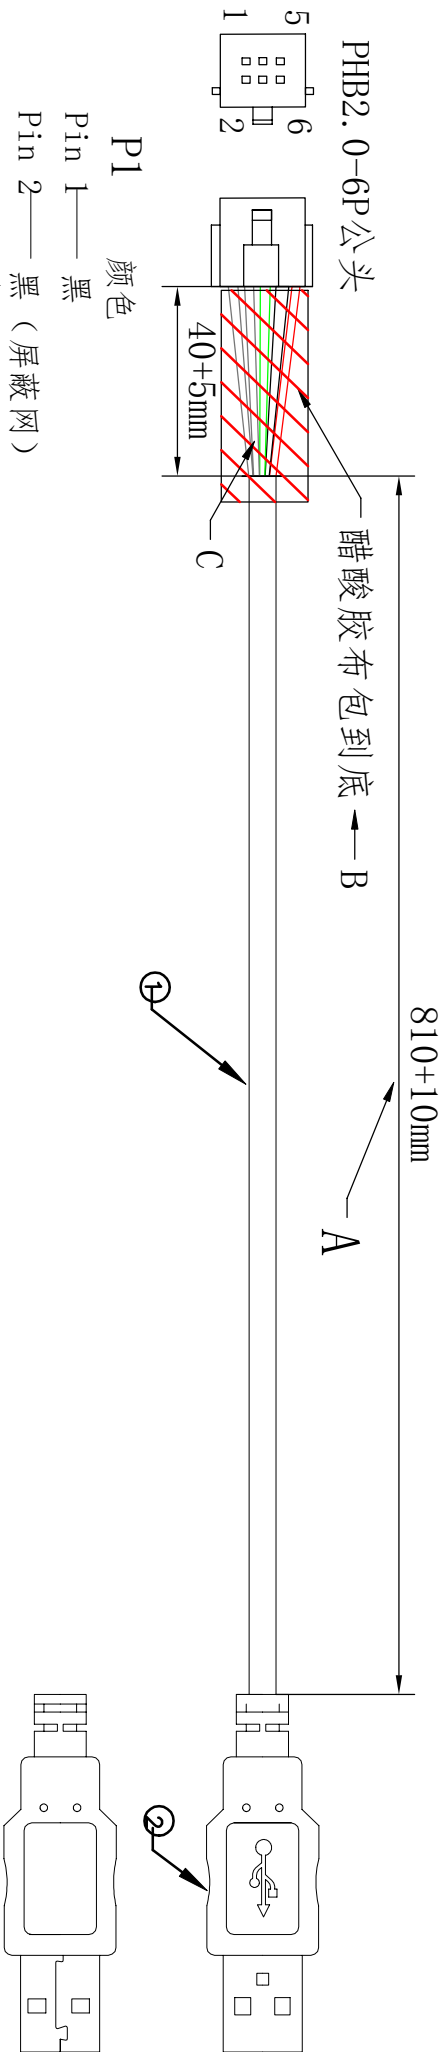

- P1 颜色
- Pin 1——黑
 - Pin 2——黑（屏蔽网）
 - Pin 3——白
 - Pin 4——绿
 - Pin 5——不接
 - Pin 6——红

注意:

- 图中带“△”的尺寸为重要检验项目，未注尺寸公差按±5mm；
- 引线规格：UL2464，28AWG，4芯，红黑白绿线；
- 导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
- 线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
- 摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
- 符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
- 环保要求：RoHS 2.0、REACH PR065 17P；
- 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----|-------|----|--------------|-------------------|
| | | | 线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行 | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | C | 取消热缩管 | 2024/03/12 | 线性基本尺寸分段的极 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | 设计 麦康日 2024/03/12 | 捷鑫华科技有限公司 | 材料 | | | | |
| A2 | B | 外露线材用醋酸胶布包裹 | 2024/03/08 | 极限偏差数值 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | | | 机型 | SV05P | | | |
| A1 | A | 原尺寸为770mm，改为810mm | 2024/01/24 | 直线度和平面度的未注公差值 | ≤0 | >0~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | 阶段标记 | | 数量 | 重量 | 比例 | 图号 | JXHSHV05P-08019-g |
| | | 变更内容 | 日期 | | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 批准 | | 1 | 1:1 | 名称 | 008主板_摄像头连接线 | |
| | | | | | | | | | | | 共1张 | | 第1张 | A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |