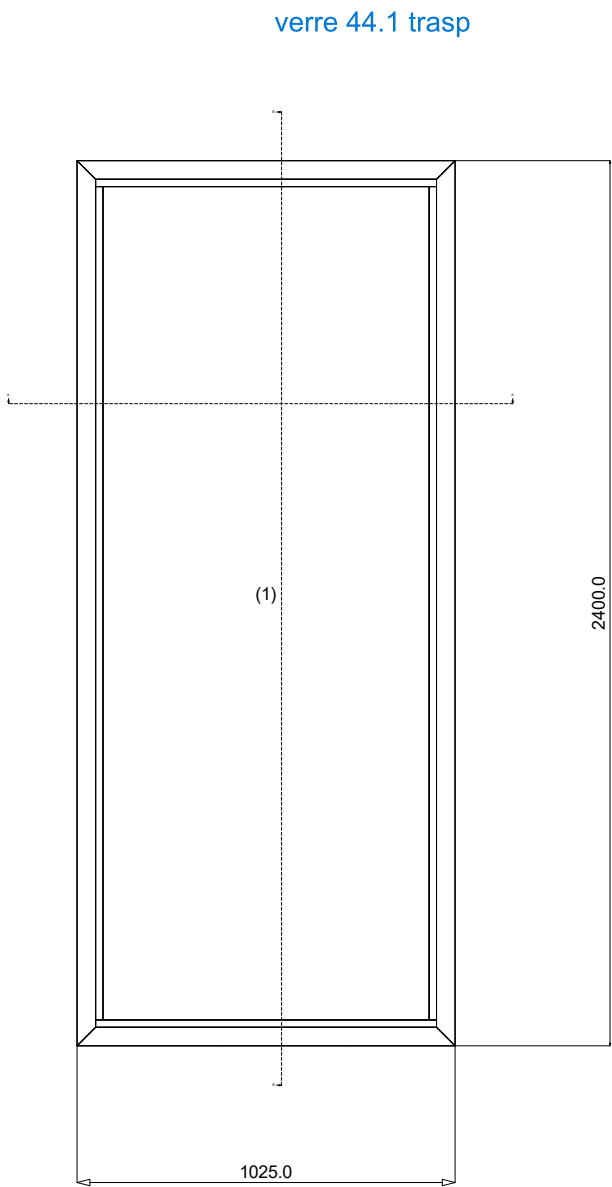




	Commessa:	TAREK25	
	Cliente/Cantiere:	AMG / TAREK GOLF ARGANA	
	Descrizione:	chassis noir givre	
	Data/Ora stampa:	16/6/2026 19:50	
	Pagina:	1	

DISEGNI	
Voce:	21
Tipo:	21
Descrizione:	
Numero pezzi:	1
Misure:	1025.0x2400.0 (2.46mq x 1=2.46mq) P=6850mm
Serie impiegate:	CA45
Colore esterno:	
Colore interno:	
Colore accessori:	
Vetri:	44_2
Pannelli:	

(1) 44_2 - 957 x 2332



B-B



LATO INTERNO

(VISTA INTERNA - QUOTE SU CAMERA ESTERNA - VETRI INGOMBRO MASSIMO)

	Commessa:	TAREK25	
	Cliente/Cantiere:	AMG / TAREK GOLF ARGANA	
	Descrizione:	chassis noir givre	
	Data/Ora stampa:	16/6/2026 19:50	
	Pagina:	2	

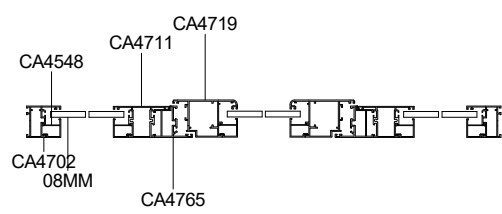
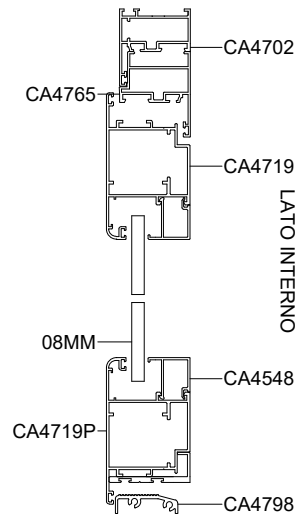
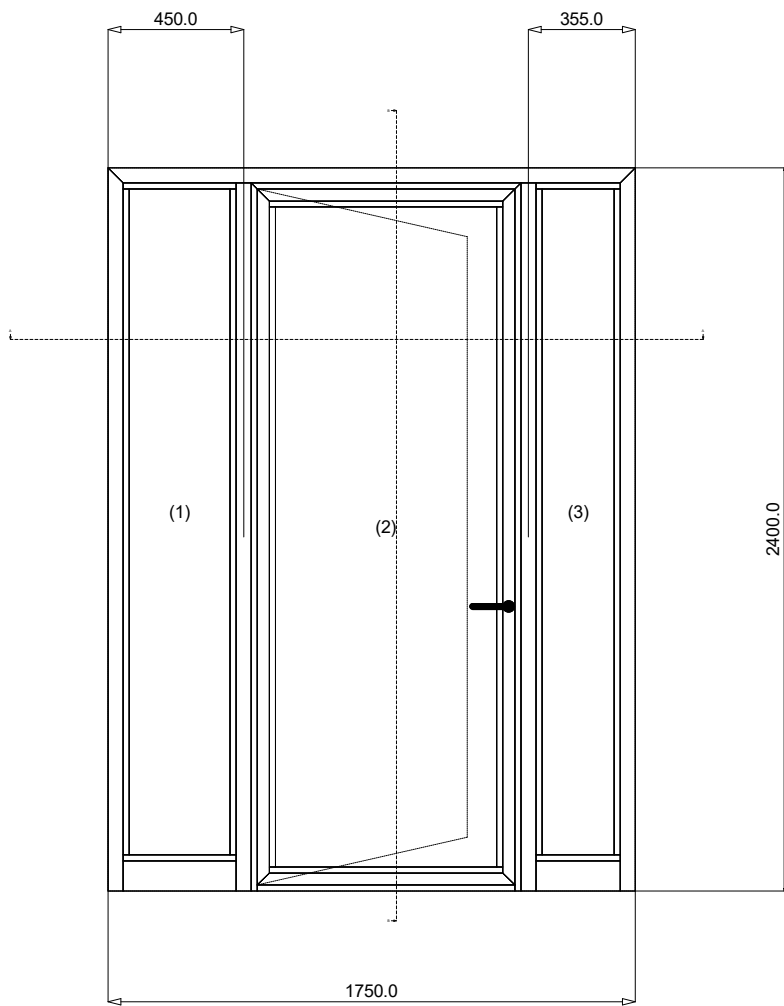
DISEGNI	
Voce:	22
Tipo:	22
Descrizione:	
Numero pezzi:	1
Misure:	1750.0x2400.0 (4.2mq x 1=4.2mq) P=8300mm
Serie impiegate:	CA45 + TR450
Colore esterno:	
Colore interno:	
Colore accessori:	
Vetri:	08MM
Pannelli:	


(1) 08MM - 390 x 2322
(3) 08MM - 295 x 2322

(2) 08MM - 700 x 2185










HND = 0.0
LCK = 0.0
HNG = 0.0

serrure 1 point et poignet bequille
verre 44.1 trasp



	Commessa:	TAREK25	
	Cliente/Cantiere:	AMG / TAREK GOLF ARGANA	
	Descrizione:	chassis noir givre	
	Data/Ora stampa:	16/6/2026 19:50	
	Pagina:	3	

RESOCONTO OTTIMIZZAZIONE

CA4548 (CA45)  4 barre da 6400	L. tot.:25.6m - P. tot.:7.8kg - P. scarto:0.8kg  Utilizzo = 90.3% Scarto recuperabile = 7.8% Scarto a perdere = 1.9%
CA4702 (CA45)  3 barre da 6500	L. tot.:19.5m - P. tot.:16.1kg - P. scarto:5.0kg  Utilizzo = 68.7% Scarto recuperabile = 30.6% Scarto a perdere = 0.7%
CA4711 (CA45)  1 barra da 6000	L. tot.:6.0m - P. tot.:6.8kg - P. scarto:1.4kg  Utilizzo = 79.2% Scarto recuperabile = 20.1% Scarto a perdere = 0.6%
CA4719 (CA45)  1 barra da 6500	L. tot.:6.5m - P. tot.:8.6kg - P. scarto:0.1kg  Utilizzo = 98.3% Scarto recuperabile = 0.0% Scarto a perdere = 1.7%
CA4765 (CA45)  1 barra da 6000	L. tot.:6.0m - P. tot.:5.1kg - P. scarto:0.3kg  Utilizzo = 94.2% Scarto recuperabile = 0.0% Scarto a perdere = 5.8%
CA4798 (CA45)  1 barra da 6500	L. tot.:6.5m - P. tot.:2.6kg - P. scarto:2.3kg  Utilizzo = 13.1% Scarto recuperabile = 86.5% Scarto a perdere = 0.4%
CA4799 (CA45)  1 barra da 6500	L. tot.:6.5m - P. tot.:3.3kg - P. scarto:2.9kg  Utilizzo = 12.7% Scarto recuperabile = 86.9% Scarto a perdere = 0.4%
TR4711TE (TR450)  1 barra da 6500	L. tot.:6.5m - P. tot.:0.0kg - P. scarto:0.0kg  Utilizzo = 11.2% Scarto recuperabile = 88.2% Scarto a perdere = 0.6%

Peso totale: 50.3kg - Peso totale scarto: 12.8kg

1 pieces de tube 50*50 L= 2500

	Commessa:	TAREK25	
	Cliente/Cantiere:	AMG / TAREK GOLF ARGANA	
	Descrizione:	chassis noir givre	
	Data/Ora stampa:	16/6/2026 19:50	
	Pagina:	4	

DISTINTA DI TAGLIO (OTTIMIZZATA) - Cicli taglio 36

PROFILI

CA4702 (CA45)

Lunghezza totale: 19.5 m - Peso totale: 16.1 kg



1 barra da 6500

22 - 05.0121.22.0003.TEL.H	x 1
45 2400* [2350.9] 90	

21 - 05.0121.21.0001.TEL.H	x 1
45 2400* [2301.8] 45	

21 - 05.0121.21.0002.TEL.L	x 1	
45 1025* [926.8] 45		Residuo = 615.9 (riutilizzabile)

1 barra da 6500

22 - 05.0121.22.0001.TEL.H	x 1
90 2400* [2350.9] 45	

21 - 05.0121.21.0001.TEL.H	x 1
45 2400* [2301.8] 45	

21 - 05.0121.21.0002.TEL.L	x 1	
45 1025* [926.8] 45		Residuo = 617.8 (riutilizzabile)

1 barra da 6500

22 - 05.0121.22.0002.TEL.L	x 1	
45 1750* [1651.8] 45		Residuo = 4723.6 (riutilizzabile)

CA4548 (CA45)

Lunghezza totale: 25.6 m - Peso totale: 7.8 kg



1 barra da 6400

22 - 05.0121.22.0006.FEV.H	x 2	21 - 05.0121.21.0006.FEV.L	x 1
90 2321.9* [2321.9] 90		90 970.8* [970.8] 90	

22 - 05.0121.22.0027.FEV.L	x 2		
90 309.4* [309.4] 90			Residuo = 84.1 (a perdere)

1 barra da 6400

21 - 05.0121.21.0005.FEV.H	x 2	22 - 05.0121.22.0021.FEV.L	x 1
90 2331.8* [2331.8] 90		90 713.6* [713.6] 90	

22 - 05.0121.22.0007.FEV.L	x 2		
90 404.4* [404.4] 90			Residuo = 131.5 (a perdere)

1 barra da 6400

22 - 05.0121.22.0006.FEV.H	x 2	21 - 05.0121.21.0006.FEV.L	x 1
90 2321.9* [2321.9] 90		90 970.8* [970.8] 90	Residuo = 731.9 (riutilizzabile)

1 barra da 6400

22 - 05.0121.22.0020.FEV.H	x 2	22 - 05.0121.22.0021.FEV.L	x 1
90 2184.7* [2184.7] 90		90 713.6* [713.6] 90	Residuo = 1263.5 (riutilizzabile)

CA4711 (CA45)

Lunghezza totale: 6.0 m - Peso totale: 6.8 kg



1 barra da 6000

22 - 05.0121.22.0004.MNT.H	x 2		
90 2376.7* [2376.7] 90			Residuo = 1207.6 (riutilizzabile)

CA4765 (CA45)

Lunghezza totale: 6.0 m - Peso totale: 5.1 kg



1 barra da 6000

22 - 05.0121.22.0014.INV.H	x 1	22 - 05.0121.22.0012.INV.H	x 1
90 2372.9* [2318.7] 45		45 2372.9* [2318.7] 90	

22 - 05.0121.22.0013.INV.L	x 1		
45 908* [799.6] 45			Residuo = 289.0 (a perdere)

CA4719 (CA45)

Lunghezza totale: 6.5 m - Peso totale: 8.6 kg



1 barra da 6500

22 - 05.0121.22.0016.BAT.H	x 2
45 2340.7* [2154.7] 45	

22 - 05.0121.22.0017.BAT.L	x 2		
45 855.6* [669.6] 45			Residuo = 31.9 (a perdere)

CA4799 (CA45)

Lunghezza totale: 6.5 m - Peso totale: 3.3 kg




1 barra da 6500

22 - 05.0121.22.0032.BAT.L	x 1
45 828* [789.8] 45	Residuo = 5645.6 (riutilizzabile)

(*) Punta alta, Aletta Esterna (Fra parentesi quadre: quota troncatrice senza controsagoma)

	Commessa:	TAREK25	
	Cliente/Cantiere:	AMG / TAREK GOLF ARGANA	
	Descrizione:	chassis noir givre	
	Data/Ora stampa:	16/6/2026 19:50	
	Pagina:	5	

DISTINTA DI TAGLIO (OTTIMIZZATA) - Cicli taglio 36

PROFILI									
TR4711TE (TR450)					Lunghezza totale: 6.5 m - Peso totale: 0.0 kg				
		22 - 05.0121.22.0005.ZOC.L			x 1	22 - 05.0121.22.0025.ZOC.L			x 1
	1 barra da 6500		90	412* [412]	90		90	317* [317]	90
			Residuo = 5732.0 (riutilizzabile)						
CA4798 (CA45)					Lunghezza totale: 6.5 m - Peso totale: 2.6 kg				
		22 - 05.0121.22.0015.SOG.L			x 1				
	1 barra da 6500		90	851.2* [851.2]	90				
			Residuo = 5624.3 (riutilizzabile)						

(*) Punta alta, Aletta Esterna (Fra parentesi quadre: quota troncatrice senza controsagoma)

CONFIGURAZIONE OTTIMIZZATORE

Parametro	Valore
Scarto testa	10.0
Scarto coda	10.0
Scarto posizionamento	10.0
Scarto lama	4.5