Commande:	SCA	
Client/Chantier :	INFINITE / SALLE COUVERTE AGADIR	
Description:		
Date/Heure impression :	31/3/2026 15:37	
Page:	1	

DESSINS

Poste :	29
Type:	29
Description:	F11
Nombre pièces :	4
Dimensions :	590.0x10490.0 (6.1891M² x 4=24.7564M²) P=22160mm
Gammes employées :	KOMFORT
Couleur externe :	
Couleur interne :	
Couleur accessoires :	
Vitrages :	6MM
Panneaux :	

(1) 6MM - 525 x 2577

B-B

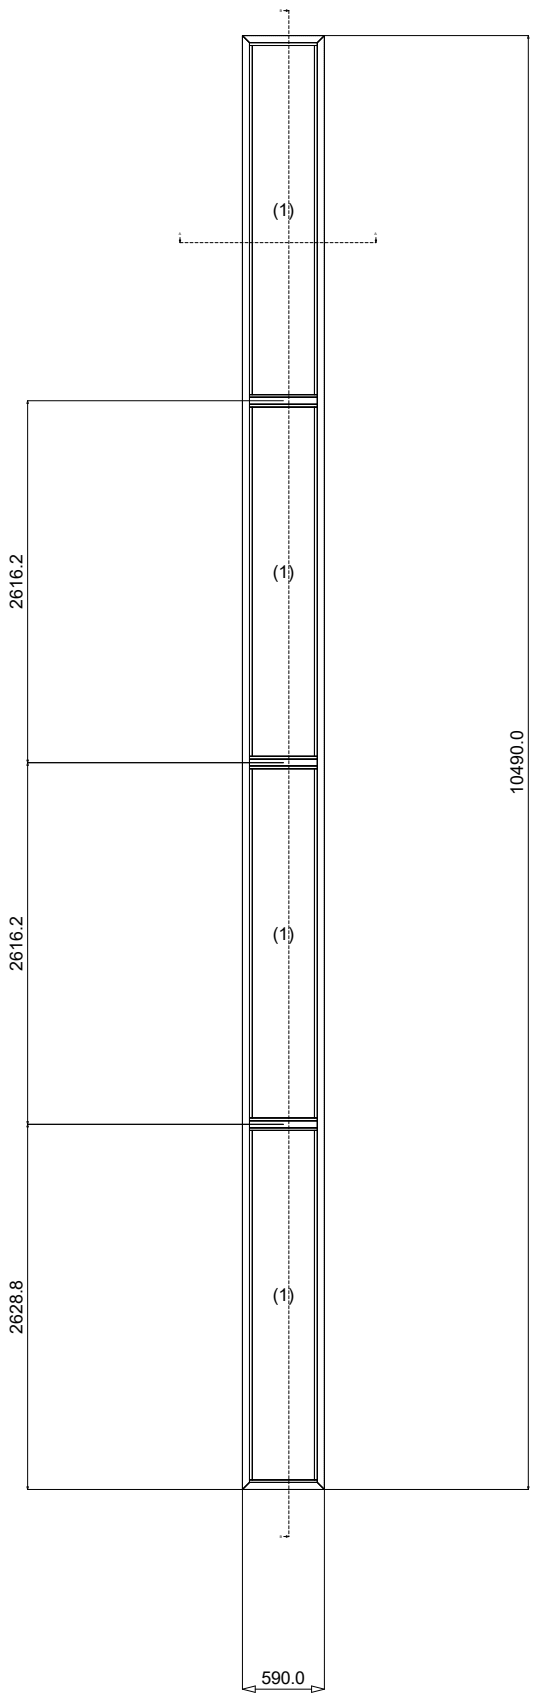

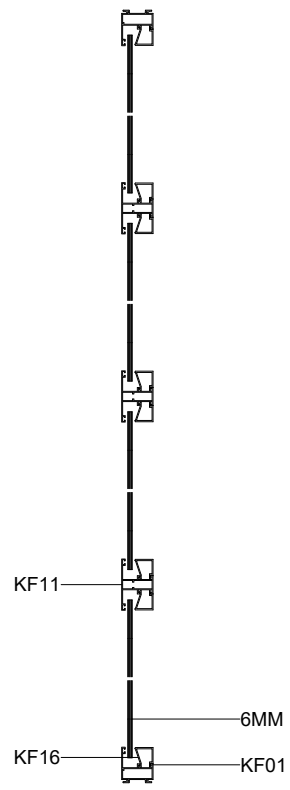

CÔTE INTERNE

A-A

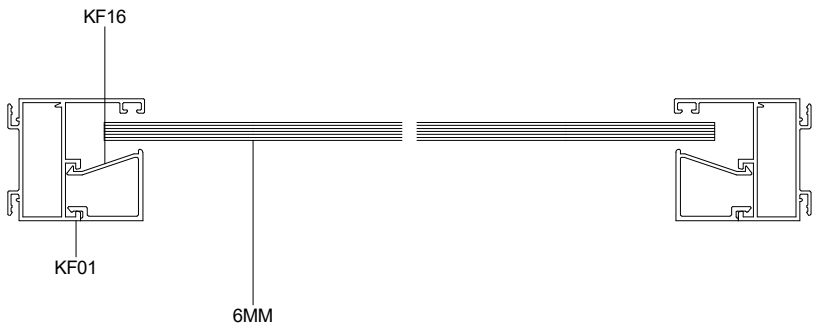

CÔTE INTERNE

(VUE INTERNE - VALEURS SUR CHAMBRE EXTERNE - ENCOMBREMENT MAXIMUM DES VITRAGES)

Commande:	SCA
Client/Chantier :	INFINITE / SALLE COUVERTE AGADIR
Description:	
Date/Heure impression :	31/3/2026 15:37
Page:	2

COMPTE-RENDU OPTIMISATION

KF01 (KOMFORT) dormant sans CJ

Tot. L.:96.5m - Tot. w.:0.0kg - Waste w.:0.0kg



16 barre de 6030



Utilisation = 91.9%
Chute récupérable = 1.5%
Chute perdue = 6.6%

KF11 (KOMFORT) traverse de 66mm

Tot. L.:12.1m - Tot. w.:0.0kg - Waste w.:0.0kg



2 barre de 6030

Utilisation = 53.9%
Chute récupérable = 40.6%
Chute perdue = 5.5%

KF16 (KOMFORT) Parclose 24mm

Tot. L.:108.5m - Tot. w.:0.0kg - Waste w.:0.0kg

18 barre de 6030



Utilisation = 91.2%
Chute récupérable = 2.5%
Chute perdue = 6.4%

Total weight: 0.0kg - Total waste weight: 0.0kg

Commande:	SCA
Client/Chantier :	INFINITE / SALLE COUVERTE AGADIR
Description:	
Date/Heure impression :	31/3/2026 15:37
Page:	3

LISTE DE DEBIT (OPTIMISEE) - Cicles de débit 100

PROFILES

KF01 (KOMFORT) dormant sans CJ — Longueur totale: 96.5 m - Poids total: 0.0 kg



4 barres de 6030 — 29 - 05.0103.29.0001.TEL.H **x 1**
45 5930* [5884.1] 90 — Résidu = 55.9 (perdu)

4 barres de 6030 — 29 - 05.0103.29.0029.TEL.H **x 1**
90 5930* [5884.1] 45 — Résidu = 60.0 (perdu)

4 barres de 6030 — 29 - 05.0103.29.0003.TEL.H **x 1**
45 4560* [4514.1] 90
29 - 05.0103.29.0002.TEL.L **x 2**
45 590* [498.2] 45 — Résidu = 217.6 (perdu)

4 barres de 6030 — 29 - 05.0103.29.0028.TEL.H **x 1**
90 4560* [4514.1] 45 — Résidu = 1430.0 (récupérable)

KF11 (KOMFORT) traverse de 66mm — Longueur totale: 12.1 m - Poids total: 0.0 kg



1 barre de 6030 — 29 - 05.0103.29.0005.TRV.L **x 10**
90 541.2* [541.2] 90 — Résidu = 488.0 (perdu)

1 barre de 6030 — 29 - 05.0103.29.0005.TRV.L **x 2**
90 541.2* [541.2] 90 — Résidu = 4897.6 (récupérable)

KF16 (KOMFORT) Parclose 24mm — Longueur totale: 108.5 m - Poids total: 0.0 kg



16 barres de 6030 — 29 - 05.0103.29.0008.FEV.H **x 2**
90 2550.6* [2550.6] 90
29 - 05.0103.29.0009.FEV.L **x 1**
90 541.2* [541.2] 90 — Résidu = 327.6 (perdu)

1 barre de 6030 — 29 - 05.0103.29.0009.FEV.L **x 10**
90 541.2* [541.2] 90 — Résidu = 488.0 (perdu)

1 barre de 6030 — 29 - 05.0103.29.0009.FEV.L **x 6**
90 541.2* [541.2] 90 — Résidu = 2692.8 (récupérable)

(*) Pointe haute, Ailette Externe (Entre parenthèses carrées : valeur tronçonneuse sans cale)

CONFIGURATION OPTIMISATION

Paramètre	Valeur
Affranchissement	30.0
Fin de barre	30.0
Perte en position	0.0
Epaisseur lame	10.0