



- Geeignet für Feucht- und Nassraumtüren
- Branddicht und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Zweiseitige Auslösung
- Nutbreite 20 mm
- Auch für zweiflügelige Türen erhältlich

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP)
- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 14025
- Korrosionsprüfung nach EN 1670 Klasse 5 (480 Stunden Salzsprühstest) und Dauerfunktionsprüfung mit 500.000 Prüfzyklen

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkndichtung Typ D2, zum Einnuten für Nutmass 20 x 30 mm, mit schloss- und bandseitiger Auslösung, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002396, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Zinkdruckguss, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 12 mm, Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck, bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Lieferung mit Ü-Zeichen
- Schalldämmung bis 50 dB
- Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck
- Bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Feineinstellung nicht erforderlich
- Praktisch geräuschlose Funktion durch integrierte Endlagendämpfung
- Eloxiertes, verwindungssteifes Aluminiumgehäuse für langlebige Klimabeständigkeit
- Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik
- Silikonprofil verhindert das Anfrieren und sorgt für flexible Bodenanpassung auch bei Kälte
- Selbstnachstellend mit Überlastschutz
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Druckplatten aus Edelstahl als Zubehör
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon


CardaTec® D2 für zweiflügelige Türen

- Vorgerichtet für CardaTec®-Türkantriegel
 - Vorgerichtet für Universaltreibriegel
 - Einseitige Auslösung für Gangflügel und Standflügel
- >> Siehe separates Datenblatt




Abmessungen

Lagerlängen (mm)

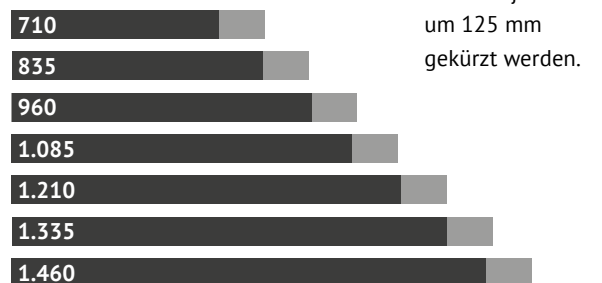

Fixlängen (mm)

710 < beliebig > 1.500

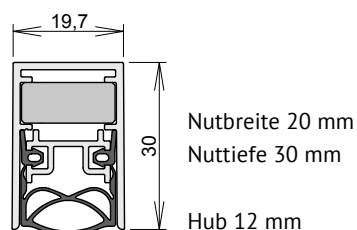

Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.0020.Länge

Lagerlängen:

| | | |
|--------------|-----------------------|----------|
| 04.0020.0710 | D2 Türabsenkndichtung | 710 mm |
| 04.0020.0835 | D2 Türabsenkndichtung | 835 mm |
| 04.0020.0960 | D2 Türabsenkndichtung | 960 mm |
| 04.0020.1085 | D2 Türabsenkndichtung | 1.085 mm |
| 04.0020.1210 | D2 Türabsenkndichtung | 1.210 mm |
| 04.0020.1335 | D2 Türabsenkndichtung | 1.335 mm |
| 04.0020.1460 | D2 Türabsenkndichtung | 1.460 mm |

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 88,00 (exkl. MWST.)

Fixlängen:

minimal 710 mm
maximal 1.500 mm

04.0020.XXXX D2 Türabsenkndichtung Fixlänge XXXX mm


Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 93,00 (exkl. MWST.)

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslösefalle an der Band- und Schlossseite

Auslösung: beidseitig

Montage: in der Nut, Breite 20 mm

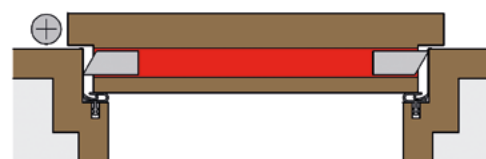

Mehr auf www.cardatec.ch

- Alle Ausschreibungstexte D1, D2 plus Erweiterungen
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88