

CardaTec® D1 Türabsenkdichtung





- Branddicht und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Einseitige Auslösung
- Nutbreite 13 mm
- Auch für einflüglige Türen erhältlich

Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP)
- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 14025

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D1, zum Einnuten für Nutmaß 13 x 30 mm, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäß Prüfbericht Nr. 13-002383, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Edelstahl, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 20 mm, mit Gleitauslöser, Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- · Lieferung mit Ü-Zeichen
- Schalldämmung bis 50 dB auch bei 12 mm Bodenluft
- Sichere Funktion ohne Druckplatte, dank Gleitauslöser keine Beschädigung der Zarge
- · Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Für lackierte, lasierte und farblich beschichtete Zargen aus Stahl oder Holz
- Für Bodenluft bis 20 mm
- · Parallele Auslösung
- Optimale Bodenanpassung durch bis zu drei Federmechaniken
- · Automatischer Niveauausgleich
- · Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon


Zubehör

- CardaTec® D1 Türkantriegel
- CardaTec® D1 Treibriegeladapter
- CardaTec® Treibriegelstangen
- CardaTec® Bodenschliessmulde
- >> Siehe separate Datenblätter

CardaTec® D1 für einflüglige Türen



>> Siehe separates Datenblatt

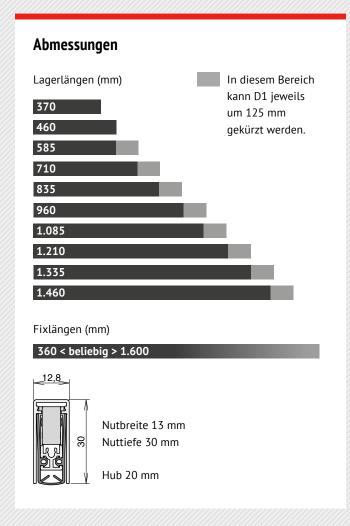


Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite

Auslösung: einseitig

Montage: in der Nut, Breite 13 mm



Mehr auf www.cardatec.ch

- Alle Ausschreibungstexte D1, D2 plus Erweiterungen
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88

Seite 2/2 Stand: Oktober 2013

Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.001X.Länge

Gangflügel

Lagerlängen:		
04.0010.0370	D1 Türabsenkdichtung	370 mm
04.0010.0460	D1 Türabsenkdichtung	460 mm
04.0010.0585	D1 Türabsenkdichtung	585 mm
04.0010.0710	D1 Türabsenkdichtung	710 mm
04.0010.0835	D1 Türabsenkdichtung	835 mm
04.0010.0960	D1 Türabsenkdichtung	960 mm
04.0010.1085	D1 Türabsenkdichtung	1.085 mm
04.0010.1210	D1 Türabsenkdichtung	1.210 mm
04.0010.1335	D1 Türabsenkdichtung	1.335 mm
04.0010.1460	D1 Türabsenkdichtung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 58,00 (exkl. MWST.)

Fixlängen:

minimal 360 mm maximal 1.600 mm

04.0010.XXXX D1 Türabsenkdichtung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 63,00 (exkl. MWST.)

Standflügel mit CardaTec® D1 Türkantriegel

>> D1 Türkantriegel siehe separates Datenblatt

Bestellänge D1 = Türblattfalzmass

04.0011.XXXX D1 Türabsenkdichtung Länge XXXX mm mit Vorrüstung für Türkantriegel

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 77,00 (exkl. MWST.)

04.8003.0001 D1 Türkantriegel oben

CHF 38,00 (exkl. MWST.)

04.8001.0001 D1 Türkantriegel unten

CHF 38,00 (exkl. MWST.)

Standflügel mit CardaTec® D1 Treibriegel

>> D1 Treibriegeladapter siehe separates Datenblatt

Bestelllänge D1 = Türblattfalzmass minus Länge des Treibriegeladapters

04.0010.XXXX D1 Türabsenkdichtung Fixlänge XXXX mm mit Vorrüstung für Treibriegeladapter

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 63,00 (exkl. MWST.)

04.8000.0030 D1 Treibriegeladapter Länge 45 mm

Dorn 30 mm CHF 18,00 (exkl. MWST.)

04.8000.0035 D1 Treibriegeladapter Länge 50 mm

Dorn 35 mm CHF 18,00 (exkl. MWST.)

04.8000.0045 D1 Treibriegeladapter Länge 60 mm

Dorn 45 mm CHF 18,00 (exkl. MWST.)