



- Geeignet für Feucht- und Nassraumbtüren
- Branddicht und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Einseitige Auslösung
- Nutbreite 20 mm
- Auch für einflügelige Türen erhältlich

### Zertifikate und Prüfzeugnisse

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP)
- Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht für Schallschutztüren
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 14025
- Korrosionsprüfung nach EN 1670 Klasse 5 (480 Stunden Salzsprühstest) und Dauerfunktionsprüfung mit 500.000 Prüfzyklen

### Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkndichtung Typ D2, zum Einnuten für Nutmass 20 x 30 mm, mit bandseitiger Auslösung, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, bis 50 dB Schalldämmwert, gemäss Prüfbericht Nr. 13-002383, Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen, Anschlag mit stirnseitigen Befestigungswinkeln aus Zinkdruckguss, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 12 mm, Auslöser mit optimierter Geometrie für geringsten Auslösedruck, mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Länge \_\_\_\_\_ mm.

### Detailbeschreibung

- Lieferung mit Ü-Zeichen
- Schalldämmung bis 50 dB
- Bandseitige Auslösung mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich, Feineinstellung nicht erforderlich
- Praktisch geräuschlose Funktion durch integrierte Endlagendämpfung
- Eloxiertes, verwindungssteifes Aluminiumgehäuse für langlebige Klimabeständigkeit
- Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik
- Silikonprofil verhindert das Anfrieren und sorgt für flexible Boden Anpassung auch bei Kälte
- Selbstnachstellend mit Überlastschutz
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Druckplatte aus Edelstahl als Zubehör
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

### Zubehör

- CardaTec® D2 Türkantriegel
- CardaTec® Bodenschliessmulde

>> Siehe separate Datenblätter

### CardaTec® D2 für einflügelige Türen

>> Siehe separates Datenblatt


## Abmessungen

Lagerlängen (mm)



Fixlängen (mm)

220 &lt; beliebig &gt; 2.000

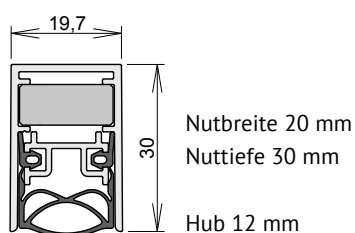


## Anschlag und Montage

Anschlag: Auslösefalle an der Bandseite

Auslösung: einseitig

Montage: in der Nut, Breite 20 mm

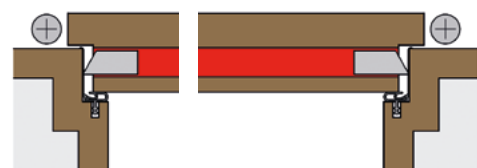

## Mehr auf [www.cardatec.ch](http://www.cardatec.ch)

- Alle Ausschreibungstexte D1, D2 plus Erweiterungen
- Montageanleitung
- Technische Zeichnungen

## Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

[info@cardatec.ch](mailto:info@cardatec.ch) · Telefon +41 (0) 43 300 68 88

## Artikelnummern und Preise

Artikelnummer = 04.002X.Länge

### Gangflügel

#### Lagerlängen:

04.0021.0370	D2 Türabsenkndichtung	370 mm
04.0021.0460	D2 Türabsenkndichtung	460 mm
04.0021.0585	D2 Türabsenkndichtung	585 mm
04.0021.0710	D2 Türabsenkndichtung	710 mm
04.0021.0835	D2 Türabsenkndichtung	835 mm
04.0021.0960	D2 Türabsenkndichtung	960 mm
04.0021.1085	D2 Türabsenkndichtung	1.085 mm
04.0021.1210	D2 Türabsenkndichtung	1.210 mm
04.0021.1335	D2 Türabsenkndichtung	1.335 mm
04.0021.1460	D2 Türabsenkndichtung	1.460 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis: CHF 88,00 (exkl. MWST.)

#### Fixlängen:

minimal 220 mm

maximal 2.000 mm

04.0021.XXXX D2 Türabsenkndichtung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 93,00 (exkl. MWST.)

### Standflügel mit CardaTec® D2 Türkantriegel

&gt;&gt; D2 Türkantriegel siehe separates Datenblatt

Bestelllänge D2 = Türblattfalzmass

04.0022.XXXX D2 Türabsenkndichtung Fixlänge XXXX mm  
mit Vorrüstung für Türkantriegel

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 107,00 (exkl. MWST.)

04.8003.0001 D2 Türkantriegel oben

CHF 38,00 (exkl. MWST.)

04.8002.0001 D2 Türkantriegel unten

CHF 38,00 (exkl. MWST.)

### Standflügel mit CardaTec® D2 Treibriegel 10 mm

Bei Bestellung unbedingt Dornmass des Treibriegelschlösses angeben

04.0023.XXXX D2 Türabsenkndichtung Fixlänge XXXX mm  
mit Vorrüstung für Treibriegel

Alle Fixlängen, ein Preis: CHF 107,00 (exkl. MWST.)

Standard-Treibriegelstangen 10 mm können verwendet werden