

大学物理实验报告答案大全（实验数据及思考题答案全包括）

伏安法测电阻

实验目的 (1) 利用伏安法测电阻。

(2) 验证欧姆定律。

(3) 学会间接测量量不确定度的计算；进一步掌握有效数字的概念。

实验方法原理 根据欧姆定律， $R = \frac{U}{I}$ ，如测得 U 和 I 则可计算出 R 。值得注意的是，本实验待测电阻有两只。

一个阻值相对较大，一个较小，因此测量时必须采用安培表内接和外接两种方式，以减小测量误差。

实验装置 待测电阻两只，0~5mA 电流表 1 只，0~5V 电压表 1 只，0~50mA 电流表 1 只，0~10V 电压表一只，滑线变阻器 1 只，DF1730SB3A 稳压源 1 台。

实验步骤 本实验为简单设计性实验，实验线路、数据记录表格和具体实验步骤应由学生自行设计。必要时，可提示学生参照第 2 章中的第 2.4 一节的有关内容。分压电路是必须要使用的，并作具体提示。

(1) 根据相应的电路图对电阻进行测量，记录 U 值和 I 值。对每一个电阻测量 3 次。

(2) 计算各次测量结果。如多次测量值相差不大，可取其平均值作为测量结果。

(3) 如果同一电阻多次测量结果相差很大，应分析原因并重新测量。

数据处理

测量次数	1	2	3
U_1 / V	5.4	6.9	8.5
I_1 / mA	2.00	2.60	3.20
R_1 / Ω	2700	2654	2656
测量次数	1	2	3
U_2 / V	2.08	2.22	2.50
I_2 / mA	38.0	42.0	47.0
R_2 / Ω	54.7	52.9	53.2

(1) 由 $\Delta U = U_{\max} \times 1.5\%$ ，得到 $\Delta U_1 = 0.15V$ ， $\Delta U_2 = 0.075V$ ；

(2) 由 $\Delta I = I_{\max} \times 1.5\%$ ，得到 $\Delta I_1 = 0.075mA$ ， $\Delta I_2 = 0.75mA$ ；

(3) 再由 $u_R = \bar{R} \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{\sqrt{3}U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{\sqrt{3}I}\right)^2}$ ，求得 $u_{R1} = 9 \times 10^1 \Omega$ ， $u_{R2} = 1 \Omega$ ；

(4) 结果表示 $R_1 = (2.92 \pm 0.09) \times 10^3 \Omega$ ， $R_2 = (44 \pm 1) \Omega$

光栅衍射

实验目的

(1) 了解分光计的原理和构造。

(2) 学会分光计的调节和使用方法。

(3) 观测汞灯在可见光范围内几条光谱线的波长。

实验方法原理

若以单色平行光垂直照射在光栅面上，按照光栅衍射理论，衍射光谱中明条纹的位置由下式决定： $(a+b)\sin\psi_k = d\sin\psi_k = \pm k\lambda$

如果入射光不是单色，则由上式可以看出，光的波长不同，其衍射角也各不相同，于是复色光将被分解，而在中央 $k=0$ ， $\psi=0$ 处，各色光仍重叠在一起，形成中央明条纹。在中央明条纹两侧对称地分布着 $k=1, 2, 3, \dots$ 级光谱，各级光谱线都按波长大小的顺序依次排列成一组彩色谱线，这样就把复色光分解为单色光。如果已知光栅常数，用分光计测出 k 级光谱中某一明条纹的衍射角 ψ_k ，可算出该明条纹所对应的单色光的波长 λ 。

实验步骤

- (1) 调整分光计的工作状态，使其满足测量条件。
- (2) 利用光栅衍射测量汞灯在可见光范围内几条谱线的波长。
 - ① 由于衍射光谱在中央明条纹两侧对称地分布，为了提高测量的准确度，测量第 k 级光谱时，应测出 $+k$ 级和 $-k$ 级光谱线的位置，两位置的差值之半即为实验时 k 取1。
 - ② 为了减少分光计刻度盘的偏心误差，测量每条光谱线时，刻度盘上的两个游标都要读数，然后取其平均值（角游标的读数方法与游标卡尺的读数方法基本一致）。大学期末资料QQ: 79594208
 - ③ 为了使十字丝对准光谱线，可以使用望远镜微调螺钉12来对准。
 - ④ 测量时，可将望远镜置最右端，从-1级到+1级依次测量，以免漏测数据。

数据处理

谱线	游标	左1级 ($k=-1$)	右1级 ($k=+1$)	ϕ	λ / nm	λ_0 / nm	E
黄1(明)	左	102° 45'	62° 13'	20.258°	577.1	579.0	0.33%
	右	282° 48'	242° 18'				
黄2(明)	左	102° 40'	62° 20'	20.158°	574.4	577.9	0.45%
	右	282° 42'	242° 24'				
绿(明)	左	101° 31'	63° 29'	19.025°	543.3	546.1	0.51%
	右	281° 34'	243° 30'				
紫(明)	左	97° 35'	67° 23'	15.092°	433.9	435.8	0.44%
	右	277° 37'	247° 28'				

(1) 与公认值比较
计算出各条谱线的相对误差

$$E = \frac{\lambda_0 - \lambda_x}{\lambda_0} \quad \text{其中}$$

λ_0 为公认值。

(2) 计算出紫色谱线波长的不确定度

$$u(\lambda) = \sqrt{\left[\frac{\partial((a+b)\sin\phi)}{\partial\phi} u(\phi) \right]^2} = (a+b) |\cos\phi| u(\phi)$$

$$= \frac{1}{600} \times \cos 15.092^\circ \times \frac{\pi}{60 \times 180} = 0.467 \text{ nm}; \quad U = 2 \times u(\lambda) = 0.9 \text{ nm}$$

最后结果为： $\lambda = (433.9 \pm 0.9) \text{ nm}$

当用钠光(波长 $\lambda = 589.0 \text{ nm}$)垂直入射到1mm内有500条刻痕的平面透射光栅上时，试问最多能看到第几级光谱？并请说明理由。

答：由 $(a+b)\sin\phi = k\lambda$ 得 $k = [(a+b)/\lambda] \sin\phi$

$\because \phi$ 最大为 90° 所以 $\sin\phi = 1$

又 $\because a+b = 1/500 \text{ mm} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$, $\lambda = 589.0 \text{ nm} = 589.0 \times 10^{-9} \text{ m}$

$\therefore k = 2 \times 10^{-3} / 589.0 \times 10^{-9} = 3.4$ 最多只能看到三级光谱。

当狭缝太宽、太窄时将会出现什么现象？为什么？ 答：狭缝太宽，则分辨本领将下降，如两条黄色光谱线分不开。狭缝太窄，透光太少，光线太弱，视场太暗不利于测量。

3. 为什么采用左右两个游标读数？左右游标在安装位置上有何要求？

答：采用左右游标读数是为了消除偏心差，安装时左右应差 180° 。

光电效应

实验目的

- (1) 观察光电现象,测定光电管的伏安特性曲线和光照度与光电流关系曲线;测定截止电压,并通过现象了解其物理意义。
- (2) 练习电路的连接方法及仪器的使用;学习用图像总结物理律。

实验方法原理

- (1) 光子打到阴极上,若电子获得的能量大于逸出功时则会逸出,在电场力的作用下向阳极运动而形成正向电流。在未达到饱和前,光电流与电压成线性关系,接近饱和时呈非线性关系,饱和后电流不再增加。
- (2) 电光源发光后,其照度随距光源的距离的平方成(r^2)反比即光电管得到的光子数与 r^2 成反比,因此打出的电子数也与 r^2 成反比,形成的饱和光电流也与 r^2 成反比,即 $I \propto r^{-2}$ 。
- (3) 若给光电管接反向电压 $u_{\text{反}}$,在 $eU_{\text{反}} < mv_{\text{max}}^2 / 2 = eU_0$ 时(v_{max} 为具有最大速度的电子的速度)仍会有电子移动到阳极而形成光电流,当继续增大电压 $U_{\text{反}}$,由于电场力做负功使电子减速,当使其到达阳极前速度刚好为零时 $U_{\text{反}}=U_0$,此时所观察到的光电流为零,由此可测得此光电管在当前光源下的截止电压 U_0 。

实验步骤

- (1) 按讲义中的电路原理图连接好实物电路图;
- (2) 测光电管的伏安特性曲线:
 - ① 先使正向电压加至30伏以上,同时使光电流达最大(不超量程);
 - ② 将电压从0开始按要求依次加大做好记录;
- (3) 测照度与光电流的关系:
 - ① 先使光电管距光源20cm处,适当选择光源亮度使光电流达最大(不超量程);
 - ② 逐渐远离光源按要求做好记录;

实验步骤

- (4) 测光电管的截止电压:
 - ① 将双向开关换向;
 - ② 使光电管距光源20cm处,将电压调至“0”,适当选择光源亮度使光电流达最大(不超量程),记录此时的光电流 I ,然后加反向电压使光电流刚好为“0”,记下电压值 U_0 ;
 - ③ 使光电管远离光源(光源亮度不变)重复上述步骤作好记录。


数据处理

(1) 伏安特性曲线

U / V	-0.64	0	1.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	20.0	30.0	40.0
I / mA	0	2.96	5.68	10.34	16.85	18.78	19.90	19.92	19.94	19.95	19.97

(2) 照度与光电流的关系 大学期末资料QQ: 79594208

L / cm	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0
$1/L^2$	0.0025	0.0016	0.0011	0.0008	0.0006	0.0004	0.0003	0.0002	0.00015
$I / \mu\text{A}$	19.97	12.54	6.85	4.27	2.88	1.51	0.87	0.53	0.32

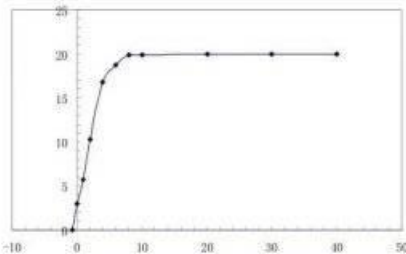

伏安特性曲线

照度与光电

流曲线

(3) 零电压下的光电流及截止电压与照度的关系

L_0/cm	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	50.0	60.0	70.0
$I_0/\mu\text{A}$	1.96	1.85	1.06	0.85	0.64	0.61	0.58	0.55
U_0/V	0.64	0.63	0.65	0.66	0.62	0.64	0.65	0.63

1. 临界截止电压与照度有什么关系?从实验中所得的结论是否同理论一致?如何解释光的波粒二象性? 答: 临界截止电压与照度无关, 实验结果与理论相符。

光具有干涉、衍射的特性, 说明光具有波动性。从光电效应现象上分析, 光又具有粒子性, 由爱因斯坦方程来描述: $h\nu = (1/2)mv_{\text{max}}^2 + A_0$ 。

2. 可否由 U_0/ν 曲线求出阴极材料的逸出功?答: 可以。由爱因斯坦方程 $h\nu = e|u_0| + h\nu_0$ 可求出斜率 $\Delta u_0/\Delta \nu = h/e$ 和普朗克常数, 还可以求出截距 $(h/e)\nu_0$ 。再由截距求出光电管阴极材料的红限 ν_0 , 从而求出逸出功 $A=h\nu_0$ 。

光的干涉—牛顿环

实验目的

- (1) 观察等厚干涉现象及其特点。
- (2) 学会用干涉法测量透镜的曲率半径与微小厚度。

实验方法原理

利用透明薄膜(空气层)上下表面对入射光的依次反射, 入射光的振幅将分成振幅不同且有一定光程差的两部分。这是一种获得相干光的重要途径。由于两束反射光在相遇时的光程差取决于产生反射光的薄膜厚度, 同一条干涉条纹所对应的薄膜厚度相同, 这就是等厚干涉。将一块曲率半径 R 较大的平凸透镜的凸面置于光学平板玻璃上, 在透镜的凸面和平板玻璃的上表面间就形成一层空气薄膜, 其厚度从中心接触点到边缘逐渐增加。当平行的单色光垂直入射时, 入射光将在此薄膜上下两表面依次反射, 产生具有一定光程差的两束相干光。因此形成以接触点为中心的一系列明暗交替的同心圆环——牛顿环。透镜的曲率半径为:

$$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m-n)\lambda} = \frac{\bar{y}}{4(m-n)\lambda}$$

实验步骤

- (1) 转动读数显微镜的测微鼓轮, 熟悉其读数方法; 调整目镜, 使十字叉丝清晰, 并使其水平线与主尺平行(判断的方法是: 转动读数显微镜的测微鼓轮, 观察目镜中的十字叉丝竖线与牛顿环相切的切点连线是否始终与移动方向平行)。
- (2) 为了避免测微鼓轮的回程(空转)误差, 在整个测量过程中, 鼓轮只能向一个方向旋转, 应尽量使叉丝的竖线对准暗干涉条纹中央时才读数。
- (3) 应尽量使叉丝的竖线对准暗干涉条纹中央时才读数。
- (4) 测量时, 隔一个暗环记录一次数据。
- (5) 由于计算 R 时只需要知道环数差 $m-n$, 因此以哪一个环作为第一环可以任选, 但对任一暗环其直径必须是对应的两切点坐标之差。

数据处理

环的级数	m	24	22	20	18	16
环的位置 / mm	右	21.391	21.552	21.708	21.862	22.041
	左	28.449	28.320	28.163	27.970	27.811
环的直径 / mm	D_m	7.058	6.768	6.455	6.108	5.770
环的级数	n	14	12	10	8	6
环的位置 / mm	右	22.237	22.435	22.662	22.881	23.162
	左	27.632	27.451	27.254	26.965	26.723
环的直径 / mm	D_n	5.395	5.016	4.592	4.084	3.561
$y_i = D_m^2 - D_n^2/\text{mm}^2$		20.709	20.646	20.581	20.629	20.612
$\bar{y} = D_m^2 - D_n^2/\text{mm}^2$	20.635	$\bar{R} = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m-n)\lambda} / \text{mm}$		875.4		
$u_A(y) = \sqrt{\frac{\Sigma(y - \bar{y})^2}{k(k-1)}}$	0.12	$\frac{u_A(y)}{\bar{y}} =$		0.6%		

$$\frac{u_c(R)}{R} = \sqrt{\left(\frac{u(y)}{y}\right)^2 + \left(\frac{u(m)}{m-n}\right)^2 + \left(\frac{u(n)}{m-n}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.12}{20.635}\right)^2 + 8.9 \times 10^{-8}} = 0.6\%$$

$$u_c(R) = R \times \frac{u_c(R)}{R} = 5.25 \text{ mm}; U = 2 \times u_c(R) = 11 \text{ mm}$$

$$R = (\bar{R} \pm U) = (875 \pm 11) \text{ mm}$$


1. 透射光牛顿环是如何形成的?如何观察?画出光路示意图。答:光由牛顿环装置下方射入,在空气层上下两表面对入射光的依次反射,形成干涉条纹,由上向下观察。

2. 在牛顿环实验中,假如平玻璃板上有微小凸起,则凸起处空气薄膜厚度减小,导致等厚干涉条纹发生畸变。试问这时的牛顿环(暗)将局部内凹还是局部外凸?为什么?

答:将局部外凸,因为同一条纹对应的薄膜厚度相同。

3. 用白光照射时能否看到牛顿环和劈尖干涉条纹?此时的条纹有何特征?

答:用白光照射能看到干涉条纹,特征是:彩色的条纹,但条纹数有限。




双棱镜干涉

实验目的

- (1) 观察双棱镜干涉现象,测量钠光的波长。
- (2) 学习和巩固光路的同轴调整。

实验方法原理

双棱镜干涉实验与双缝实验、双面镜实验等一样,都为光的波动学说的建立起过决定性作用,同时也是测量光波波长的一种简单的实验方法。双棱镜干涉是光的分波阵面干涉现象,由S发出的单色光经双棱镜折射后分成两列,相当于从两个虚光源 S_1 和 S_2 射出的两束相干光。这两束光在重叠区域内产生干涉,在该区域内放置的测微目镜中可以观察到干涉条纹。根据光的干涉理论能够得出相邻两明(暗)条纹间的距离为 $\Delta r = \frac{d}{D} \lambda$,即可有 $\lambda = \frac{d}{D} \Delta r$ 其中d为两个虚光源的距离,用共轭法来测,即 $d = \sqrt{d_1 d_2}$;D为虚光源到接收屏之间的距离,在该实验中我们测的是狭缝到测微目镜的距离; Δr 很小,由测微目镜测量。

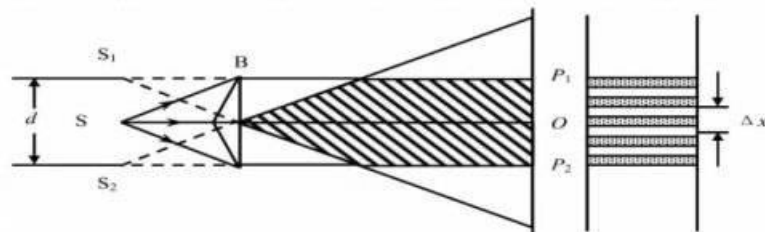

实验步骤

(1) 仪器调节

① 粗调

将缝的位置放好,调至竖直,根据缝的位置来调节其他元件的左右和高低位置,使各元件中心大致等高。

② 细调

根据透镜成像规律用共轭法进行调节。使得狭缝到测微目镜的距离大于透镜的四倍焦距,这样通过移动透镜能够在测微目镜处找到两次成像。首先将双棱镜拿掉,此时狭缝为物,将放大像缩小像中心调至等高,然后使测微目镜能够接收到两次成像,最后放入双棱镜,调双棱镜的左右位置,使得两虚光源成像亮度相同,则细调完成。各元件中心基本达到同轴。

(2) 观察调节干涉条纹

调出清晰的干涉条纹。视场不可太亮,缝不可太宽,同时双棱镜棱脊与狭缝应严格平行。取下透镜,为方便调节可先将测微目镜移至近处;待调出清晰的干涉条纹后再将测微目镜移到满足大于透镜四倍焦距的位置。

(3) 随着D的增加观察干涉条纹的变化规律。

(4) 测量

① 测量条纹间距 Δr

② 用共轭法测量两虚光源 S_1 和 S_2 的距离d

$$\begin{aligned} \therefore U_1 &= 0.95 \times 0.05 / 100 \times (10 \times 146.60 + 100) = 0.7 \Omega \\ U_2 &= 0.95 \times 0.05 / 100 \times (10 \times 358.51 + 100) = 2 \Omega \\ U_3 &= 0.95 \times 0.05 / 100 \times (10 \times 506.42 + 100) = 2 \Omega \\ U_4 &= 0.95 \times 0.05 / 100 \times (10 \times 104.21 + 100) = 0.5 \Omega \end{aligned}$$

测量结果: $R_1 = (1466.0 \pm 0.7) \Omega$ $R_2 = (3585 \pm 2) \Omega$
 $R_3 = (5064 \pm 2) \Omega$ $R_4 = (1042.1 \pm 0.5) \Omega$

思考题

(1) 电桥一般有两个比例臂 R_1, R_2 , 一个测定臂 R_x 和另一个待测电阻 R_3 组成。电桥的平衡条件是 $R_x = (R_1/R_2) R_3$

R_3 。

(2) 不能平衡, 因为桥臂两端 C 和 D 两点电位不会相等。

(3) ① 不会, 因为被测阻值仅仅依赖于 R_1, R_2, R_3 三个阻值。

② 会, 因为要由检流计判断是否平衡。

③ 不会, 因为检流计分度值不影响电桥误差。

④ 会, 因为电压太低会降低电桥的灵敏度, 从而增大误差。

⑤ 会, 因为除了 R_1, R_2, R_3 三个电阻外, 还有导线电阻。

(4) 由被测阻值大约为 $1.2k\Omega$, 应考虑电源电压及倍率。电源电压选择 $6V$, 倍率 $R_1/R_2=1$, 因为当电桥的四个臂接近时电桥有较高的灵敏度。

1. 电桥由哪几部分组成? 电桥的平衡条件是什么?

答: 由电源、开关、检流计桥臂电阻组成。

平衡条件是 $R_x = (R_1/R_2) R_3$



2. 若待测电阻 R_x 的一个头没接(或断头), 电桥是否能调平衡? 为什么? 答: 不能, R_x 没接(或断头), 电路将变为右图所示, A、C 及 C、D 间总有电流, 所以电桥不能调平。

3. 下列因素是否会使电桥误差增大? 为什么? (1) 电源电压不太稳定; 由于电桥调平以后与电源电压无关, 则电源电压不太稳定基本不会使电桥误差增大。(2) 检流计没有调好零点; 若检流计没有调好零点, 当其指针指零时检流计中电流不为零, 即电桥没有达到平衡正态, 此时的测量读数中将会含有较大误差甚至会出现错误读数;

(3) 检流计分度值大; 检流计分度值大时会使电桥误差增大, 因电桥的灵敏度与分度值成反比;

(4) 电源电压太低; 电源电压太低会使电桥误差增大, 因电桥的灵敏度与电源电压成正比;

(5) 导线电阻不能完全忽略; 对高电阻不会, 当被测电阻的阻值很高时导线电阻可以忽略。4. 为了更好地测准电阻, 在自组电桥时, 假如要测一个约 $1.2k\Omega$ 的电阻, 应该考虑哪些因素? 这些因素如何选取? 答: 应考虑电源电压, 比例臂的电阻值, 检流计的分度值。电源电压取 $6V$, R_1, R_2 取 1000Ω , 检流计取 1.5 级 μA 表。



液体粘滞系数的测定

实验目的

(1) 观察液体的内摩擦现象, 了解小球在液体中下落的运动规律。

(2) 用多管落球法测定液体粘滞系数。

(3) 掌握读数显微镜及停表的使用方法。

(4) 学习用外延法获得理想条件的思想方法。

(5) 用作图法及最小二乘法处理数据。

实验方法原理

液体流动时, 各层之间有相对运动, 任意两层间产生等值反向的作用力, 称其为内摩擦力或粘滞力 f , f 的方向沿液层接触面, 其大小与接触面积 S 及速度梯度成正比, 即 $f = \eta S \frac{dv}{dx}$

当密度为 ρ 的小球缓慢下落时, 根据斯托克斯定律可知, 小球受到的摩擦阻力为 $f = 3\pi\eta v d$

小球匀速下落时, 小球所受的重力 $\rho v g$, 浮力 $\rho_0 v g$, 及摩擦阻力 f 平衡, 有

$$V(\rho - \rho_0)g = 3\pi\eta v_0 d$$

$$\frac{1}{6} \pi d^3 (\rho - \rho_0) g = 3\pi\eta v_0 d$$

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_o)gd^2}{18\nu_o}$$

大量的实验数据分析表明 t 与 d/D 成线性关系。以 t 为纵轴， d/D 为横轴的实验图线为一直线，直线在 t 轴上的截距为 t_o ，此时为无限广延的液体小球下所需要的时间，故 $\nu_o = \frac{L}{t}$

实验图线为直线，因此有 $t = t_o + ax$

可用最小二乘法确定 a 和 t_o 的值。

实验步骤

- (1) 用读数显微镜测钢珠的直径。
- (2) 用卡尺量量筒的内径。
- (3) 向量筒内投入钢球，并测出钢球通过上下两划痕之间距离所需要的时间。
- (4) 记录室温。

数据处理

序号	小球直径 /mm		量筒直径 D /mm	时间 t /s	$\frac{d}{D} \times 1$	室温 T /度
1	1.308	1.304	50.14	25.41	2.61	17.8
	1.309					
	1.295					
2	1.301	1.301	40.10	25.63	3.24	
	1.301					
	1.300					
3	1.300	1.302	31.18	25.72	4.18	
	1.303					
	1.303					
4	1.303	1.302	23.42	25.96	5.56	
	1.304					
	1.298					
5	1.310	1.305	18.96	26.28	6.88	
	1.304					
	1.301					
6	1.308	1.304	14.26	26.34	9.14	
	1.306					
	1.298					

用最小二乘法计算 t_o

$$\bar{t} = 26.01 \quad \bar{x} = 0.0527$$

$$\overline{xt} = 1.37 \quad \overline{x^2} = 0.000328$$

$$a = \frac{0.0527 \times 26.01 - 1.37}{0.0527^2 - 0.000328} = -2.29$$

$$t_o = 25.89 - (-2.29) \times 0.0527 = 26.01s$$

$$\nu_o = \frac{L}{t_o} = 4.61mm/s$$

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_o)gd^2}{18\nu_o} = 1.37 \times 10^{-3} kg/m \cdot s$$

1. 用误差理论分析本实验产生误差（测量不确定度）的主要原因。怎样减小它的测量误差？

答：主要有小球半径测量不确定度 $u(d)$ 、小球下落距离测量不确定度 $u(L)$ 和小球下落时间测量不确定度 $u(t)$ 等。① $u(d)$ 有两种原因：①是小球直径不均匀，因此应求平均半径；②是仪器误差。② $u(L)$ 有两种原因：①用钢板尺测 L 所带来的误差；②按计数器时，因小球刚好没有对齐标示线而产生的误差。③ $u(t)$ 按计数器时所产生的误差。

分析结果可见，小球直径的误差对测量结果影响最大，所以小球不能太小，其次量筒应当加长，以增加落球时间，从而减少时间测量的误差。

2. 量筒的上刻痕线是否可在液面位置？为什么？

答：不能。因为开始小球是加速运动，只有当小球所受的重力、浮力、粘滞力三力平衡后，小球做匀速运动时，才可以计时，所以不能从液面开始。

3. 为什么小球要沿量筒轴线下落？

答：圆形玻璃量筒的筒壁对小球运动产生严重影响，只能在轴线上运动，才能使筒壁横向的作用力合力为零。

用电位差计测量电动势

实验目的

- (1) 掌握电位差计的基本线路及测量原理。
- (2) 掌握用线式电位差计、UJ37箱式电位差计测量电动势的电压的基本实验方法。

实验方法原

理

(1) 用补偿法准确测量电动势（原理）

如图 3-10-2 所示。 E_x 是待测电源， E_0 是电动势可调的电源， E_0 和 E_x 起。当调节 E_0 的大小，使夫流计指针不偏转，即电路中没有电流时，两个等，互相补偿，即 $E_x = E_0$ ，电路达到平衡。

(2) 电位差计测量电动势（方法）

由电源 E 、开关 K 、变电阻 R 、精密电阻 R_{ab} 和毫安表组成的回路叫工作回路。由 R_{ab} 上有压降，当改变 a_0 、 b_0 两触头的位置，就改变 a_0 、 b_0 间的电位差 $U_{a_0 b_0}$ ，就相当于可调电动势 E_0 。测量时把 $U_{a_0 b_0}$ 引出与未知电动势 E_x 比较。由 E_x 、 K_x 和 R_{ab} 组成的回路叫测量回路。调节 R 的大小，使工作回路中电流值 I_0 和 R_{ab} 的乘积 $I_0 R_{ab}$ 略大于 E_x 和 E_0 二者中大的一个。

实验步骤

(1) 用线式电位差计测电池电动势

① 联结线路

按书中图 3-10-4 联电路，先联接工作回路，后联接测量回路。正确联接测量回路的关键是正确联双刀双掷开关 K_x 。

② 测量

(a) 调节 R 使 $U_{ab} \geq E_x$ ， I_0 值调好后不许再变。

(b) 将 K_x 掷向 E_0 一侧，将滑动触头从 1 逐一碰试，直到碰相邻插孔时检流计指针向不同方向摆动或指零，将 a 插入较小读数插孔，移动 b' 使检流计指零。最后合上 K_{x0} 。

(c) 将 K_x 掷向 E_x ，重复步骤 (b)。

(2) UJ37 箱式电位差计的校准和使用

UJ37 箱式电位差计测量范围为 $1 \sim 103 \text{mV}$ ，准确度级别 0.1 级，工作温度范围 $5^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$ 。

① 校准

先把检流计机械调零。把四刀双掷扳键 D 扳向“标准”，调节工作电流直至检流计指零点。

② 测量


校准完后，把待测电压接入未知，将未知电压开关扳向“ON”。先粗调，后细调。

数据处理

次	L_{01} / m	L_{02} / m	$E_x = \frac{\overline{L_x}}{L_S} E_S = 3.2004 \text{V}$
1	$L_{01E} = 4.6686$	$L_{02E} = 9.5350$	
	$L_{01G} = 4.6690$	$L_{02G} = 9.5352$	
	$L_{01} = 4.6688$	$L_{02} = 9.5351$	
2	$L_{01E} = 4.6689$	$L_{02E} = 9.5358$	
	$L_{01G} = 4.6691$	$L_{02G} = 9.5360$	
	$L_{01} = 4.6690$	$L_{02} = 9.5359$	
3	$L_{01E} = 4.6688$	$L_{02E} = 9.5355$	
	$L_{01G} = 4.6673$	$L_{02G} = 9.5362$	
	$L_{01} = 4.6681$	$L_{02} = 9.5359$	



3-10-2 补偿原理



3-10-3 电位差计原理图

4	$L_{S1}=4.6687$ $L_{S2}=4.6691$ $L_{S3}=4.6689$	$L_{X1}=9.5364$ $L_{X2}=9.5370$ $L_{X3}=9.5367$
5	$L_{S1}=4.6684$ $L_{S2}=4.6692$ $L_{S3}=4.6688$	$L_{X1}=9.5360$ $L_{X2}=9.5370$ $L_{X3}=9.5365$
6	$L_{S1}=4.6686$ $L_{S2}=4.6690$ $L_{S3}=4.6688$	$L_{X1}=9.5378$ $L_{X2}=9.5385$ $L_{X3}=9.5382$
平均值	$\overline{L_S}=4.6687$	$\overline{L_X}=9.5364$

(1) 计算未知电动势 E_x 的平均值

$$E_x = \frac{L_x}{L_S} E_S = 3.2004V$$

(2) 计算未知电动势 E_x 的不确定度 U

① 计算直接测量量 L_S 的标准不确定度 $u(L_S)$

$$u_A(L_S) = \sqrt{\frac{\sum (L_{Si} - \overline{L_S})^2}{n(n-1)}} = 0.3mm; \quad u_B(L_S) = 8mm;$$

$$u_A(L_S) = \sqrt{\frac{\sum (L_{Si} - \overline{L_S})^2}{n(n-1)}} = 0.3mm; \quad u_B(L_S) = 8mm;$$

$$u(L_S) = \sqrt{u_A^2(L_S) + u_B^2(L_S)} = 8.0056mm.$$

② 计算直接测量量的 L_x 的标准不确定度 $u(L_x)$

$$u_A(L_x) = \sqrt{\frac{\sum (L_{xi} - \overline{L_x})^2}{n(n-1)}} = 1.1mm; \quad u_B(L_x) = 12mm;$$

$$u(L_x) = \sqrt{u_A^2(L_x) + u_B^2(L_x)} = 12.05mm.$$

③ E_S 的标准不确定度

$$u(E_S) = u_B(E_S) = \frac{\Delta_R}{\sqrt{3}} = 0.002V.$$

④ 间接测量量 E_x 的标准不确定度 $u_c(E_x)$

$$u_{rel}(E_x) = 0.38\%;$$

$$E_x \text{ 的合成标准不确定度 } u_c(E_x) = u_{rel}(E_x) E_x = 0.012V.$$

⑤ E_x 的扩展不确定度

取包含因子 $k = 2$, E_x 的扩展不确定度 U 为


$$U = k u_c(E_x) = 2 u_c(E_x) = 0.024V.$$

(3) 结果表达式

$$E_x = (\overline{E_x} \pm U)V = (3.20 \pm 0.02)V, k=2$$

(1) 按图3-10-4联好电路做实验时, 有时不管如何调动a头和b头, 检流计G的指针总指零, 或总不指零, 两种情况的可能原因各有哪些?

(2) 用电位差计可以测定电池的内阻, 其电路如图3-10-6所示, 假定工作电池 $E > E_x$, 测试过程中 R 调好后不再变动, R_0 是个准确度很高的电阻箱, R 是一根均匀的电阻丝, L_1 、 L_2 分别为 K 断开和接通时电位差计处于补偿状态时电阻丝的长度。试证明电池 E_x 的内阻 $r = \frac{L_1 - L_2}{L_2} R_x$ (R_0 为已知)。



思考题图 3-10-6 思考题 2 附图

1. 按图 3-10-4 联好电路做实验时, 有时不管如何调动 a 头和 b 头, 检流计 G 的指针总指零, 或总不指零, 两种情况的可能原因各有哪些? 答: 总指零的原因: 测量回路断路。总不指零的原因: ① E 和 E_x 极性不对顶; ② 工作回路断路;

③ R_0 上的全部电压降小于 E_x , E_x 二者中小一个。

图 3-10-6 思考题 2 附图

$$(n = I/I_g)$$

(2) 将微安表头串联一个分压电阻 R_0 改成量程为 U_0 电压表, 如图 (b) 示, 则有 $I_g(R_g+R_0)=U$ 即 $R_0=U/I_g-R_g$

实验步骤

(1) 改装量程为 5 A 电流表

① 计算分流阻值 R 的理论值, 负载电阻 R_L 取 1000 Ω 左右。

② 按图 3-7-8 连接电路, 各部件摆放原则是便于观察与调节。


③ 自查电路 (线路的连接、标准表量程的选取、滑线变阻器初值的设定、各阻值的取值)。

④ 校准电表: 首先进行满量程校正, 然后进行逐点校正 (完成数据表格)

(2) 改装电压表 (程序与上面相同, 电路图按 3-7-10 进行)

数据处理

改装表示值 I/mA	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准表示值 I_0/mA	减小时	1.03	1.99	3.02	3.98	5.00
	增加时	1.01	2.01	3.00	3.99	5.00
	平均	1.02	2.00	3.01	3.99	5.00
差值 $= I_0 - I / \text{mA}$		0.02	0.00	0.01	-0.01	0.00
改装表示值 U / V	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准表示值 U_0 / V	减小时	1.02	1.98	3.01	4.02	5.00
	增加时	1.01	1.99	3.02	4.01	5.00
	平均	1.02	1.99	3.02	4.01	5.00
差值 $= U_0 - U / \text{V}$		0.02	-0.01	0.02	0.01	0.00

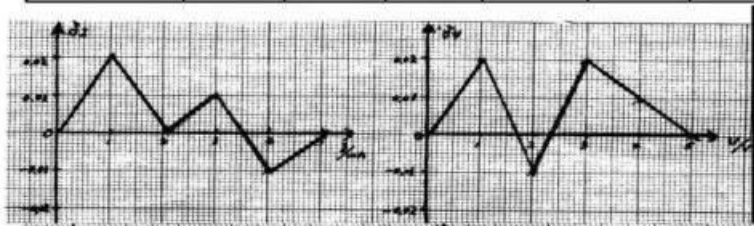

1. 校正电流表时, 如果发现改装的毫安表读数总是高于标准表的读数, 分流电阻应调大还是调小? 为什么? 答: 应调小。让电路中标准表读数不变, 即保持回路电流不变, 分流电阻值减小后将会分得更多的电流, 从而使流过被改装表头部的电流减小, 改装表的读数也减小。

2. 校正电压表时, 如果发现改装的电压表读数总是低于标准表的读数, 分压电阻应调大还是调小? 为什么? 答: 应调小。让电路中标准表读数不变, 即加在改装电表上电压值不变。调小电阻, 改装表的总电阻降低, 流过改装毫安表的电流增大, 从而读数也增加。

3. 试证明用欧姆表测电阻时, 如果表头指针正好指在表盘标度尺的中心, 则这时的欧姆表指示值为什么正好等于该欧

姆表的内阻值。 答: 设表头指针满刻度电流为 I_g , 表头指针指表盘中心时电路中电流为 I , 根据题意 $I = \frac{1}{2} I_g$, 当表

内阻为 R_g 、待测电阻为 R_x 时, $I = \frac{V}{R_g + R_x} = \frac{1}{2} I_g$; 根据欧姆表工作原理, 当待测电阻 $R_x = 0$ 时, $I_g = \frac{V}{R_g}$ 。即

$\frac{V}{R_g + R_x} = \frac{1}{2} \frac{V}{R_g}$, 因而可得 $R_x = R_g$ 。所以, 欧姆表显示测 R_x 读数即为该欧姆表的内阻。

思考题

(1) 应调小。因为表头过载, 所以需要再分掉一部分多余的电流。

(2) 应调小。因为串联电路中电压的分配和阻值成正比。

(3) 证明 因为 $I_g = U / (R_g + r)$ 而 $I = U / (R_g + r + R_x)$

所以 当 $2I = I_g$ 时 即 $2U / (R_g + r + R_x) = U / (R_g + r)$

所以 $R_x = R_g + r$ 证毕

(4) 由误差 = 量程 \times 级别, 设改装表的级别为 a' , 则

$5 \times a' \% = |\delta_f|_{\text{max}} + 5 \times 0.5\% \therefore a' = 0.9$, 故该装电流表的级别为 1.0 级

示波器的原理和使用

实验目的

- (1) 了解示波器的主要结构和显示波形的基本原理;
- (2) 掌握模拟示波器和函数信号发生器的使用方法;
- (3) 观察正弦、矩形、三角波等信号发生器的使用方法;
- (4) 通过示波器观察李萨如图形,学会一种测量正弦振动频率的方法,并加深对互相垂直振动合成理论的理解。

实验方法原理

- (1) 模拟示波器的基本构造

示波器主要由示波管、垂直放大器、水平放大器、扫描信号放大器、触发同步等几个基本部分组成。

- (2) 示波器显示波形原理

如果只在垂直偏转板上加一交变正弦电压,则电子束的亮点随电压的变化在竖直方向上按正弦规律变化。要想显示波形,必须同时在水平偏转板上加一扫描电压,使电子束所产生的亮点沿水平方向拉开。

- (3) 扫描同步


当扫描电压的周期 T_s 是被观察周期信号的整数倍时,扫描的后一个周期扫绘的波形与前一个周期完全一样,荧光屏上得到清晰而稳定的波形,这叫做信号与扫描电压同步。

- (4) 多踪显示

根据开关信号的转换频率不同,有两种不同的时间分割方式,即“交替”和“断续”方式。

- (5) 观察李萨如图形并测频率

$$\frac{X\text{方向切线对图形的切点数 } N_x}{Y\text{方向切线对图形的切点数 } N_y} = \frac{f_y}{f_x}$$



实验步骤

- (1) 熟悉示波器各控制旋钮的功能和使用前的检查和校准。
 - (2) 将信号发生器的输出信号连接到示波器的 CH1 或 CH2, 观察信号波形。
 - (3) 用示波器测量信号的周期 T 、频率 f 、幅值 U 、峰-峰值 U_{p-p} 、有效值 U_{rms} , 频率和幅值任选。
 - (4) 观察李萨如图形和“拍”。
 - (5) 利用多波形显示法和李萨如图形判别法观测两信号的相位差
- ① 多波形显示法观测相位差。
 - ② 李萨如图形判别法观测相位差。

数据处理

- (1) 测量正弦信号峰峰值 U_{p-p} , 周期 T

示波器测量值			信号发生器显示值
$H=4.0\text{DIV}$	$V_y/\text{DIV}=0.5\text{V/DIV}$	$U_{p-p}=2.0\text{V}$	$U_{\text{测}}=2.0\text{V}$
$L=5.0\text{DIV}$	$T_x/\text{DIV}=20\mu\text{s/DIV}$	$T=0.10\text{ms}$	$T_{\text{测}}=0.10\text{ms}$

$$E_{U_{p-p}} = \frac{|U_{p-p} - U_{\text{测}}|}{U_{\text{测}}} = 0 \quad E_T = \frac{|T - T_{\text{测}}|}{T_{\text{测}}} = 0$$

- (2) 测量直流信号的幅度

$H=5.8$	$V_y/\text{DIV}=0.5\text{V/DIV}$	$U=2.9\text{V}$	$U_{\text{测}}=3.0\text{V}$
---------	----------------------------------	-----------------	----------------------------

- (3) 测量相移

x_1/DIV	x/DIV	$\theta = \frac{x_1}{x} \times 360^\circ$
5.3	25.0	76.32°

1. 模拟示波器为何能显示高速变化的电信号轨迹?

答: 在模拟示波器垂直偏转板上加的是被观测信号电压, 而在水平偏转板上加的是锯齿波(时间线性变化)信号电压。

所以示波器的示波管的横轴相当于直角坐标的时间轴，经过一个锯齿波信号周期，电子束便在示波管的荧光屏上描绘出被观测信号的波形的一段轨迹。当锯齿波信号的周期大于或等于周期性观测信号的周期且与其相位锁定时（同步），电子束便在示波管的荧光屏上描绘出被观测信号的波形的同一段轨迹，由于人眼的视觉暂留和荧光屏的余辉，便可以观测到信号的波形。

2. 在本实验中，观察李萨如图形时，为什么得不到长时间稳定的图形？

答：因为 CH1 与 CH2 输入的是两个完全不相关的信号，它们的位相差难以保持恒定，所以得不到长时间的稳定波形。

3. 假定在示波器的 Y 轴输入一个正弦信号，所用的水平扫描频率为 120Hz，在荧光屏上出现三个稳定完整的正弦波形，那么输入信号的频率是什么？这是否是测量信号频率的好方法？为何？

答：输入信号的频率是 360Hz。这种方法不是测量信号频率的好方法，因为用此方法测量的频率精确度低。

4. 示波器的扫描频率远大于或远小于输入正弦信号的频率时，屏上的图形是什么情况？

答：扫描频率远小于输入正弦信号频率时，出现图形是密集正弦波；扫描频率远大于输入正弦信号频率时，一个周期的信号波形将会被分解成数段，显示的图形将会变成网状交叉线。

超声波声速的测量

实验目的

- (1) 进一步熟悉示波器的基本结构和原理。
- (2) 了解压电换能器的功能，加深对驻波及振动合成等理论知识的理解。
- (3) 学习几种测定声波传播速度的原理和方法。
- (4) 通过时差法对声波传播速度的测量，了解声纳技术的原理及其重要的实用意义。

实验方法原理

声波是一种弹性介质中传播的纵波，波长、强度、传播速度等是声波的重要参数，超声波是频率大于 20 kHz 的机械波，本实验利用声速与振动频率 f 和波长 λ 之间的关系 $v = \lambda \cdot f$ 来测量超声波在空气中的传播速度。

SV5 型声速测量组合实验仪（含专用信号源），可以做时差法测定超声波传播速度的实验；配以示波器可完成利用共振干涉法、双踪比较法和相应比较法测量声速的任务。本声速测量仪是利用压电体的逆压电效应而产生超声波，利用正压电效应接收超声波，测量声速的四种实验方法如下：（由于声波频率可通过声源的振动频率得出，所以测量声波波长是本实验主要任务。）

(1) 李萨如图形相位判别法

频率相同的李萨如图形随着 $\Delta \phi$ 的不同，其图形的形状也不同，当形状为倾斜方向相同的直线两次出现时， $\Delta \phi$ 变化 2π ，对应接受器变化一个波长。

(2) 共振法

由发射器发出的平面波经接受器发射和反射器二次反射后，在接受器与发射器之间形成两列传播方向相同的叠加波，观察示波器上的图形，两次加强或减弱的位置差即为波形 λ 。

(3) 双踪相位比较法

直接比较发信号和接收信号，同时沿传播方向移动接受器位置，寻找两个波形相同的状态可测出波长。

(4) 时差法

测出脉冲声速传播距离 X 和所经历时间 t ，便可求得声速。

实验步骤

(1) 李萨如图形相位比较法

转动声速测量组合实验仪的距离调节鼓轮，观察波形当出现两次倾斜方向相同的倾斜直线时，记录这两次换能器的位置，两次位置之差为波长。

(2) 共振法

移动声速测量仪手轮会发现信号振幅发生变化，信号变化相邻两次极大值或极小值所对应的接受器移动的距离即是 $\lambda/2$ ，移动手轮，观察波形变化，在不同位置测 6 次，每次测 3 个波长的间隔。

(3) 比较法

使双通道两路信号双踪显示幅度一样，移动手法会发现其中一路在移动，当移动信号两次与固定信号重合时所对应的接收器移动的距离是 λ ，移动手轮，观察波形变化，多记录几次两路信号重合时的位置，利用逐差法求波长。

(4) 时差法

转动手轮使两换能器的距离加大，每隔 10mm 左右记录一次数据 x_i 和 t_i ，根据公式获得一系列 v_i 后，可以利用逐差法求得声速 v 的平均值 \bar{v} 。

数据处理

(1) 李萨如图形相位比较法

温度 = 20.8℃ 信号发生器显示频率 = 37.003 kHz

接受器位置序号	0	1	2	3	4	5
接受器位置坐标	55.40	64.53	73.94	83.40	92.65	101.90

/mm						
接受器位置序号	6	7	8	9	10	11
接受器位置坐标 /mm	111.30	120.68	129.95	139.25	148.60	158.06
$x_j = x_{\mu 6} - x_i$	55.90	56.15	56.01	55.85	55.95	56.16
$\lambda_j = x_j / 6$	9.32	9.36	9.34	9.31	9.33	9.36

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{6} \sum_{j=0}^5 \lambda_j = 9.34 \times 10^{-3} \text{ m}; \bar{v} = \bar{f} \bar{\lambda} = 3.4561 \times 10^2 \text{ m/s}$$

(2) 共振法

温度=20.8℃ 信号发生器显示频率=37.012 kHz

次数	接受器记录	被测数	被测λ数 n	$x = a_1 - a_2$ /mm	$\lambda = x/n$ /mm	$\bar{\lambda}$
1	48.20	76.28	3	28.08	9.36	9.36×10^{-3}
2	76.28	104.40	3	28.12	9.37	
3	104.40	132.41	3	28.01	9.34	
4	132.41	160.59	3	28.18	9.39	
5	160.59	188.69	3	28.10	9.37	
6	188.69	216.72	3	28.03	9.34	

$$\text{其中 } \bar{\lambda} = \frac{1}{6} \sum_{j=1}^6 \lambda_j = 9.36 \times 10^{-3} \text{ m}; \bar{v} = \bar{f} \bar{\lambda} = 3.4649 \times 10^2 \text{ m/s}$$

(3) 比较法

温度=20.8℃ 信号发生器显示频率=37.015 kHz

接受器位置序号	0	1	2	3	4	5
接受器位置坐标	57.65	67.04	76.38	86.75	95.12	104.59
接受器位置序号	6	7	8	9	10	11
接受器位置坐标	114.06	123.50	132.77	142.26	151.58	161.09
$x_j = x_{\mu 6} - x_i$ /mm	56.41	56.46	56.39	55.51	56.46	56.50
$\lambda_j = \frac{1}{6} \sum_{j=0}^5 \lambda_j$	9.40	9.41	9.40	9.25	9.41	9.42

(4) 时差法

温度=20.8℃ 信号发生器显示频率=37.032 kHz

接收器位置序号 i	0	1	2	3	4	5
接收器位置坐标 x_i /mm	56.85	66.80	76.80	86.80	96.80	106.80
脉冲传播时间 t_i /us	347	377	407	434	465	491
接收器位置序号 i	6	7	8	9	10	11
接收器位置坐标 x_i /mm	116.80	126.80	136.80	146.80	156.80	166.80
脉冲传播时间 t_i /us	522	551	579	606	635	663
$v_j = \frac{x_{\mu 6} - x_j}{t_{\mu 6} - t_j}$ /ms ⁻¹	342.57	344.83	348.84	348.84	352.94	348.84

$$\bar{v} = \frac{1}{6} \sum_{j=0}^5 v_j = 3.4781 \times 10^2 \text{ mm/s}$$

(5) 环境温度为 T(℃) 时的声速