HY-225 ex08

Σοφία πης
Σαρανιτίδου
csd4511

8.5 a)

op0	op1	op2	op3	op4	op5	op6	aluSrc	rfSrc	mRd	mWr	rfWr	brOp	aluOp2	aluOp1	aluOp0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0

b)

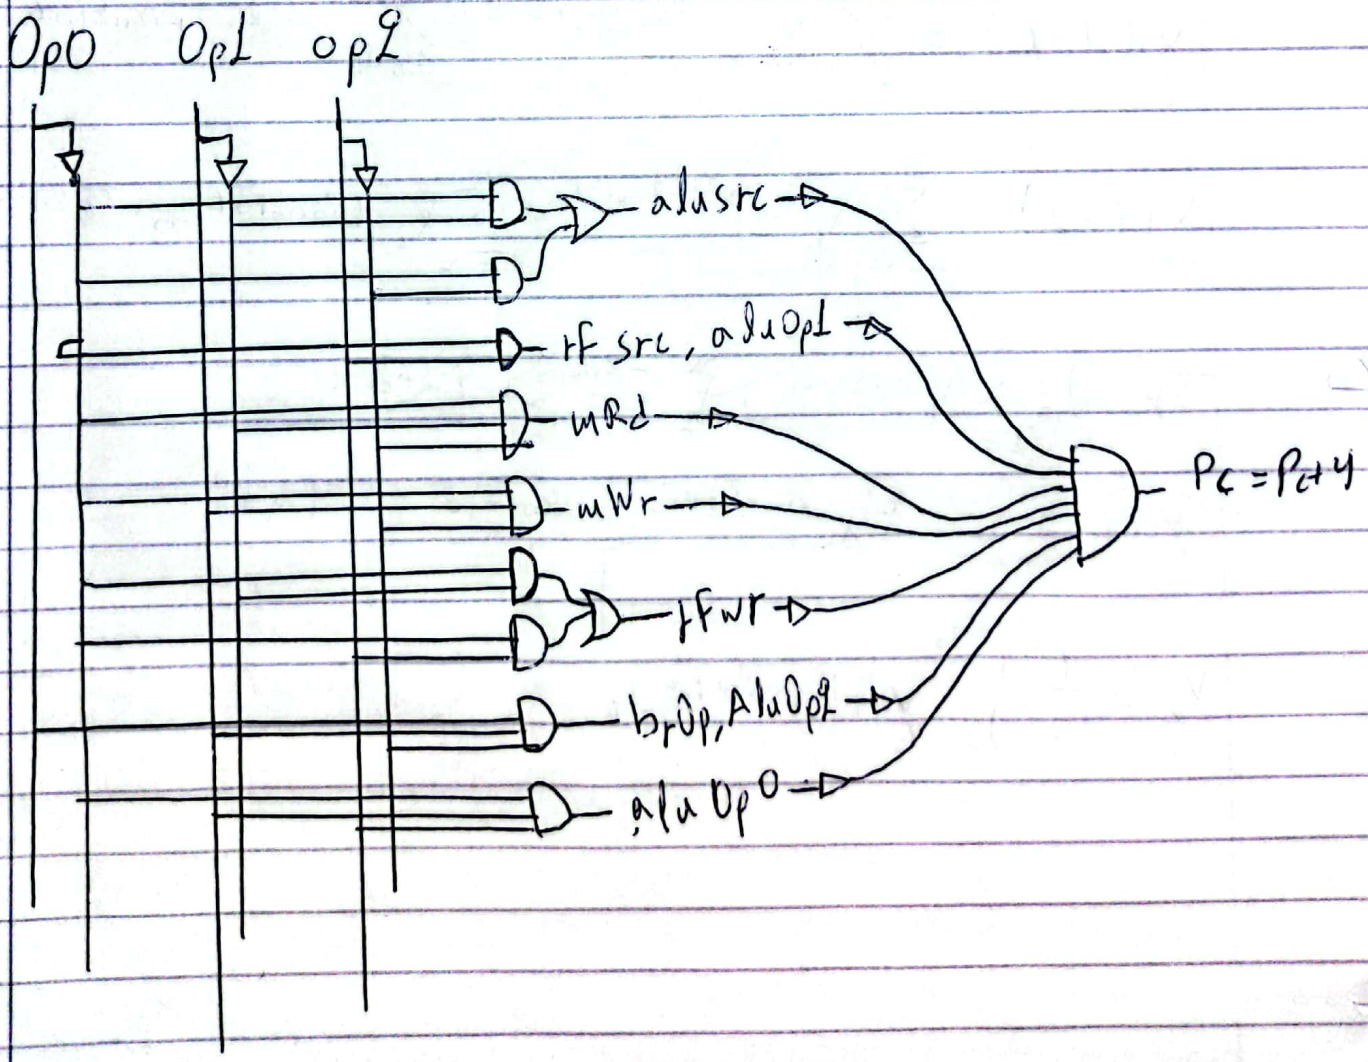

8.6

Η διευθυνσιοδότηση είναι ίδια με την εντολής load.

Η διεύθυνση του άλματος προκύπτει από την πρόσθεση rs1+offset.

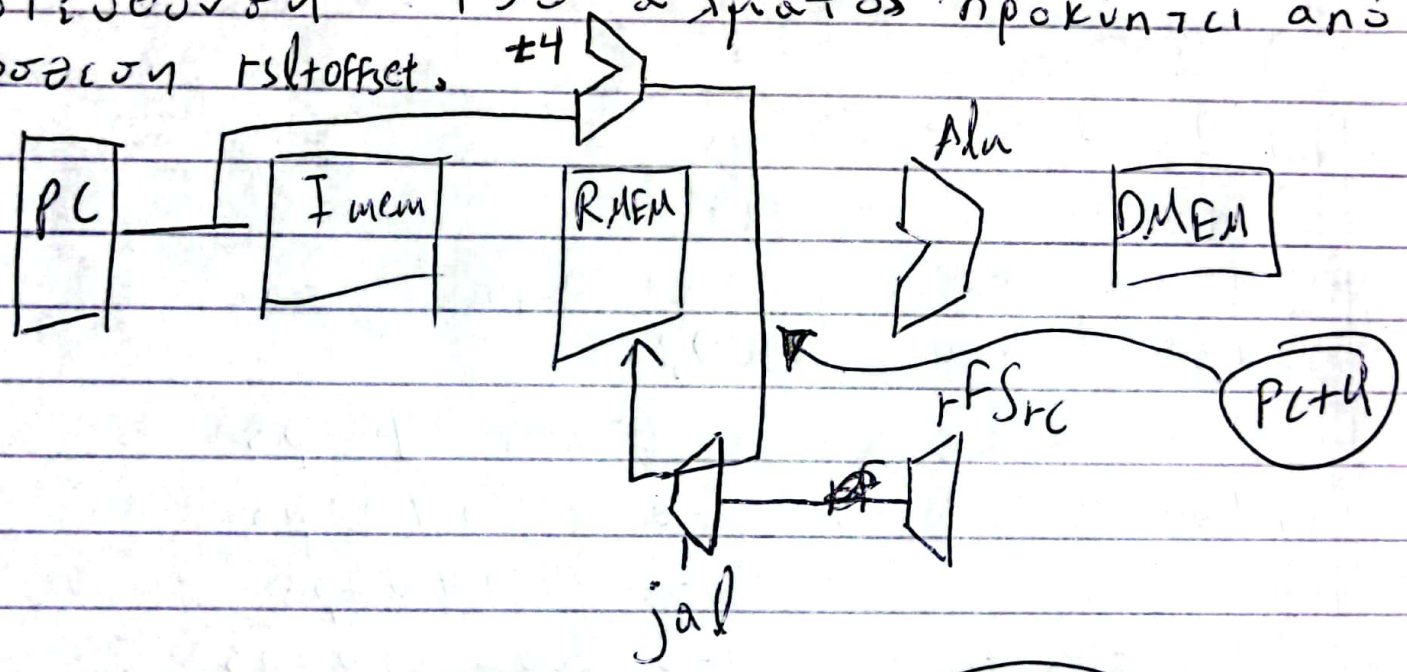

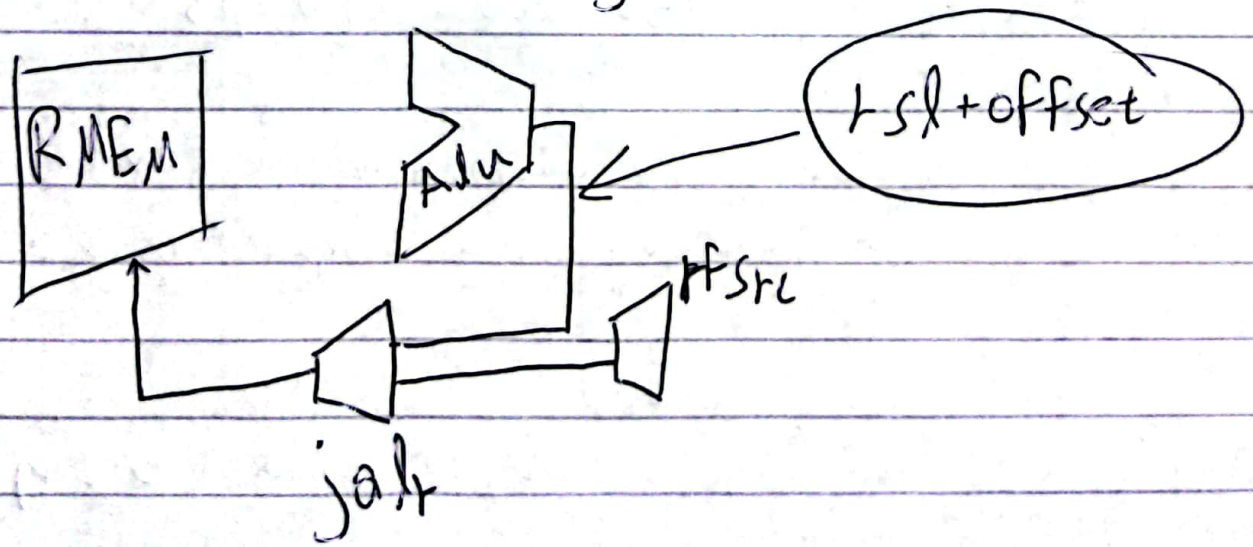

8.7

111

a) 500ps
b) 500+200 = 700ps
c) 500+300 = 800ps
d) 500 + 200+300+ 400 = 1400ps
e) 500 +200+400 = 1100ps
f) 500 +200 +300+400= ~~1400ps~~ 1400 ps
g) 500 + 200+ 300+ 400 + 500 = 1900 ps
h) 500 + 200+300+400 + 500 = 1900ps
i) 500+200 + 300+400+500+200 = 2100ps

Η περίοδος πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 2.1s άρα η συχνότητα πρέπει να είναι 476 Hz.
Με καθυστέρηση 4400ps στην Ala, η πιο αργή σπολή θα χρειαζόταν 6100ps άρα 6.1ms.
Οπότε η νέα συχνότητα του ρολογιού θα πρέπει να είναι 163Hz.