物聯網之停車場應用

實驗室: 主顧 517

指導教授:劉建興教授

專題組員: 資工四 B 410603692 吳宏崴

資工四 B 410637146 陳俊名

資工四 B 410637081 卓迦元

目錄

- 一、前言
- 二、緣由與目的
- 三、研究方法與成果
 - (一)開發硬體與設備
- 四、主架構
- 五、成本分析
- 六、結論及未來發展

一、前言

現今的社會越來越進步,人們對於車輛的停車需求也越發提高,再加上人們經常性的使用手機以及更多 APP,藉此開發一個自動停車塔系統;只需用戶下載 APP 便能輕鬆進出停車塔系統,也能針對社區設定私人停車塔,來避免外人盜車的情況發生,進而提高安全性。


二、緣由與目的

現代人的生活緊湊忙碌,開車上班的人,可能早上路上塞車,導致他到公司可能很晚了,這時候他還花時間找停車位,可能讓他無法準時到崗位上,現在透過我們的停車場,他就不用自己停車,只要他開到我們的停車平台上,系統感應到就會執行停車程序,位子都是按照順序一台一台的停好,車主要拿車也透過我們的系統運送出來給你,透過這樣,車主就不用為停車的事情煩惱,坪數不會太高,善用每一層的空間,把停車塔的利益最大化。停車場的使用,減少了時間上的浪費,善用這點時間,可以用來小憩,或是在上班前買杯咖啡來給自己醒醒腦,而且也讓一整天的心情不會從早上就不愉悅,畢竟找不到停車位真的很讓人煩躁,生活的景況,迫使人們快步調來適應,否則社會的優勝裂汰,會把你淘汰,所以停車場的產生,使人們有更多的時間來善加利用。

三、研究方法與成果

為方便繁忙都市人群及大量的停車需求,為節省他們的時間而設計的快停車取車的停車塔系統。(現階段採用電腦模擬)車輛或用戶靠近停車塔,APP便自動偵測並協助停車取車,過程僅需用戶的手機藍芽和APP搭配即可。

APP 感應系統可用鎖死固定的感應器 MAC_ID,若非固定停車塔用戶,則無法使用該服務,提高安全性。

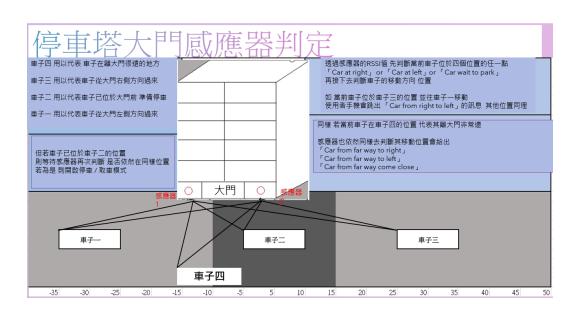

示意圖

車子四 用以代表 車子在離大門很遠的地方

車子三 用以代表車子從大門右側方向過來

車子二 用以代表車子已位於大門前 準備停車


車子一 用以代表車子從大門左側方向過來

透過感應器的 RSSI 值 先判斷當前車子位於四個位置的任一點


「Car at right」or「Car at left」or「Car wait to park」再接下去判斷車子的 移動方向、位置 。

如當前車子位於車子三的位置,並往車子一移動使用者手機會跳出「Car from right to left」的訊息。其他位置同理。同樣,若當前車子在車子四的位置,代表其離大門非常遠感應器也依然同樣去判斷其移動位置會給出「Car from far way to right」、「Car from far way to left」、「Car from far way come close」。

但若車子已位於車子二的位置,則等待感應器再次判斷 是否依然在同樣位置,若為是則開啟停車/取車模式。

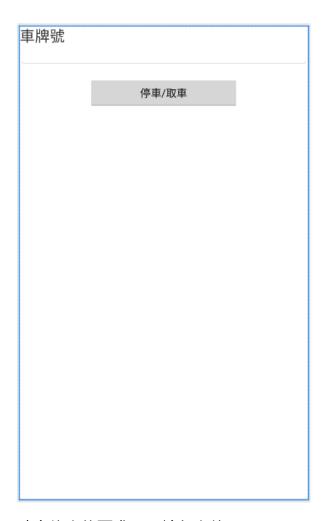

確定停車後要求用戶輸入車牌

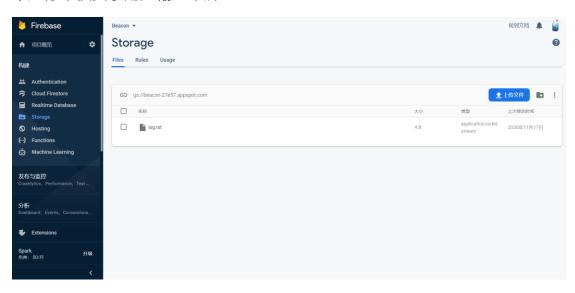

輸入車牌號後便會上傳車輛資料至 Database

(一)開發硬體與設備



- Android Studio
- 用以開發藍芽 APP 以接收藍芽距離 RSSI 值及用戶車輛資料上傳資



- Eclipse
- 停車塔停取車模擬系統開發



- USBeacon
- 藍芽推播工具,利用其訊號強度換算 RSSI 值取得藍芽與接收裝置的距

離




■ 資料庫


- FireBase / MySQL
- 利用資料庫存取用戶車輛資料以實現停車塔模擬

四、 主架構

主結構

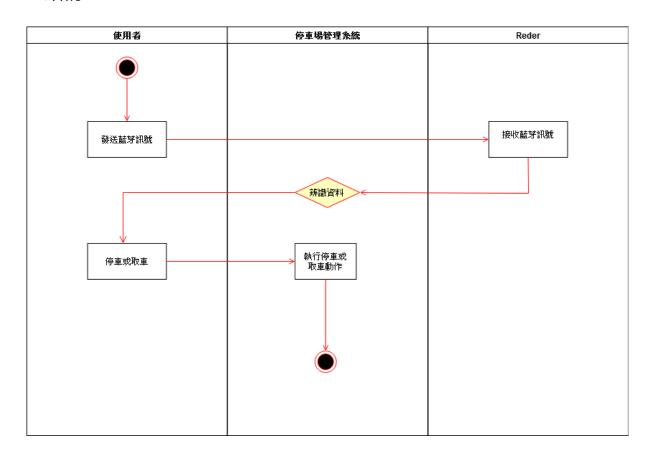

停車場模擬構造

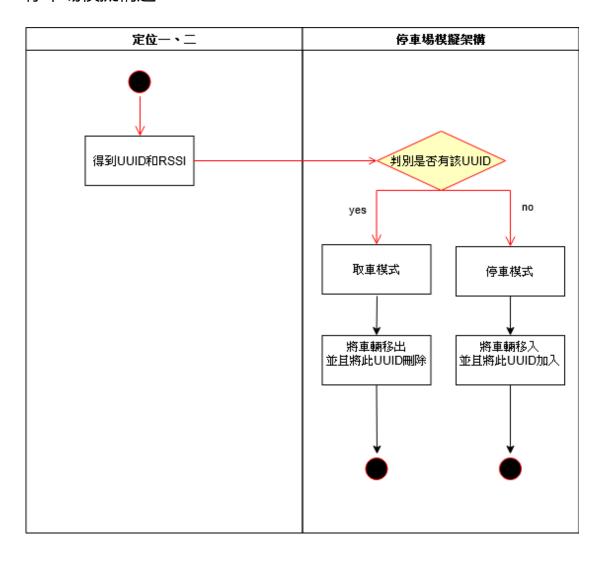

五、 成本分析

項目	數量	單價	合計
手機(接收端)	2	1000	2000
iBeacon	1	700	700
總計			2700

六、 結論及未來發展

現階段完成了感應部分,能透過當前手機螢幕顯示,用戶當前正位於大門的哪一側。手機使用者介面有些陽春,但能正常上傳資料至資料庫,以及接收訊號來判定用戶位置。停車塔動畫尚未完成。

本次專題在於,利用人們較為普遍使用的手機以及 APP,來開發並作為 停車塔的鑰匙,利用每台手機都有的藍芽功能實現距離感應以及判斷。