跨工位泛化不足



固定工位

约 90%

手动摆料

固定采集 500 条

移动后推理

约 60%

前站抓料

移动至推理工位

抓位与停靠偏差



抓取位置不一致

抓位变化



底盘停靠现场

抓位偏差

铝条抓位不一致

停靠偏差


移动精度待量化

验证边界

底盘精度未确定

单独调整增益有限

光照差异影响输入

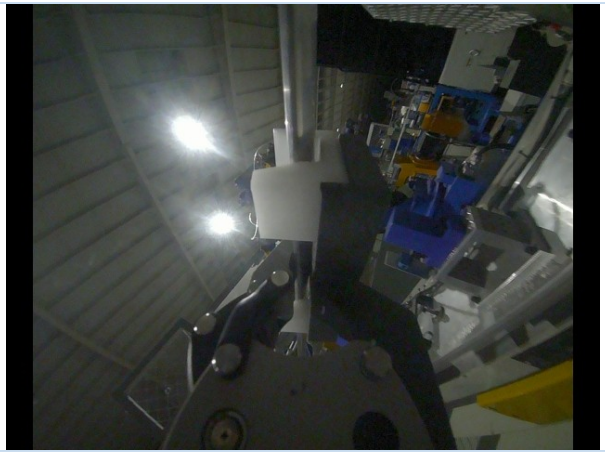


手部｜较暗



手部｜较亮



头部｜画面一

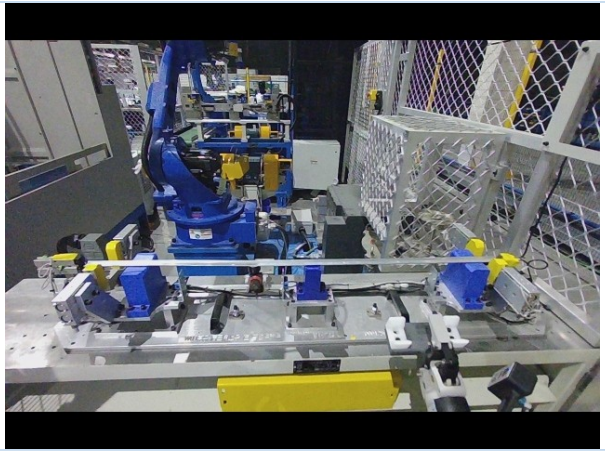

头部｜画面二

手部差异更明显

明暗变化较大

头部差异较小

保留原始画面

采集条件收敛

优先明亮场景

夜间不采集

采集与纠偏方案



二维码辅助纠偏

抓位纠偏

二维码定位

底盘变化

每 100 条换位

日间采集

上午 300 条

下午 300 条

夜间不采集


加入纠偏

总量 500 条


纠偏约 20–30 条

验证结果与局限

各条件约成功率

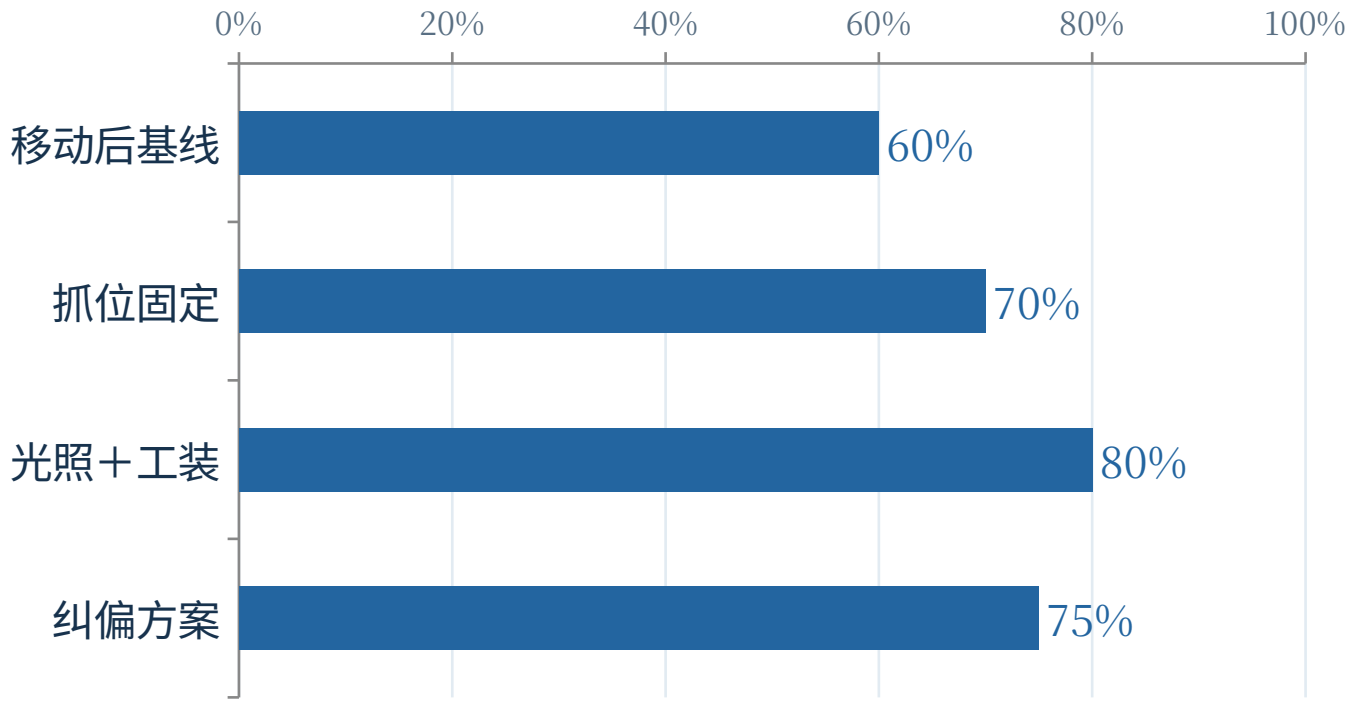

不同条件，非同组

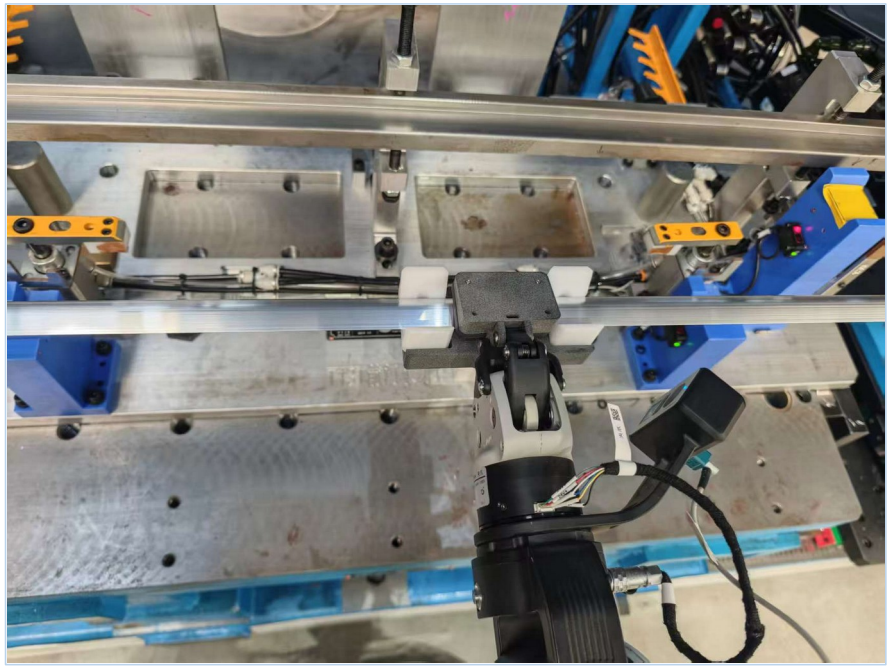

抓位趋于一致

仅为肉眼观察


底盘增益有限

纠偏仍不稳定

纠偏学习技术请教

纠偏效果仍不稳定

原数据缺少纠偏

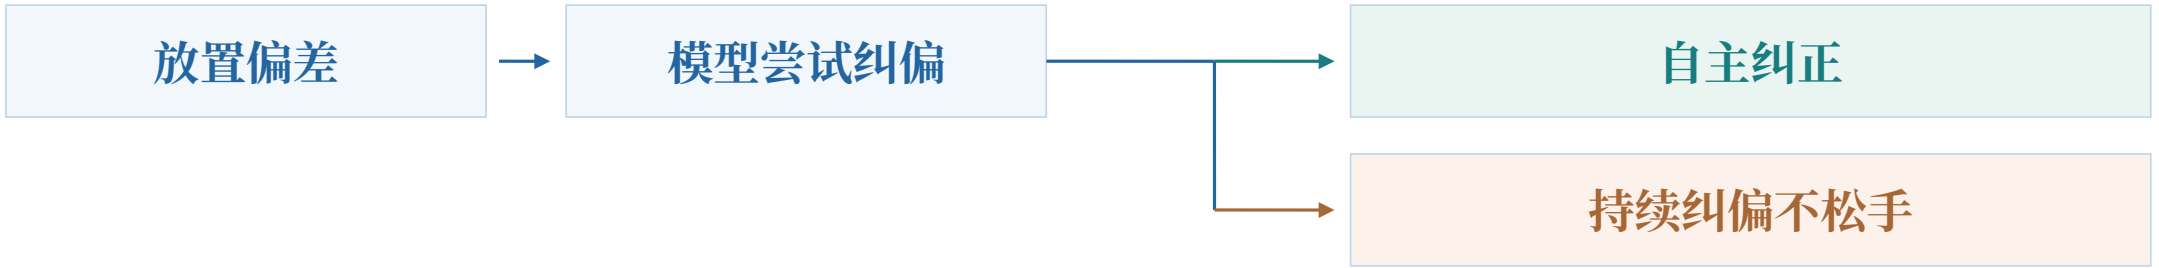

如何处理?

何时介入纠偏

哪些片段保留

DAgger 交流议题

如何标注?

纠偏动作标签

成功与松手信号

DAgger 交流议题

如何训练?

数据如何混合

如何学会退出

DAgger 交流议题