合肥工业大学试卷(B)

2010 ~ 2011 学年第 二 学期 课程代码 02002188 课程名称 工程图学A(2) 考试日期 ________ 命题教师 [illegible] 教研室主任审批签名 ________

学号 ________ 学生姓名 ________ 教学班号 ________ 班级 ________ 成绩 ________

一、下面的螺钉联接图中，你认为画法正确的在圆圈内打"√"，错误的打"X"。(13%)

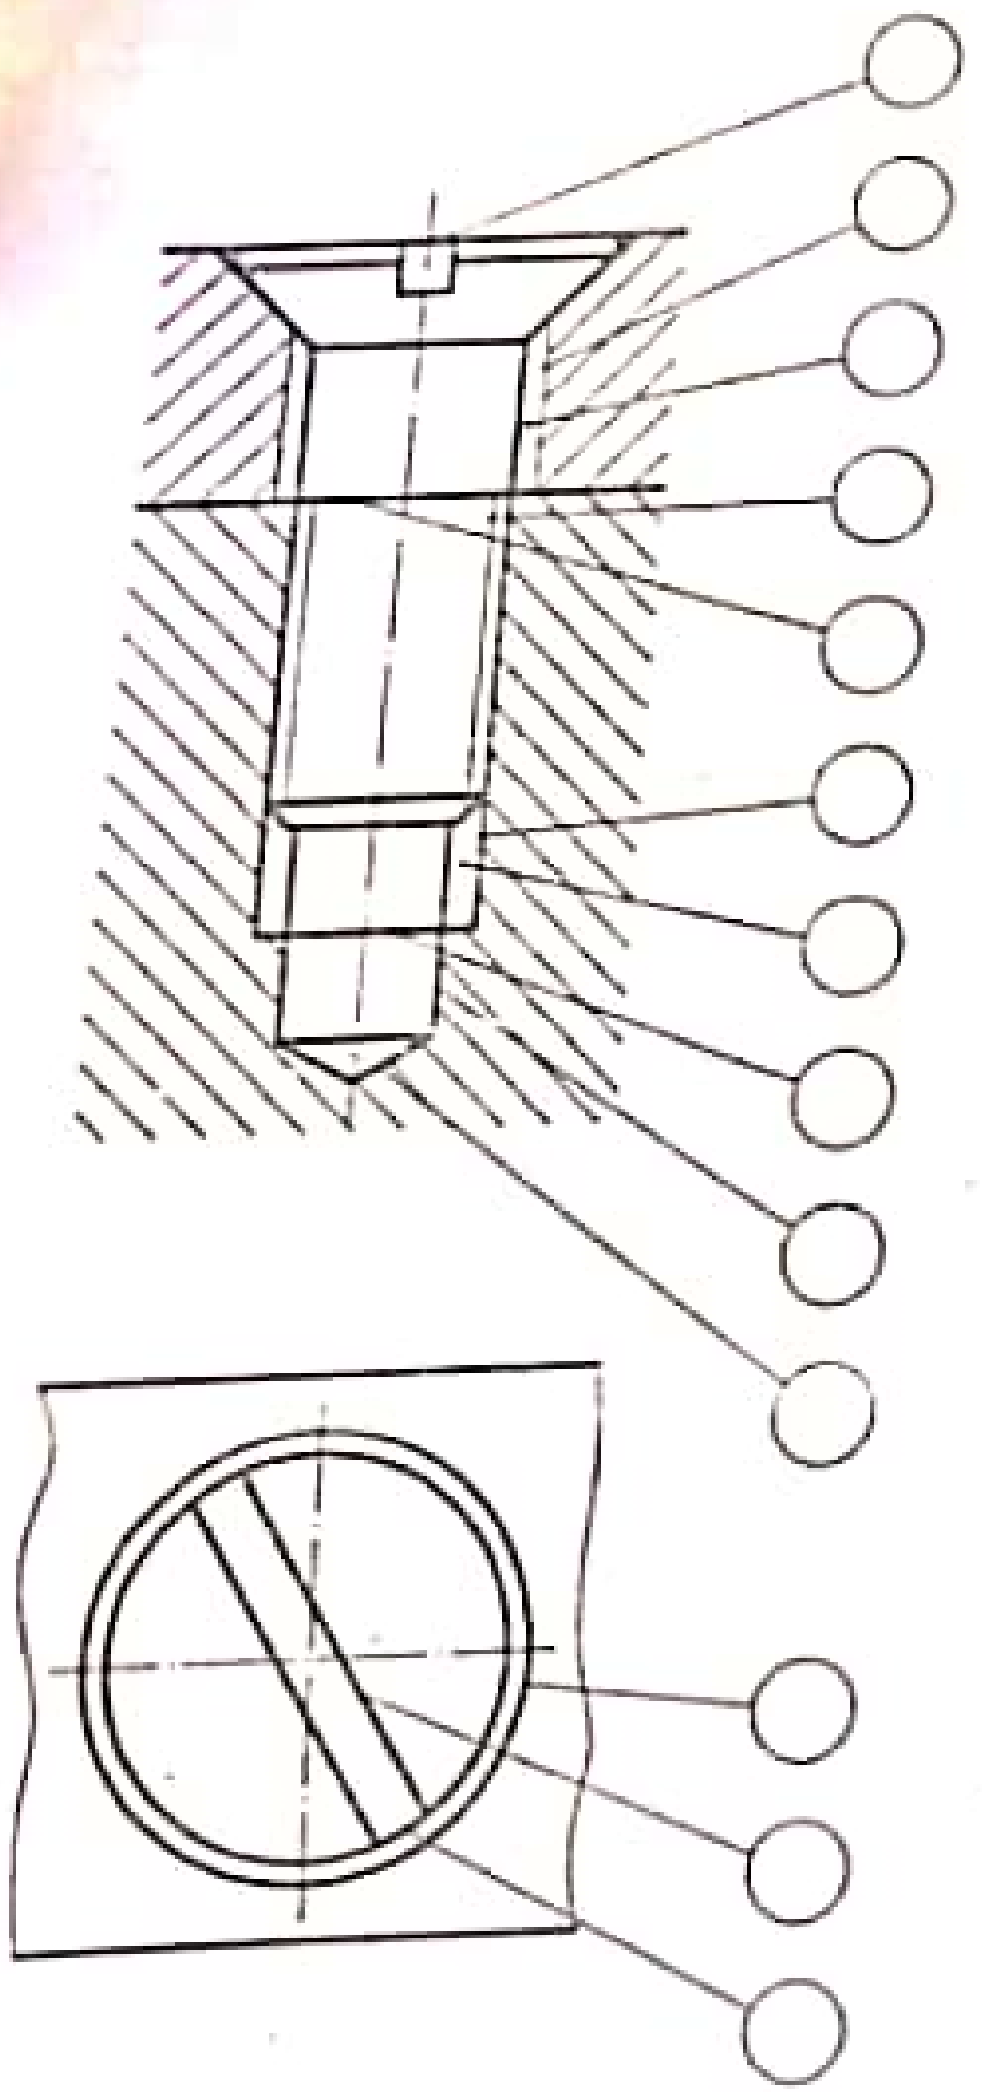

二、改正下图中有关错误。(不要的线打"X"，或作必要文字说明)(12%)

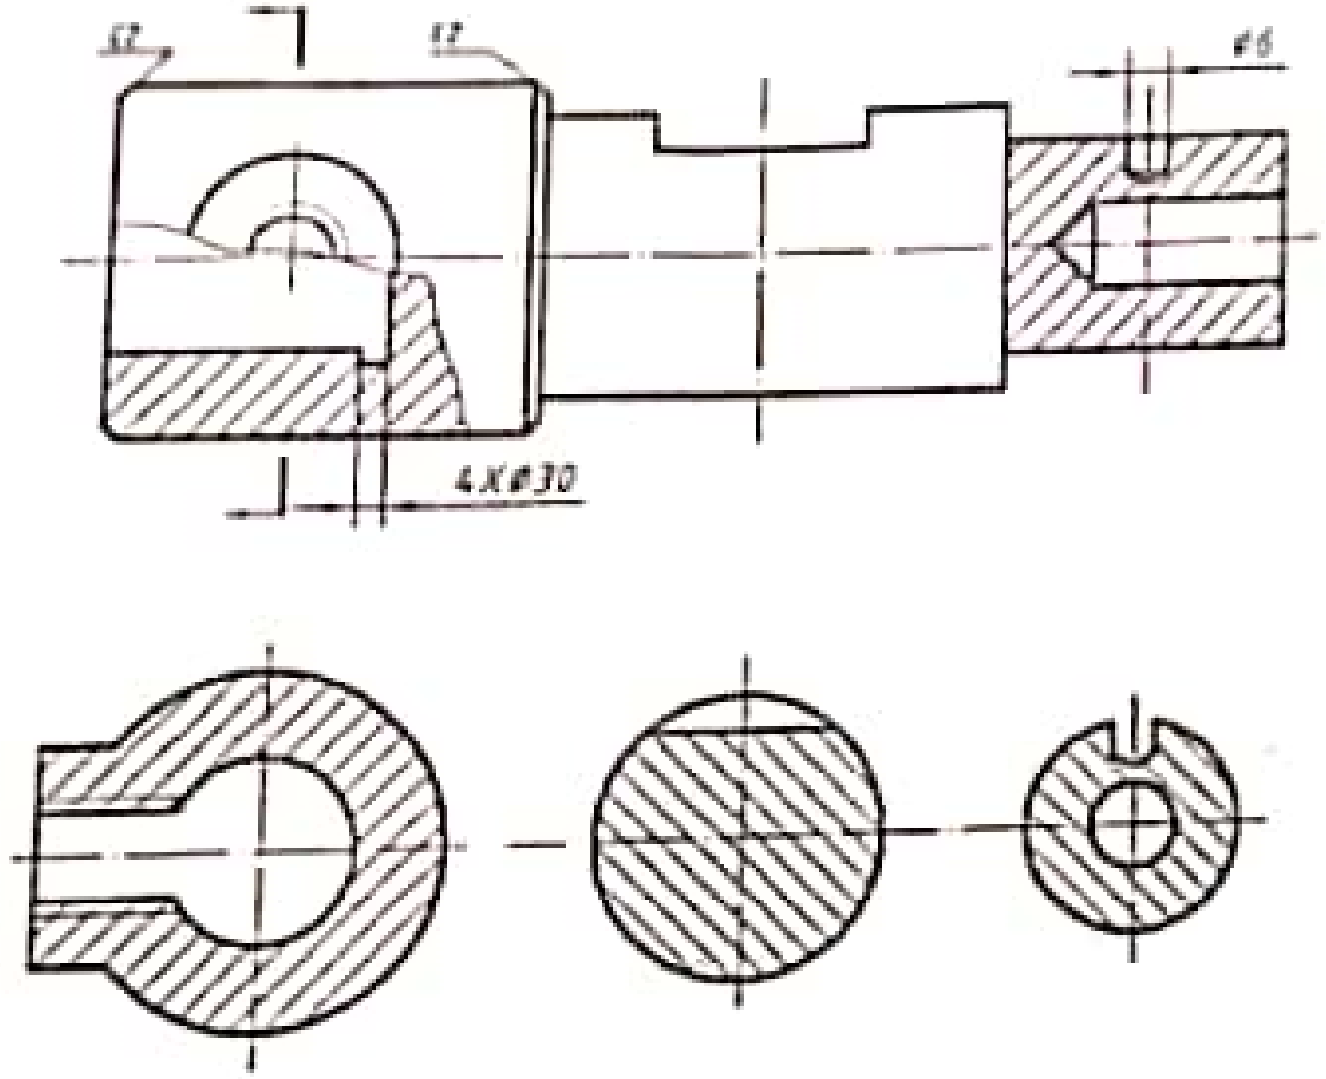

三、已知一对齿轮啮合，齿轮一用键和轴联接并用螺母固定，补全齿轮啮合处以及键和螺母联接处的画法。(10%)

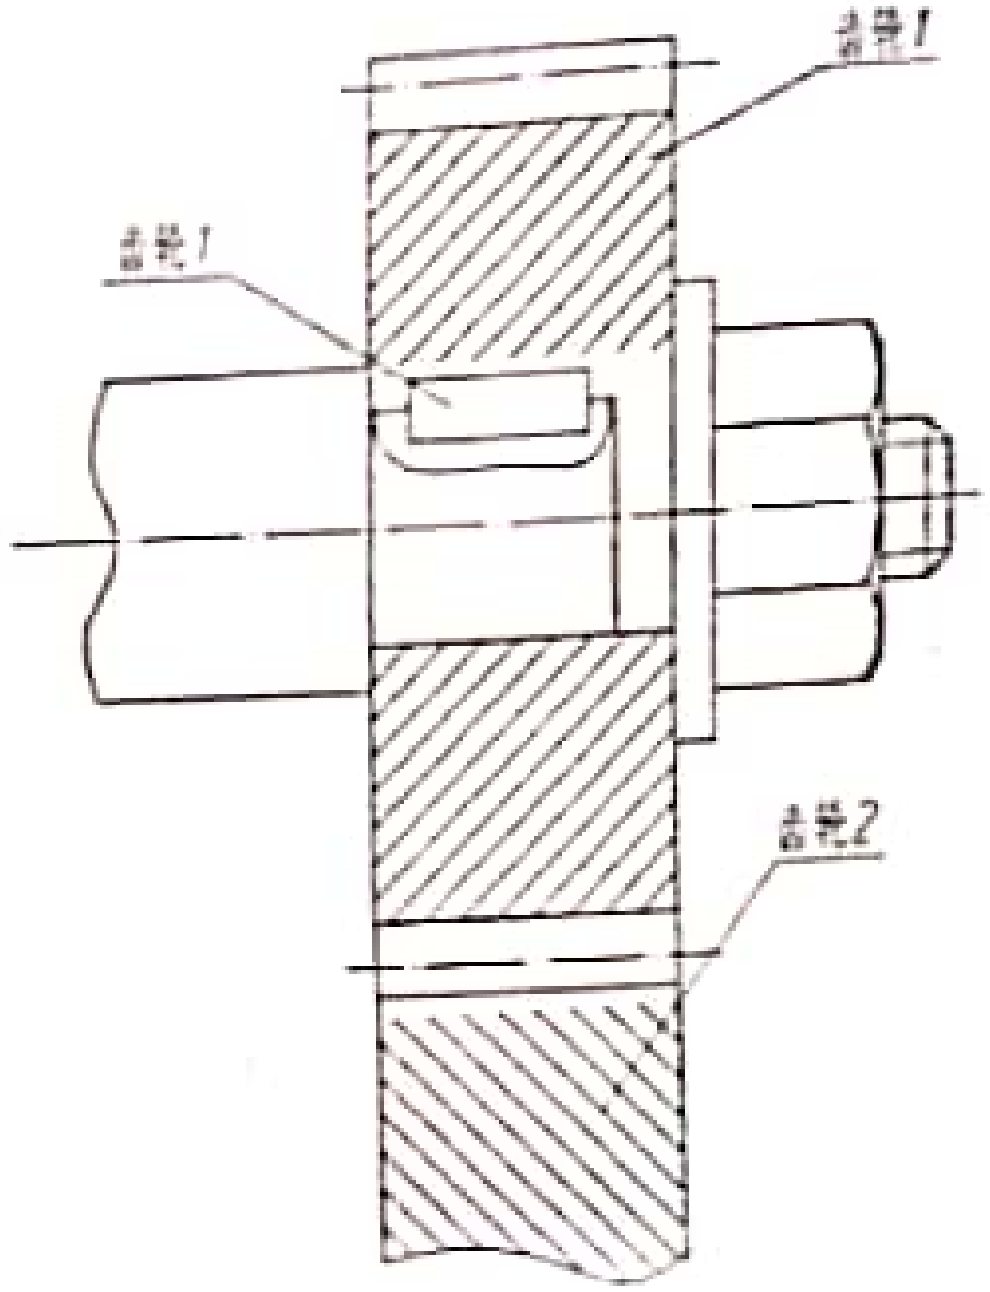

五、看懂轴承座零件图，回答下面问题。(30%)

1.零件图中代号为2×M6 ⊤10，其含义是 ________________ (3%)

2.图中Φ$20^{+0.021}_{0}$ 轴孔的最大极限尺寸是 ______，下偏差是 _____，公差是 _____；(4%)

3.图中表面粗糙度要求最高的Ra值是 _____，要求最低的代号是 _____；(4%)

4.图中R3长圆孔定位尺寸有 _______ _______；(2%)

5.在主视图中标有ⓐⓑⓒⓓ四个面，离观察者最近的面是 ____，离观察者最远的面是 ____；(2%)

6.画出俯视图。（只画外形图，虚线不画，圆角、过渡线不画，尺寸直接从图中量取）(15%)

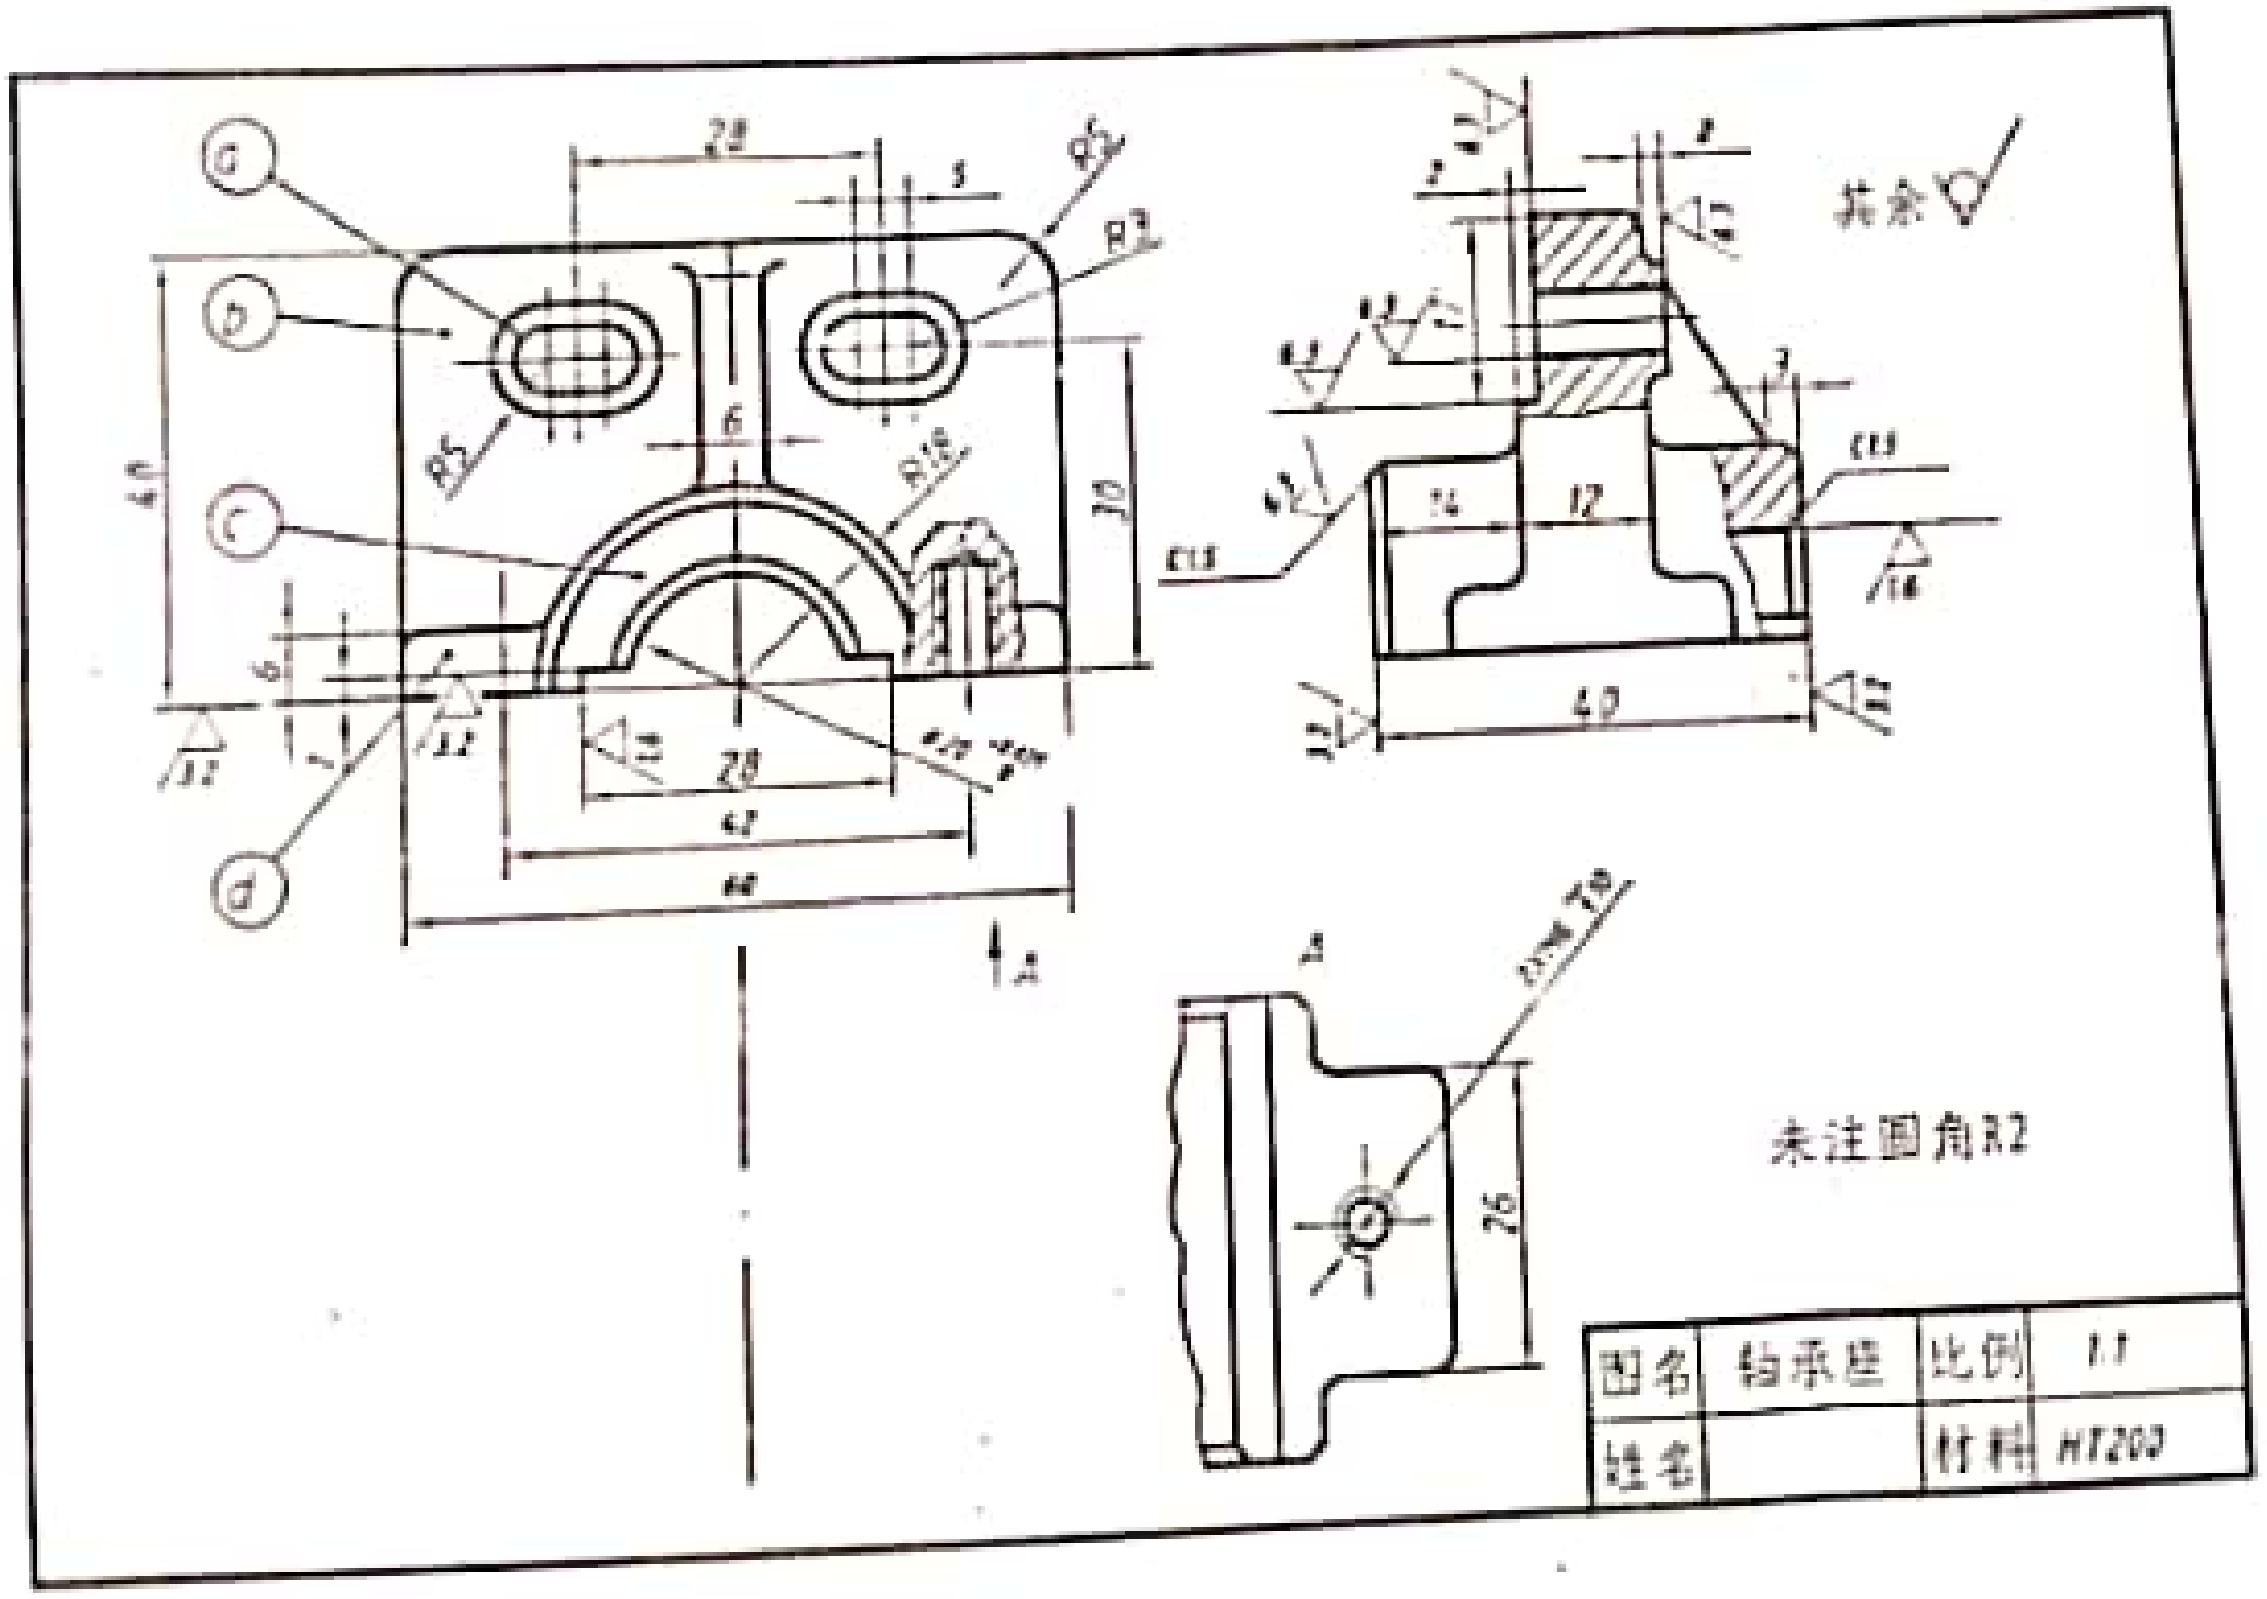

a
b
c
d
28
5
R5
R3
6
R18
40
30
1
6
28
42
60
Φ20
A
4
8
12
14
40
C15
其余
2XM6 T10
26
A
未注圆角R2
图名
轴承座
比例
1:1
姓名
材料
HT200

1、看懂装配图，完成下列问题。(30%)

(装配图见第四页)

1、简述该装配图的表达方法；(5%)

2、零件5起什么作用；(3%)

3、要安装该机器需要公称直径是多大的螺栓？(3%)

4、写出拆卸零件4的步骤；(4%)

5、Φ26H8/f7，基___制，______配合(2%)

6、拆画零件6的零件图。(13%)

(注意：尺寸从图上直接量取，零件图只标注装配图已有的尺寸，不标注表面粗糙度。)

			重量		图号	
			比例		数量	
制图						
审核						

扫描全能王 创建

工作原理：当转动手轮1时，通过紧定螺钉2带动螺杆4转动，螺杆因受轴套3限制不能作轴向移动，导杆（螺母）7就可作轴向移动，且通过M10螺孔安装其它物件同时带动其移动，螺钉5既可限制导杆转动，又可限制导杆在一定范围内轴向移动。

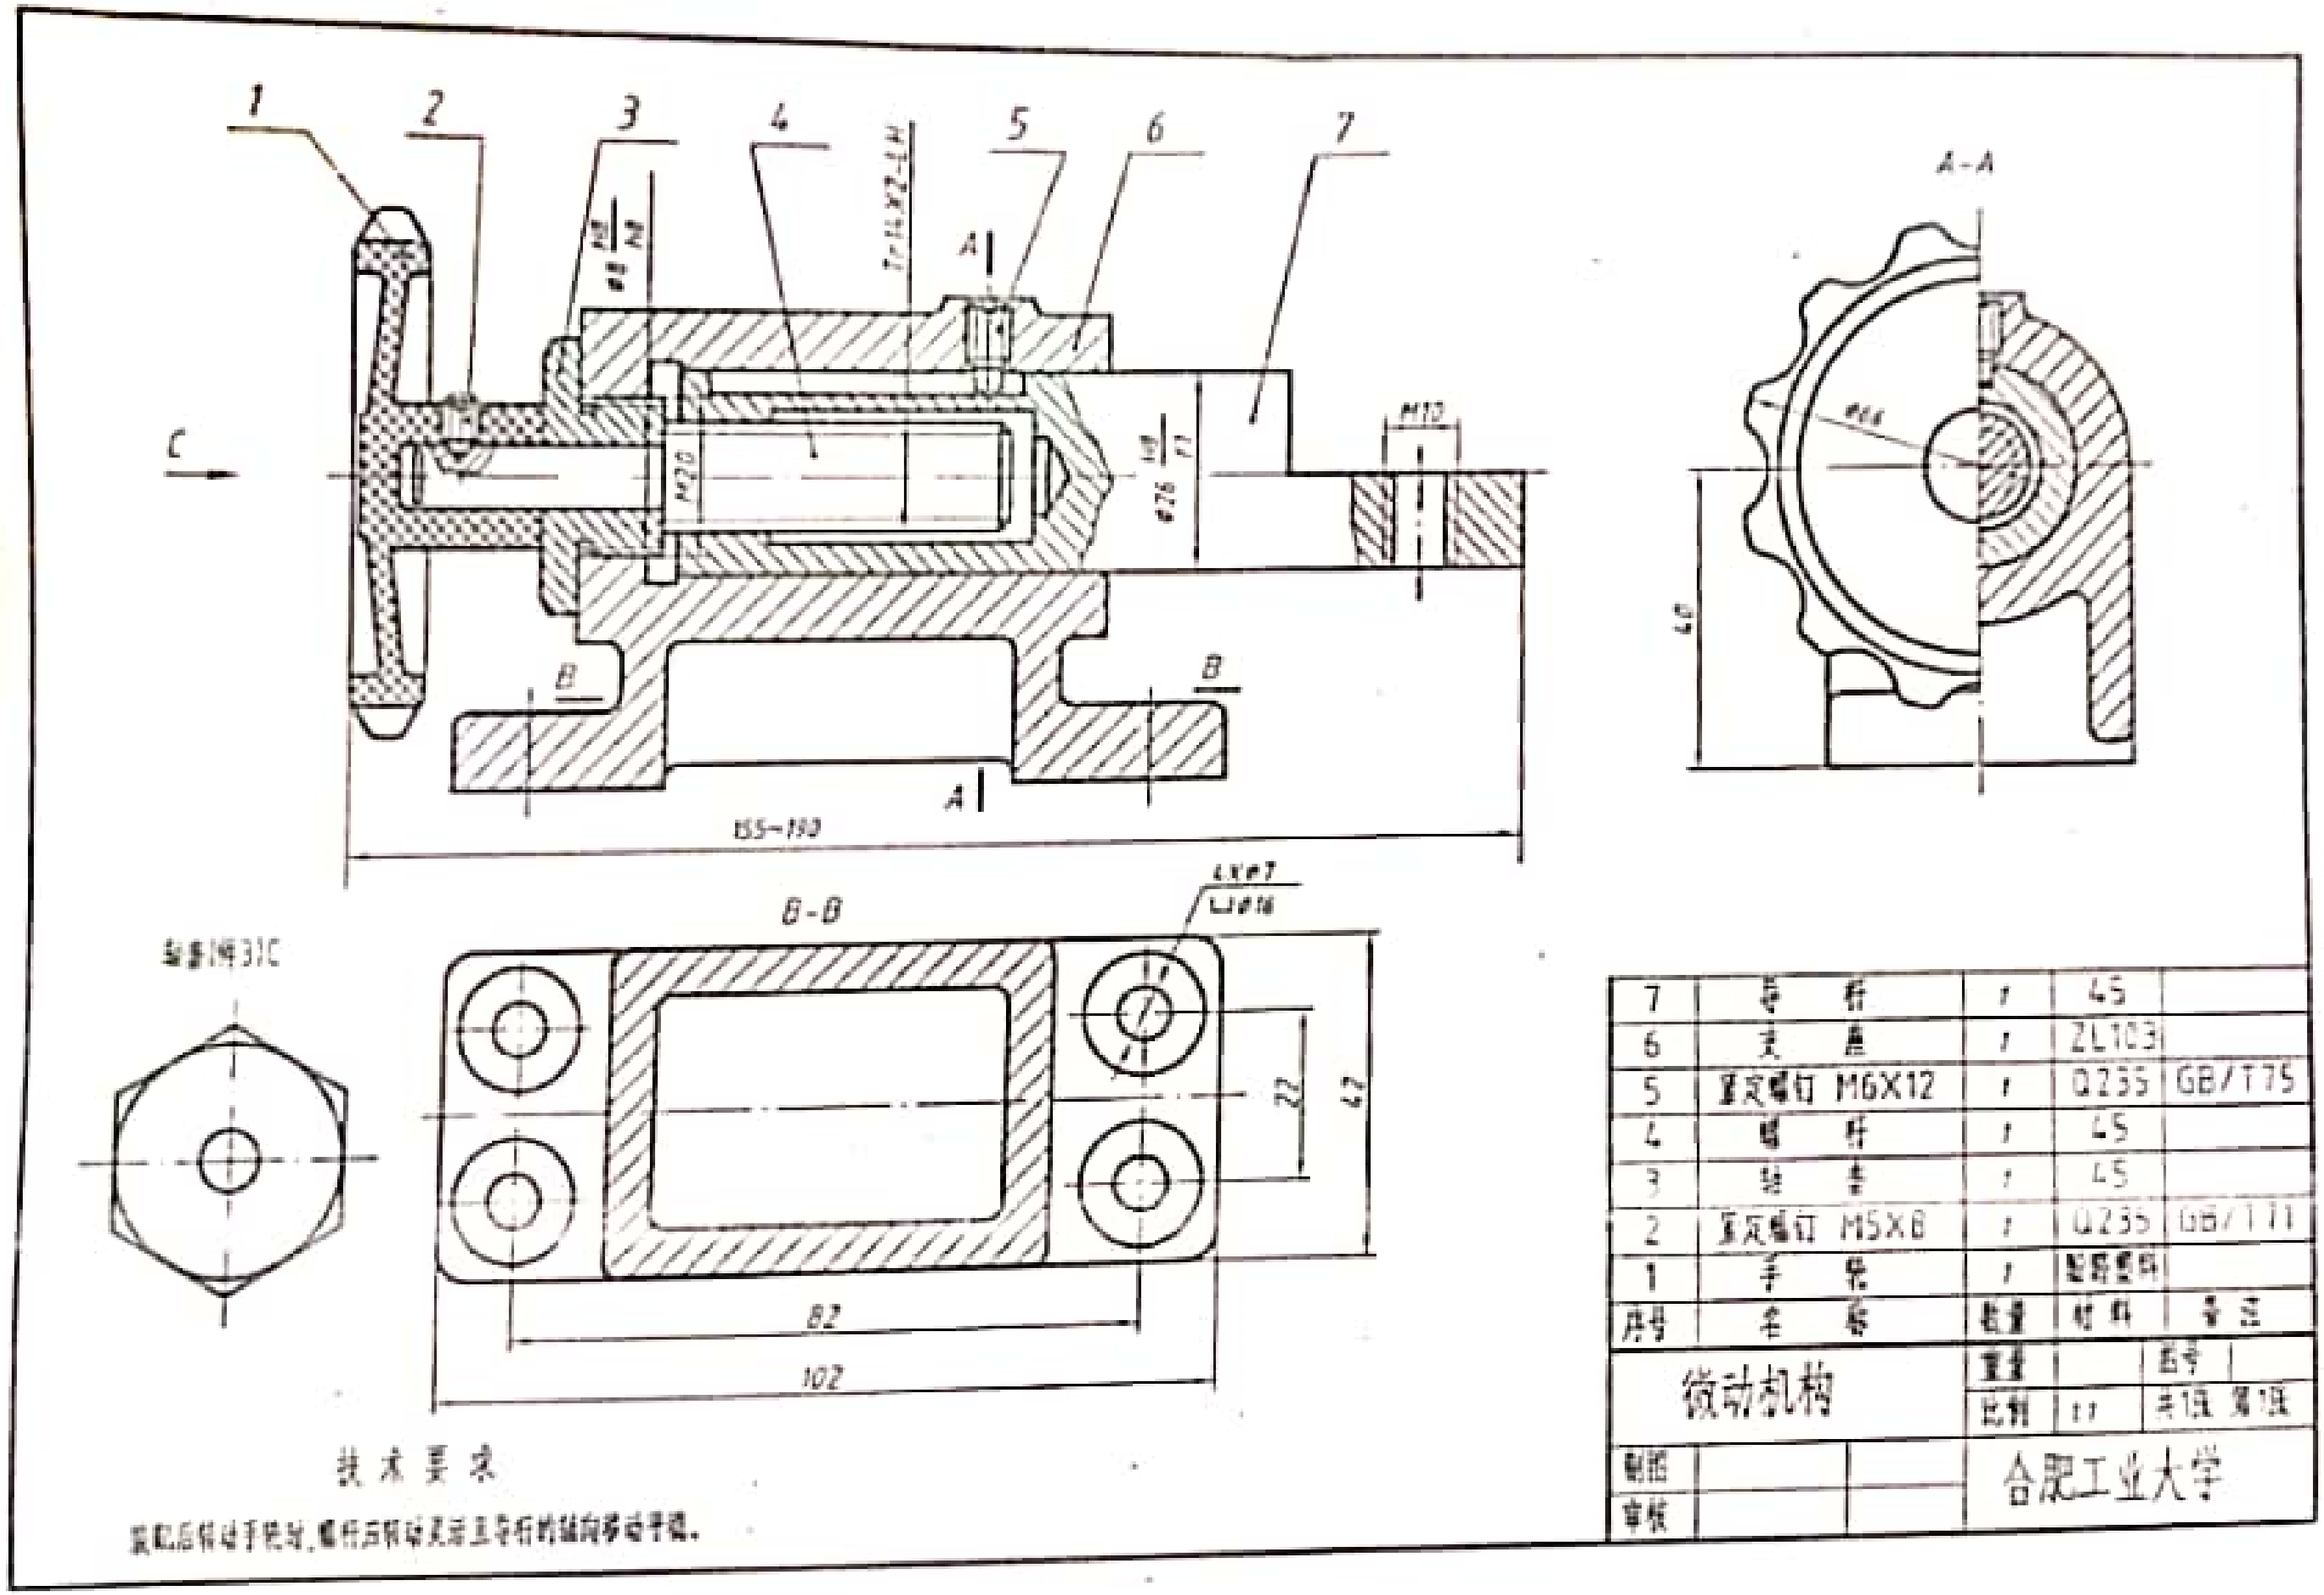
1
2
3
4
5
6
7
C
A
A
B
B
$\phi 8 \frac{H8}{h8}$
M20
Tr14X2-LH
$\phi 76 \frac{H8}{f7}$
M10
155~190
A-A
$\phi 66$
40
B-B
$4\times\phi 7$
$\sqcup\phi 16$
22
42
82
102
轴套(件3)C

技术要求

装配后转动手轮时，螺杆应转动灵活且导杆的轴向移动平稳。

7	导杆	1	45	
6	支座	1	ZL103	
5	紧定螺钉 M6X12	1	Q235	GB/T75
4	螺杆	1	45	
3	轴套	1	45	
2	紧定螺钉 M5X8	1	Q235	GB/T71
1	手轮	1	酚醛塑料	
序号	名称	数量	材料	备注

微动机构	重量		图号	
	比例	1:1	共1张	第1张
制图			合肥工业大学	
审核				