工图A

合肥工业大学试卷（A）

2019 ～ 20[illegible] [illegible] 二 [illegible] [illegible] [illegible] 6.16 [illegible]

一、[illegible]（[illegible]分）

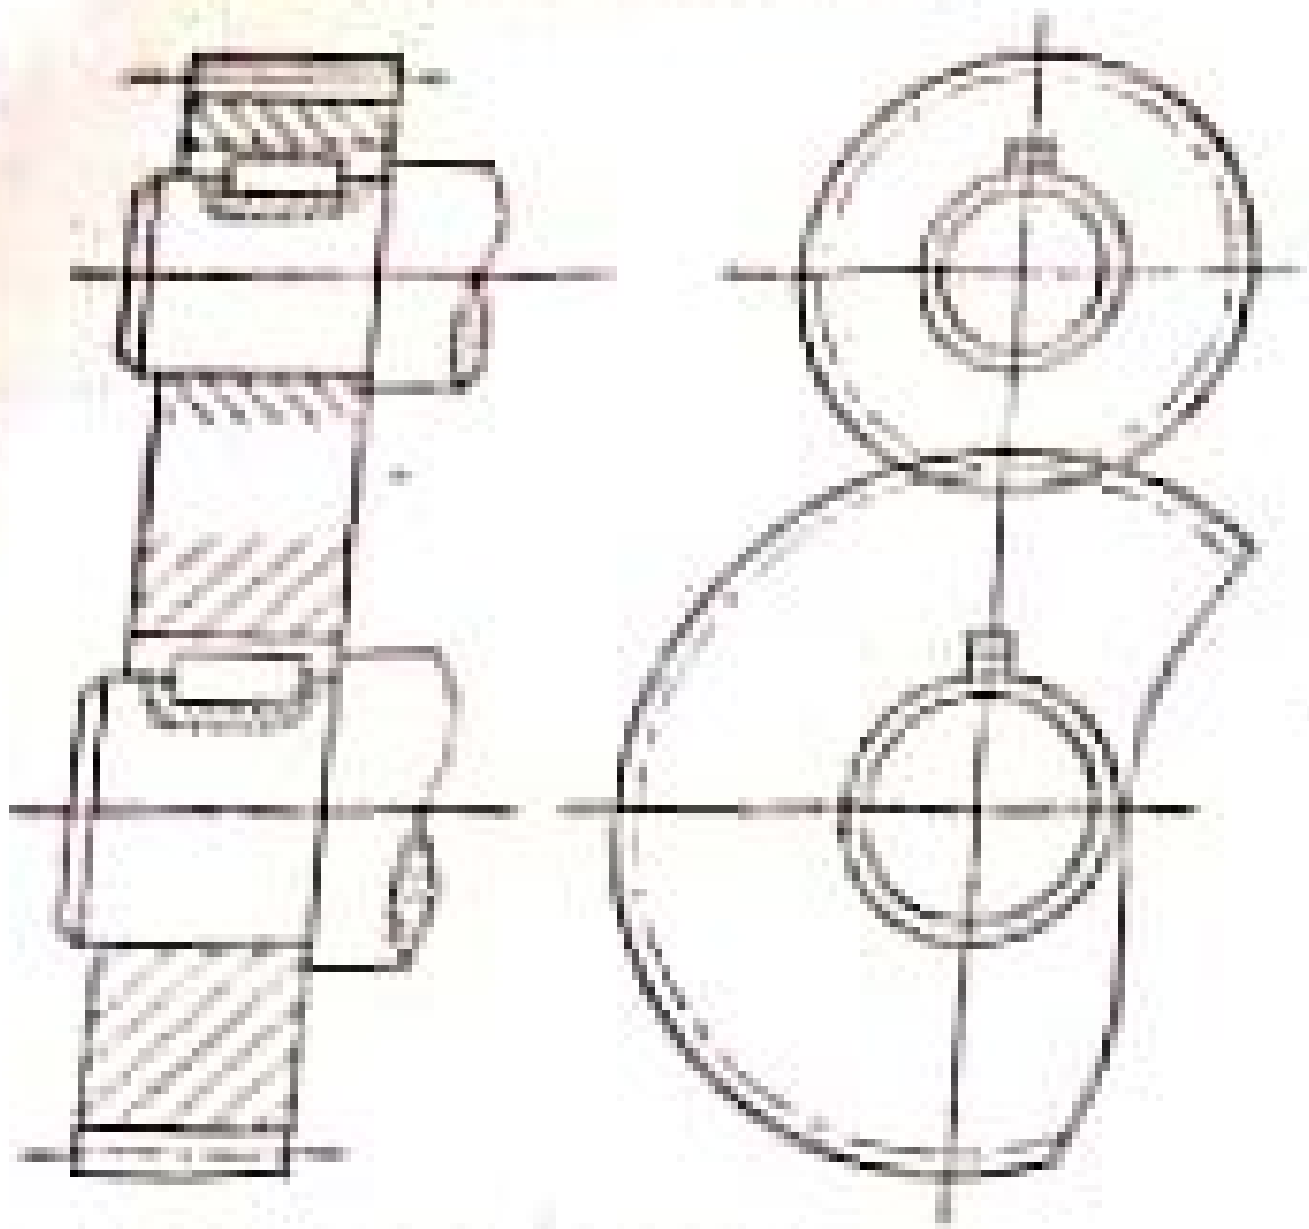

二、[illegible]（[illegible]分）

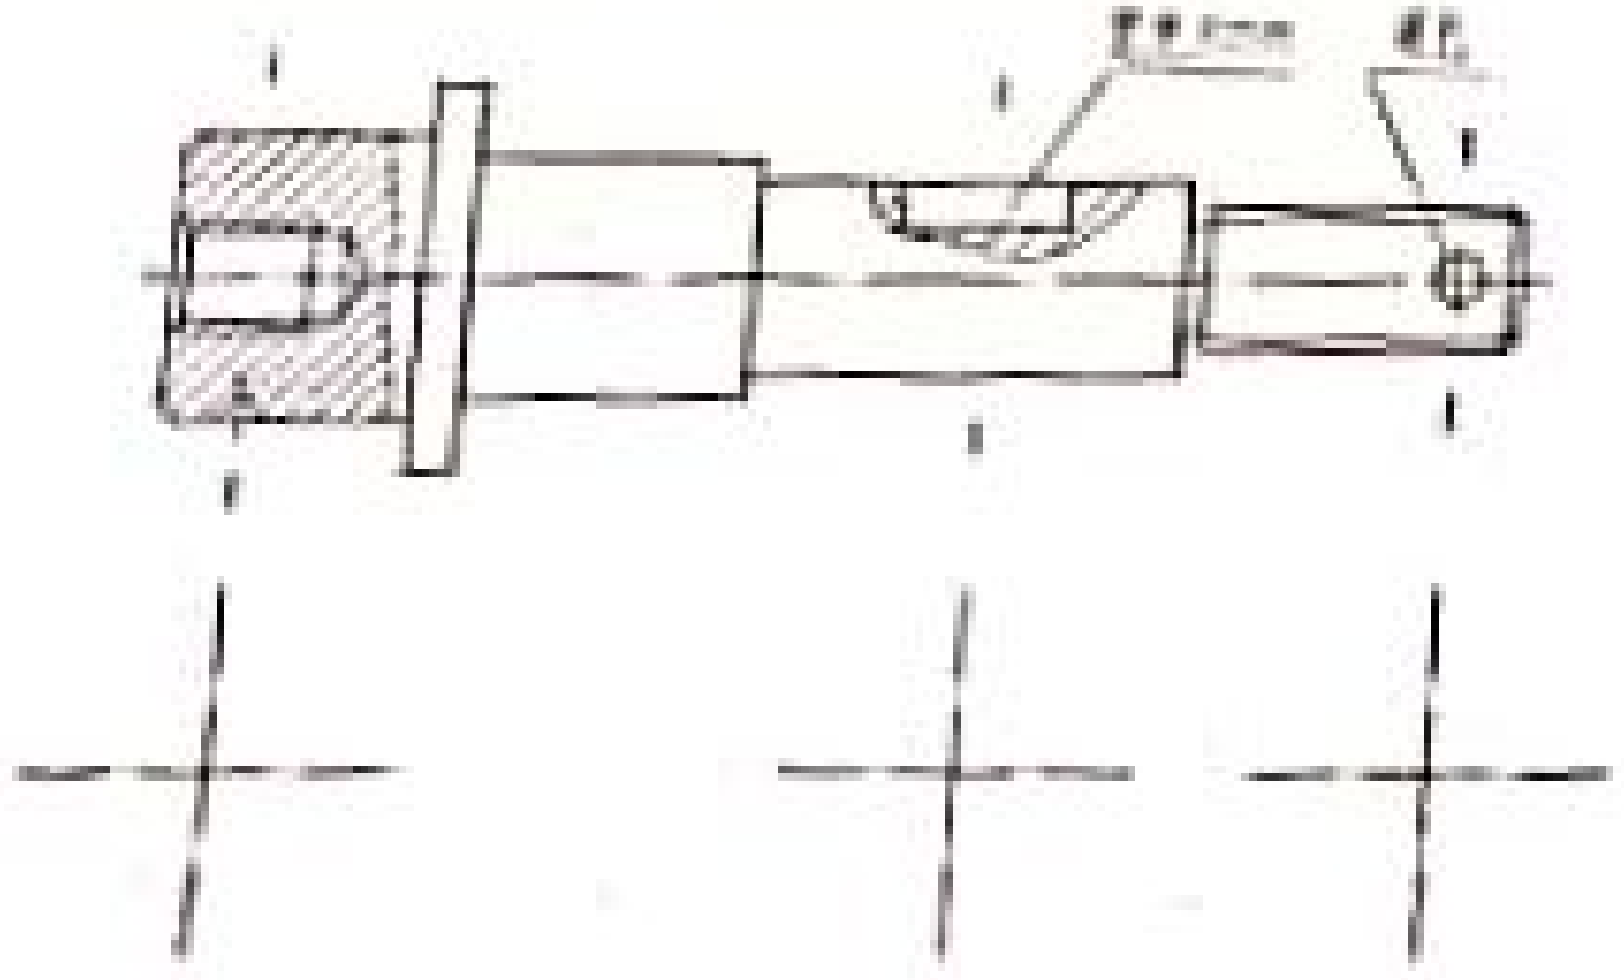

三、[illegible]

[illegible]（[illegible]分）

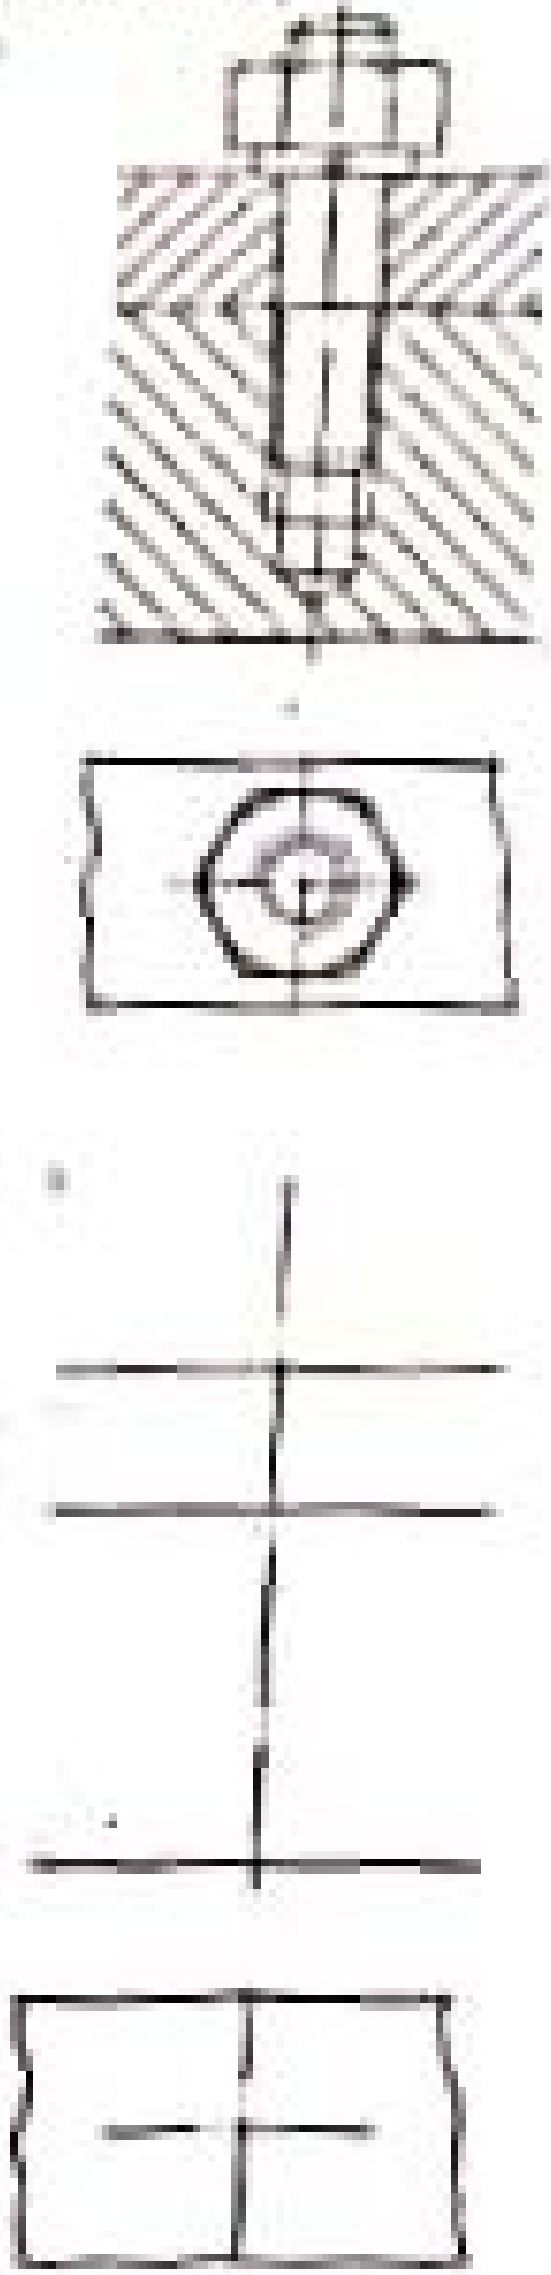

四、[illegible]（[illegible]分）

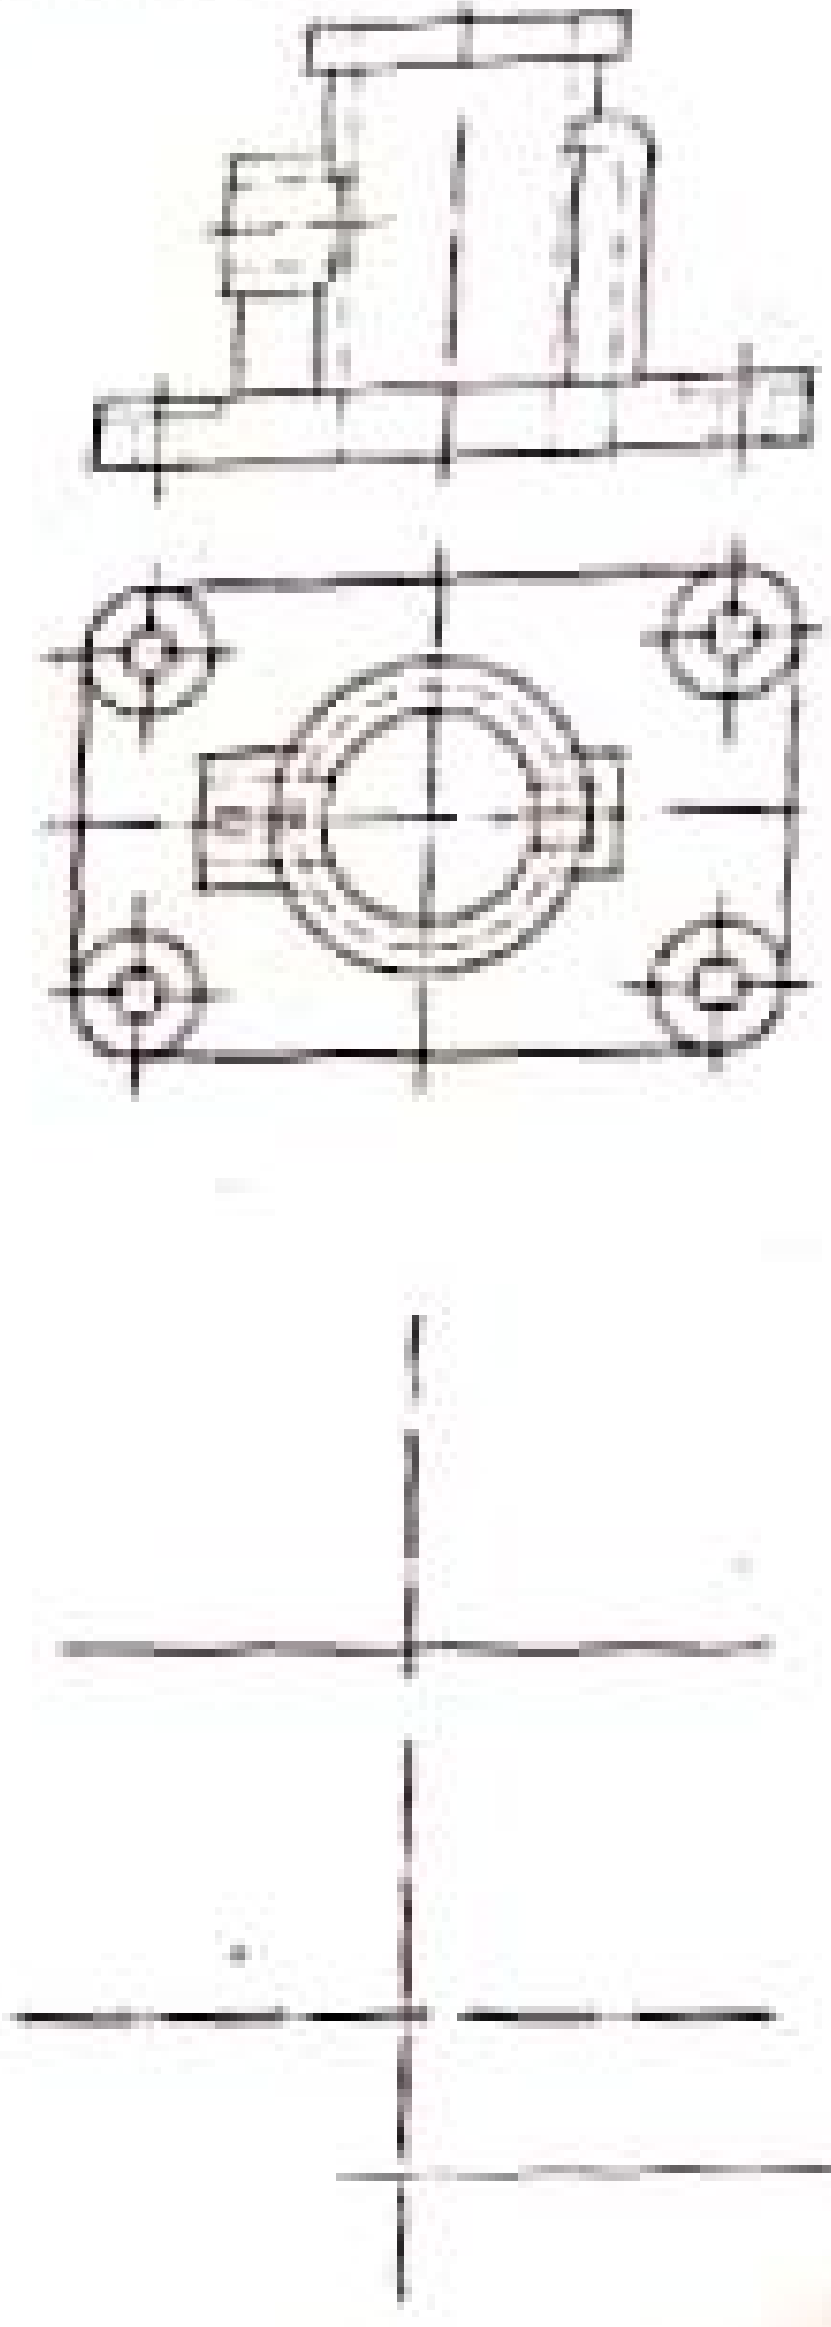

三、阅读下列零件图，并按要求完成题目。(25分)

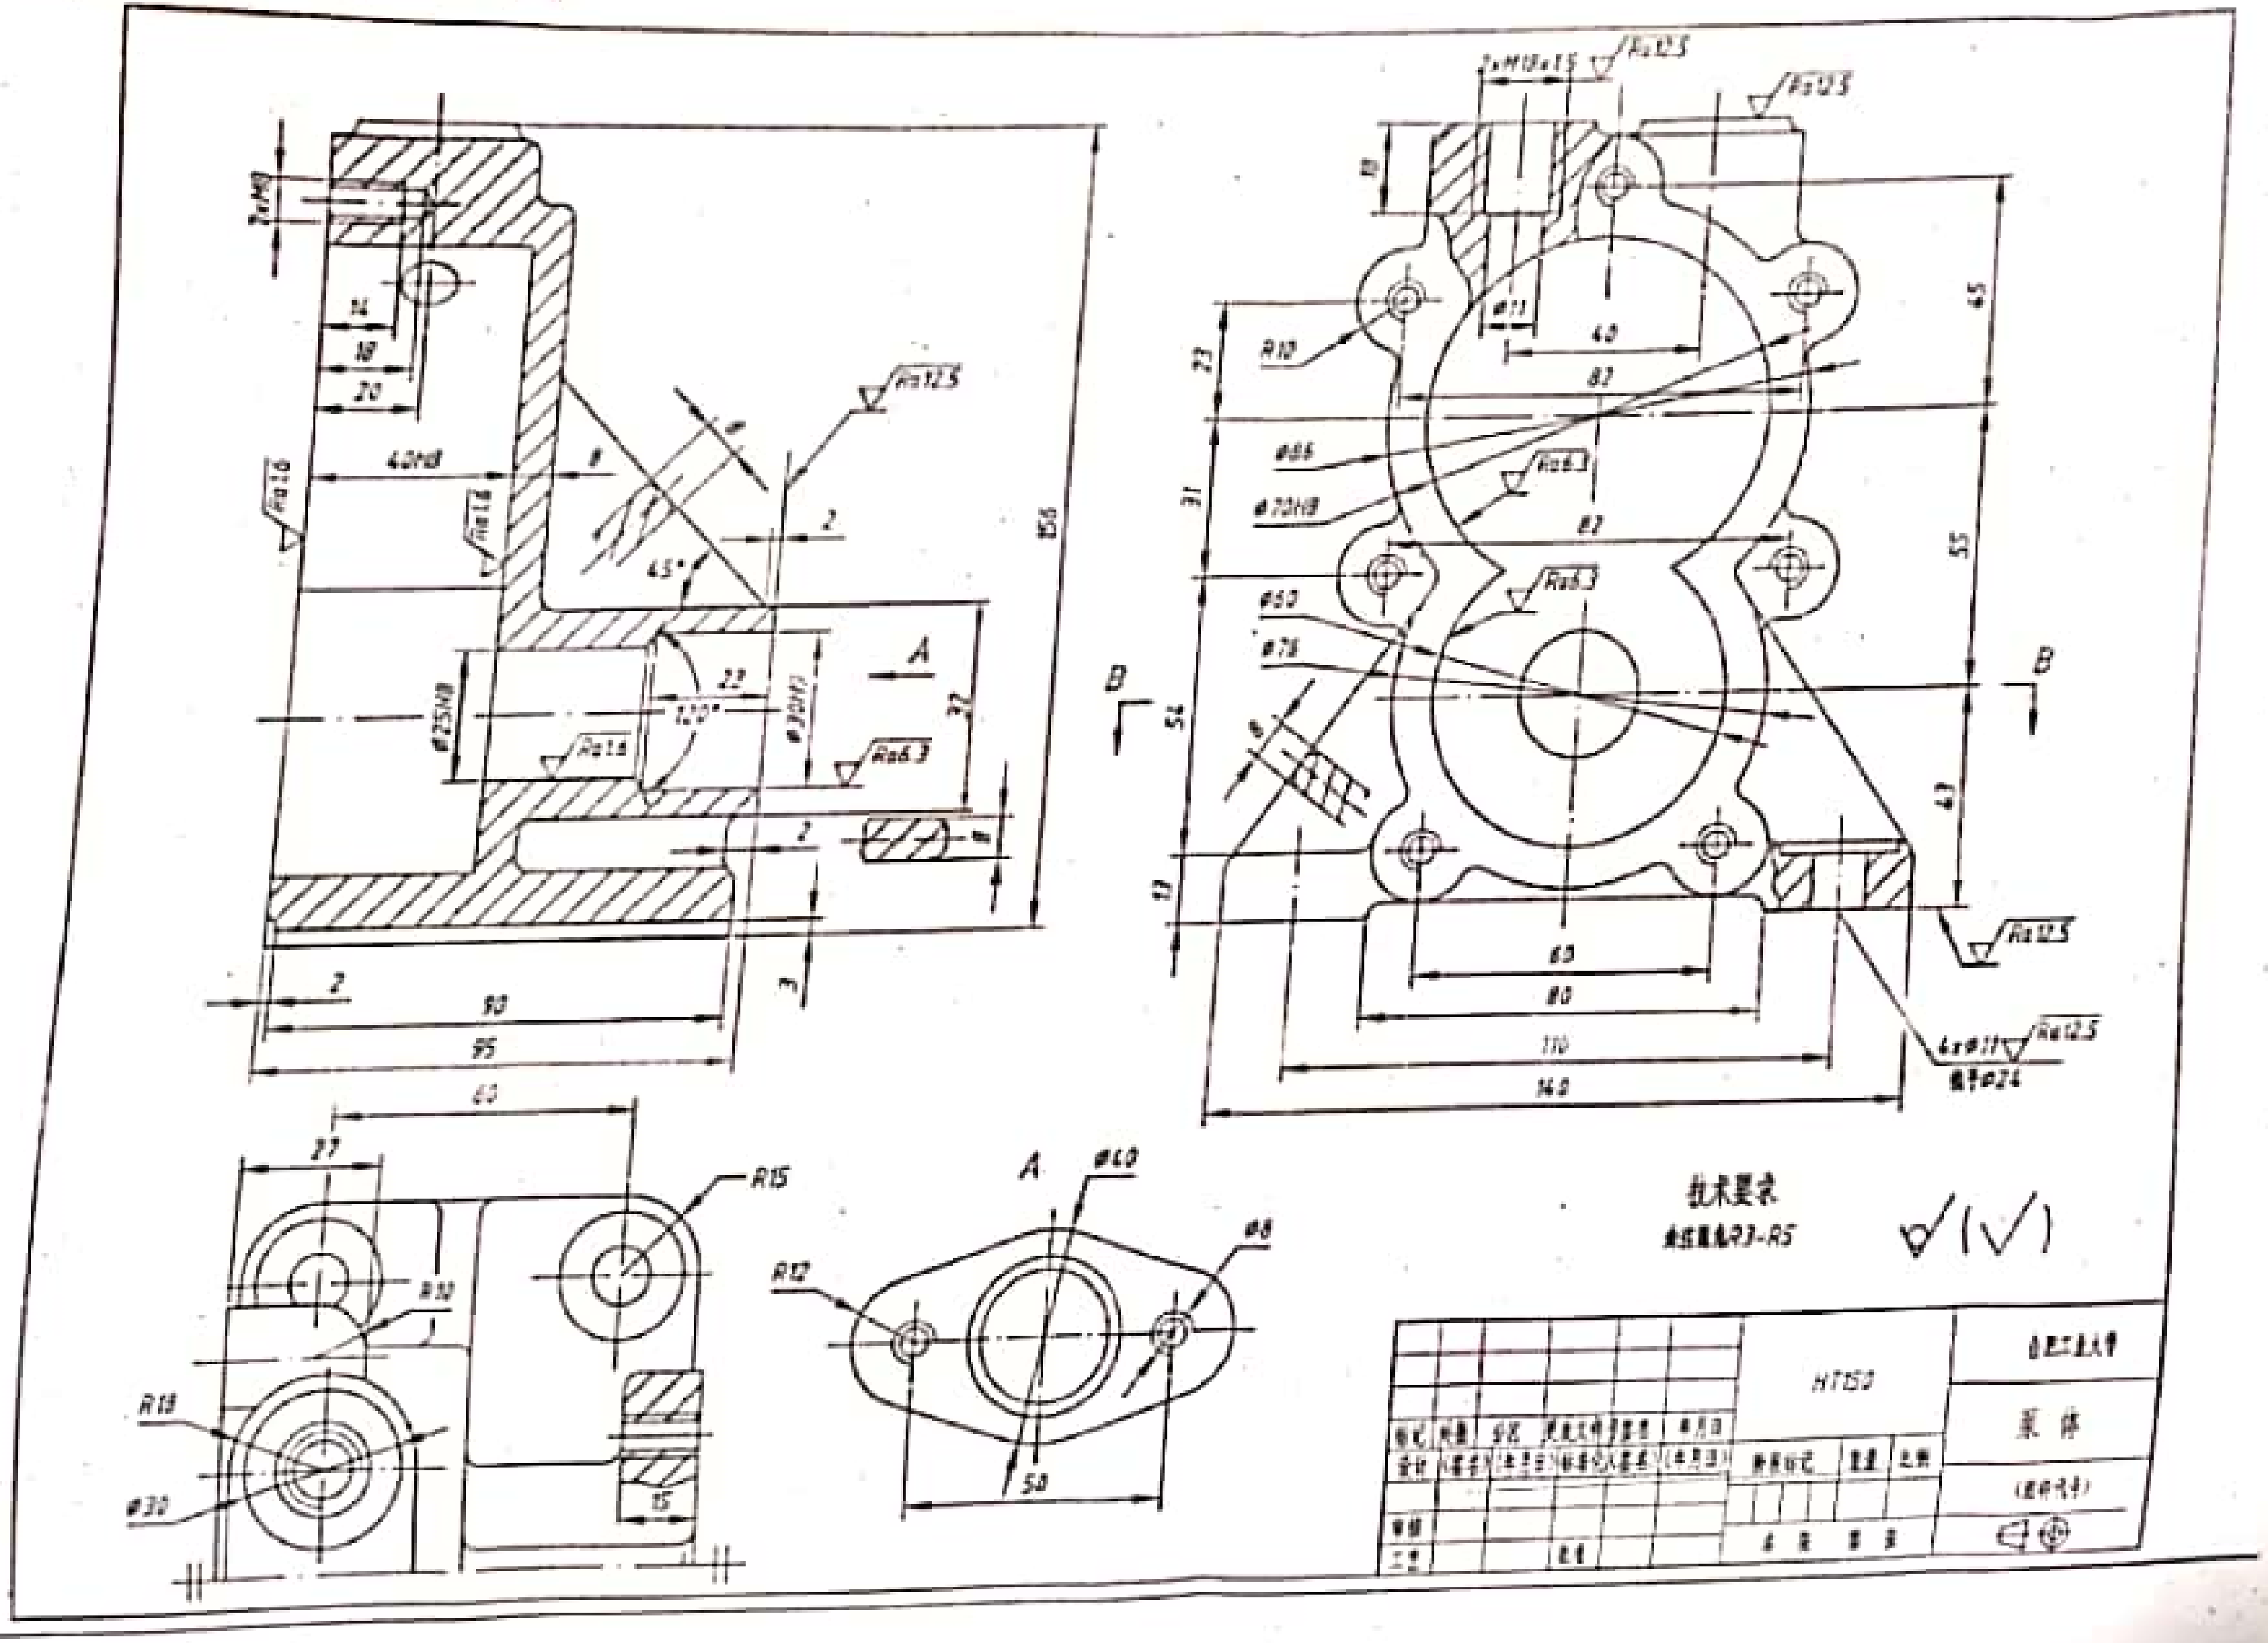

(1) 此零件的名称是________，材料为________。

(2) 此零件图中所采用的表达方法有（写出四种）：________，________，

________，________。

(3) 图中的尺寸2xM18x1.5含义为：

M代表________，18代表________，1.5代表________。

(4) 图中表面粗糙度要求最高的Ra值为______，√ 的含义是：________。

(5) 图中的4xØ11孔的定位尺寸为______和______，与之相配合的螺纹紧固件的螺纹规格为______。

(6) 图中尺寸40H8的含义为：

40为________，H8为________，此尺寸的下偏差为________。

(7) 在下面指定位置画出B-B全剖视图。（尺寸在图中直接量取）

六、阅读装配图，并按要求完成题目。（30分）

(1) 该虎钳一共有______种零件，其中标准件有________种；

(2) 该虎钳可夹紧机件的最大尺寸是________mm；

(3) 螺钉M10X20中的20表示的是________；

(4) 图中的尺寸Φ20H8/f7中的Φ20表示________，H8/f7为基_____制的________配合；

(5) 图中2XΦ13孔的安装尺寸是______；

(6) 如果要更换零件11，需拆下哪些零件________；

(7) 选用恰当的表达方式拆画出零件6的零件图（尺寸从图中直接量取），并在零件图上标注出装配图中已标出的有关尺寸，其它尺寸和表面粗糙度不需标注，并补全标题栏内容。

		重量		材料	
		比例		数量	
制图					
审核					

扫描全能王 创建

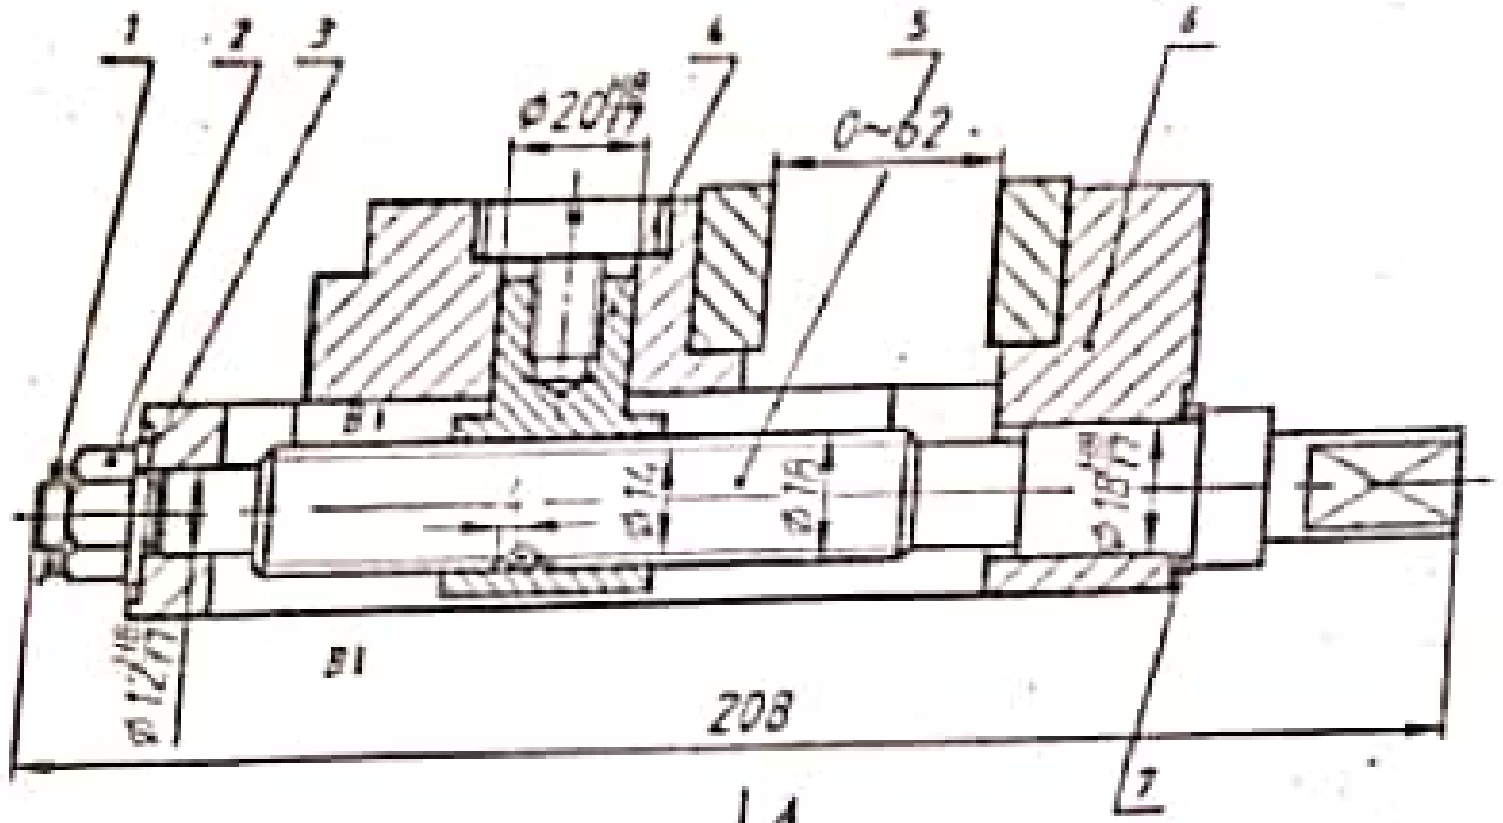

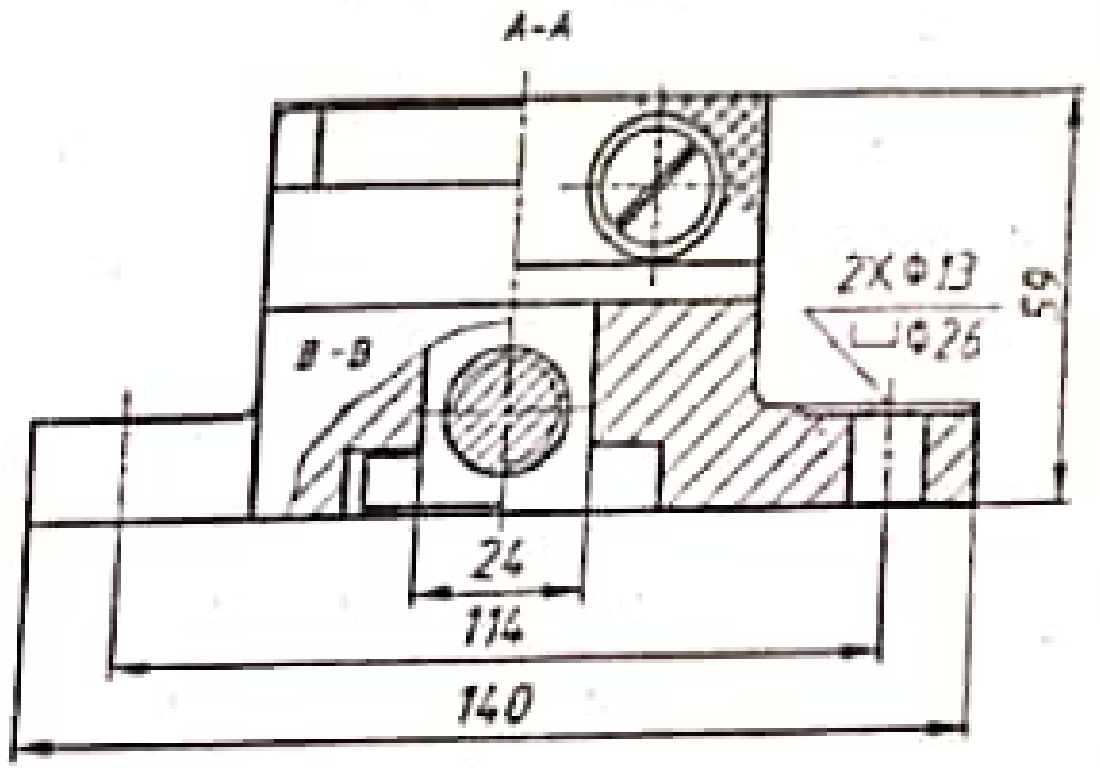

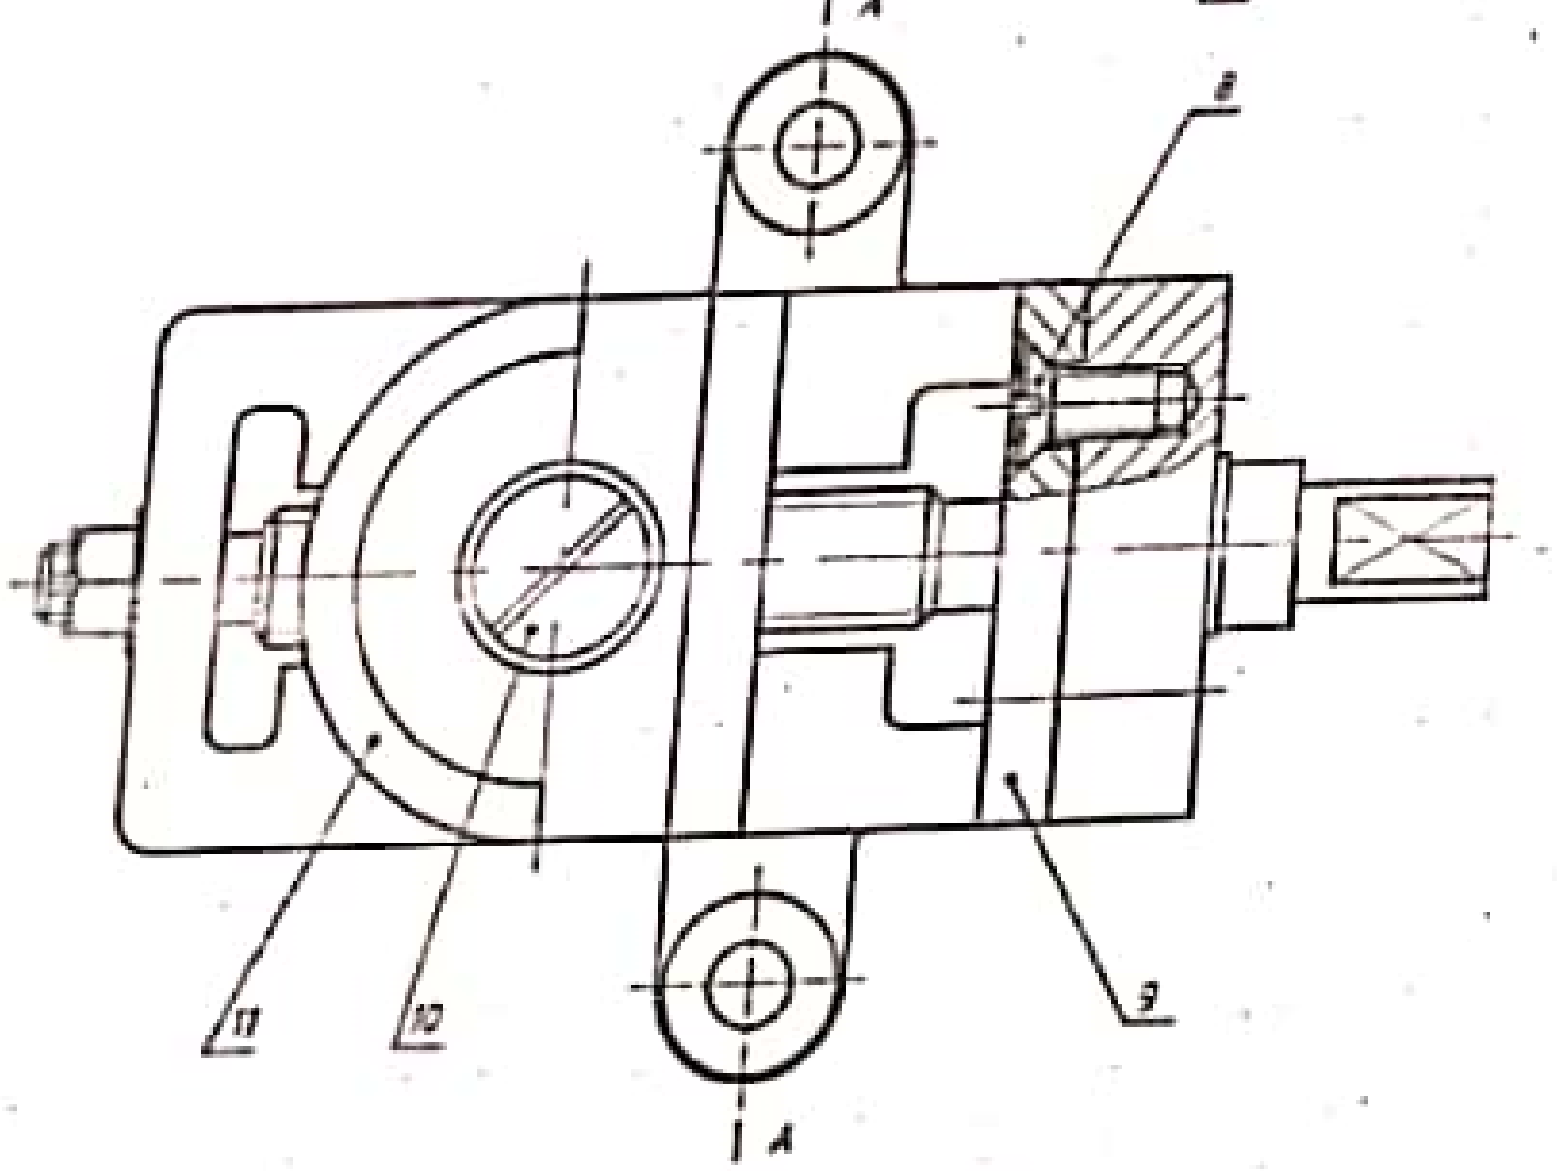

序号	名称	数量	材料	备注
11	活动钳口	1	HT200	
10	螺钉	1	Q235	
9	护口板	2	45	
8	螺钉M10X20	4	Q235	GB/T68-2000
7	垫圈	1	Q275	
6	钳座	1	HT200	
5	螺杆	1	45	
4	方块螺母	1	Q275	
3	垫圈 10	1	Q235	GB/T97.2-2000
2	螺母 M10	1	Q235	GB/T6170-2000
1	销 3X16	1	Q235	GB/T91-2000

制图			虎钳	比例	
描图				图号	
审核					