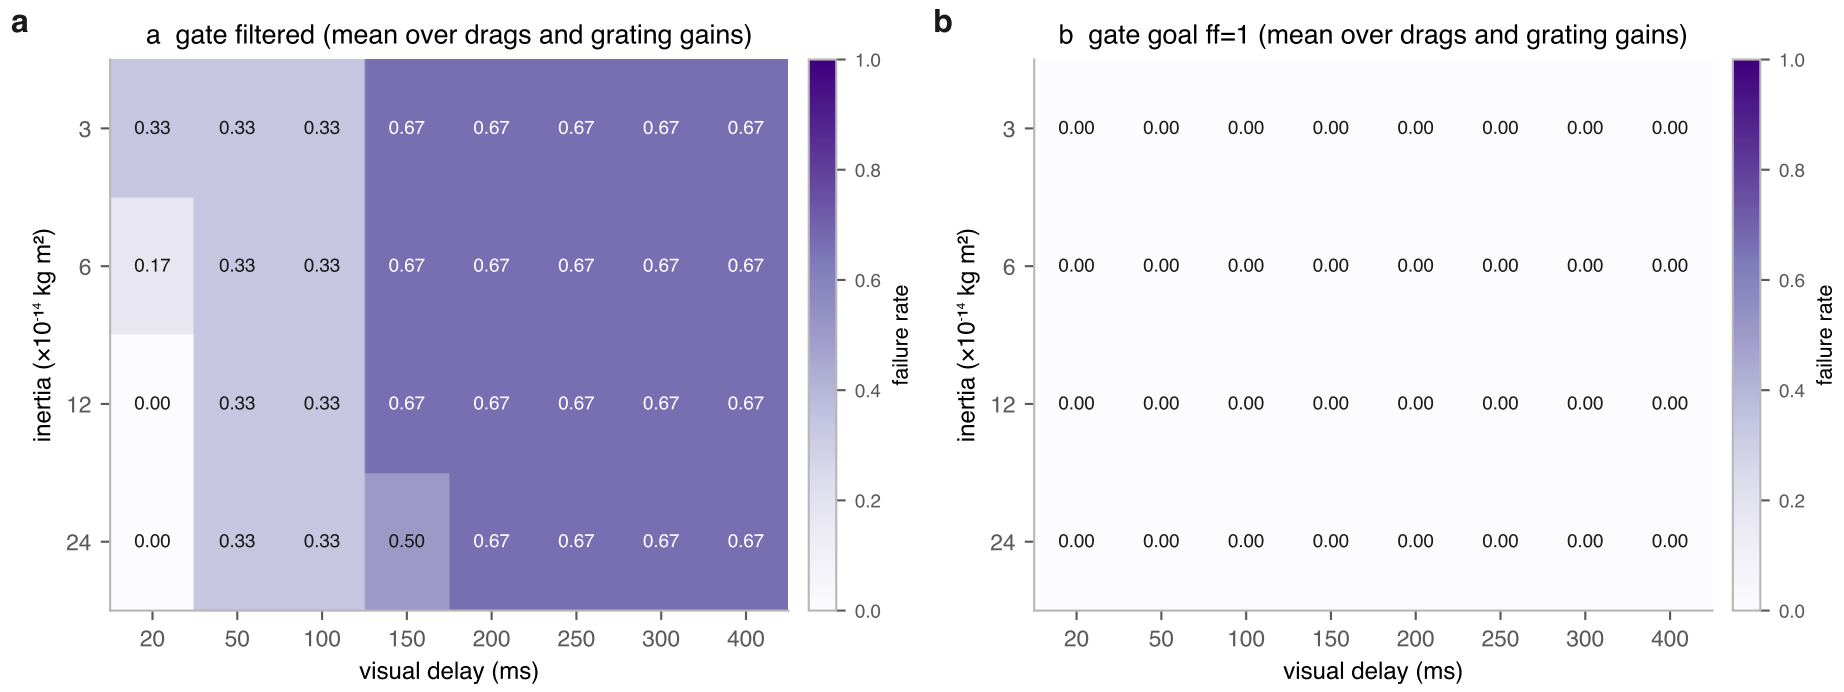
a
a gate filtered (mean over drags and grating gains)
inertia (×10⁻¹⁴ kg m²)
3
6
12
24
0.33 0.33 0.33 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
0.17 0.33 0.33 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
0.00 0.33 0.33 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
0.00 0.33 0.33 0.50 0.67 0.67 0.67 0.67
20 50 100 150 200 250 300 400
visual delay (ms)
failure rate
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
b
b gate goal ff=1 (mean over drags and grating gains)
inertia (×10⁻¹⁴ kg m²)
3
6
12
24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 50 100 150 200 250 300 400
visual delay (ms)
failure rate
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0