


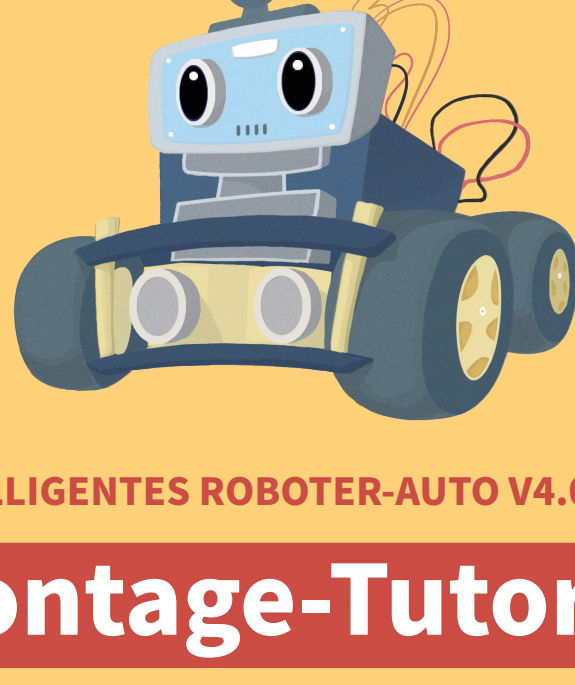

ELEGOO INTELLIGENTES ROBOTER-AUTO V4.0 MIT KAMERA

Montage-Tutorial

Roboter-Auto
V4.0

ELEGOO

ELEGOO INTELLIGENTES ROBOTER-AUTO V4.0 MIT KAMERA

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und den Kauf von ELEGOO-Produkten.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, können Sie uns gerne unter support@elegoo.com (Bereich Nordamerika) oder support@elegoo.com (Bereich Europa und Asien) kontaktieren.


Registrieren Sie sich als Mitglied auf ELEGOO.com und folgen Sie uns auf den sozialen Medien, um unsere neuesten Nachrichten zu abonnieren und die exklusiven Werbeaktionen teilzunehmen.



MATERIAL-LISTE


- M3*10 Innensechskantschraube x 23
- M2*12 Innensechskantschraube x 2
- M3*14 Innensechskantschraube x 7
- M3*30 Innensechskantschraube x 8
- M1.6*8 Kreuzschraube x 3 (1 Ersatzschraube)
- M1.6*16 Kreuzschraube x 3 (1 Ersatzschraube)
- M2*10 Kreuzschraube x 3 (1 Ersatzschraube)
- M2*25 Blechschraube x 4
- M1.6 Mutter x 6 (2 Ersatzmutter)
- M2 Mutter x 3 (1 Ersatzmutter)
- M5 Mutter x 2 (1 Ersatzmutter)
- M2*6 Kupfersäule x 4
- M3*11 Kupfersäule x 1
- M3*40 Doppelgewinde-Kupfersäule x 6
- Kreuzschlitzschraubendreher x 3
- Fernbedienung x 1
- SG90 Servo (An "servo1" anschließen)
- W2*4 Kreuzschraube x 5 (1 Ersatzschraube)
- Abstandshalter x 8 (1 Ersatz)
- 4-adriges Kabel x 2
- Halterplatte x 1
- Ultrasonic-Sensor-Modul x 1
- Ultrasonic-Sensor-Modul x 1
- GY-521 Modul x 1
- Aluminium-Block x 4
- IO Erweiterungsboard x 1
- AKKU-Box (Enthält Lithium-Batterie) x 1
- Ultrasonic-Sensor-Halter und SG90 x 1
- Reifen x 4
- Kamera-Modul x 1
- Motor x 4
- IO Erweiterungsboard x 1
- UINO x 1

INTELLIGENTES ROBOTER-AUTO V4.0 MIT KAMERA

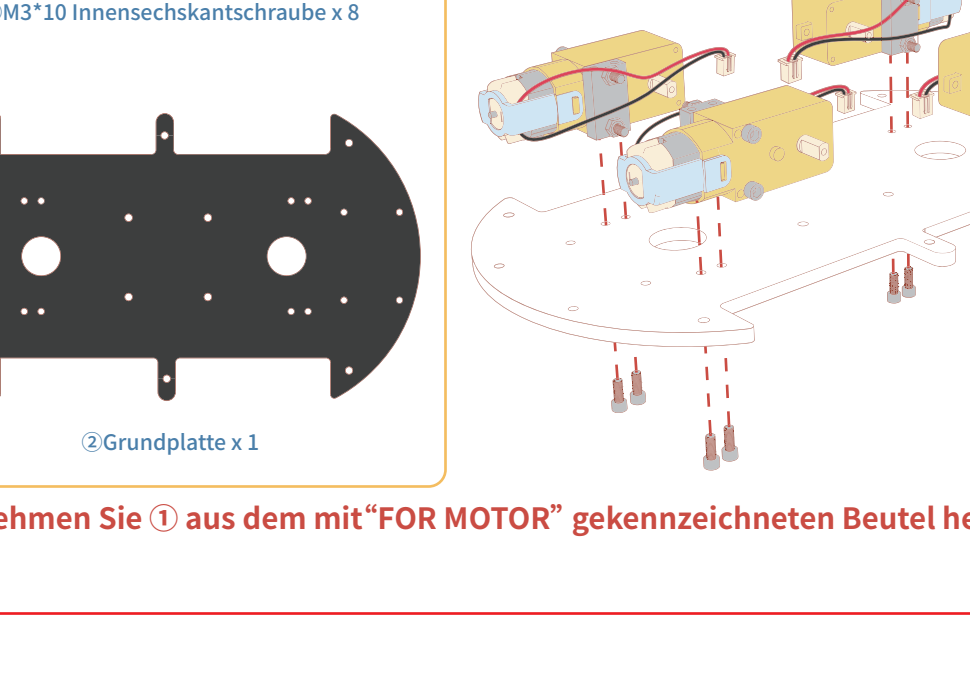


Achtung: Entfernen Sie die Schutzfolie vor dem Zusammenbau.

ZUSAMMENBAU DES MOTORS

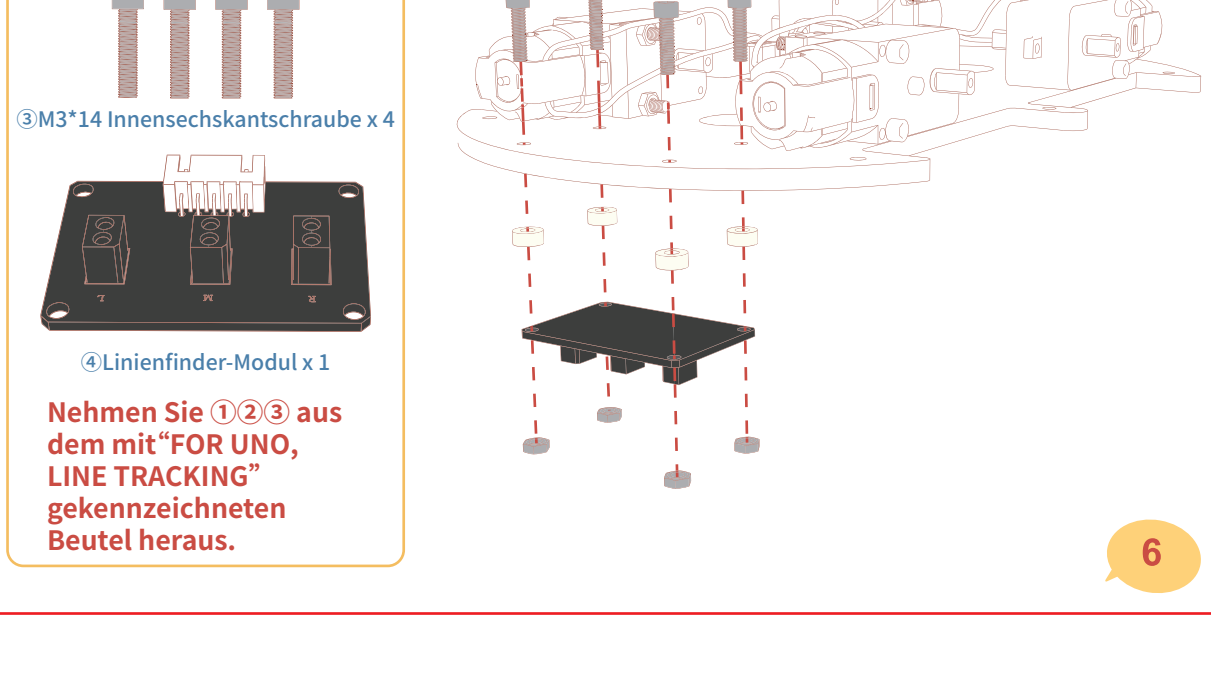


Nehmen Sie ①②③ aus dem mit "FOR MOTOR" gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DES MOTORS

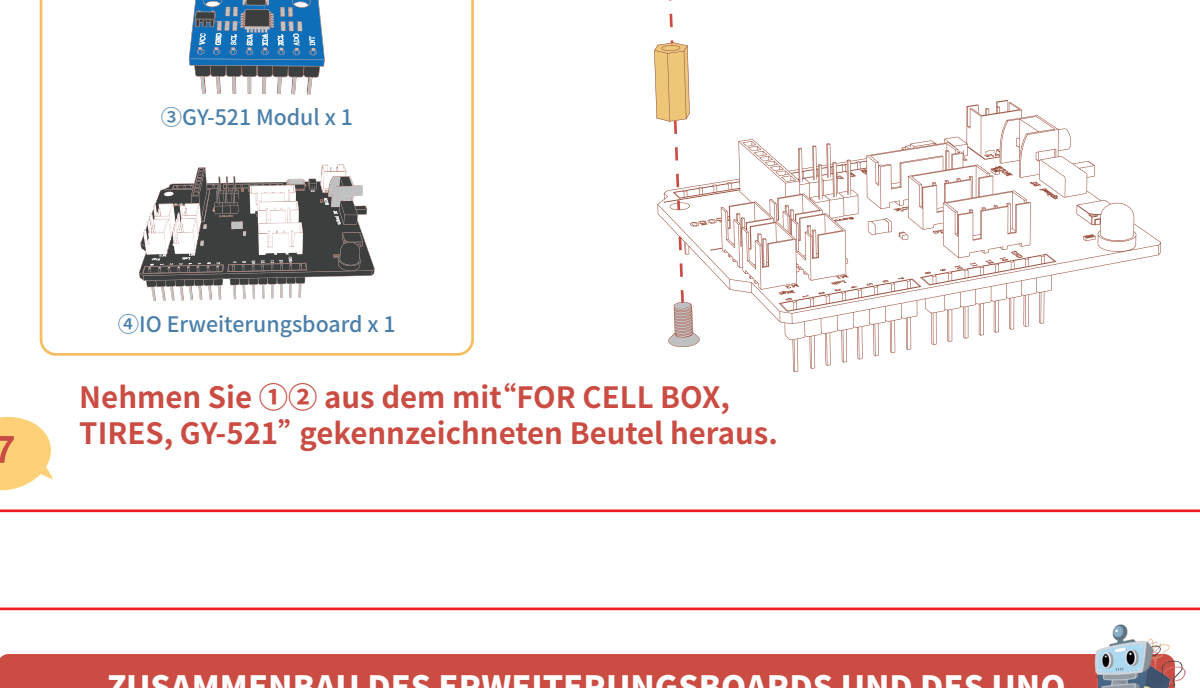


Nehmen Sie ① aus dem mit "FOR MOTOR" gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DES LINIENFINDER-MODULS

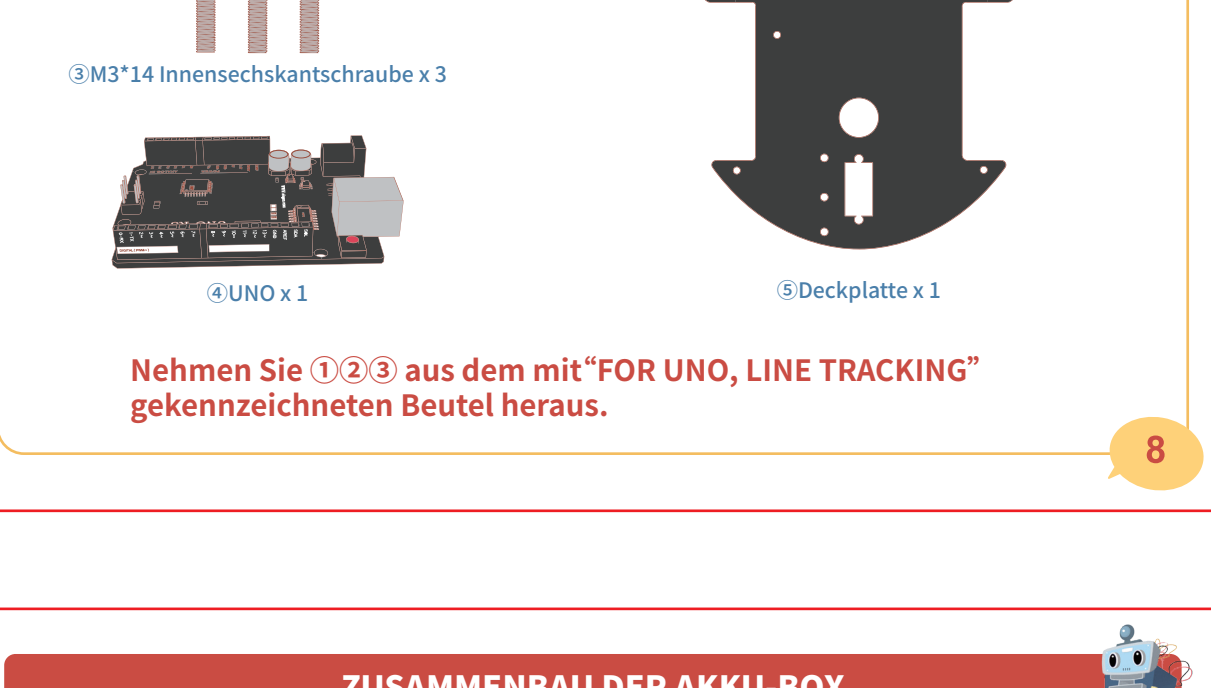


Nehmen Sie ①②③ aus dem mit "FOR UNO, LINE TRACKING" gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DES ERWEITERUNGSBOARDS UND DES UNO

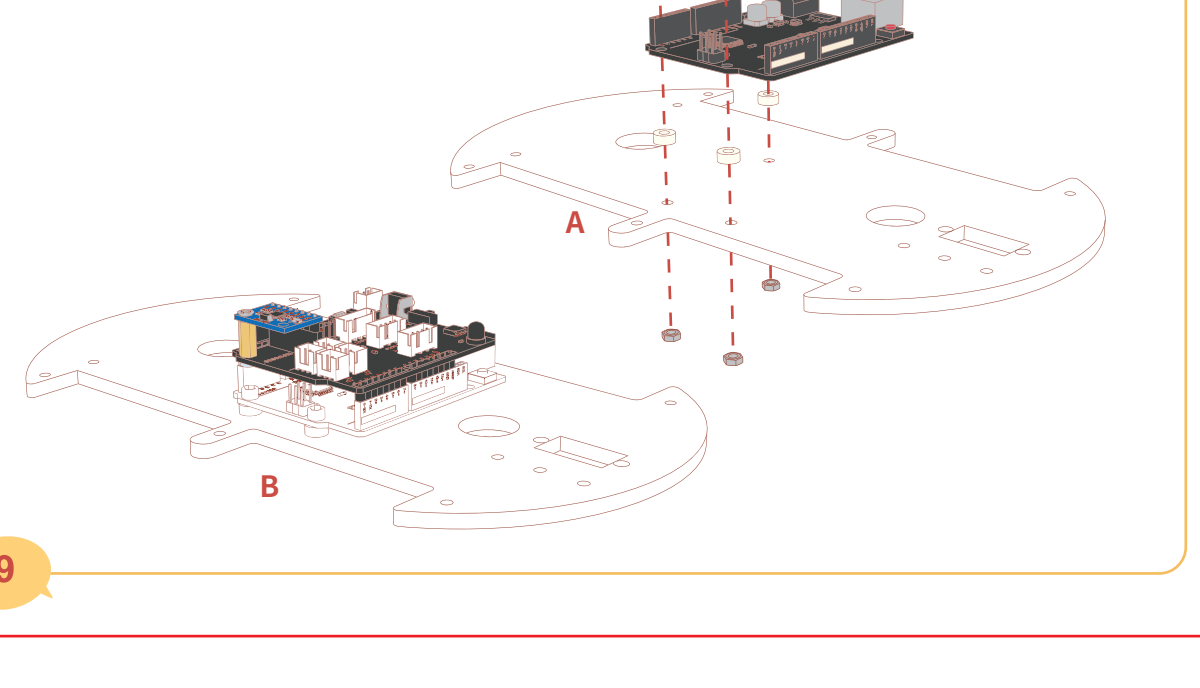

Nehmen Sie ①② aus dem mit "FOR CELL BOX, TIRES, GY-521" gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DES ERWEITERUNGSBOARDS UND DES UNO

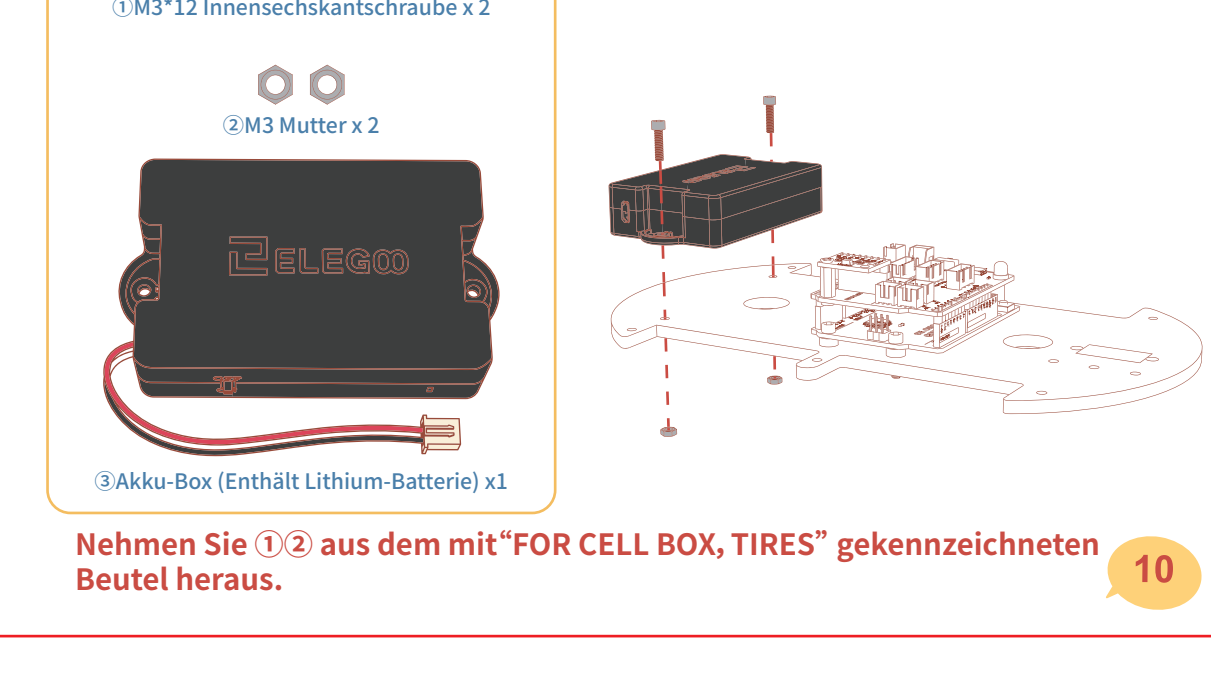

Nehmen Sie ①②③ aus dem mit "FOR UNO, LINE TRACKING" gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DES ERWEITERUNGSBOARDS UND DES UNO



Nehmen Sie ①② aus dem mit "FOR CELL BOX, TIRES, GY-521" gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DER AKKU-BOX



Nehmen Sie ①② aus dem mit "FOR CELL BOX, TIRES" gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DER AKKU-BOX




Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn verwenden.

ZUSAMMENBAU DES KAMERA-MODULS




Nehmen Sie ①② aus dem mit "FOR CAMERA" gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DES ULTRASCHALLSENSOR-MODULS

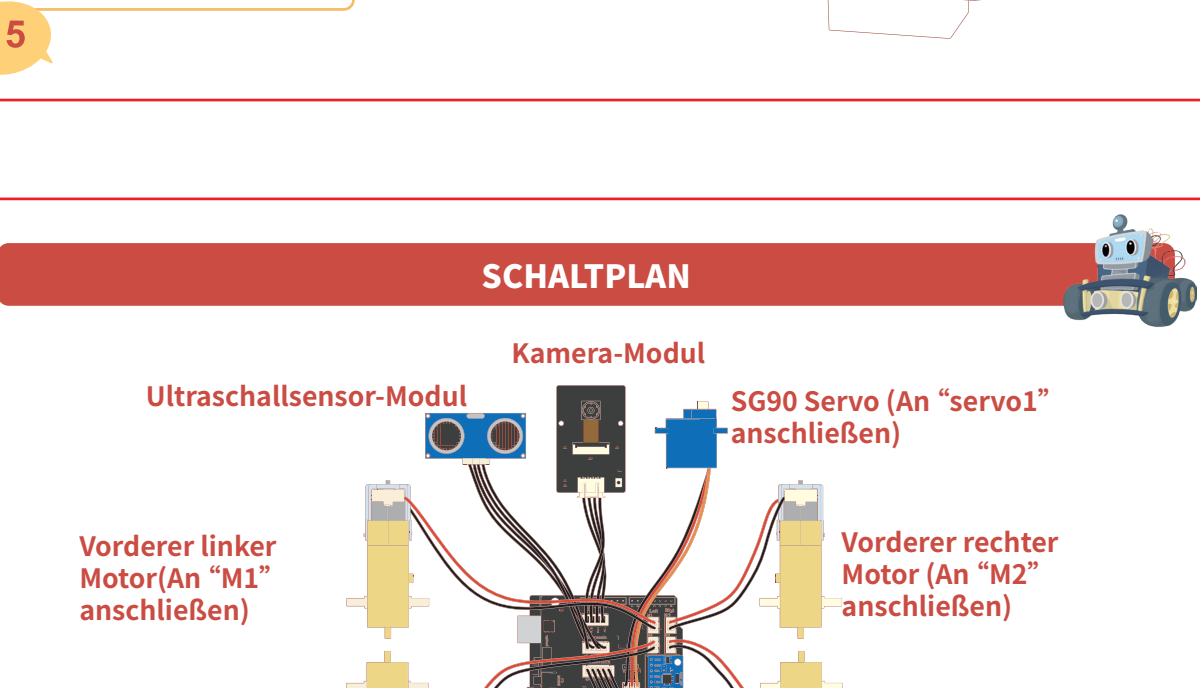


Nehmen Sie ①②③ aus dem mit "FOR ULTRASONIC" gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DES ULTRASCHALLSENSOR-MODULS

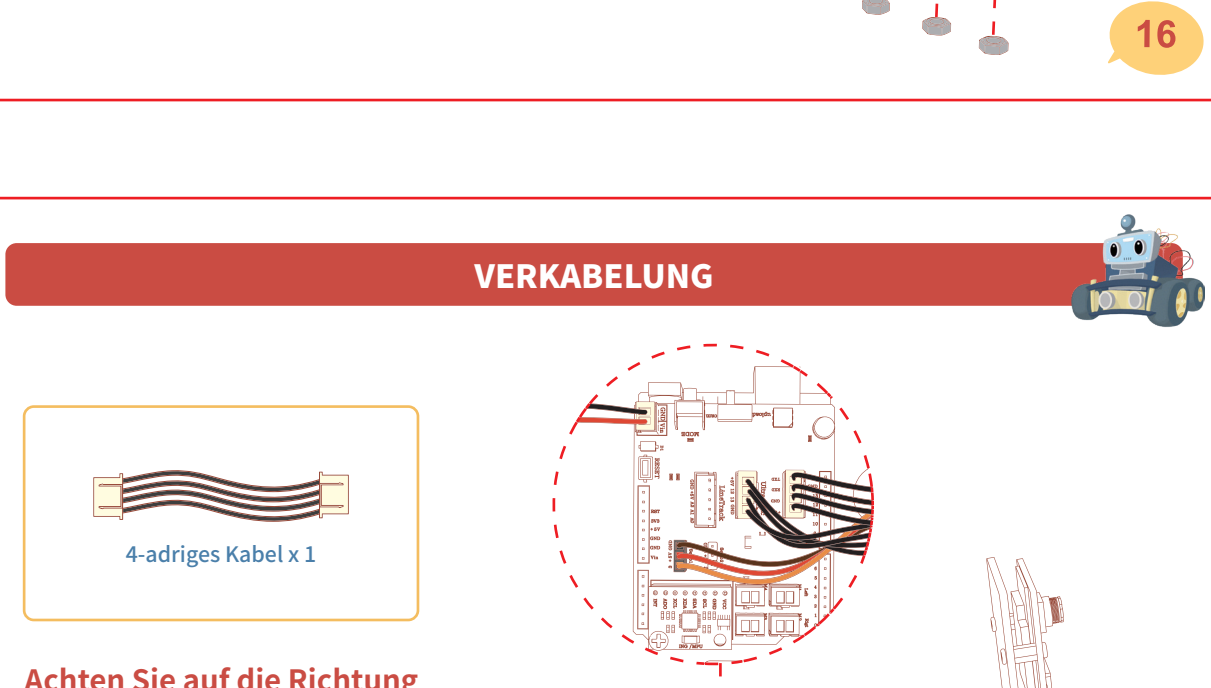


Nehmen Sie ①②③ aus dem mit "FOR ULTRASONIC" gekennzeichneten Beutel heraus.

SCHALTPLAN

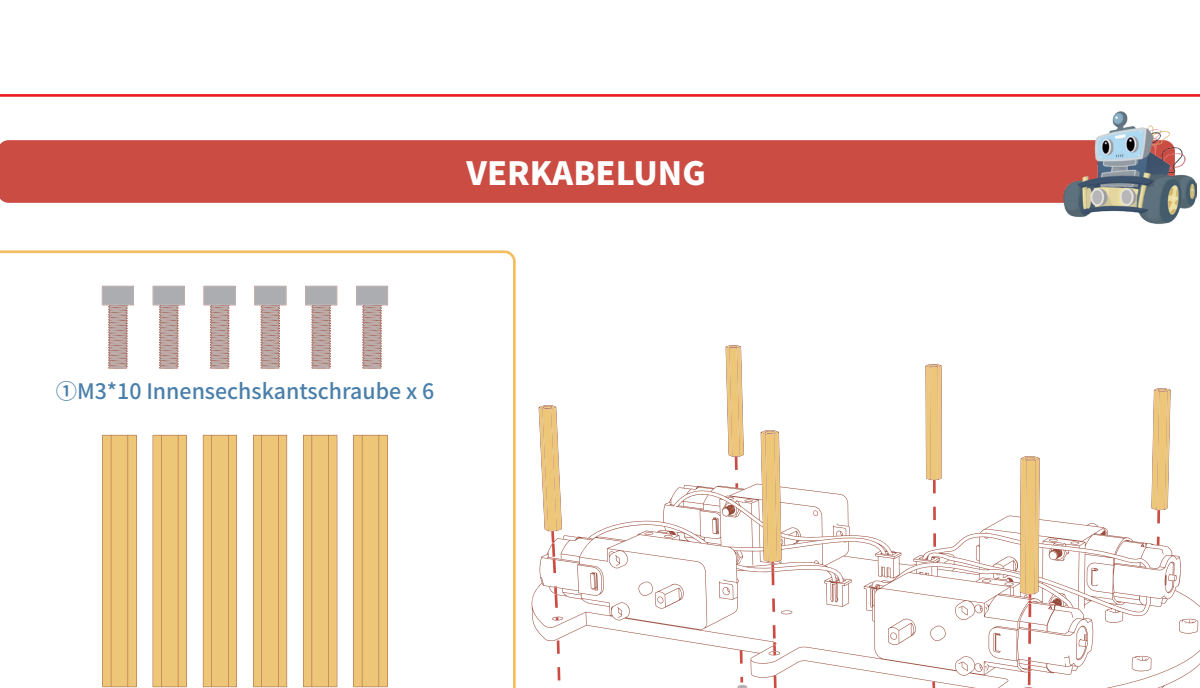


Diese Abbildung soll Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, welche Teile den einzelnen Anschlüssen auf der Schaltungsplatte für den späteren Einbau entsprechen. Es ist noch nicht erforderlich, alle Teile an den entsprechenden Anschlüssen anzuschließen, wie dies derzeit in der Abbildung dargestellt ist.

VERKABELUNG

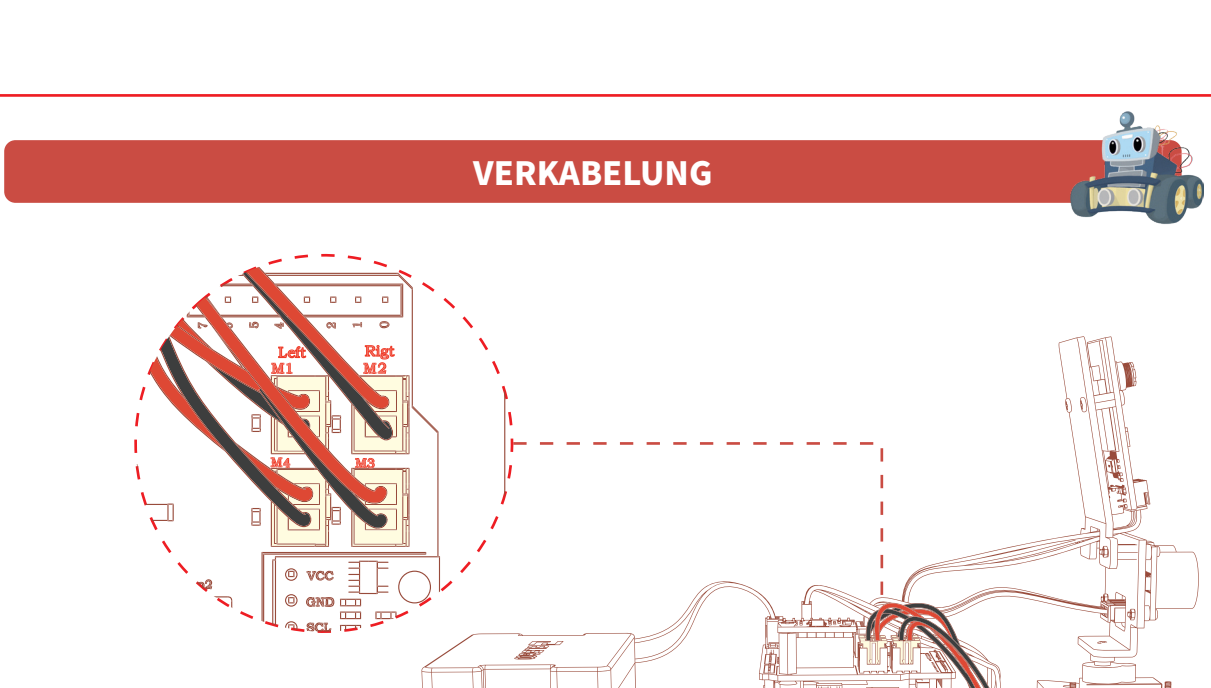


Achten Sie auf die Richtung der Servoverdrahtung.

VERKABELUNG

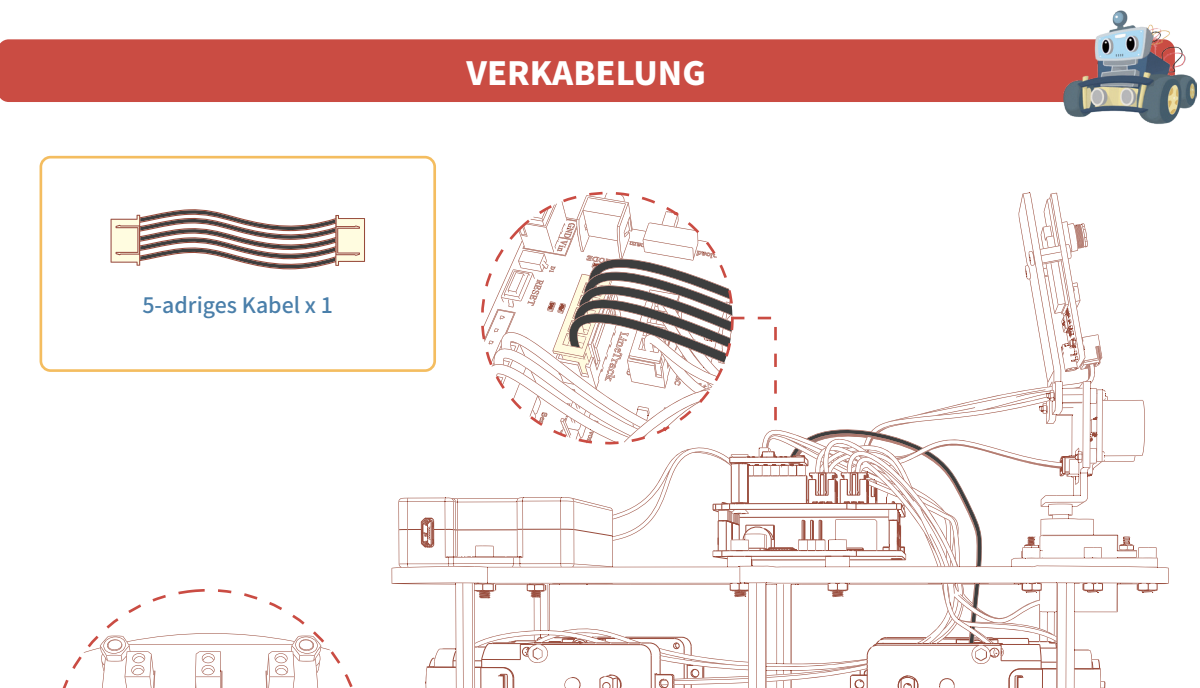


Nehmen Sie ①② aus dem mit "FOR ACRYLIC BASEPLATE" gekennzeichneten Beutel heraus.

VERKABELUNG

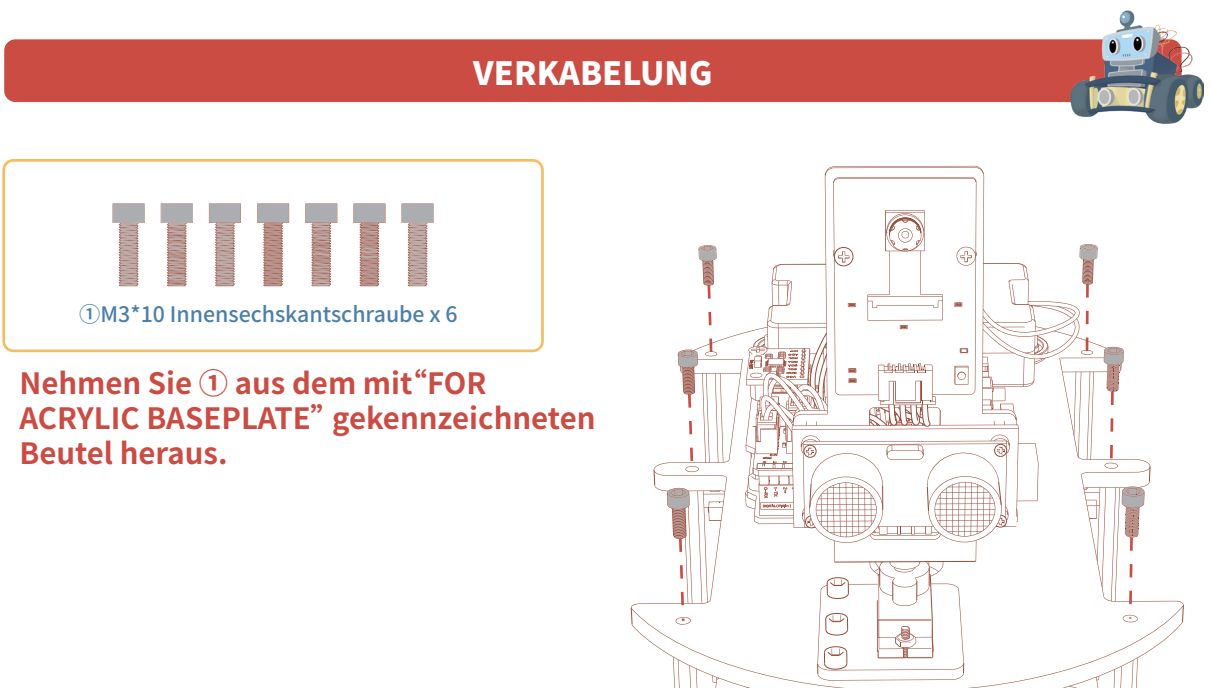

Bitte achten Sie auf die entsprechenden Anschlüsse der vier Motoren und stecken Sie diese nicht falsch ein.

VERKABELUNG

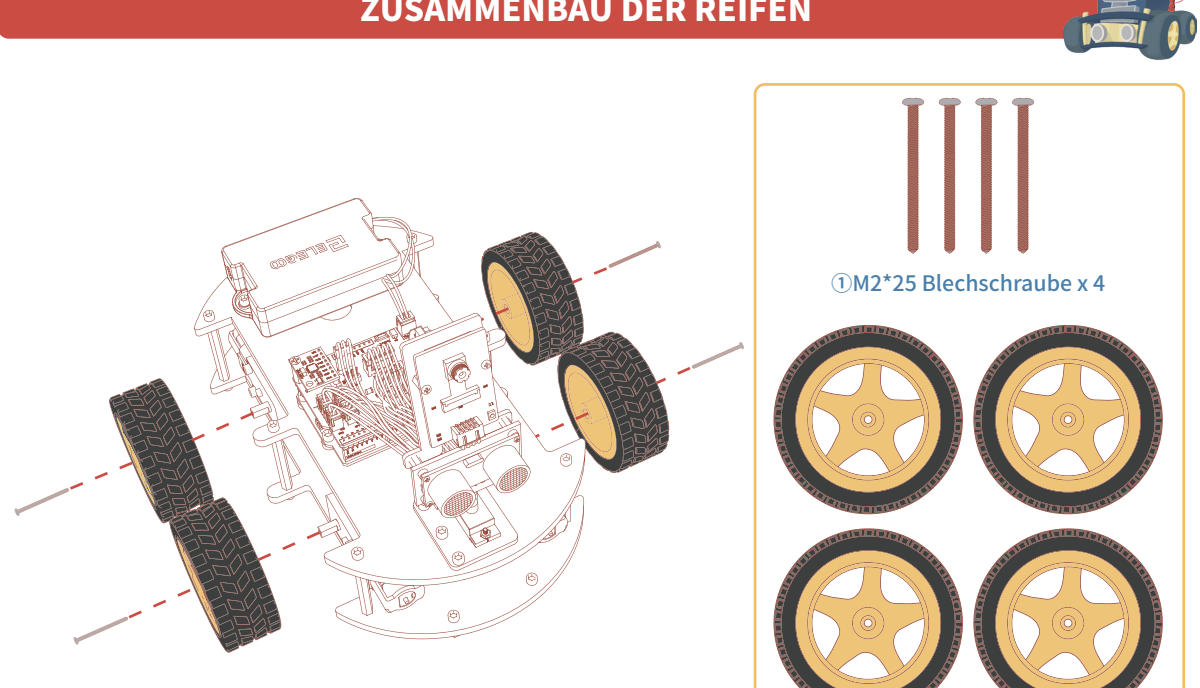


Nehmen Sie ① aus dem mit "FOR CELL BOX, TIRES, GY-521" gekennzeichneten Beutel heraus.

VERKABELUNG



Nehmen Sie ①② aus dem mit "FOR ACRYLIC BASEPLATE" gekennzeichneten Beutel heraus.

ZUSAMMENBAU DER REIFEN

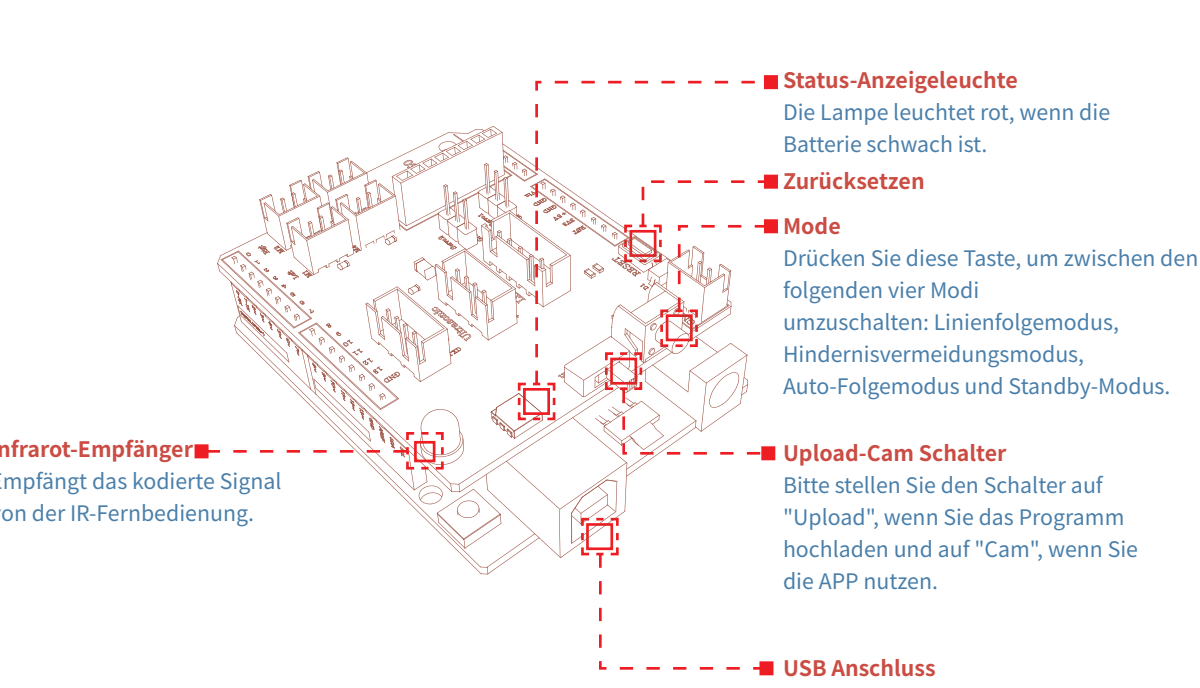


Nehmen Sie ① aus dem mit "FOR CELL BOX, TIRES, GY-521" gekennzeichneten Beutel heraus.

ELEGOO INTELLIGENTES ROBOTER-AUTO V4.0 MIT KAMERA



Bild des fertigen Produkts.

ERKLÄRUNG DER KNÖPFE

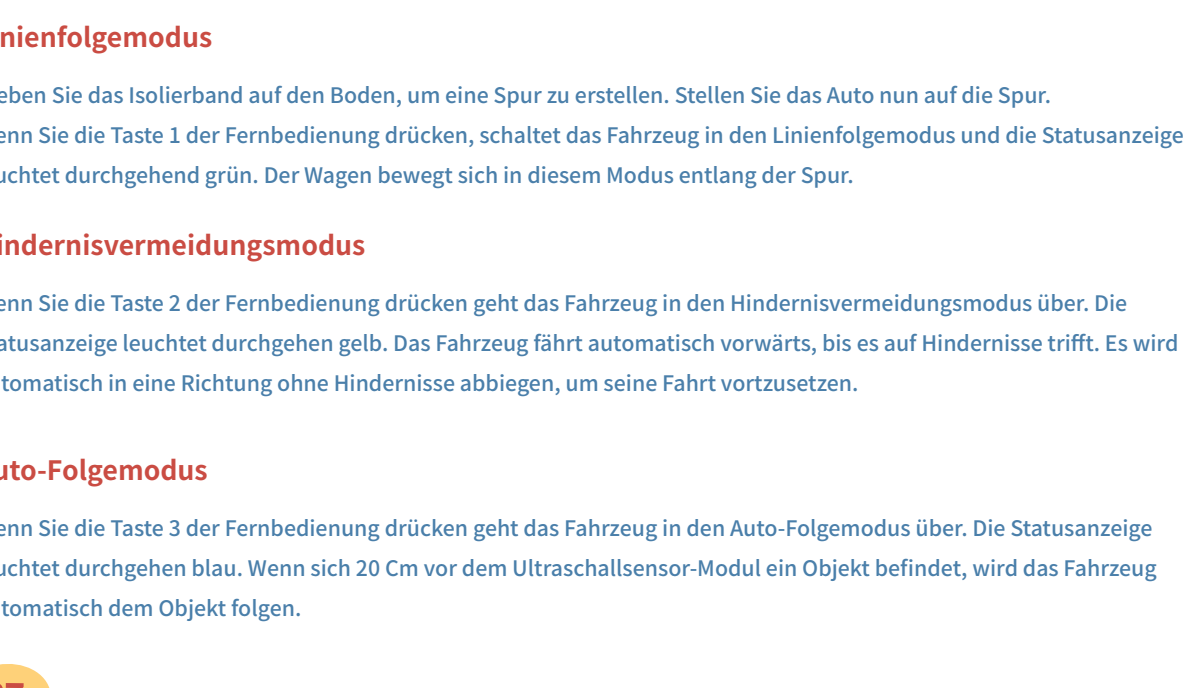


Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden vier Modi umzuschalten: Linienfindungsmodus, Hindernisvermeidungsmodus, Auto-Folgemodus und Standby-Modus.

STEUERN DES INTELLIGENTEN ROBOTER-AUTOS MIT DER IIR FERNBEDIENUNG



Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden vier Modi umzuschalten: Linienfindungsmodus, Hindernisvermeidungsmodus, Auto-Folgemodus und Standby-Modus.

STEUERN DES INTELLIGENTEN ROBOTER-AUTOS MIT DER IIR FERNBEDIENUNG

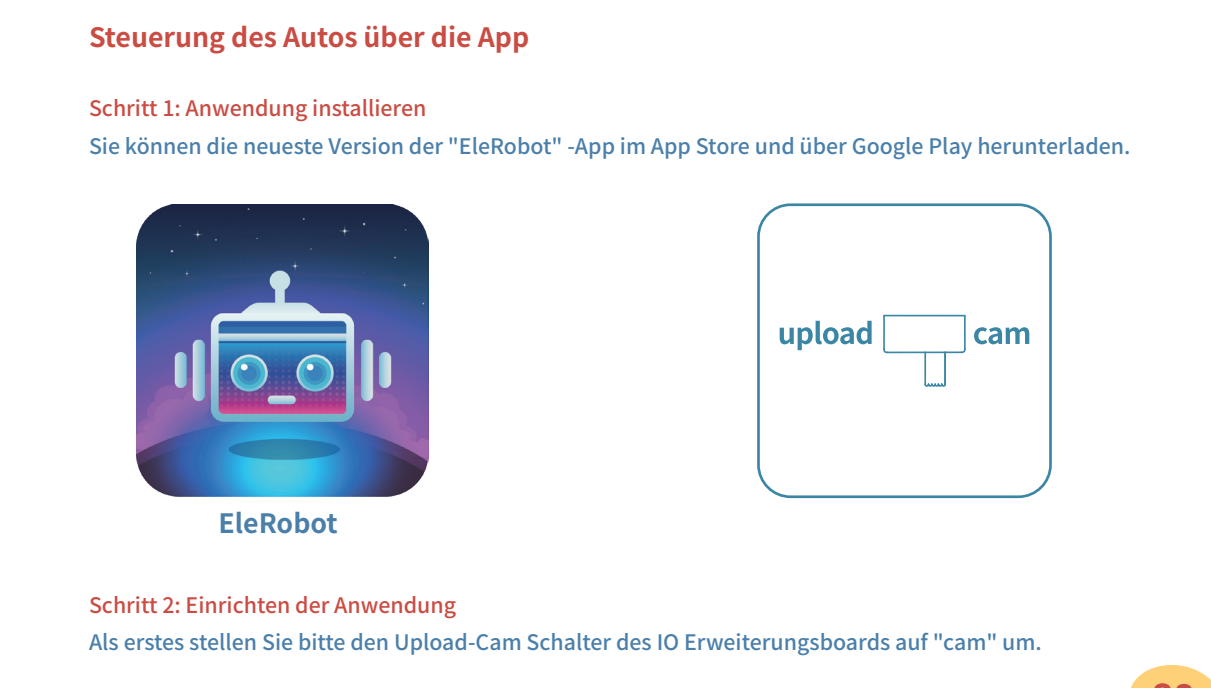


Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden vier Modi umzuschalten: Linienfindungsmodus, Hindernisvermeidungsmodus, Auto-Folgemodus und Standby-Modus.

STEUERUNG DES AUTOS ÜBER DIE APP



Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden vier Modi umzuschalten: Linienfindungsmodus, Hindernisvermeidungsmodus, Auto-Folgemodus und Standby-Modus.

STEUERUNG DES AUTOS ÜBER DIE APP

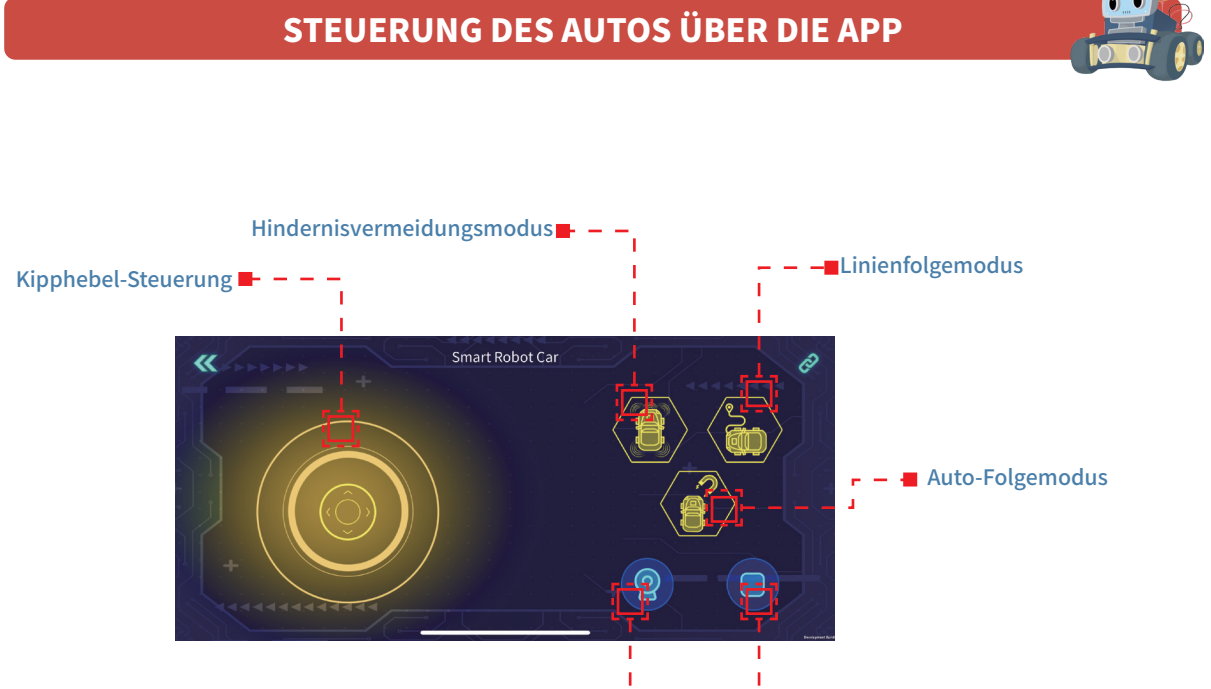

Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden vier Modi umzuschalten: Linienfindungsmodus, Hindernisvermeidungsmodus, Auto-Folgemodus und Standby-Modus.

STEUERUNG DES AUTOS ÜBER DIE APP




Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden vier Modi umzuschalten: Linienfindungsmodus, Hindernisvermeidungsmodus, Auto-Folgemodus und Standby-Modus.

STEUERUNG DES AUTOS ÜBER DIE APP




Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden vier Modi umzuschalten: Linienfindungsmodus, Hindernisvermeidungsmodus, Auto-Folgemodus und Standby-Modus.

STEUERUNG DES AUTOS ÜBER DIE APP

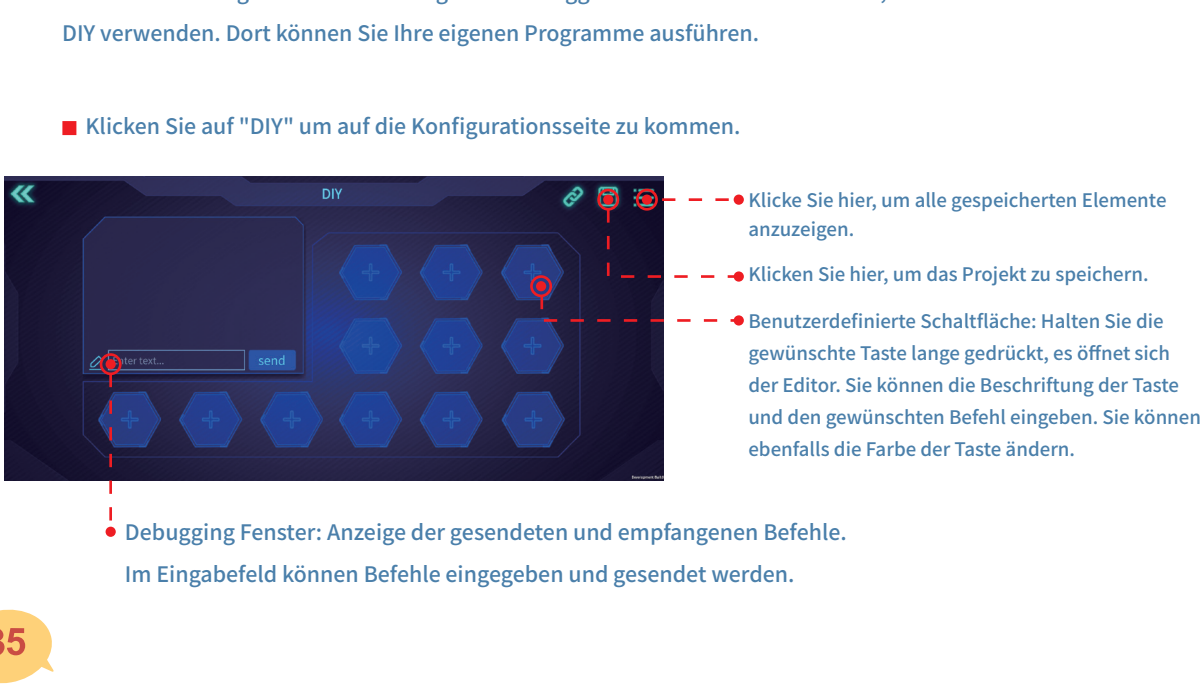

Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden vier Modi umzuschalten: Linienfindungsmodus, Hindernisvermeidungsmodus, Auto-Folgemodus und Standby-Modus.

STEUERUNG DES AUTOS ÜBER DIE APP

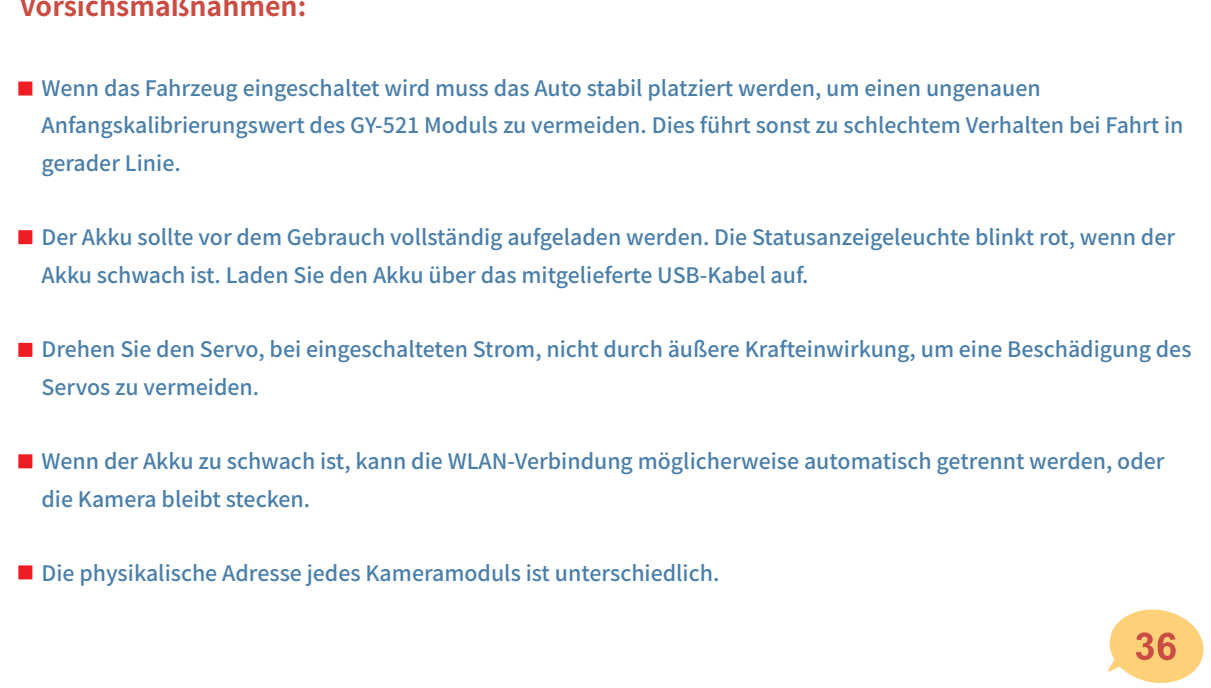


Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden vier Modi umzuschalten: Linienfindungsmodus, Hindernisvermeidungsmodus, Auto-Folgemodus und Standby-Modus.

DIY STEUERUNG



Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden vier Modi umzuschalten: Linienfindungsmodus, Hindernisvermeidungsmodus, Auto-Folgemodus und Standby-Modus.

VORSICHTSMASSNAHMEN

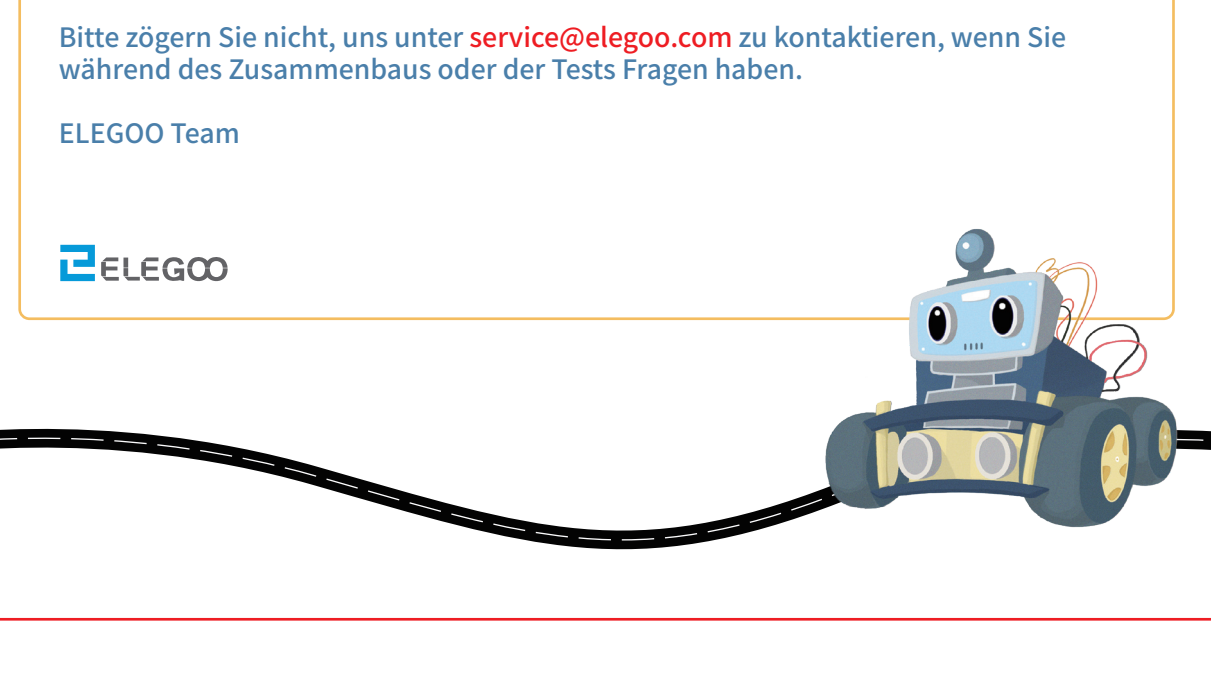

Drücken Sie diese Taste, um zwischen den folgenden vier Modi umzuschalten: Linienfindungsmodus, Hindernisvermeidungsmodus, Auto-Folgemodus und Standby-Modus.

ELEGOO INTELLIGENTES ROBOTER-AUTO V4.0 MIT KAMERA

Bild des fertigen Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, uns unter support@elegoo.com zu kontaktieren, wenn Sie während des Zusammenbaus oder der Tests Fragen haben.

ELEGOO Team

ELEGOO