




EM4095_MID

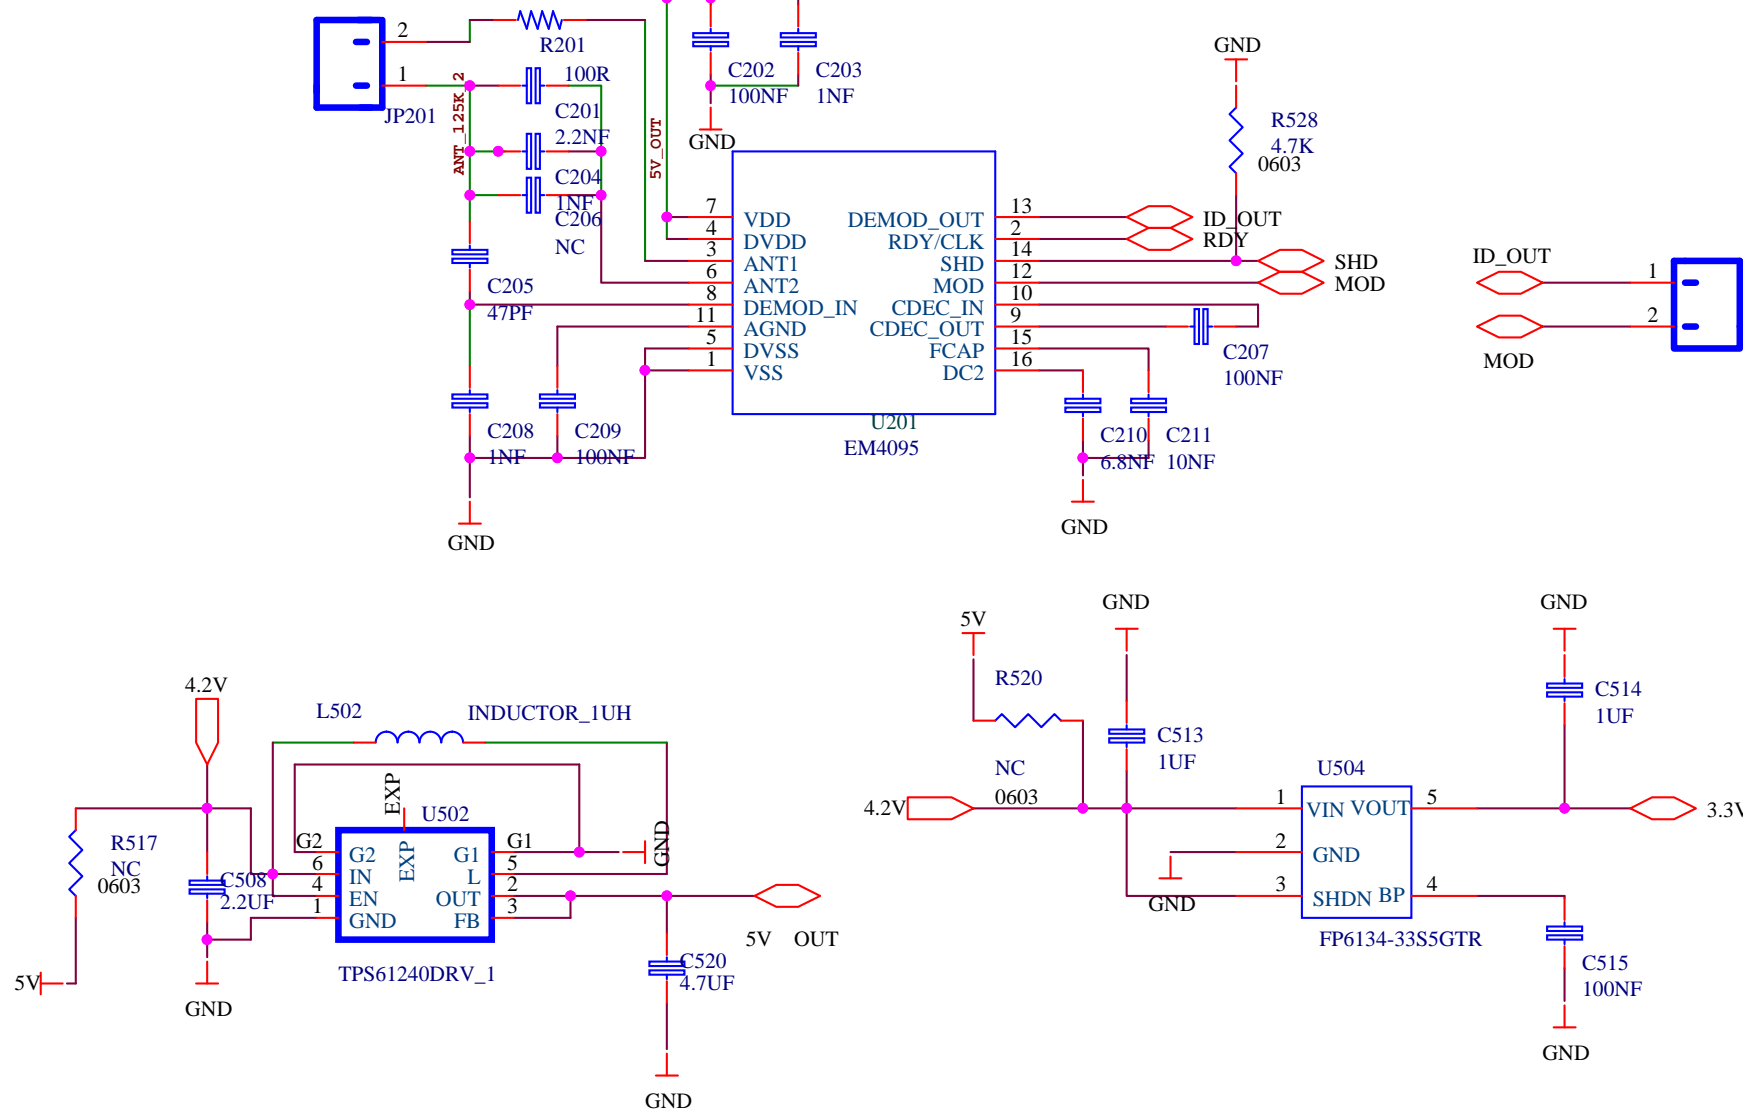

remove NC parts R517 R520 when debugging

Title		
<Title>		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	<RevCode>
Date:	Sunday, September 30, 2018	Sheet 3 of 6

1_ESP8266&CP2102_TOP

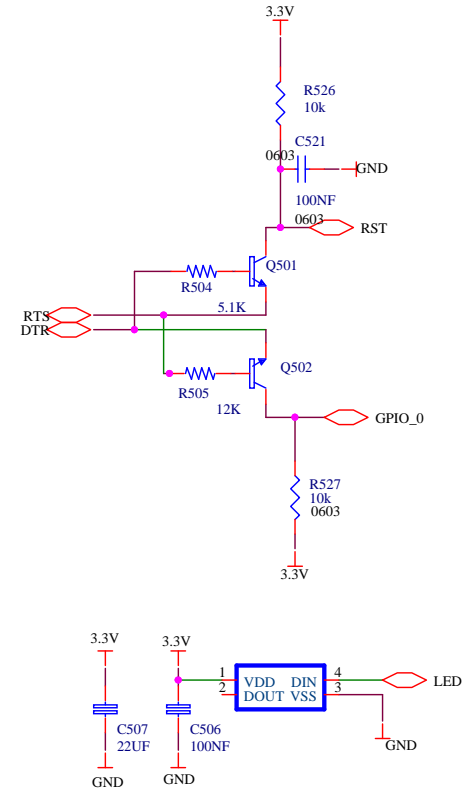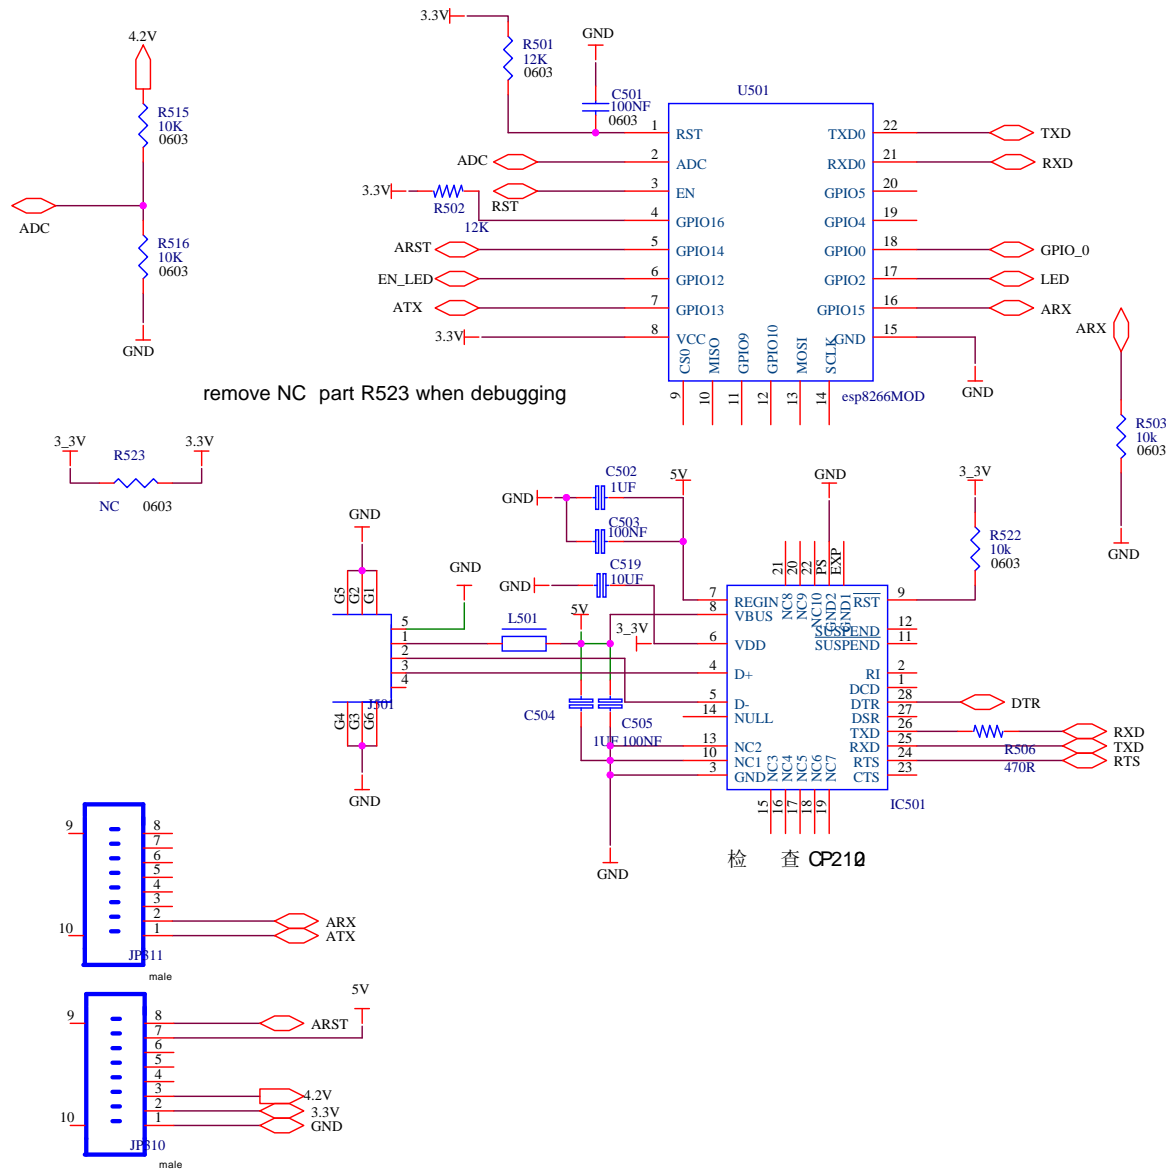

Title					
<Title>					
Size	Document Number	Rev			
B	<Doc>		<Rev Code>		
Date:	Sunday, September 30, 2018	Sheet	4	of	6


1. 微升电压由3V改为4.2V;
2. 5V 按钮后面;

charger_bot

电池容量

充电电路可调 如何 反馈 充满 ?

LED 位置 靠近 充电 底板

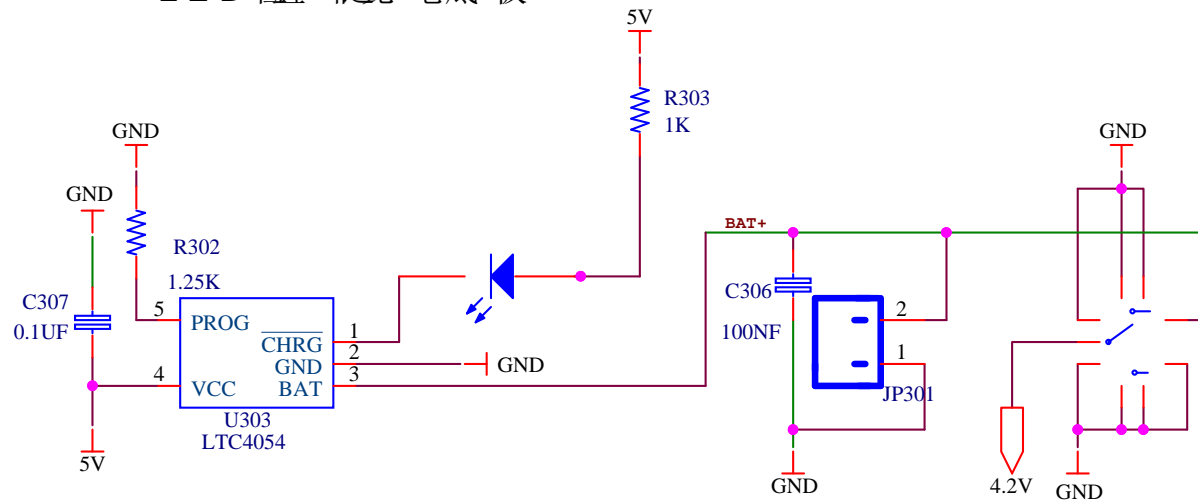

原理图 库
结构




开关的 位置 : 那边是开, 那边是关

Title		
<Title>		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	<RevCode>
Date:	Sunday, September 30, 2018	Sheet 5 of 6

RF_BOT

CC1101_433M

24L01_2_4G

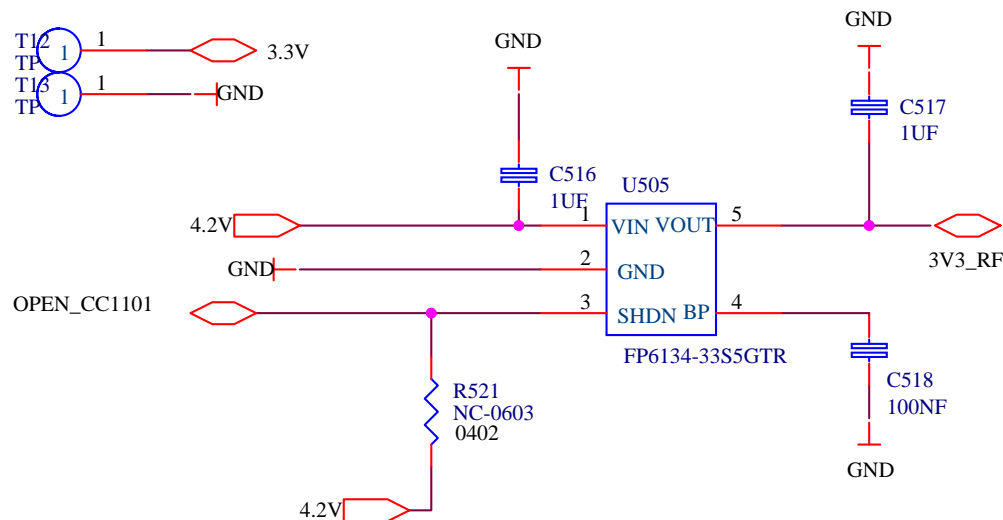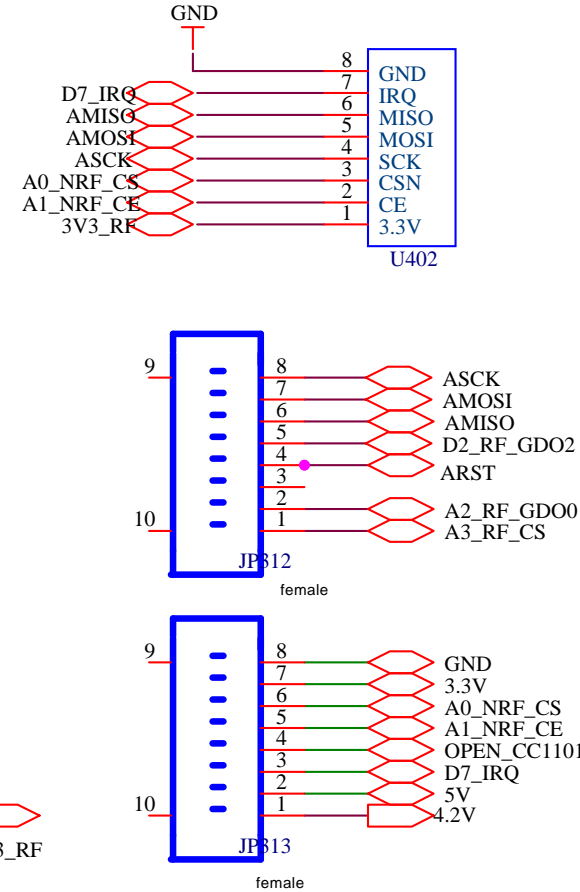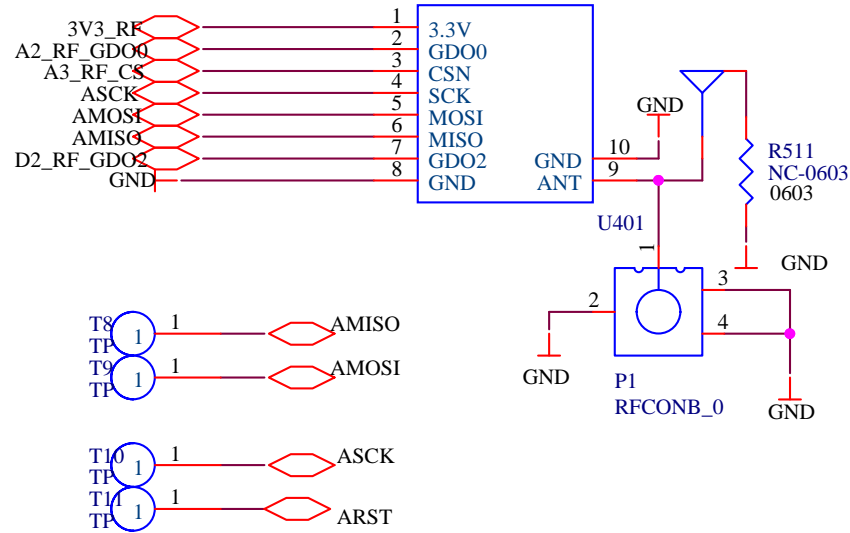

Title		
CUBE_MIMI_V2		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	<RevCode>
Date:	Sunday, September 30, 2018	Sheet 6 of 6