


Cel:

1. Utwórz w programie Cisco Packet Tracer sieć, której schemat zamieszczony jest poniżej:

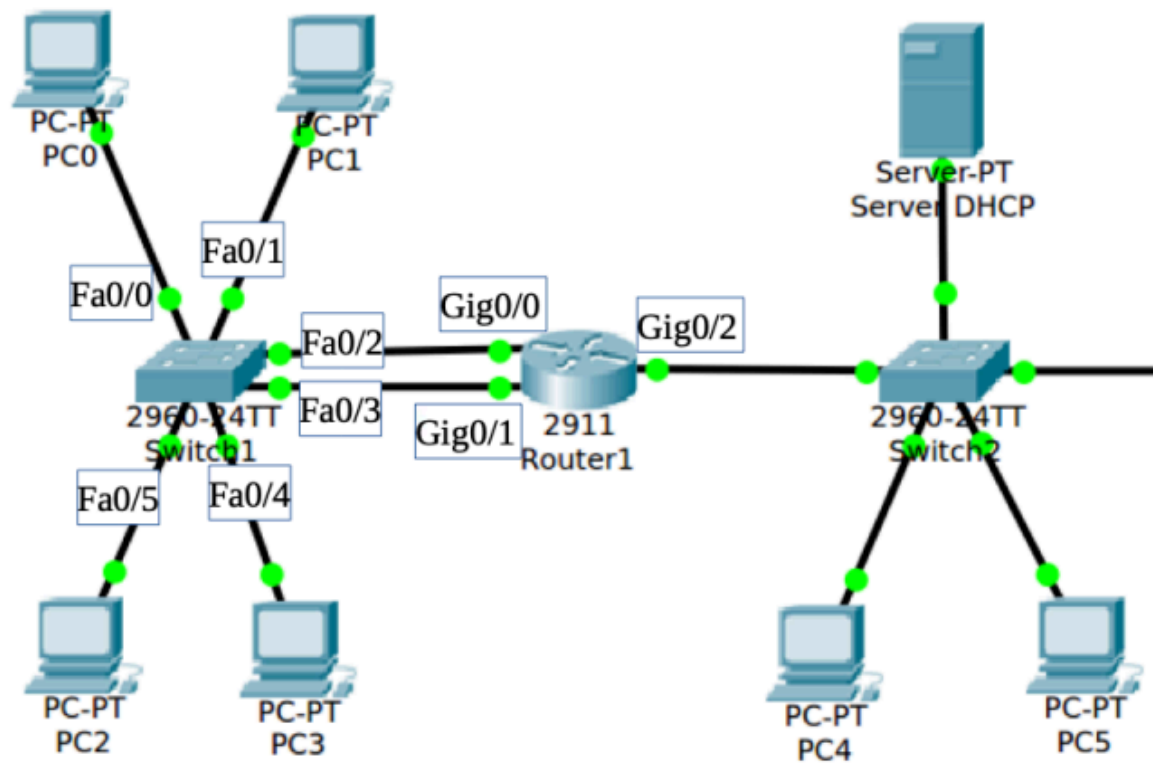

2. Skonfiguruj poszczególne komputery i urządzenia sieciowe wg danych z tabeli:


Nazwa	Interfejs	Adres sieci	Adres IP	VLAN - ID	VLAN - nazwa
PC0	Fa0	192.168.1.8/29	Pierwszy adres w sieci	10	vlan10
PC1	Fa0	192.168.1.8/29	Drugi adres w sieci	10	vlan10
PC2	Fa0	192.168.1.16/29	Pierwszy adres w sieci	20	vlan20
PC3	Fa0	192.168.1.16/29	Drugi adres w sieci	20	vlan20
Router1	Gig0/0	192.168.1.8/29	Ostatni adres w sieci	10	vlan10
	Gig0/1	192.168.1.16/29	Ostatni adres w sieci	20	vlan20
	Gig0/2	192.168.3.0/24	192.168.3.2	----	----
Switch1	Fa0/1	----	----	10	vlan10
	Fa0/2	----	----	10	vlan10
	Fa0/3	----	----	10	vlan10
	Fa0/4	----	----	20	vlan20
	Fa0/5	----	----	20	vlan20
	Fa0/6	----	----	20	vlan20
Server DHCP	Fa0	192.168.3.0/24	192.168.3.1	----	----
PC4	Fa0	DHCP	DHCP	----	----
PC5	Fa0	DHCP	DHCP	----	----

3. Uruchom usługę DHCP na komputerze „Server DHCP”, tak aby komputery w sieci uzyskiwały adresy IP od 192.168.3.10 do 192.168.3.50. 4. Przypisz wszystkim komputerom odpowiedni adres IP bramy domyślnej:

Komputer	Adres bramy	Sposób konfiguracji
PC0, PC1	Adres IP interfejsu Gig0/0 (Router1)	statyczny
PC2, PC3	Adres IP interfejsu Gig0/1 (Router1)	statyczny
Server DHCP	192.168.3.2	statyczny
PC4, PC5	192.168.3.2	DHCP

Rozwiązanie:

1.

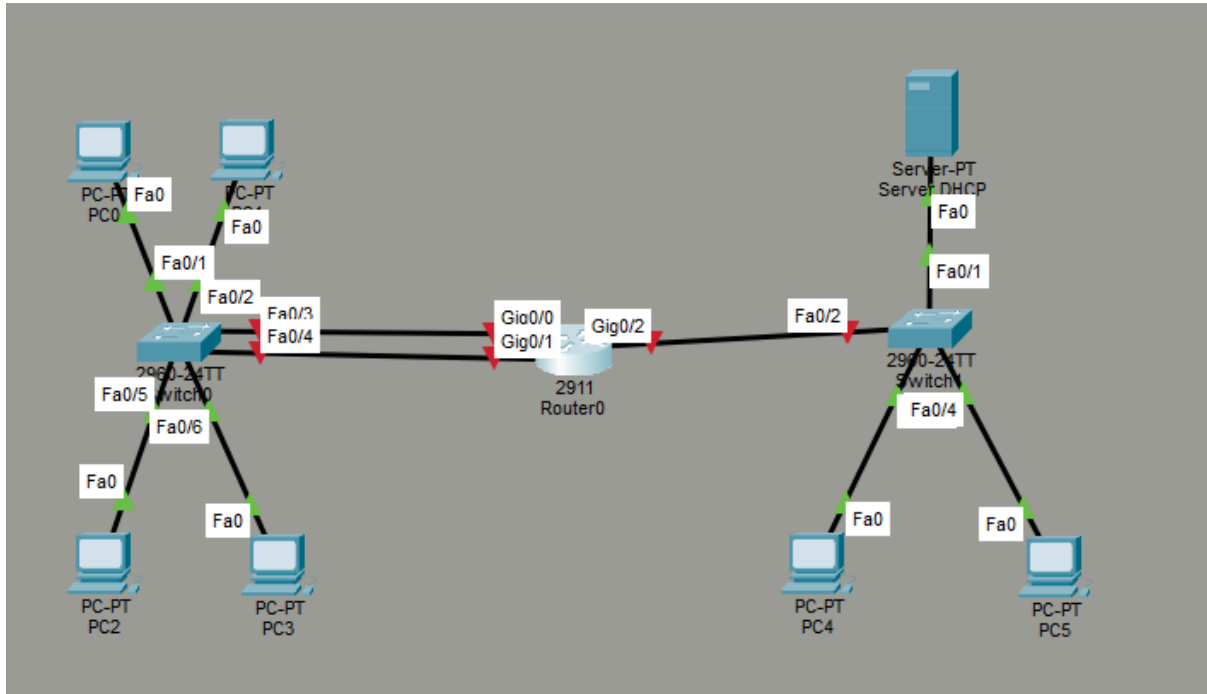

2.

Router0:

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.1.14 255.255.255.248
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#int g0/1
Router(config-if)#ip add 192.168.1.22 255.255.255.248
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#int g0/2
Router(config-if)#ip add 192.168.3.254
% Incomplete command.
Router(config-if)#ip add 192.168.3.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Router(config-if)#

```

poprawka:

```

Router(config)#int g0/2
Router(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0

```

Switch1:

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface fa
Switch(config)#interface f0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#int f0/2
Switch(config-if)#sw m acc
Switch(config-if)#sw acc vlan 10
Switch(config-if)#int f0/5
Switch(config-if)#sw m acc
Switch(config-if)#sw acc vlan 20
Switch(config-if)#int f0/6
Switch(config-if)#sw m acc
Switch(config-if)#sw acc vlan 20
Switch(config-if)#int f0/3
Switch(config-if)#sw m acc
Switch(config-if)#sw acc vlan 10
Switch(config-if)#int f0/4
Switch(config-if)#sw m acc
Switch(config-if)#sw acc vlan 20
Switch(config-if)#

```

PC0:

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Server

PC1:

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Server

PC2:

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Server

PC3:

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Server

Server DHCP:

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.3.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.3.2

DNS Server: 0.0.0.0

3.

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.3.2

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 192 168 3 10

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 41

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168....	0.0.0.0	192.168....	255.255....	41	0.0.0.0	0.0.0.0

na PC5:

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 192.168.3.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.3.2

DNS Server: 0.0.0.0

PC4:

IP Configuration

DHCP

Static

DHCP request successful.

IPv4 Address	192.168.3.11
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.3.2
DNS Server	0.0.0.0

4.

zrobione wcześniej :)