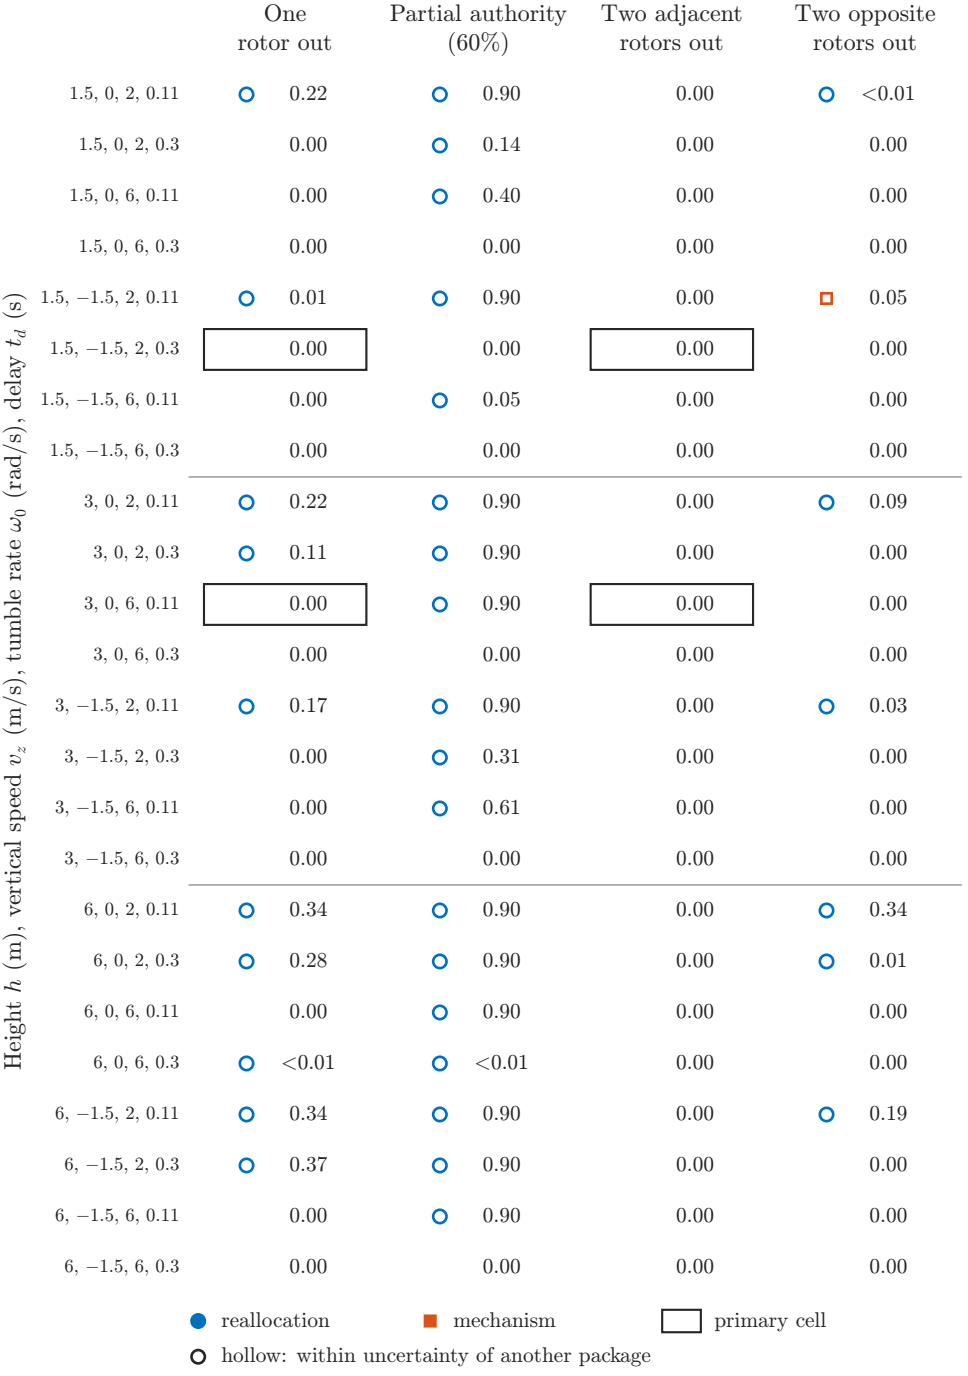
Height h (m), vertical speed v_z (m/s), tumble rate ω_0 (rad/s), delay t_d (s)
One rotor out
Partial authority (60%)
Two adjacent rotors out
Two opposite rotors out
1.5, 0, 2, 0.11
0.22
0.90
0.00
<0.01
1.5, 0, 2, 0.3
0.00
0.14
0.00
0.00
1.5, 0, 6, 0.11
0.00
0.40
0.00
0.00
1.5, 0, 6, 0.3
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5, −1.5, 2, 0.11
0.01
0.90
0.00
0.05
1.5, −1.5, 2, 0.3
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5, −1.5, 6, 0.11
0.00
0.05
0.00
0.00
1.5, −1.5, 6, 0.3
0.00
0.00
0.00
0.00
3, 0, 2, 0.11
0.22
0.90
0.00
0.09
3, 0, 2, 0.3
0.11
0.90
0.00
0.00
3, 0, 6, 0.11
0.00
0.90
0.00
0.00
3, 0, 6, 0.3
0.00
0.00
0.00
0.00
3, −1.5, 2, 0.11
0.17
0.90
0.00
0.03
3, −1.5, 2, 0.3
0.00
0.31
0.00
0.00
3, −1.5, 6, 0.11
0.00
0.61
0.00
0.00
3, −1.5, 6, 0.3
0.00
0.00
0.00
0.00
6, 0, 2, 0.11
0.34
0.90
0.00
0.34
6, 0, 2, 0.3
0.28
0.90
0.00
0.01
6, 0, 6, 0.11
0.00
0.90
0.00
0.00
6, 0, 6, 0.3
<0.01
<0.01
0.00
0.00
6, −1.5, 2, 0.11
0.34
0.90
0.00
0.19
6, −1.5, 2, 0.3
0.37
0.90
0.00
0.00
6, −1.5, 6, 0.11
0.00
0.90
0.00
0.00
6, −1.5, 6, 0.3
0.00
0.00
0.00
0.00
reallocation
mechanism
primary cell
hollow: within uncertainty of another package