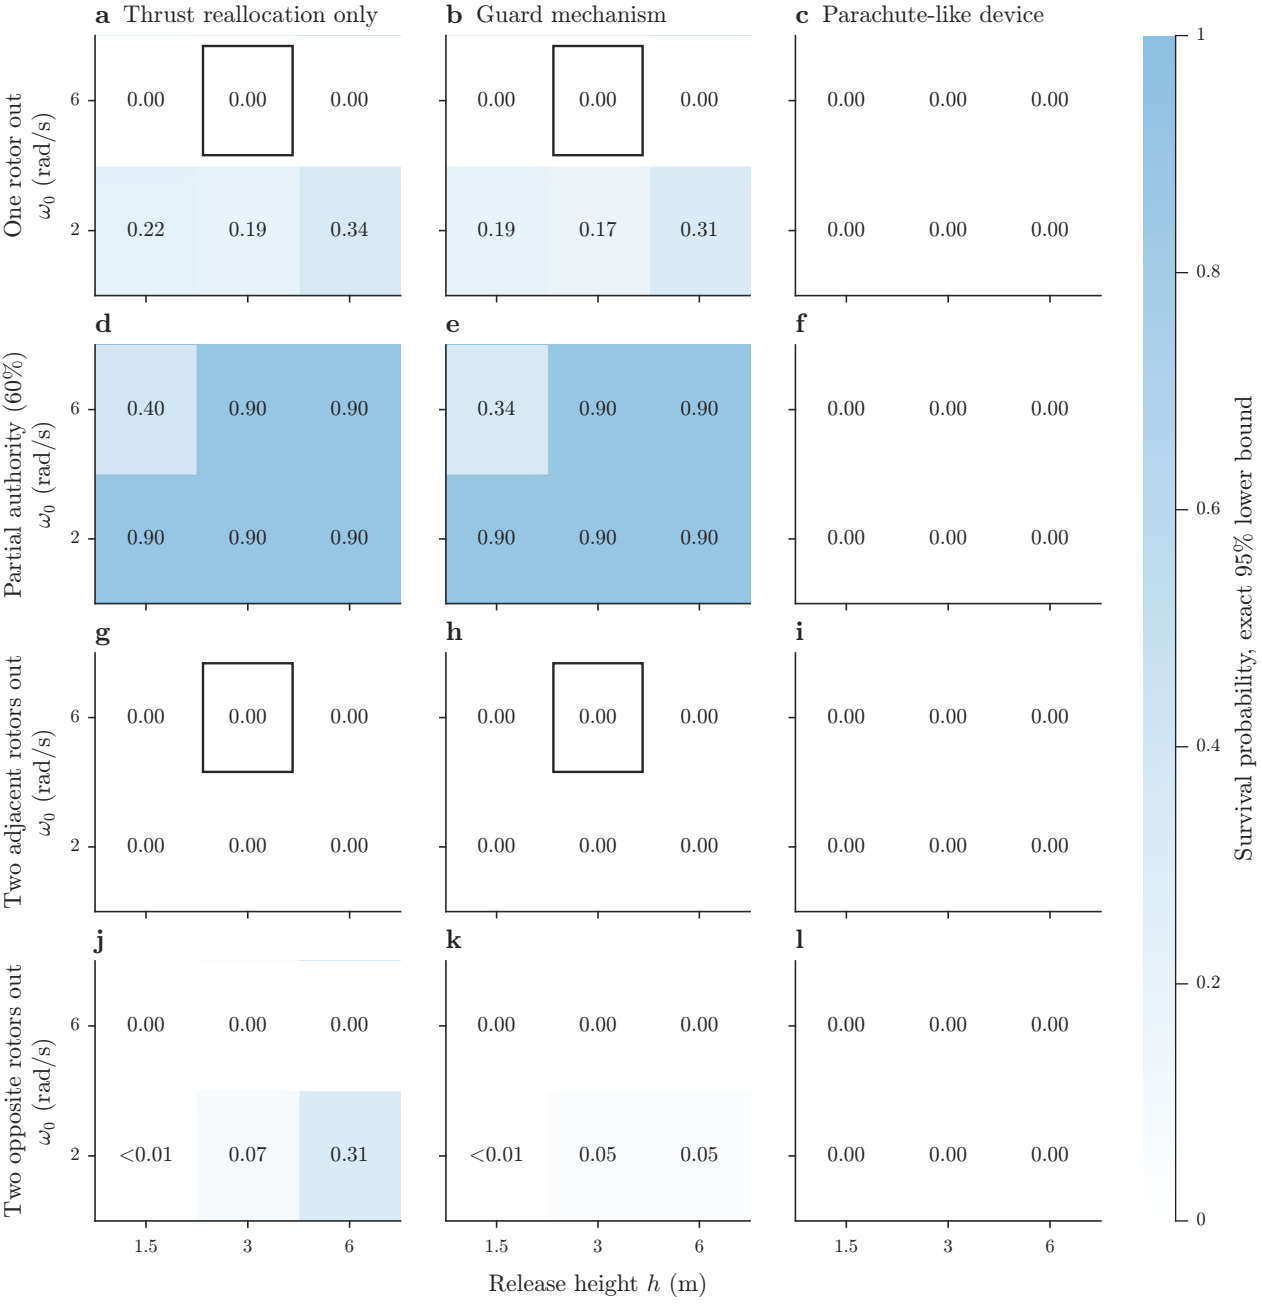
a Thrust reallocation only
b Guard mechanism
c Parachute-like device
One rotor out
Partial authority (60%)
Two adjacent rotors out
Two opposite rotors out
ω_0 (rad/s)
6
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.22
0.19
0.34
0.19
0.17
0.31
0.00
0.00
0.00
d
e
f
0.40
0.90
0.90
0.34
0.90
0.90
0.00
0.00
0.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.00
0.00
0.00
g
h
i
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
j
k
l
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<0.01
0.07
0.31
<0.01
0.05
0.05
0.00
0.00
0.00
1.5
3
6
Release height h (m)
Survival probability, exact 95% lower bound
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0