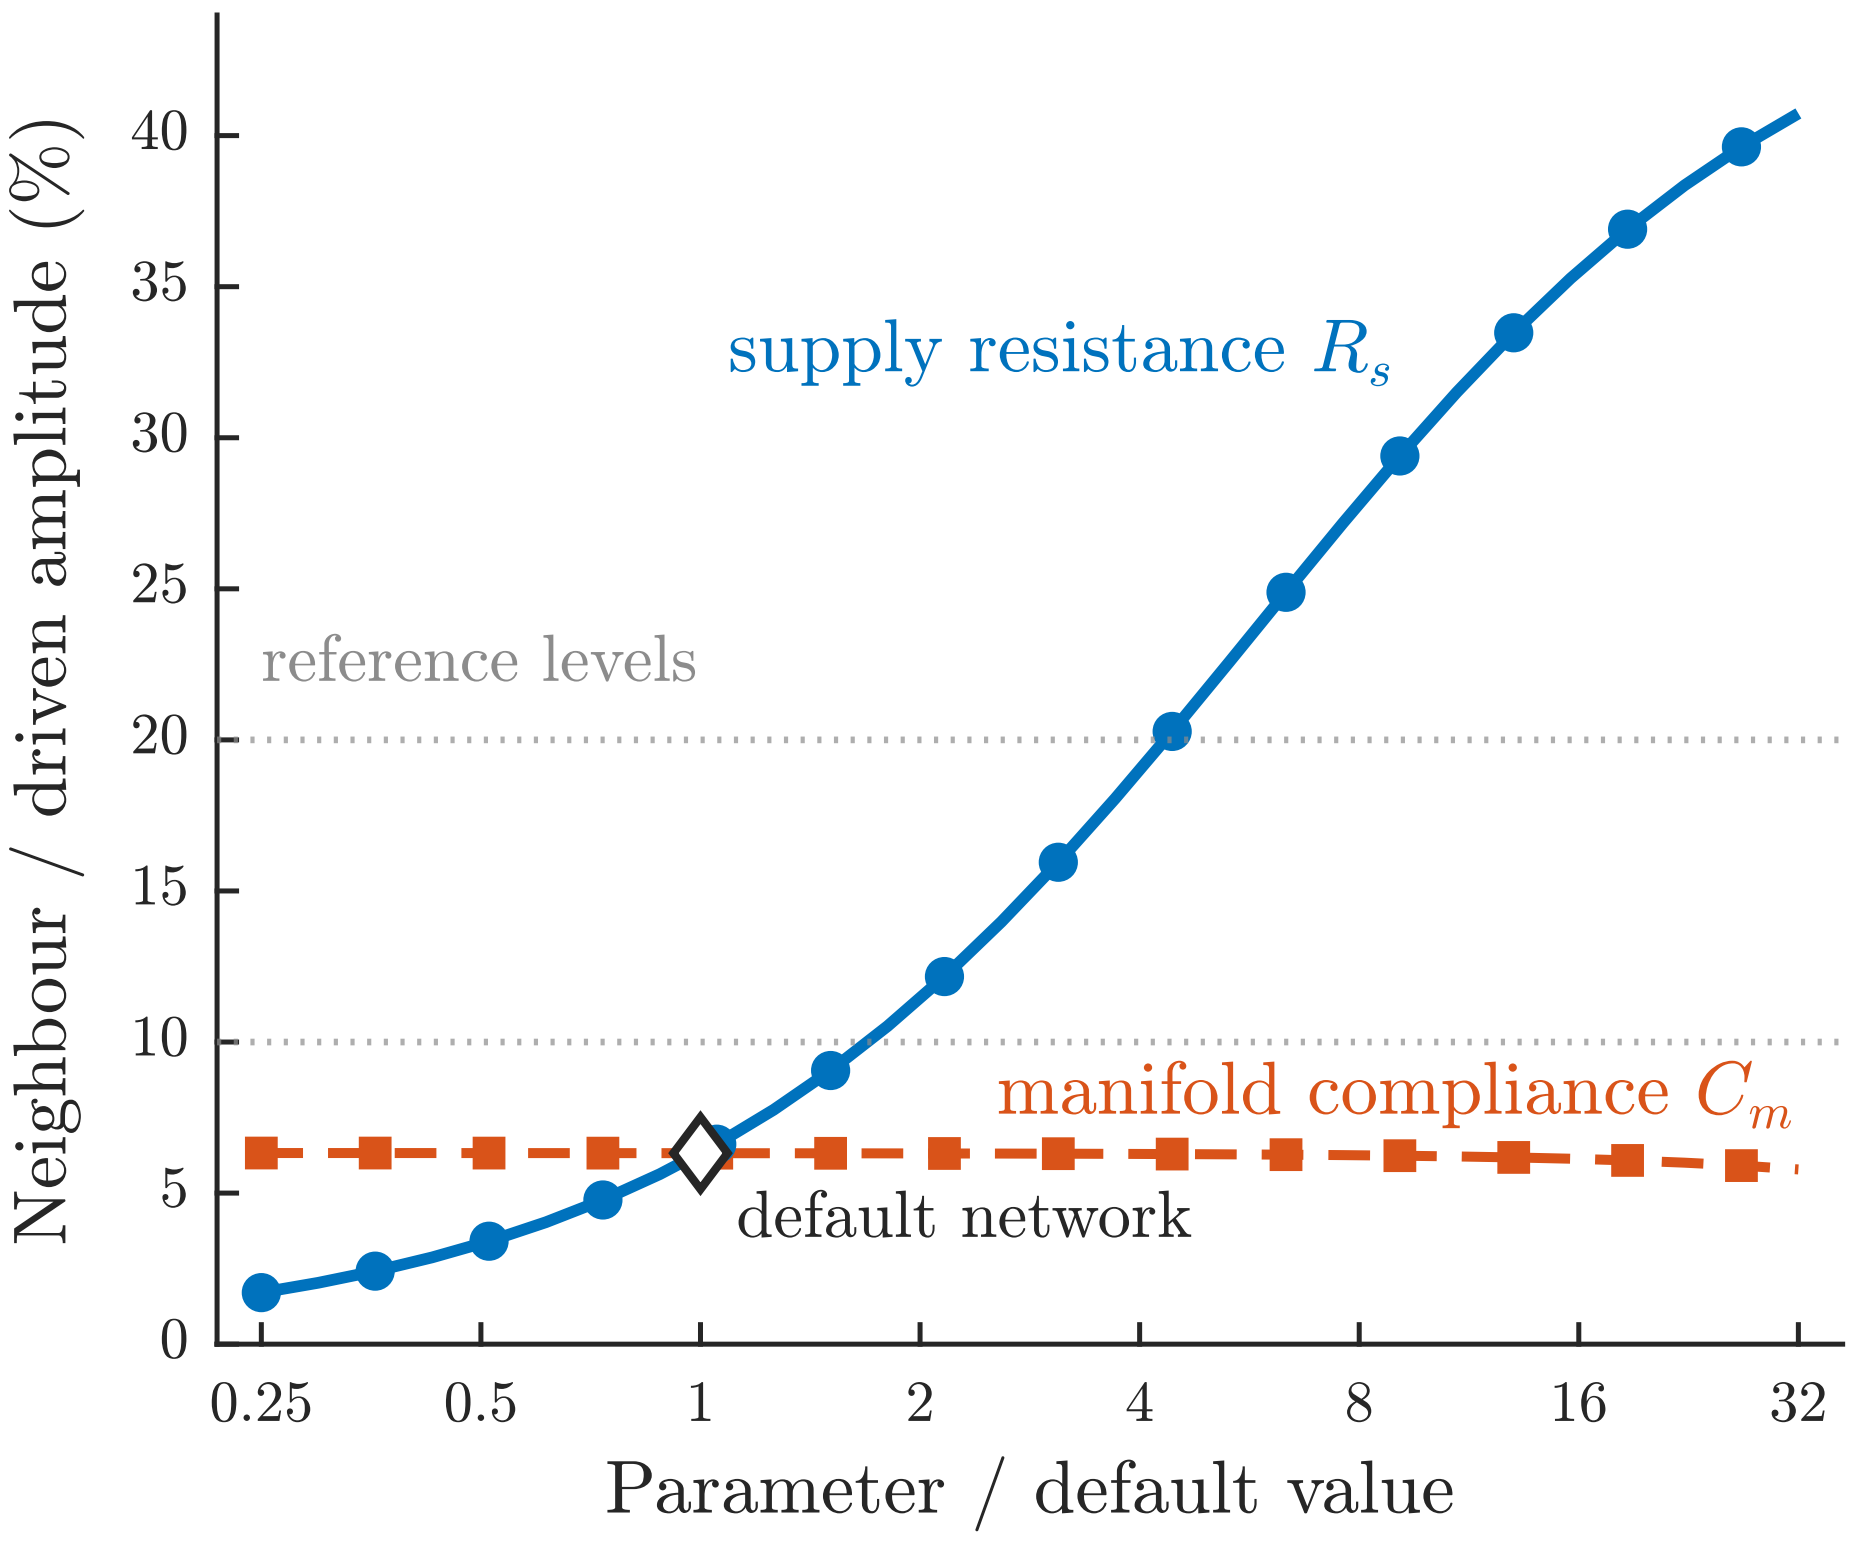
Neighbour / driven amplitude (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
supply resistance R_s
reference levels
manifold compliance C_m
default network
0.25
0.5
1
2
4
8
16
32
Parameter / default value