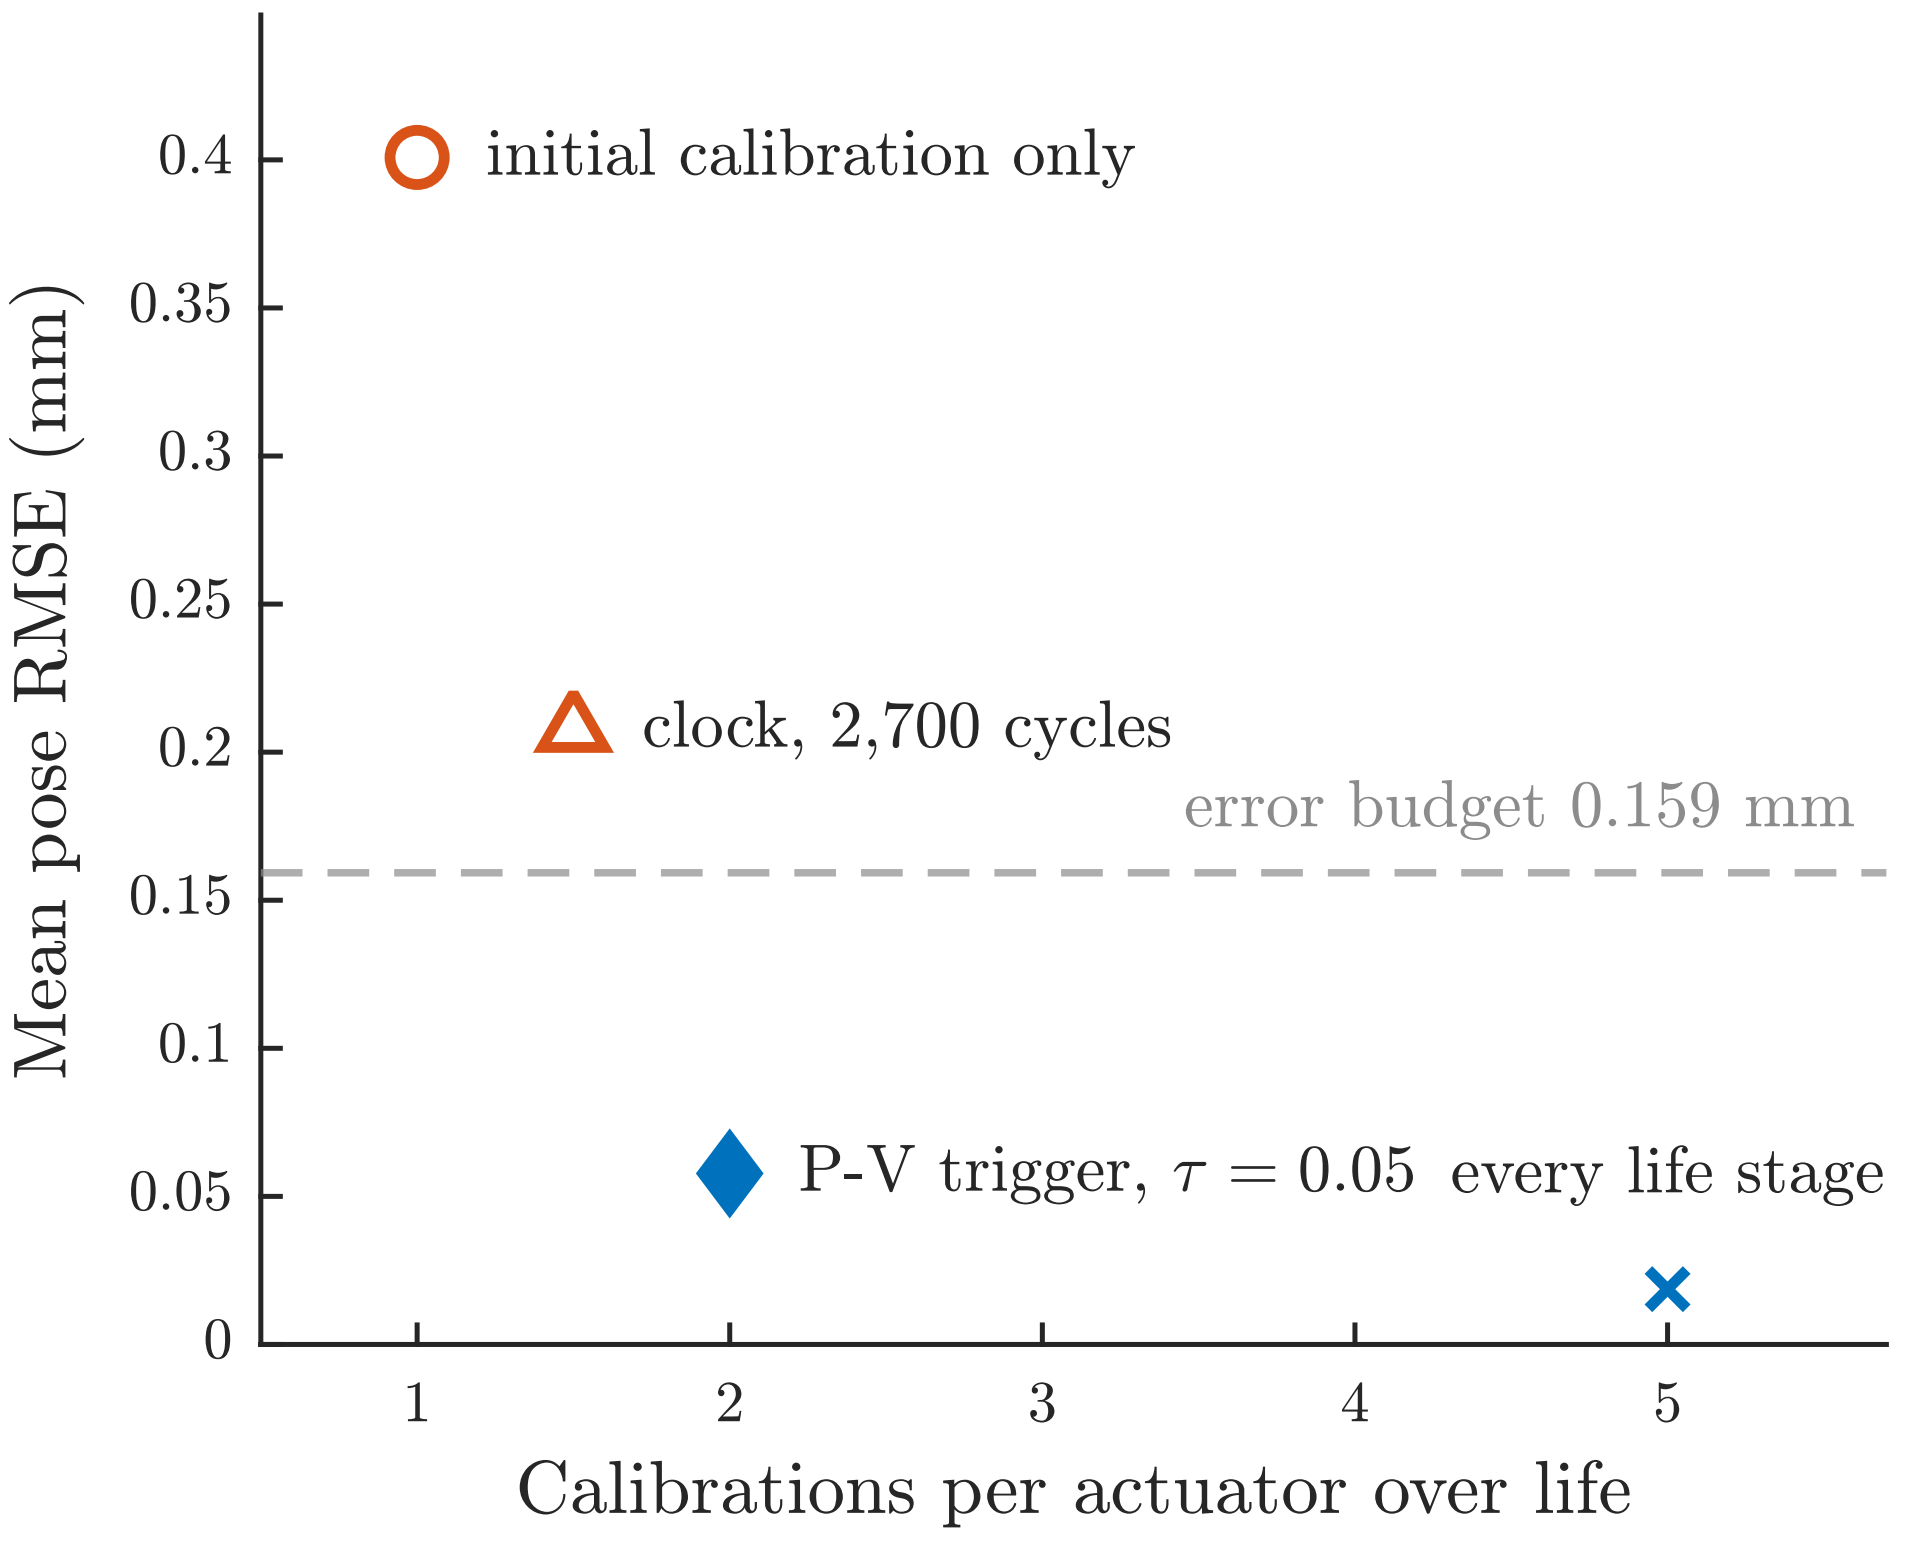
initial calibration only
clock, 2,700 cycles
error budget 0.159 mm
P-V trigger, $\tau = 0.05$ every life stage
Mean pose RMSE (mm)
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1
2
3
4
5
Calibrations per actuator over life