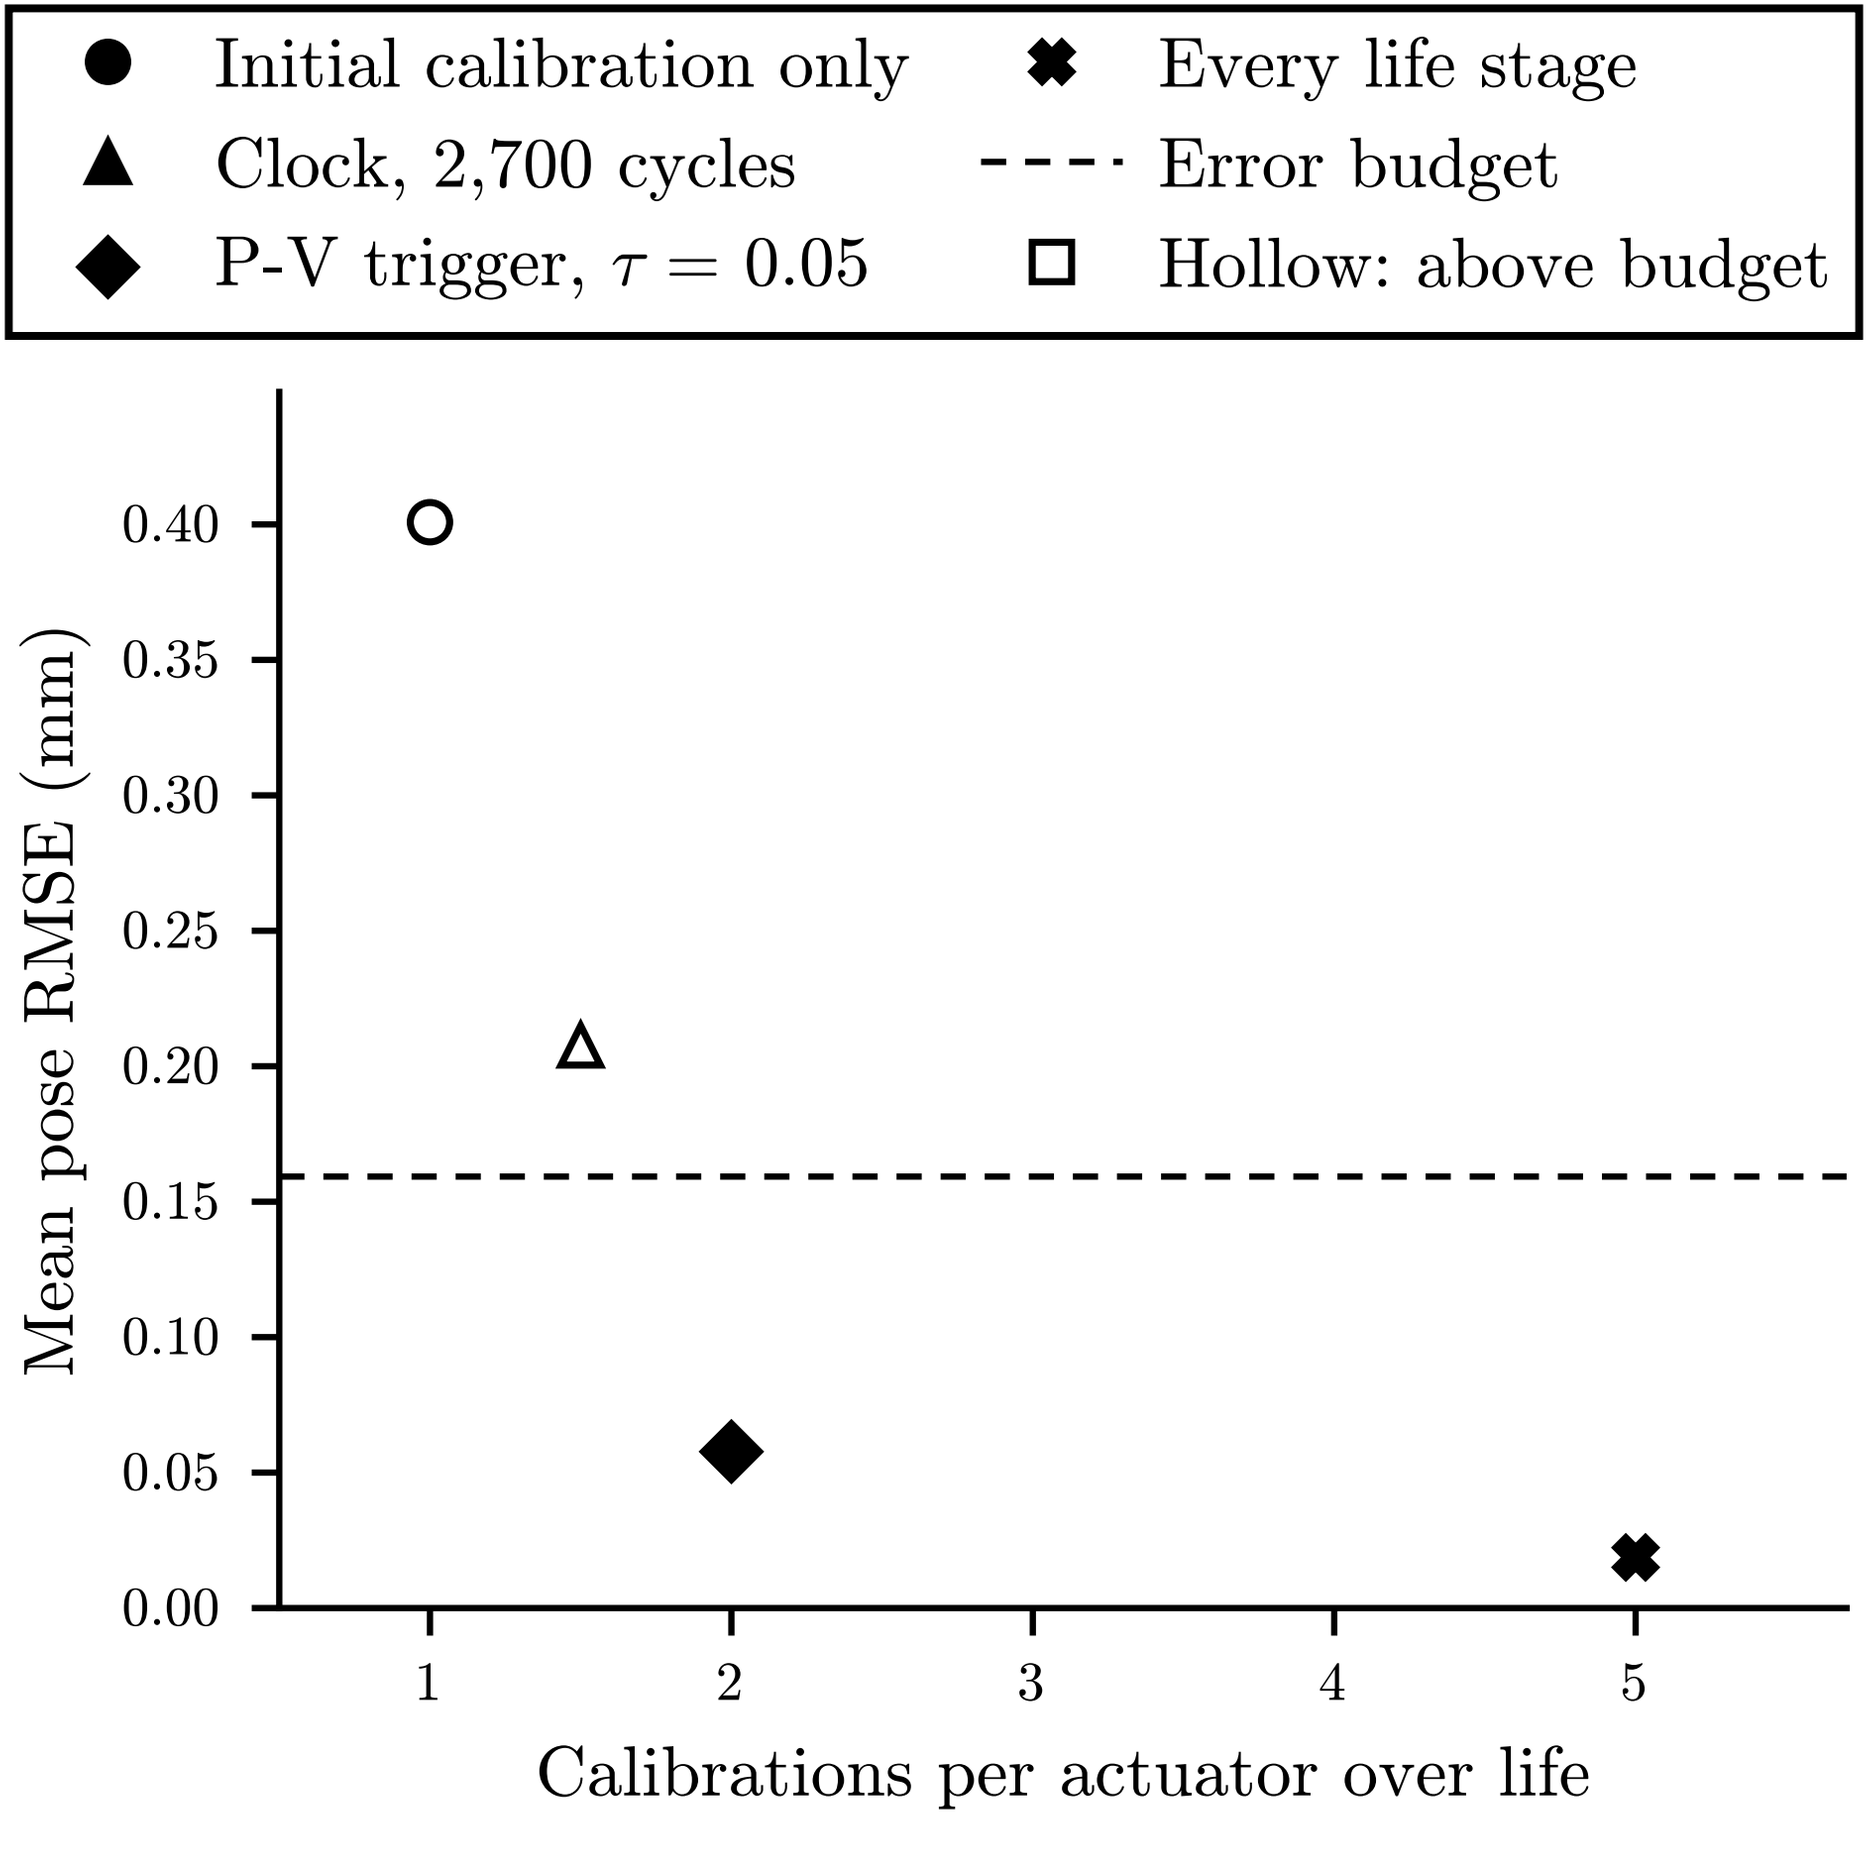
Initial calibration only
Every life stage
Clock, 2,700 cycles
Error budget
P-V trigger, $\tau = 0.05$
Hollow: above budget
Mean pose RMSE (mm)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1
2
3
4
5
Calibrations per actuator over life