


Tobel  
TB

Oberfeld  
(OF)

Sattel  
(STT)

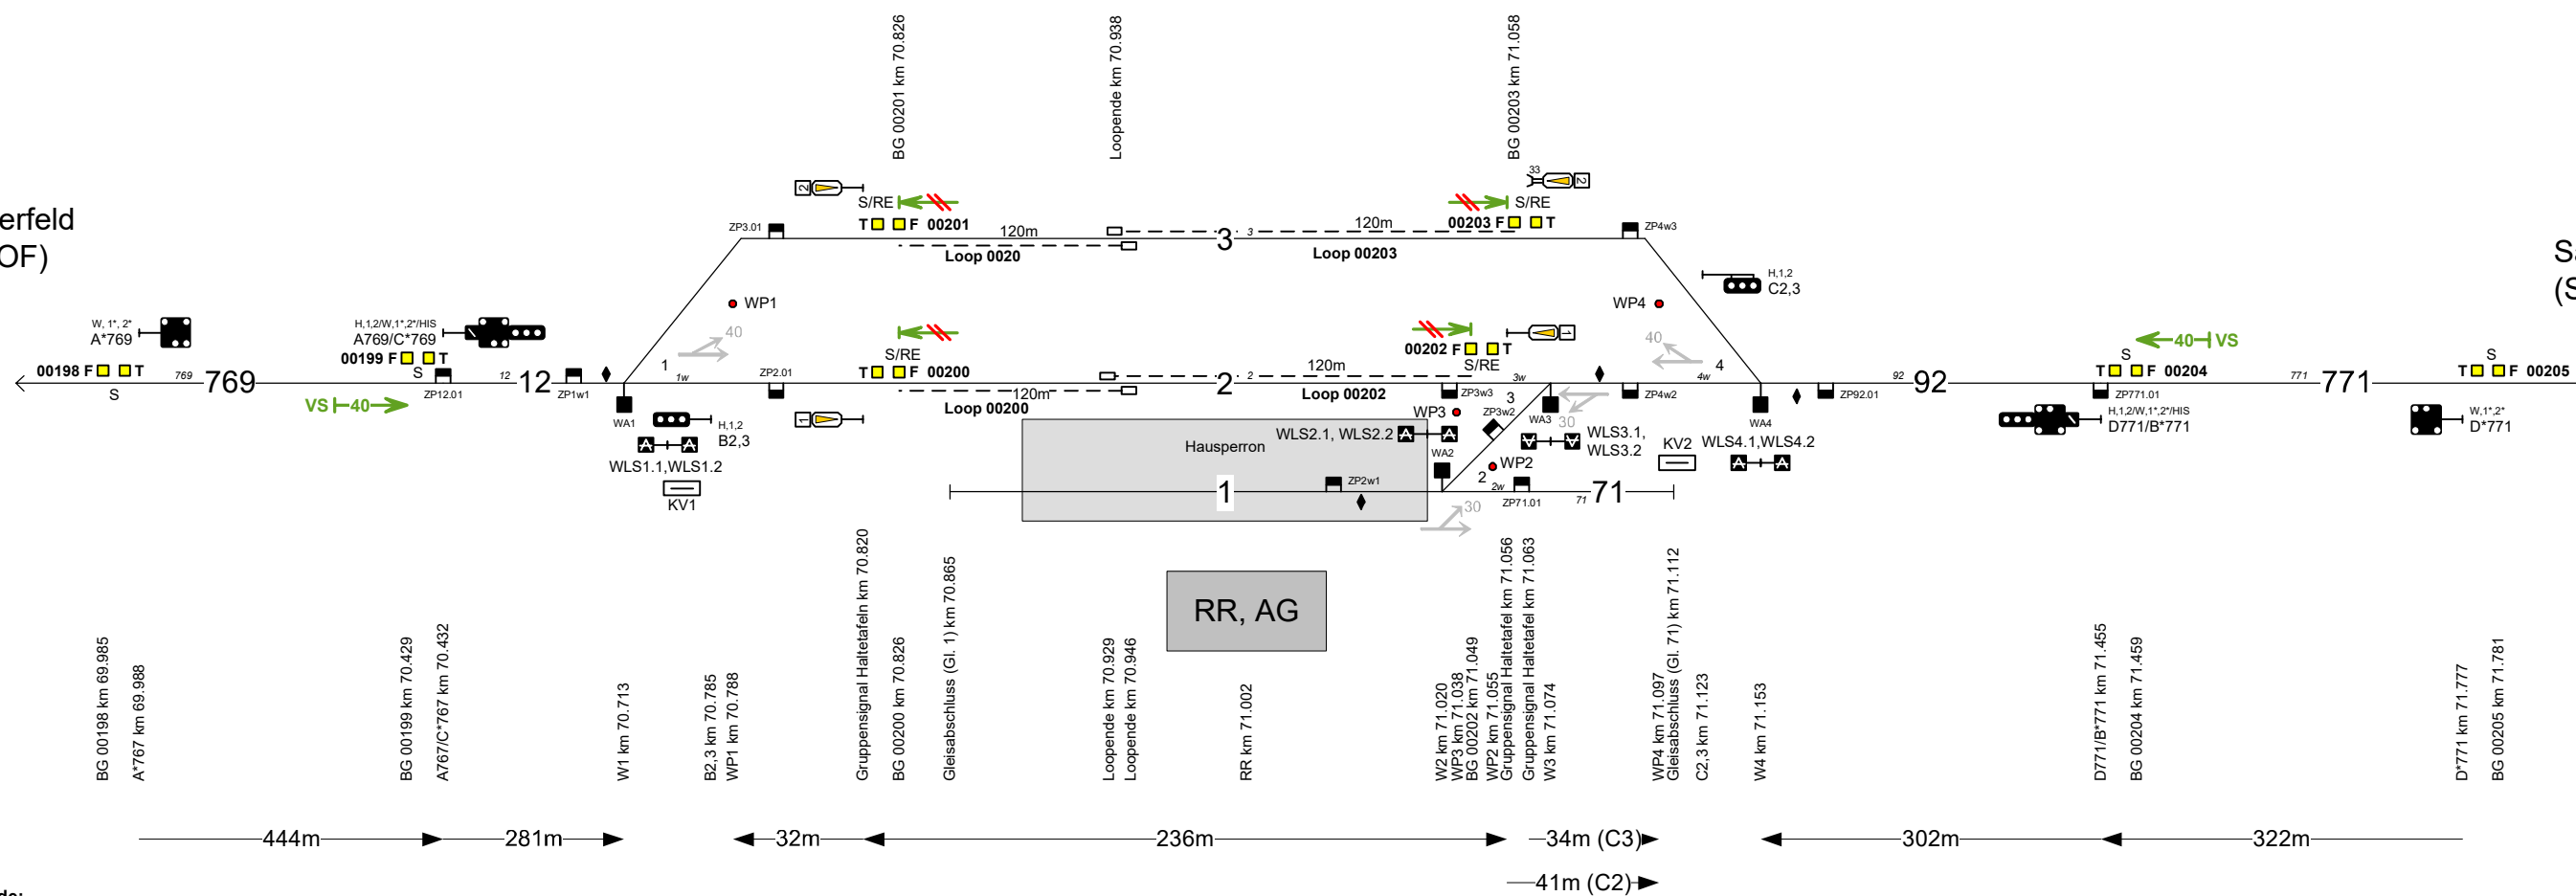

Legende:

Ausrüstung

- KI = Kontrolllicht
- = QC
- - - = Euroloop
- = Balisenverlängerungskabel
- ⋯ = Jumperkabel
- F = Festdaten-Balise
- T = Transparentdaten-Balise
- F □ T = Transparentdaten-Balisengruppe
- F □ F = Festdaten-Balisengruppe
- = Gefahrenpunkt (GP)
- ⬆ = Tastenkasten
- ⬆ = El. Weichenmotor
- ⬆ = Kabelverteiler
- ⬆ = Schienenkontakt
- ⬆ = Zählpunkt Achszähler
- ⬆ = Entgleisungsvorrichtung

Befreiung / Schleichen:

- D | - v → Manuelle Befreiung und Schleichen erlaubt
- D = spezifische Befreiungsdistanz
- VS | - v → = ab Vorsignal
- Schleichen erlaubt, manuelle Befreiung verboten
- Manuelle Befreiung und Schleichen verboten

Balisenfunktionen:

- Telegrammtypen in Nominal / Reverse:
- S = Signalfunktion (Tlg Typ 1)
  - W = Wegkorrektur (Tlg Typ 2)
  - E = Loopankündigung (Tlg Typ 1, 4 oder 5)
  - R = Repositioning (Tlg Typ 5)
  - Z = Betriebsartumschaltung Zahnstange (Tlg Typ 1)
- Die Kilometerpunkte der Balisengruppen (BG km \*\*\*) beziehen sich auf die Referenzbalise (N\_PIG = 0).

Situationsplan SA

Simis IS und ZSI 127

Restricted

Siemens Mobility AG

Freig

Prüfer

Bearb

Chef

V. Muster

P. Worker

4711: Tobel /100/001

Blumenbahn

A5N00078954

PM1 000

ELD

Bearbeitet 16.08.2024

Version B

Status FR

1 von 1