

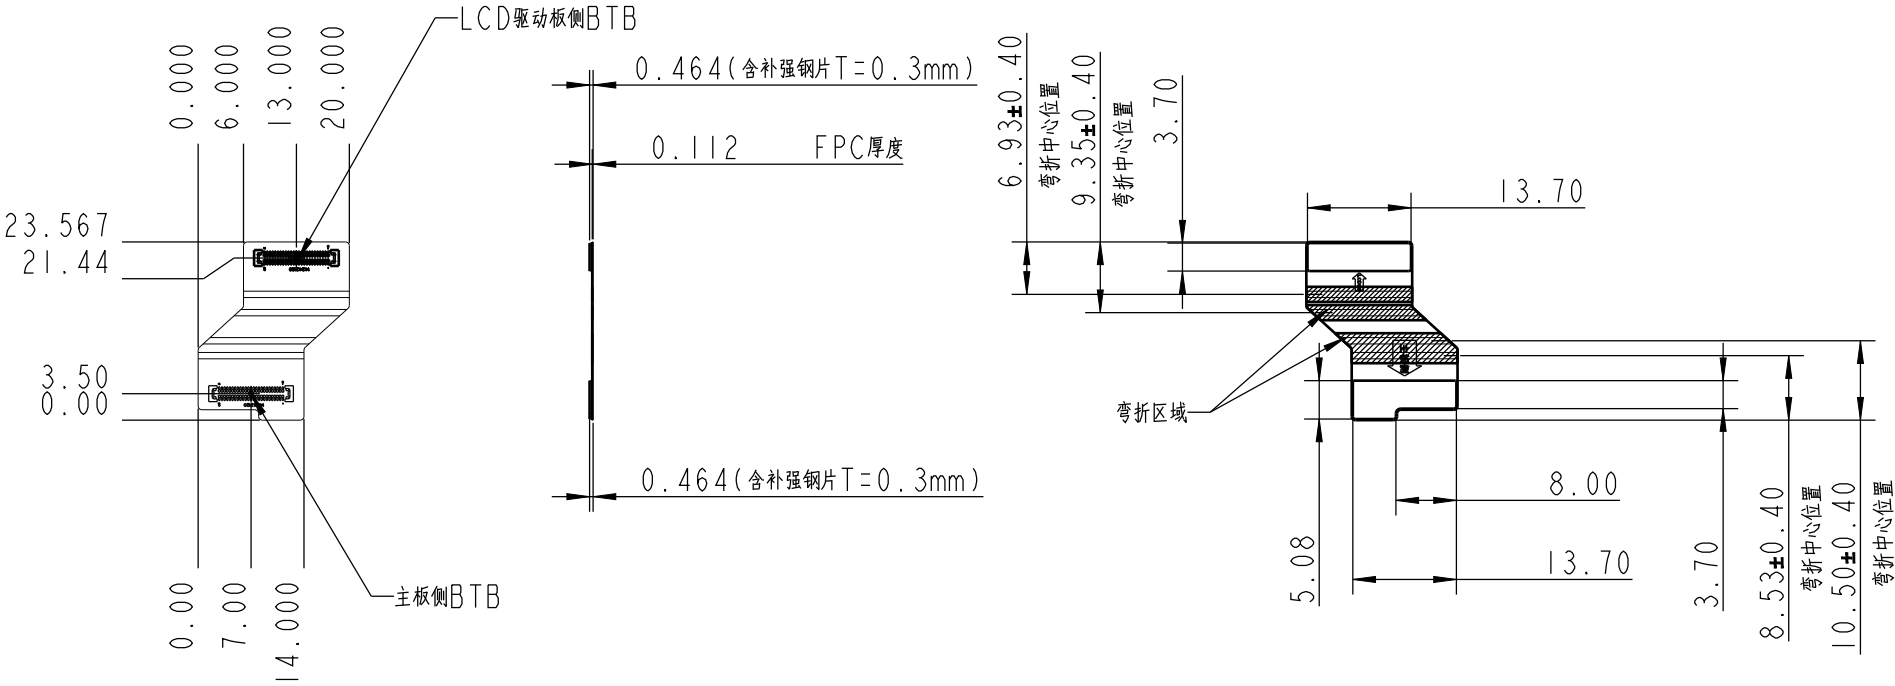


PCB厚度默认公差 (单位 mm)	
PCB厚度	公差
0~0.5	±0.05
0.5 ~ 0.8	± (PCB厚度*10%)
0.8 ~ 1.0	±0.08
> 1.0	± (PCB厚度*10%)

REV	ECA NO.	DESCRIPTION



预弯折图




NOTES :

- 所有尺寸均为最终成品尺寸, 图面未标注的公差尺寸, 其公差参考公差表;
- NPTH孔和 PTH孔的形位公差, 图面未标注的, 其公差参考公差表;
- 槽孔公差 :
 - (1) 金属化槽孔长宽比大于等于2:1, 长度公差要求为: ±0.125mm, 宽度公差要求为: ±0.10mm;
 - (2) 金属化槽孔长宽比小于2:1, 长度公差要求为: ±0.15mm, 宽度公差要求为: ±0.10mm;
 - (3) 非金属化槽孔长宽比大于等于2:1, 长度公差要求为: ±0.100mm, 宽度公差要求为: ±0.075mm;
 - (4) 非金属化槽孔长宽比小于2:1, 长度公差要求为: ±0.125mm, 宽度公差要求为: ±0.075mm;
- 对于邮票孔、实连接的单板分板后的粗糙度, 要求 - 0.15~0.25mm, 以单板外形线为测量基准;
- PCB厚度, 若2D图面未注公差尺寸, 其公差参照 PCB厚度默认公差表;

孔径尺寸默认公差 (单位 mm)				
类型/孔径	$\varnothing \leq 0.31$	$0.31 < \varnothing \leq 1.6$	$1.6 < \varnothing \leq 2.5$	$2.5 < \varnothing < 6.0$
PTH孔	+0.08/∞	±0.075	±0.10	±0.15
NPTH孔	±0.05	±0.05	±0.075	±0.10

PCB DIM(mm)	OUTLINE(MM)	Hole Space(mm)
0 ~ 30	± 0.10	± 0.10
>30 ~ 60	± 0.12	± 0.10
>60 ~ 90	± 0.15	± 0.10
>90 ~ 120	± 0.15	± 0.10
>120 ~ 180	± 0.15	± 0.10
>180 ~ 300	± 0.15	± 0.10
>300	± 0.15	± 0.10

 Huawei Device Co., Ltd.		TITLE: morgan-lcd-btb-assy-b3.asm	
DRAW: wubaihua	DATE: 22-Dec-20	DWG NO.: *	
CHKD: /	DATE: 07-Jan-21		
STAD: /	DATE: 07-Jan-21	PART NO.: *	
APPD: /	DATE: 07-Jan-21		
FINISH: SEE NOTES		UNIT'S: mm	
MAT'L: *		SCALE: 1:1	
MASS(g): 0.000		SHEET: 1 OF 1	PRODUCT: *

No component zone