

密级状态：绝密() 秘密() 内部资料() 公开(☒)

RK3399 Linux 工程

buildroot 系统开发说明文档

文件状态：	文件标识：	RK3399 Linux 工程 buildroot 系统开发说明文档
<input type="checkbox"/> 草稿	当前版本：	V1.1
<input type="checkbox"/> 正式发布	作 者：	hgc
<input checked="" type="checkbox"/> 正在修改	完成日期：	2017-02-27

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co . , Ltd

(版本所有,翻版必究)

文档修改记录:

日期	修订版本	修订内容	修改人	核定人
2017-01-09	V1.0	初始版本。	hgc	lby
2017-02-27	V1.1	增加 Linux PC 平台下载工具	hgc	lby

目录

一、编译.....	1
1、uboot 编译.....	1
2、kernel 编译.....	1
3、rootfs 系统及 app 编译.....	1
4、最终固件在 rocking 目录下.....	1
二、烧写.....	2
1、接上电源并接好 usb 下载接口.....	2
2、按住音量键 vol+不放并按下复位键 rst.....	2
3、在 PC 端运行烧写工具.....	3
三、SecureCRT.....	4
1、波特率等参数配置.....	4
2、调试信息打印接口.....	4
四、工程目录介绍.....	4

一、编译

1、uboot 编译

```
make rk3399_linux_defconfig && make ARCHV=aarch64 -j12
```

2、kernel 编译

```
make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig && make ARCH=arm64 rk3399-sapphire-excavator-linux.img -j12
```

3、rootfs 系统及 app 编译

```
cd buildroot && make rockchip_rk3399_defconfig && cd .. && ./build_all.sh  
&& ./mkfirmware.sh
```

4、最终固件在 rockimg 目录下

备注：

1、交叉编译环境搭建：

交叉编译工具位于 buildroot/output/host/usr/ 目录下，需要将工具的 bin/ 目录和 arm-rockchip-linux-gnueabi/bin/ 目录设为环境变量。也可以在顶层目录直接“source envsetup.sh”，会自动配置环境变量，但只对当前控制台有效。

2、系统编译

执行“./build_all.sh”，其会自动找到系统中的 rk_make_first.sh 和 rk_make.sh，然后执行编译命令。如果只需要编译单模块，可以进入到模块目录下，执行 rk_make.sh 或 rk_make_first.sh 命令。


二、烧写

1、接上电源并接好 usb 下载接口



RK3399 挖掘机 样机

2、按住音量键 vol+不放并按下复位键 rst

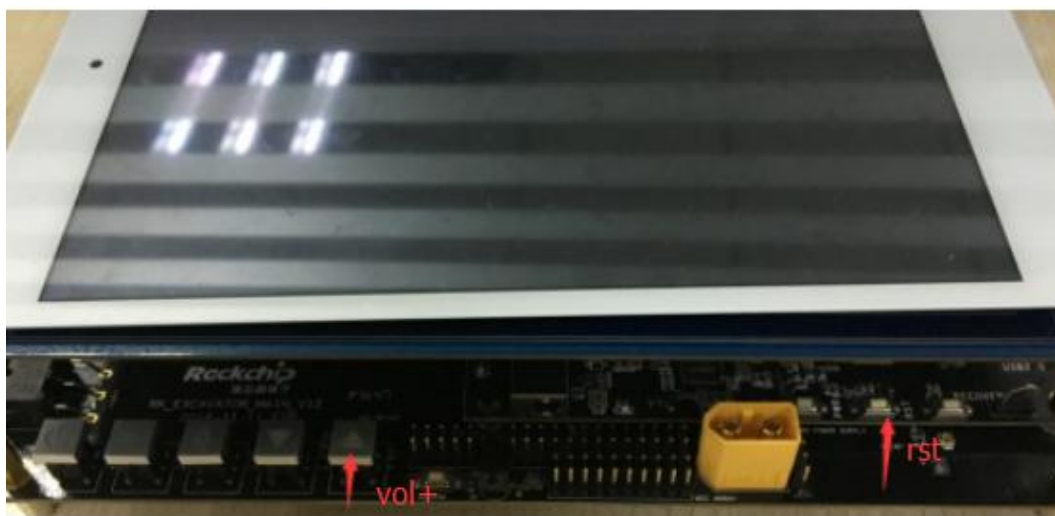

RK3399 挖掘机 样机

3、在 PC 端运行烧写工具

3.1 Window PC 平台

工具在 tools/windows, 运行 AndroidTool.exe 可执行程序, 选上要烧写的固件单击“执行”按钮。



Windows 烧写工具操作界面

注：Windows 平台需要安装驱动，驱动目录在工具目录：USB 驱动
\\DriverAssitant_v4.4\\DriverAssitant_v4.4, 直接右键管理员身份执行
“DriverInstall.exe” 安装即可。


3.2 Linux PC 平台

工具在 tools/linux/Linux_Upgrade_Tool, 详细使用方法参见工具包里文档《Linux 开发工具使用手册_v1.0.pdf》。


注：工具中 boot 分区在 Linux 项目上对应是 rootfs 分区。

三、SecureCRT

1、波特率等参数配置

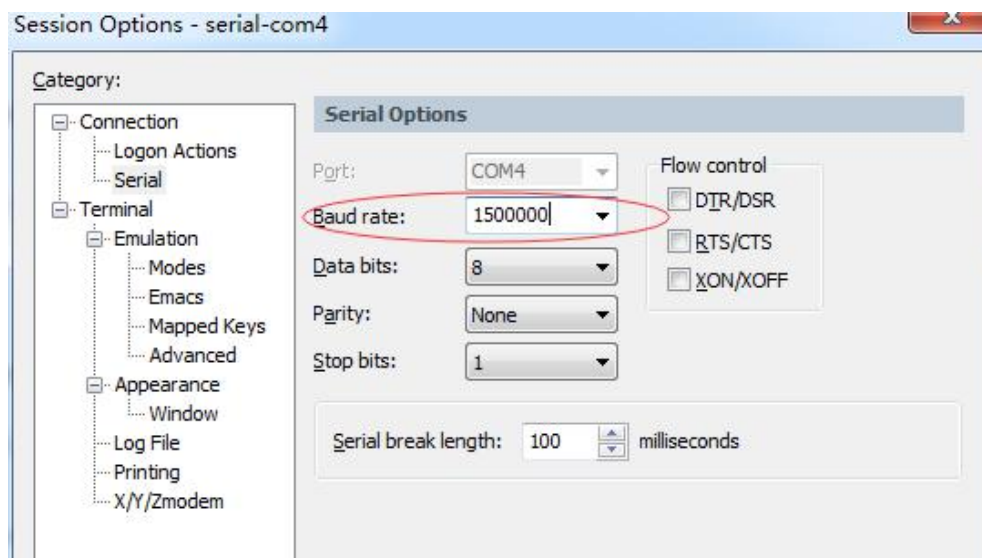

2、调试信息打印接口

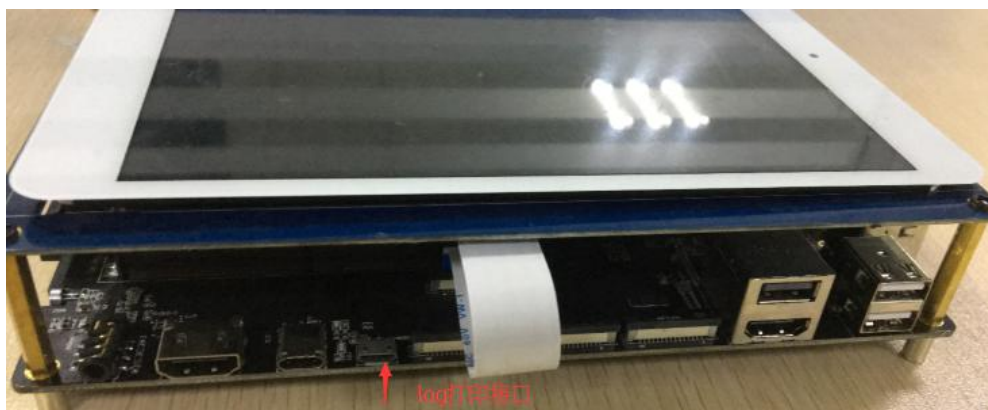

RK3399 挖掘机 样机

四、工程目录介绍

进工程目录下有 buildroot、app、kernel、u-boot、device、common、config、docs、external、prebuilts、rockimg、rootfs、tools 等目录。每个目录或其子目录会对应一个 git 工程，提交需要在各自的目录下进行。

- 1) buildroot: 用于编译 buildroot 根文件系统
- 2) rootfs: 存放 debian 相关文件

- 3) app: 存放上层应用 app, 主要是 Carmachin 和一些测试应用程序。
- 4) external: 相关库, 包括音频、视频、网络等。
- 5) kernel: kernel 代码。
- 6) device/rockchip/rk3399: 存放开机初始化脚本, 存放第三方库、bin、alsa/wifi 等配置文件; 另还存放编译脚本, 系统根目录的几个 sh 脚本都是在 repo sync 的时候, 从这里拷贝出来的, 所以若要提交修改的脚本, 必须在 device/rockchip/rk3399 目录下进行。
 - build_all.sh : 编译所有第三方库和应用。
 - mkfirmware.sh: 打包最终烧写的固件。
 - envsetup.sh: 终端环境变量设置。
- 7) docs: 存放工程帮助文件。
- 8) prebuilts: 存放编译 kernel 需要的 gcc 和交叉编译工具 toolchain。
- 9) rockimg: 存放编译输出固件。
- 10) tools: 存放烧写工具。