

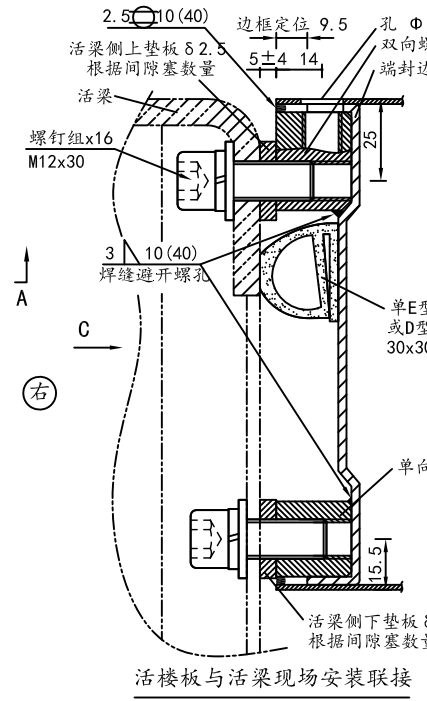
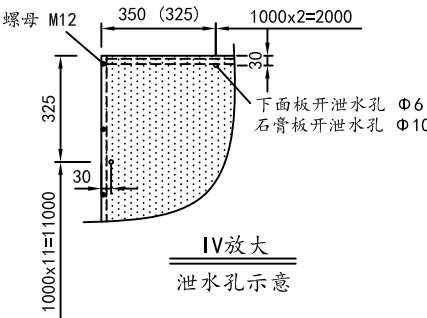
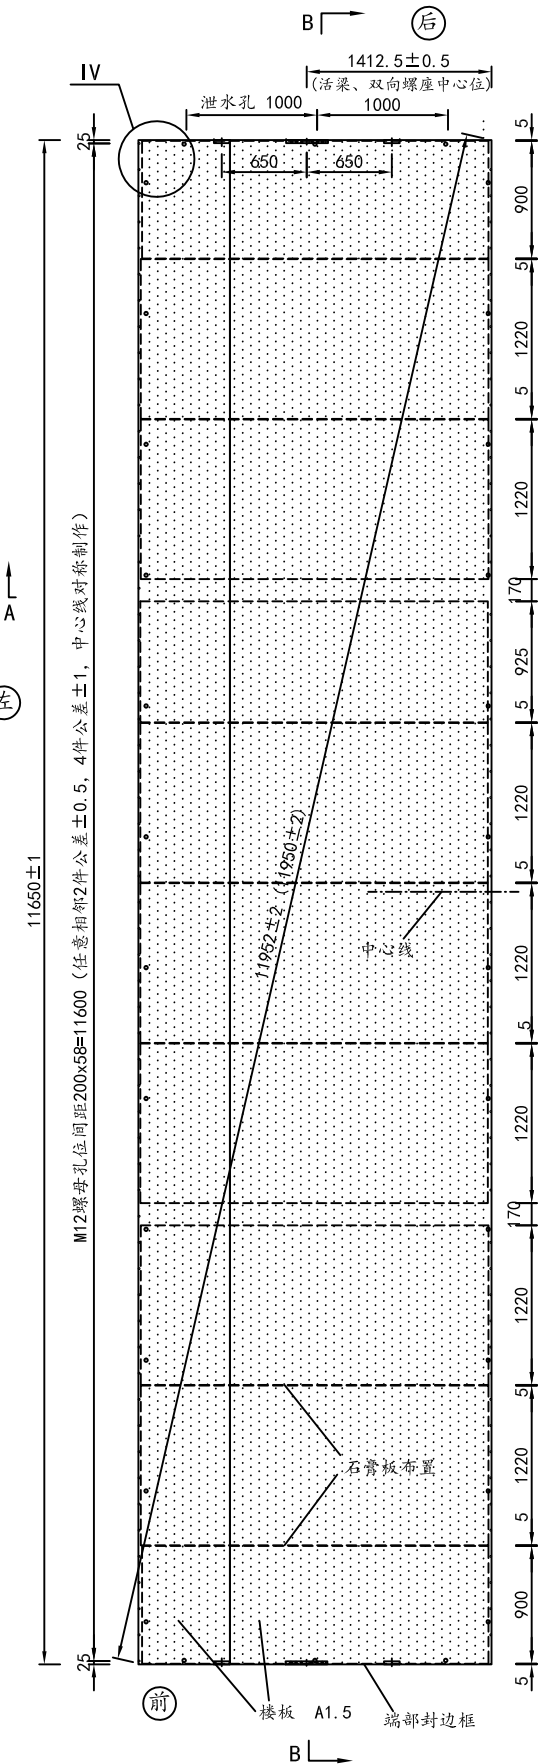
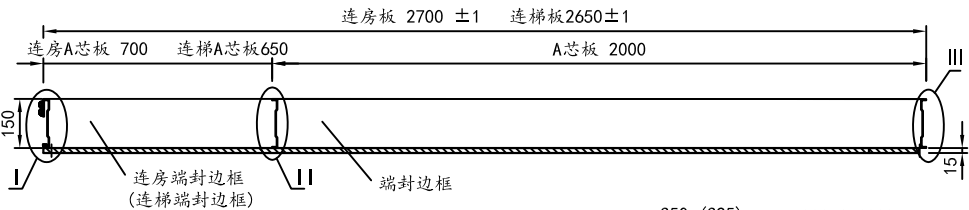
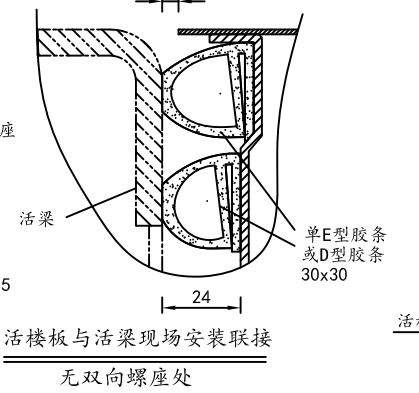


连房板
连梯板




A-A放大

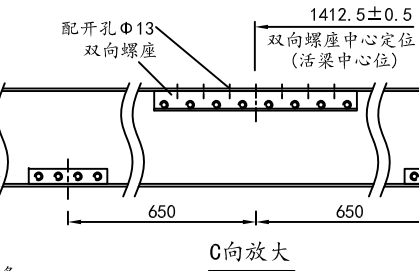





I 放大

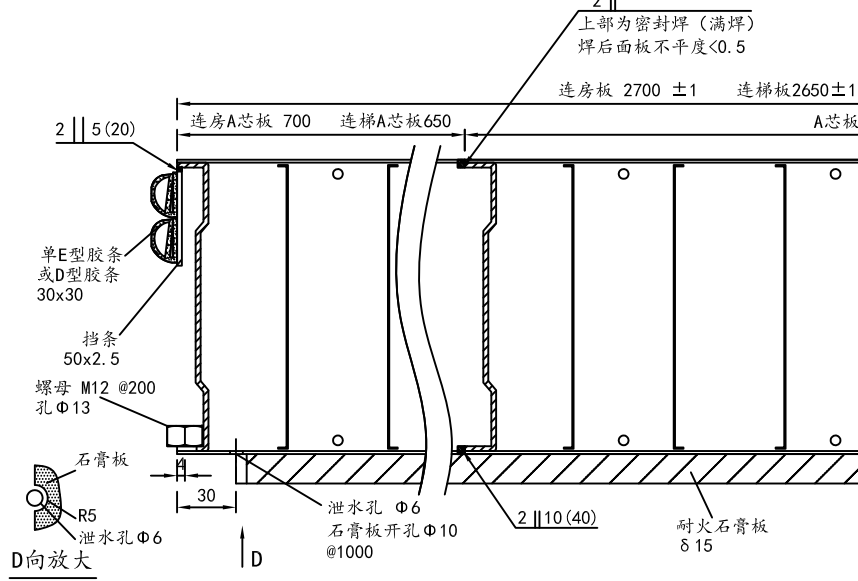


II 放大

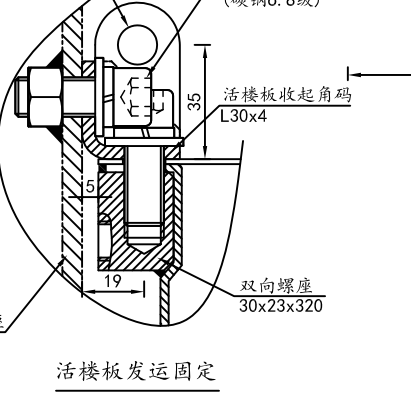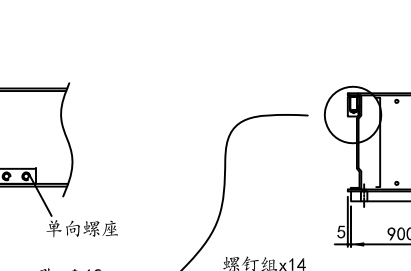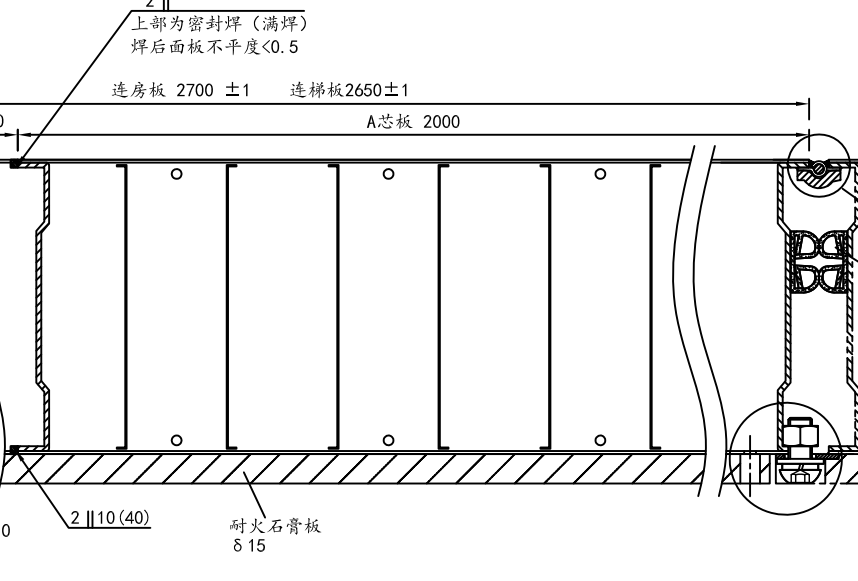


III 放大

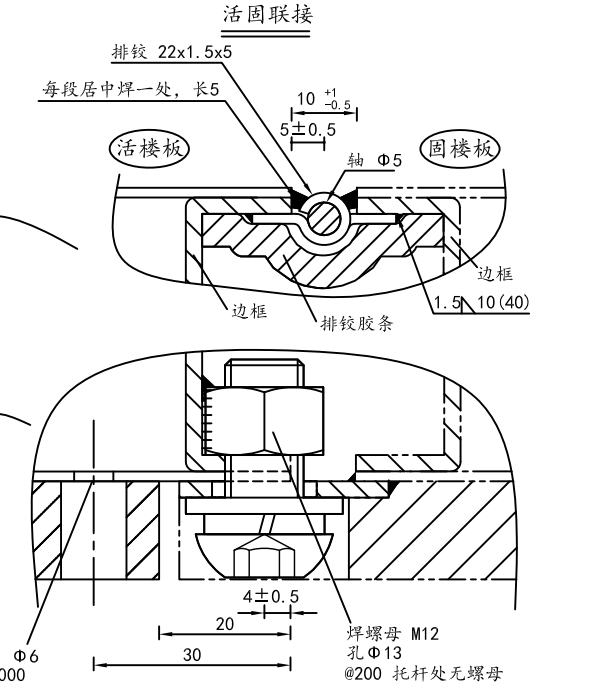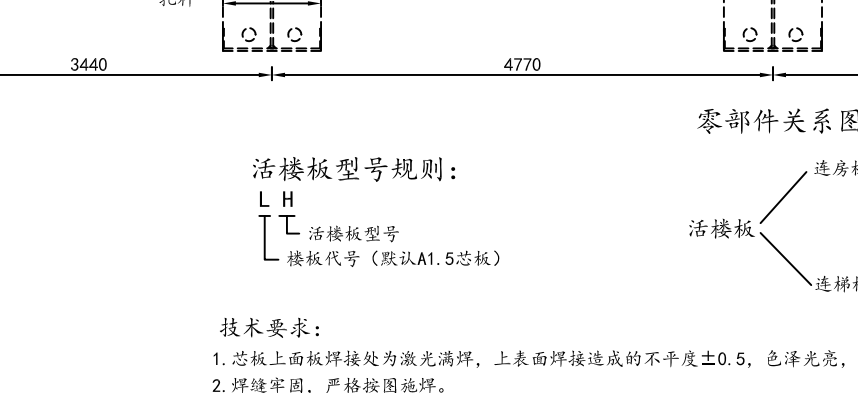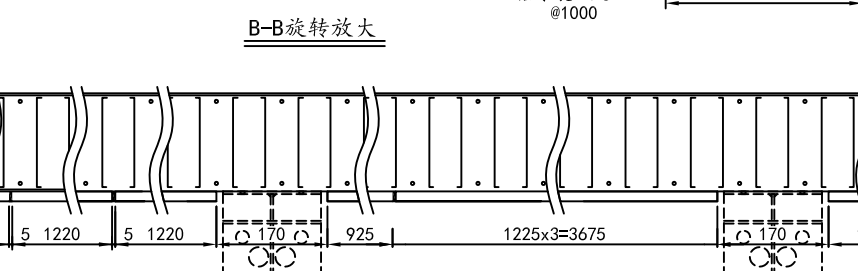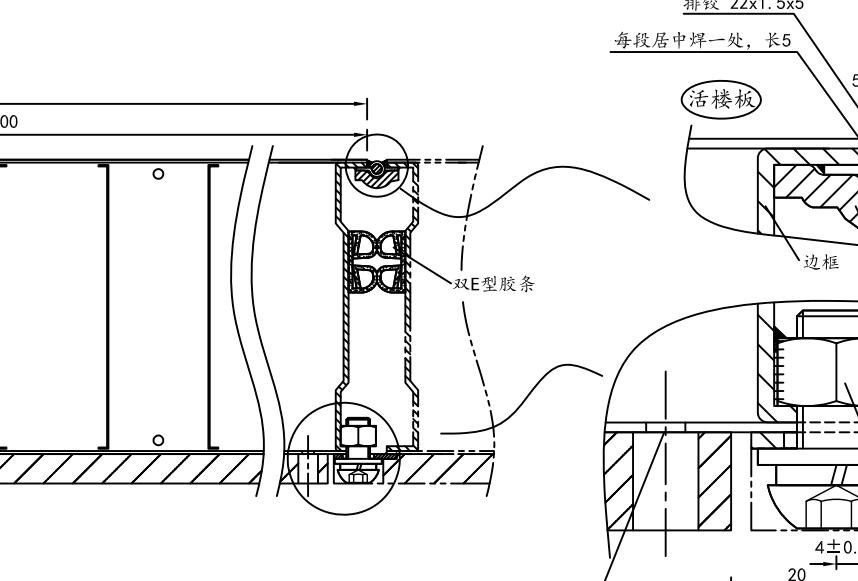

零部件关系图：

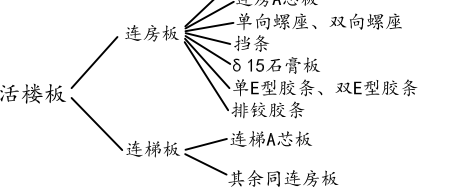

活楼板型号规则：



技术要求：

- 芯板上面板焊接处为激光满焊，上表面焊接造成的不平度±0.5，色泽光亮，均匀。下表面四周开泄水孔Φ6@200
- 焊缝牢固，严格按图施焊。
- 所有满焊焊缝先点焊(焊2空8)，并测量确认不变形，再焊牢。
- 采取有效气体保护，防止焊接时对材料造成明显氧化、变色，上表面不可变色
- 密封焊检无漏，有疑问时，必须着色探伤
- 严控尺寸，若超差，当即停工与总工讨论解决办法。若最终成品超差，作次品处理，做六不放过
- 活楼板与固楼板配合装配排铰、双E型胶条、排铰胶条
- 所有材料为不锈钢
- 未注尺寸公差±1

合计：连房板1928kg (钢重:1094kg, 棉重:462kg, 石膏板:370kg)
连梯板1891kg (钢重:1074kg, 棉重:454kg, 石膏板:363kg)

15	本图	连梯板	其余同连房板	耐火石膏板	1220x2600x15	10	耐火石膏板	/	363	
14	本图	连梯板	耐火石膏板	1220x2600x15	10	耐火石膏板	/	363		
13	本图	连梯板	连梯端封边框	147x16x2.5, 长649	2	201	5	5		
12	本图	连梯板	连梯芯板	A1.5-0.65x11.65	1	304/304DL	254	366	含棉加112kg	
11	本图	连梯板	排铰胶条	50x8.5	11.8m	三元乙丙橡胶	/	3	带背胶	
10	本图	连梯板	单E型胶条	30x30	34.4m	三元乙丙橡胶	/	6	带背胶	
9	本图	连梯板	双E型胶条	45x25	11.8m	三元乙丙橡胶	/	6	带背胶	
8	本图	连房板	耐火石膏板	1220x2650x15	10	耐火石膏板	/	370		
7	本图	连房板	单向螺座	23x23x120	4	BXG500	4	4		
6	本图	连房板	双向螺座	30x23x310	2	BXG500	3	3		
5	本图	连房板	挡条	50x2.5x11650	1	201	11.5	11.5		
4	本图	连房板	连房端封边框	147x16x2.5, 长699	2	201	5	5		
3	本图	连房板	连房芯板	A1.5-0.7x11.65	1	304/304DL	274	394	含棉加120kg	
2	本图	连房板	端封边框	147x16x2.5, 长1975	2	201	14	14		
1	本图	连房板	A芯板	A1.5-2x11.65	1	304/304DL	783	1125	含棉加342kg	
序号	图号	名称	规格	数量	材料	钢耗	总重	备 注		
图号：G-HLB-200708			用途： <input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 生产 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 研讨							
替代旧号：G-HLB-200703			企业密级： <input type="checkbox"/> 公开 <input checked="" type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密							
制 图			工 艺	钢结构-房模架						
审 核			品 管							
批 准			日 期							

活楼板
(连房板、连梯板)
4.2版