


No	部品	尺寸	数量	备注
1	标墙	1018x2673xδ 75	4块	工厂 预制
2	宽连墙	900x2673xδ 75	1块	
3	连墙	618x2673xδ 75	1块	
4	标墙B	1018x2645xδ 75	1块	
5	标孔墙	1018x2645xδ 75	1块	
6	缺墙	123x2645xδ 75	1块	
7	卫侧墙	548x2630xδ 75	1块	
8	标缺墙	1018x2616xδ 75	1块	
9	卫墙	573x2616xδ 75	1块	
10	卫缺墙	1018x2645x2635xδ 75	1块	
11	玻璃	2125x2570	1块	现场 安装
12	左卫门墙	1700x2635x2616	1块	
13	活外门墙	2000x2570	1块	
14	活外门墙	2000x2645	1块	
15	活里门墙	2000x2630	1块	
16	封口条	L30x30xδ 5,δ 0.8,长1400	1件	
17		L30x30xδ 5,δ 0.8,长6088	1件	

技术要求:

1. 首模工厂安装后，试吊三次，确保胶缝不脱，玻不坏，才算合格
2. 工厂胶缝必须不漏气且十分美观、牢固
3. 垫块材质为硅橡胶，胶材质为中性硅酮防霉密封胶
4. 墙面颜色白色

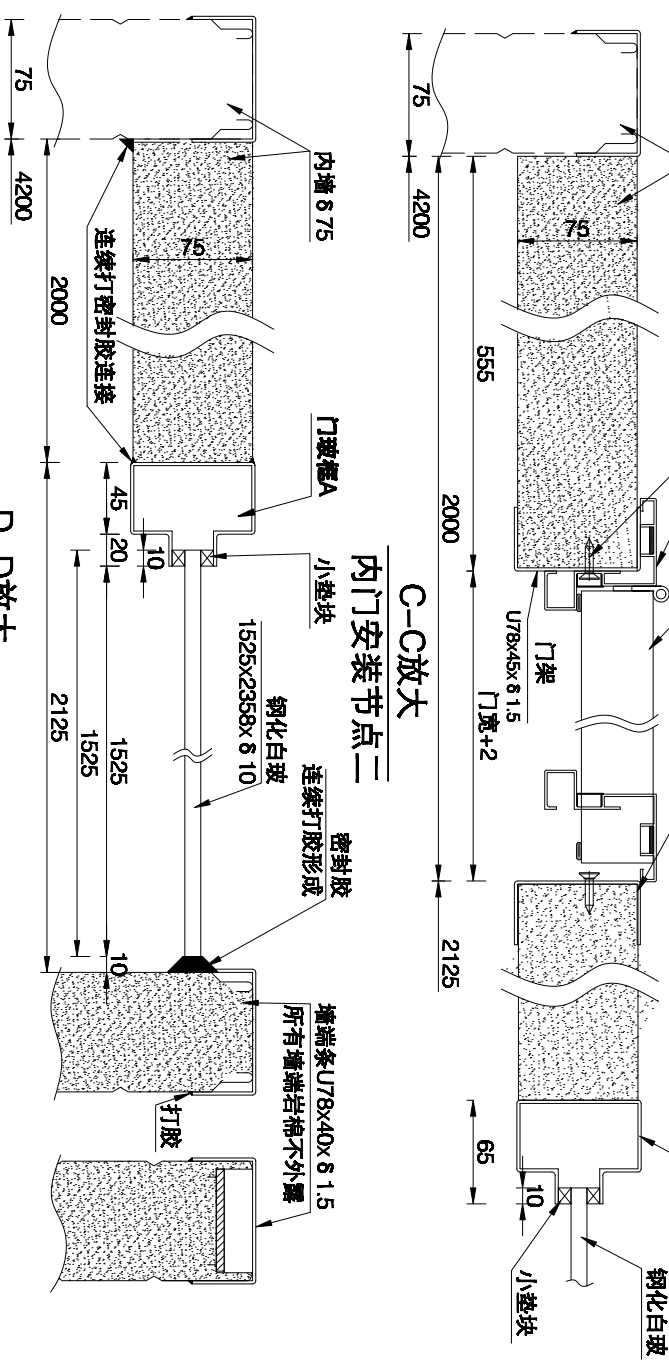

图号: XJ-CX-NQMPZ-200316	用途: <input checked="" type="checkbox"/> 方案 <input checked="" type="checkbox"/> 制作 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 非标	
替代旧号: XJ-CX-NQMPZ-200315	企业密级: <input type="checkbox"/> 公开 <input checked="" type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密	
制图	内墙门拼装 (第四版)	
审核		
工艺		
品管		
批准	日期	BOMES B.M. 潘大艺 稿 