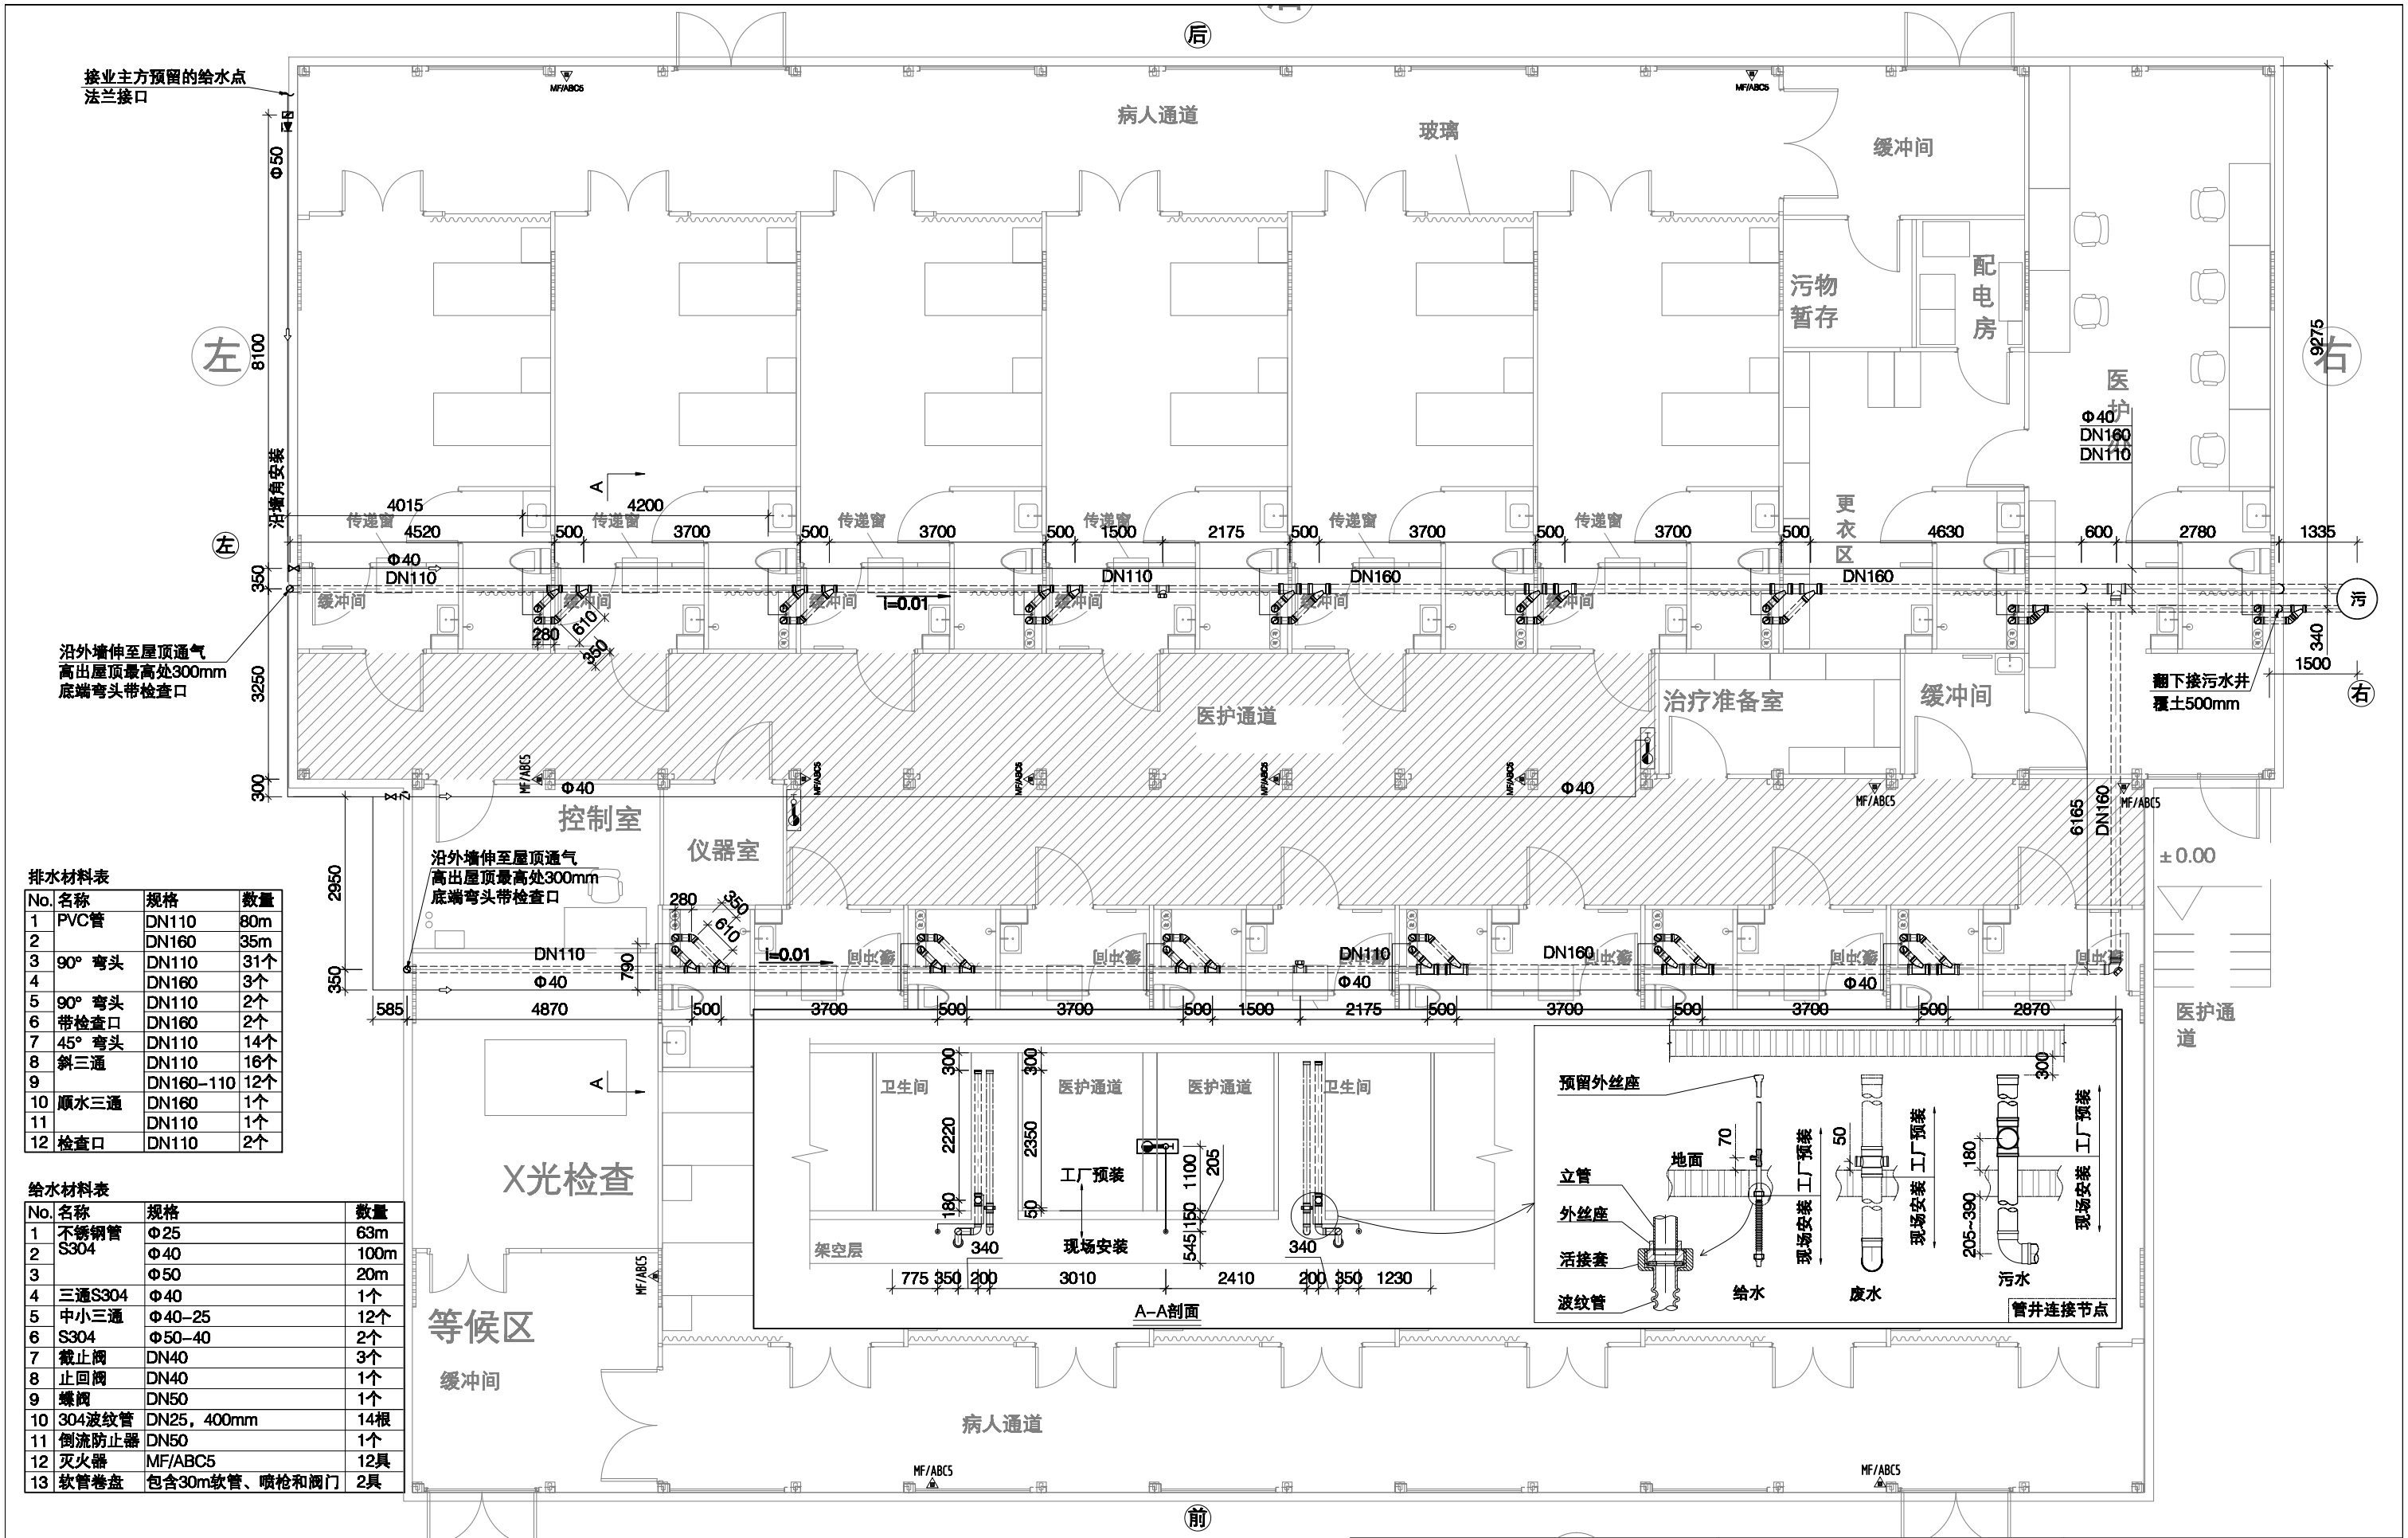

排水材料表

No.	名称	规格	数量
1	PVC管	DN110	80m
2		DN160	35m
3	90° 弯头	DN110	31个
4		DN160	3个
5	90° 弯头	DN110	2个
6	带检查口	DN160	2个
7	45° 弯头	DN110	14个
8	斜三通	DN110	16个
9		DN160-110	12个
10	顺水三通	DN160	1个
11		DN110	1个
12	检查口	DN110	2个

给水材料表

No.	名称	规格	数量
1	不锈钢管 S304	Φ25	63m
2		Φ40	100m
3		Φ50	20m
4	三通S304	Φ40	1个
5	中小三通	Φ40-25	12个
6	S304	Φ50-40	2个
7	截止阀	DN40	3个
8	止回阀	DN40	1个
9	蝶阀	DN50	1个
10	304波纹管	DN25，400mm	14根
11	倒流防止器	DN50	1个
12	灭火器	MF/ABC5	12具
13	软管卷盘	包含30m软管、喷枪和阀门	2具

图例：

- 冷水管
- 污水管
- 废水管
- 软管卷盘
- 蝶阀
- 截止阀
- 灭火器
- 污水立管
- 废水立管

说明：

1. 卫生间管井冷水立管为Φ25，上端预留外丝座接口；污废水立管为DN110，本层立管顶端预留接口并密封，均在工厂预装在模组内
2. 排水管均采用UPVC管。压力管道采用不锈钢管，管径≥Φ50.8用卡箍连接，＜Φ50.8用卡压连接，穿楼板处采用不锈钢波纹管过度连接
3. 室外安装的压力管道需做20mm厚保温，保温材料采用福乐斯，保温外做不锈钢保护层

图号：WQ15C1D-GPS-200315		用途：☑方案 □制作 ☑安装 □非标	
替代旧号：WQ15C1D-GPS-200311		企业密级：□公开 ☑内部 □机密 □绝密	
制 图	工艺	闻庆负压隔离病房	公共给排水安装
审 核	品管		
批 准	日期		

Score 匠大艺板