

排水材料表			
No.	名称	规格	数量
1	PVC管	DN50	80m
2		DN110	150m
3	90° 弯头	DN50	73个
4	45° 弯头	DN110	14个
5	顺水三通	DN110	14个
6	顺水四通	DN110-50	14个
7		DN50	1个
8	P型存水弯	DN50	28个
9	S型存水弯	DN50	15个
10	地漏	DN50	14个


给水材料表			
No.	名称	规格	数量
1	不锈钢管	Φ8	250m
2	S304	Φ16	90m
3		Φ25	63m
4	中小三通	Φ25-16	14个
5	分水器	Φ30	28个
6	外丝座	Φ8-1/2"	100个
7		Φ16-3/4"	28个
8		Φ16-1/2"	28个
9	截止阀	DN15	28个
10	电热水器	60L, 2kW	14台




- ① 冷水立管
- ② 污水立管
- ③ 废水立管

图号: WQ15C1D-GLZZ-200315	用途: <input checked="" type="checkbox"/> 方案 <input checked="" type="checkbox"/> 制作 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 非标
替代旧号: WQ15C1D-FSZA-200311	企业密级: <input type="checkbox"/> 公开 <input checked="" type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密
制图	工艺
审核	品管
批准	日期

水井板不锈钢 δ 2

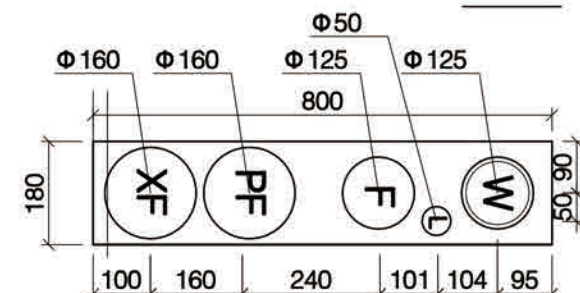

水井板 连接节点



- 说明:
- 卫生间管井冷水立管为Φ25, 上端预留外丝座接口; 污废水立管为DN110, 本层立管顶端预留接口并密封, 均在工厂预装在模组内
  - 排水管路均采用UPVC管。压力管道采用不锈钢管, 管径≥Φ50.8用卡箍连接, <Φ50.8用卡压连接
  - 所有管路穿墙, 穿楼板处需打结构密封胶密封
  - 给排水管路现装, 横管管卡间隔1500, 横、立管接口处必有一个
  - 给水立管顶端需接DN25自动排气阀, 热水管保温厚度δ 19

## 模内管路制作