


# NEXUSLifts

## MANUALE DI INSTALLAZIONE

[DISPLAY]

Display LCD-S Parallelo  
DISP000104

FW 01

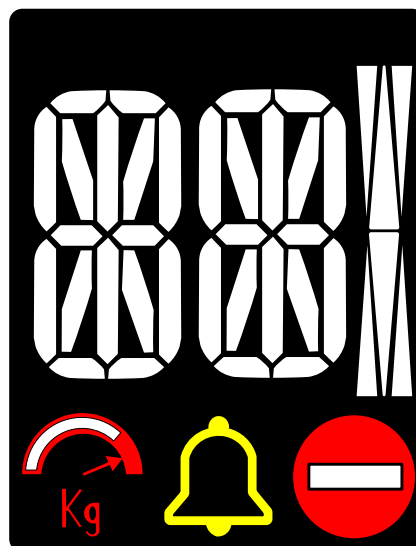

Codice articolo  
DISP000104

Revisione documento  
Rev. 1.0


Lingua  
ITALIANO

Data  
03/08/2026

## DATI TECNICI

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area visibile                | 50,3x65.3 mm                                                                                                                                                                |
| Grafiche                     | LCD , sfondo nero, cifre bianche                                                                                                                                            |
| Temperatura di funzionamento | 0° ÷ 60°                                                                                                                                                                    |
| Allarmi                      | Fuori servizio, sovraccarico, allarme in atto                                                                                                                               |
| Alimentazione                | 12÷24 VDC ±10%                                                                                                                                                              |
| Consumi                      | Max 120mA                                                                                                                                                                   |
| Ingressi                     | 13 ingressi digitali (comune dedicato)<br>2 ingressi frecce (comune dedicato)<br>1 ingresso allarme in atto (comune dedicato)                                               |
| Modi operativi               | 1 filo per piano (10 piani)<br>Binario (64 piani)<br>Binario negato (64 piani)<br>Gray (64 piani)<br>7 segmenti (-9÷29)<br>Autonomo NO (64 piani)<br>Autonomo NC (64 piani) |

## PINOUT

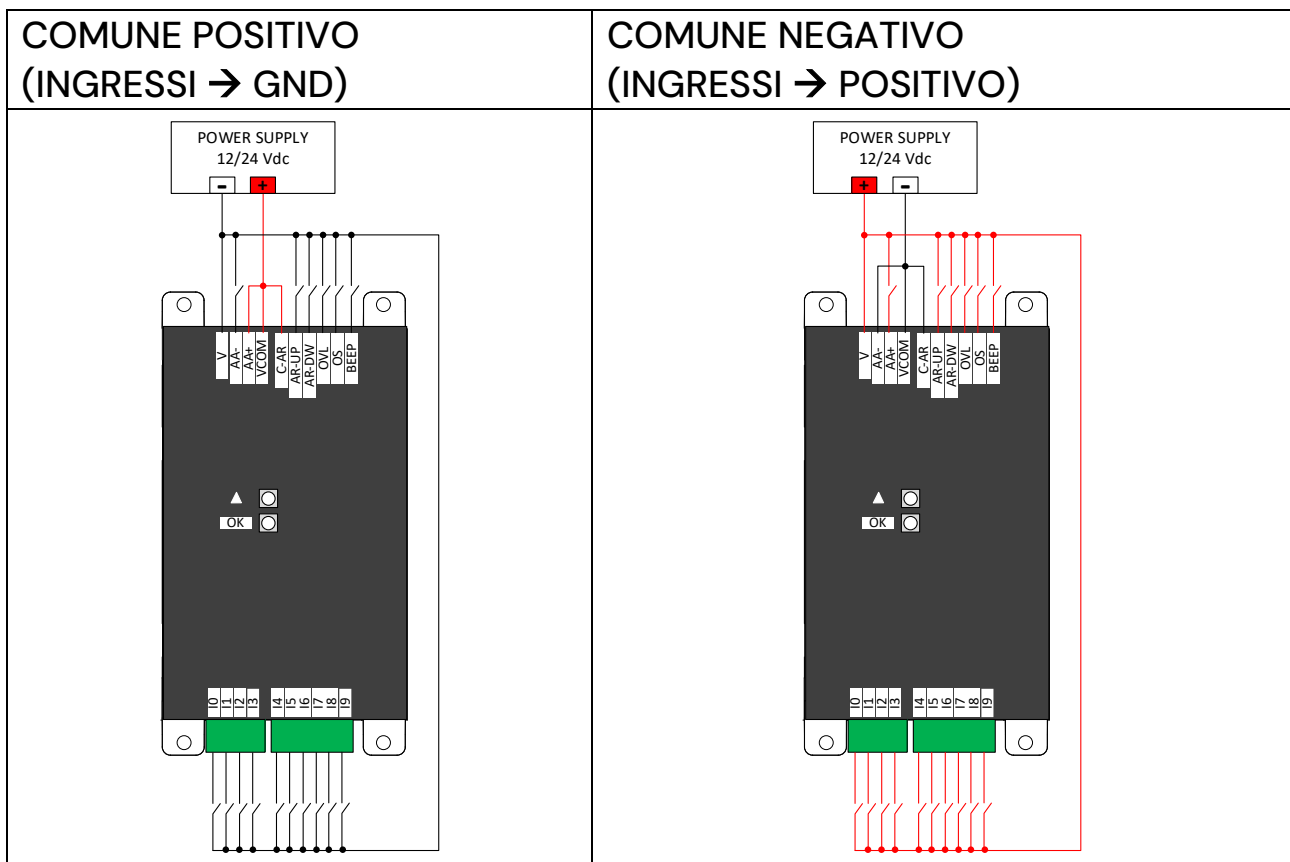

## UN POLO PER PIANO (MENÙ MO=1W)

| INGRESSO | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PIANO    | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |

È possibile modificare il piano di partenza nel menu "OF".

## BINARIO/ BINARIO NEGATO/ GRAY (MENÙ MO=B/BN/GR)

| INGRESSO | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| BIT      | A  | B  | C  | D  | E  | F  |


È possibile modificare il piano di partenza nel menu "OF".

## 7 SEGMENTI (MENÙ MO=7S)


| INGRESSO | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7  | I8 | I9 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| SEGMENTO | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | "-" | 1X | 2X |

## AUTONOMO NO/NC (MENÙ MO=AO/AC)


| INGRESSO | I0        | I1        |
|----------|-----------|-----------|
| SENSORE  | SUPERIORE | INFERIORE |

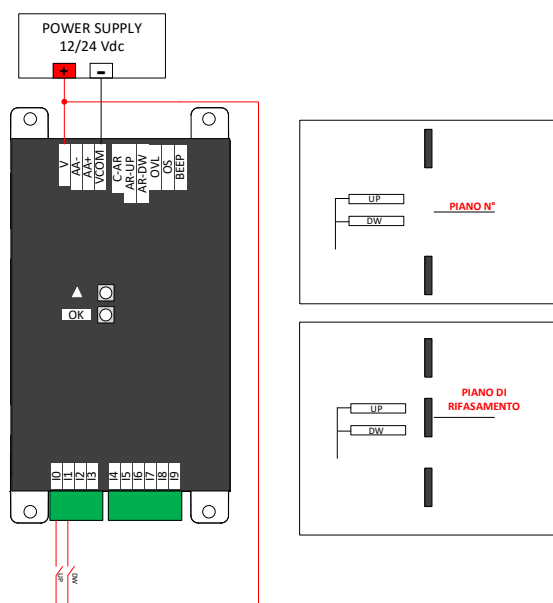

## DIMENSIONI DISPLAY

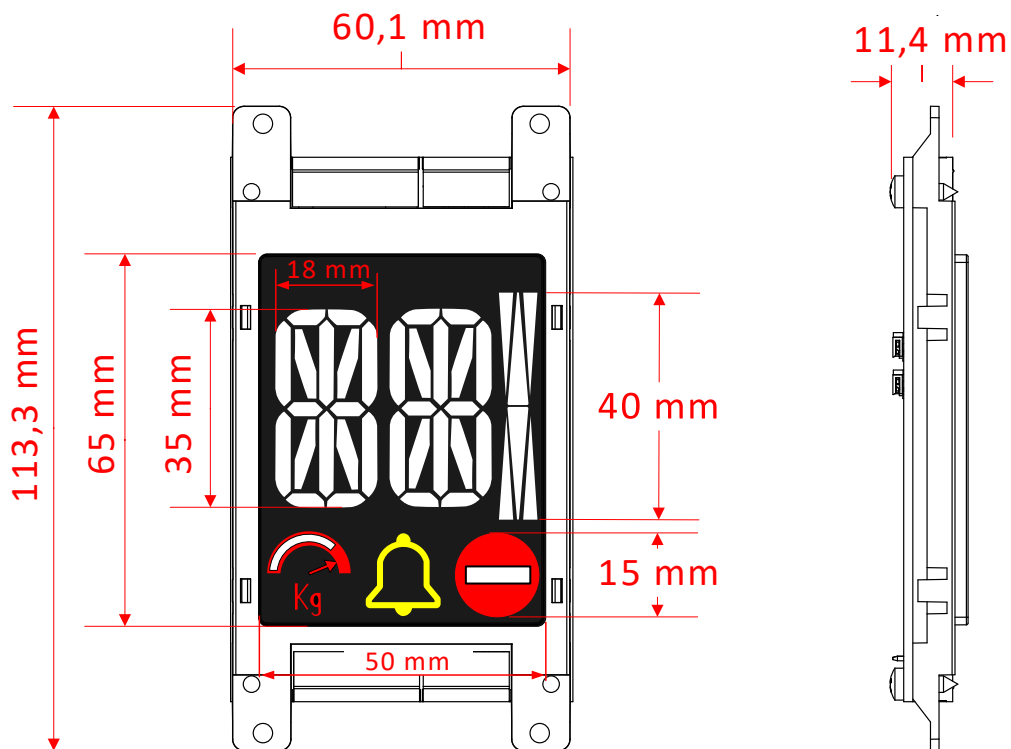


## SCASSO

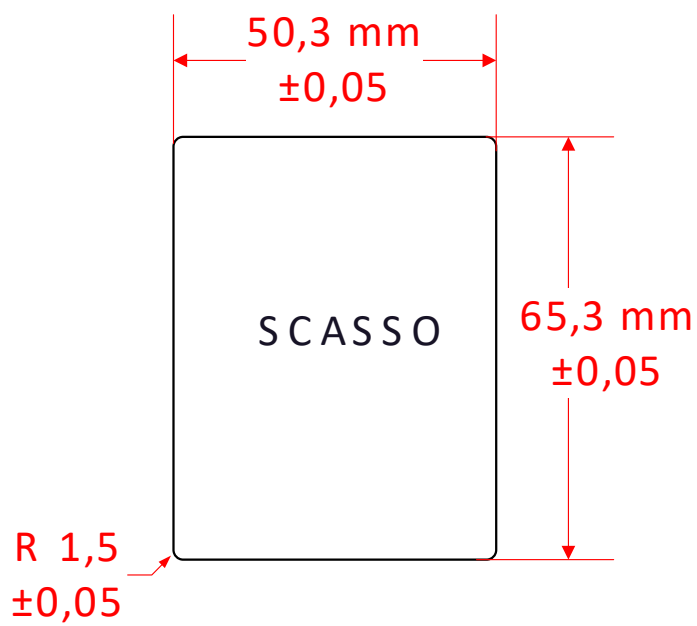


## MONTAGGIO SU PIASTRA CON PEM


PIASTRA DA 1.2 mm

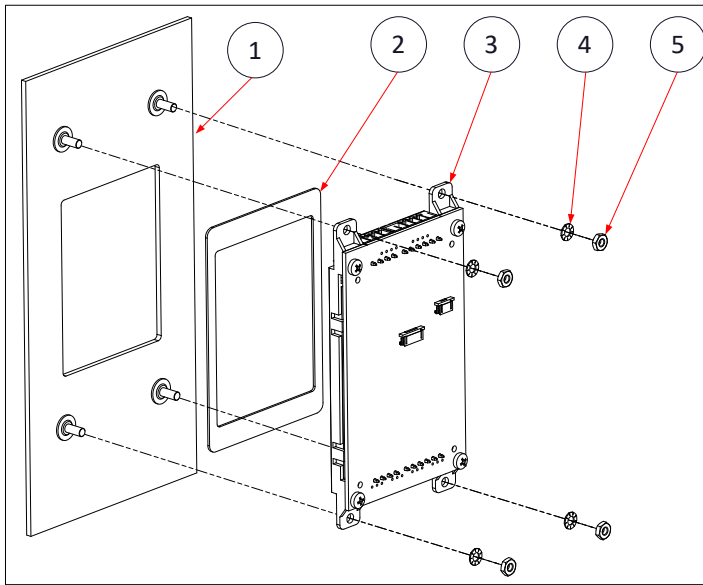

PIASTRA da 2 mm

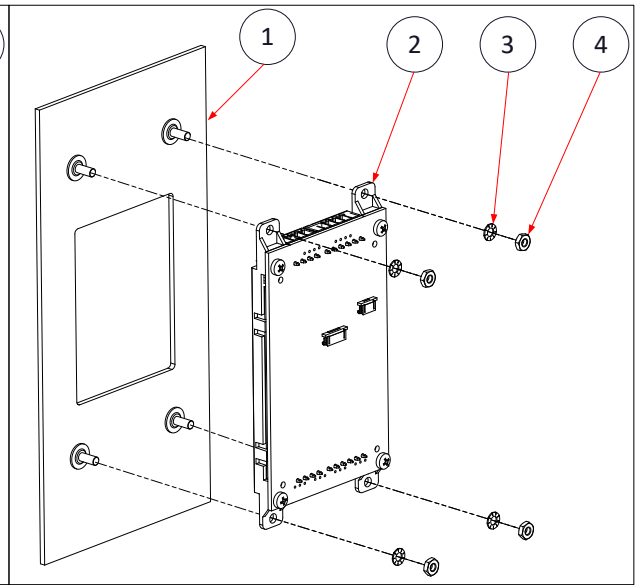


## POSIZIONE PEM

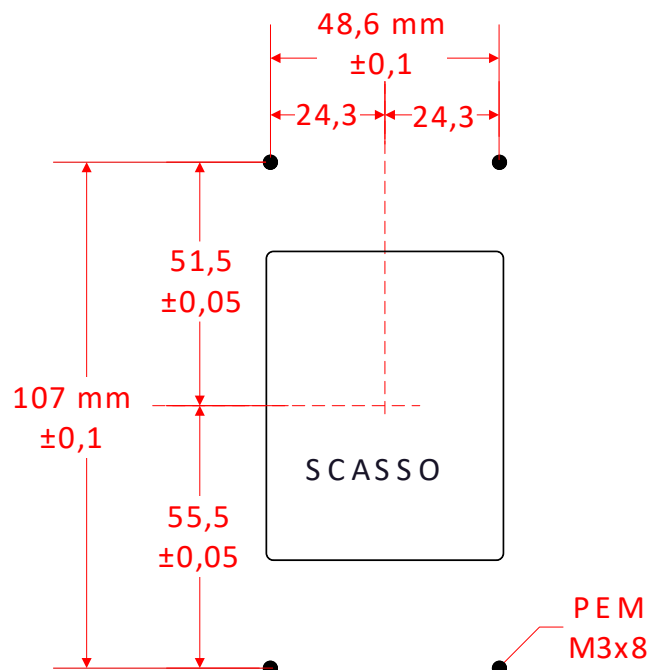

## MONTAGGIO SU PIASTRA DA 1,2 MM

# Staffetta con biadesivo (0.8 mm)

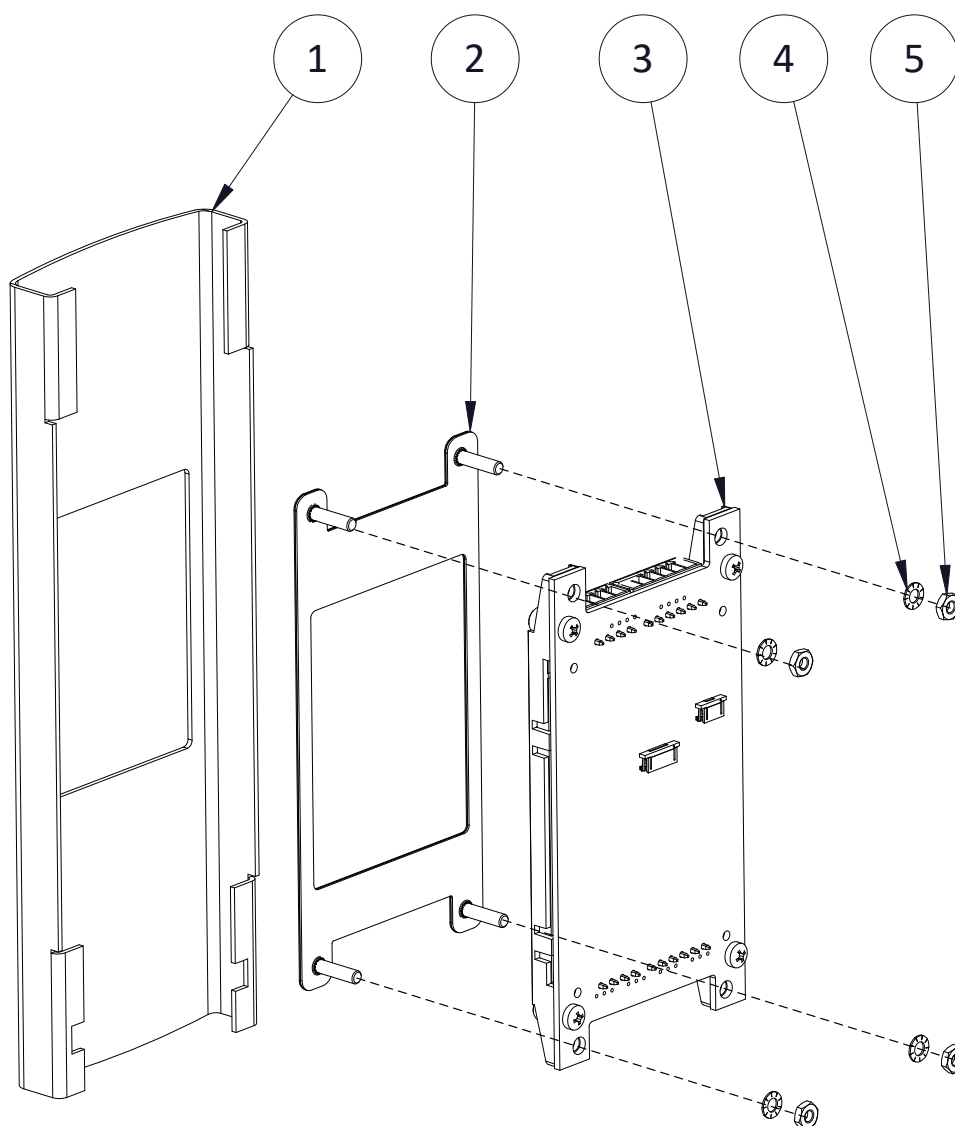

Fissare la staffetta di fissaggio (2) sulla piastra (1) tramite il biadesivo.  
Inserire il display (3) sulla staffetta (2), inserire le rondelle (4) e fissarlo con i 4 dadi (5)

# Menu

| Menù      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Default |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>M0</b> | Impostare la modalità di lavoro:<br><b>1W</b> =Un polo per piano<br><b>B</b> =Binario<br><b>BN</b> =Binario negato<br><b>Gr</b> = gray<br><b>7 seg</b> = 7 segmenti<br><b>NO</b> = autonomo NO<br><b>NC</b> = Autonomo NC<br><b>DE</b> =Demo | 1W      |
| <b>OF</b> | Impostare piano di partenza:<br>-9÷50                                                                                                                                                                                                        | 0       |

