QSPI	
Signal	**Pin**
SCK	P1.03
CSN	P1.06
IO0	P1.05
IO1	P1.04
IO2	P1.02
IO3	P1.01

UART	
Signal	**Pin**
TXD	P0.20
RXD	P0.19

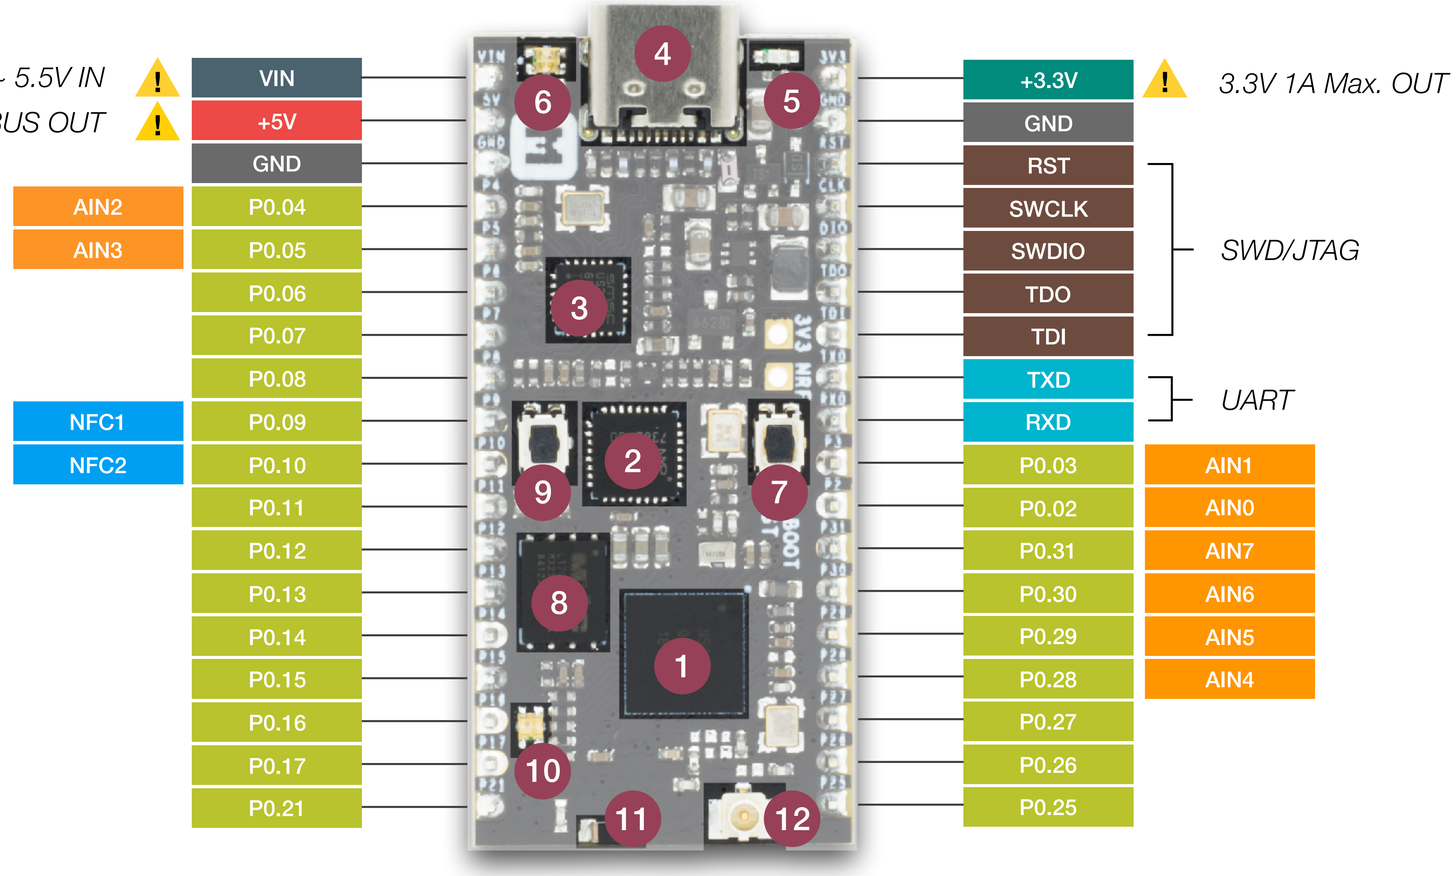

1. nRF52840 SoC
2. DAPLink with LPC11U35
3. 2-Port USB 2.0 Hub
4. USB 3.1 Type-C Connector
5. USB Power Indicator
6. CDC MSC DAP
7. IF BOOT/RESET Button
8. 64-Mb QSPI FLASH memory
9. User Button (P1.00)
10. P0.23 P0.22 P0.24
11. 2.4GHz Chip Antenna
12. U.FL Connector